AJINEXTEK AXT

RS-232C 4 CHANNEL TERMINAL BLCOK

T36-234R v1.0

■특징

- ●4 channel RS-232C 통신전용
- ●D-Sub 9pin Connector
- ●RX/TX 통신 상태 표시용 LED 부착
- ●COM-234R 모듈에 적용

■응용 분야

- ●FA 장비
- ●반도체 장비
- ●교육용 장비
- ●외부 장치 통신

■전기적 사양

채널 수	4 channel
통신속도	460.8 Kbps


■외형 규격


규격	148mm L x 53mm W x 30mm H
Terminal	D-Sub 9pin Connector
입력커넥터	36pin D-ribbon Connector (1.27mm pitch)
설치	35mm 레일 장착 지원

■ACCESSORIES

C6836-xTS	0.8mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable(x=길이)
Cable	D-Sub 9pin Receptacle


■CONFIGURATION GUIDE

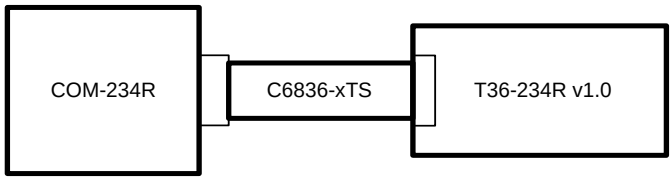

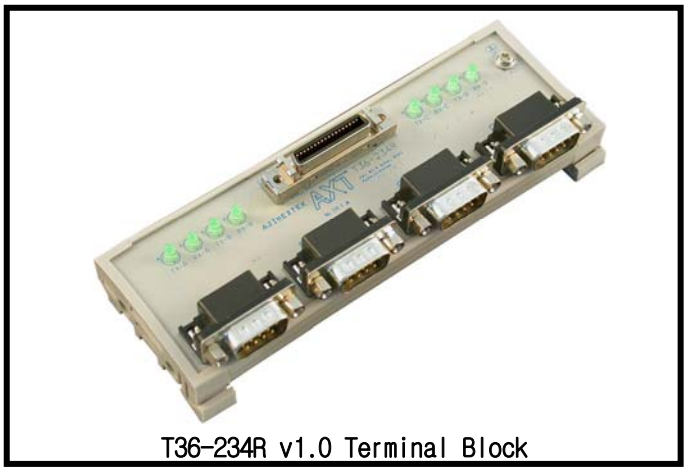

T36-234R v1.0 Terminal Block

■CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS

GND	36	18	N.C
D-DCD	35	17	D-RI
D-CTS	34	16	D-RTS
D-DSR	33	15	D-RXD*
D-DTR	32	14	D-TXD*
C-DCD	31	13	C-RI
C-CTS	30	12	C-RTS
C-DSR	29	11	C-RXD*
C-DTR	28	10	C-TXD*
B-DCD	27	9	B-RI
B-CTS	26	8	B-RTS
B-DSR	25	7	B-RXD*
B-DTR	24	6	B-TXD*
A-DCD	23	5	A-RI
A-CTS	22	4	A-RTS
A-DSR	21	3	A-RXD*
A-DTR	20	2	A-TXD*
GND	19	1	N.C



■단자대 결선도

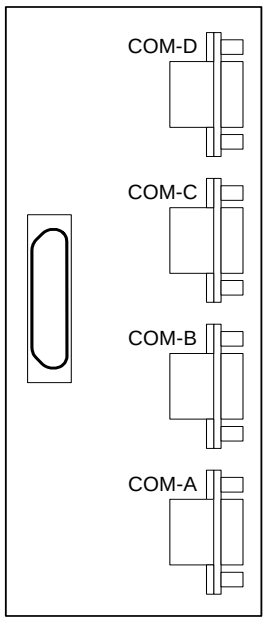

©2004 by ajinextek Corporation. All rights reserved.