MOTION 1 AXIS TERMINAL BLOCKS

T36-MR Ver1.0



■ 소개

모션 모듈 SMC-1V01, SMC-1V02의 1 Axis 전용 단자대로 모션 제어 신호를 결선하는 터미널 단자대입니다. 펄스 출력 리피터 기능과 범용 출력 접점의 전류증폭 기능이 내장되어 있습니다. 출력 접점은 각 채널별로 동시에 최대 전류 300mA까지 사용할 수 있습니다.

■ 특징

- SMC-1V01, SMC-1V02 모션 모듈 전용 단자대
- 모션 제어 펄스 출력 신호 리피터 기능 내장
- 범용 출력 각 접점 최대 전류 300mA 지원
- 외부 DC 24V 역전압 보호
- 외부 DC24V 전원 상태 표시 LED(Green)
- 오배선 방지 및 간결한 배선 구조

■ 전기적 사양

- 펄스 출력 리피터 길이: 20m 출력(모션 보드 TO 서보 드라이브)
- 입력 방식: Active Low
- 입력 Low 전압 범위: 0V ~ 12V
- 입력 High 전압 범위: 21V ~ 24V
- 출력 방식: 오픈 컬렉트 방식
- 출력 Sink 최대 전류: 300mA (4 접점 동시 사용)
- 전원 표시 LED: 1개 (Green)
- 동작 온도: 0 ~ 60°
- 보관 온도: -20° ~ 80°


■ 외부 전원

- 외부 입력 전압: DC 24V(±2V)
- 최대 소비 전류: 2A

■ 외형 규격

- 외형 치수: 126 x 52 x 41 (L x W x H)mm
- ECN1 커넥터: Miniature Ribbon Connector (2-175887-5, AMP)
- Screw Terminals: 5.0mm Pitch (TLD-200, SEOIL)
- 설치 환경: 35mm Rail

■ 제품 구성

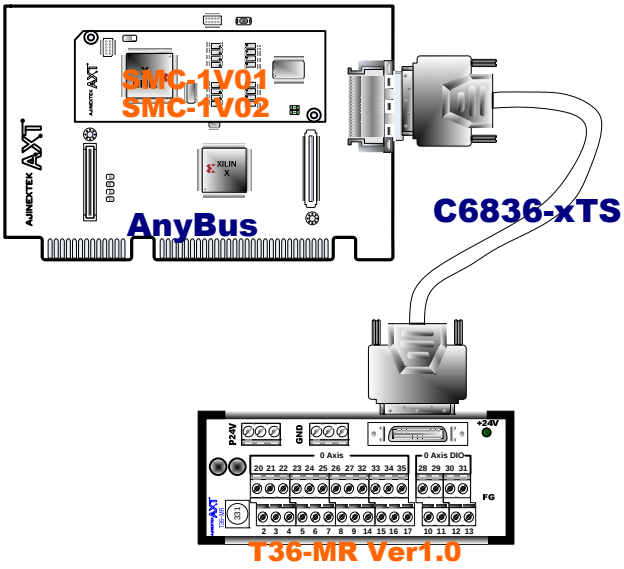

■ 외부 연결 커넥터 및 터미널 단자 접점 설명

