

# Motion 2 Axse Mini Terminal Blocks

# T68-MMR Ver1.0

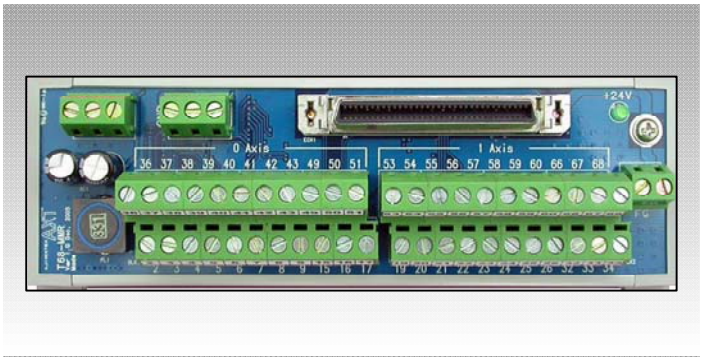

## ■ 제품 구성

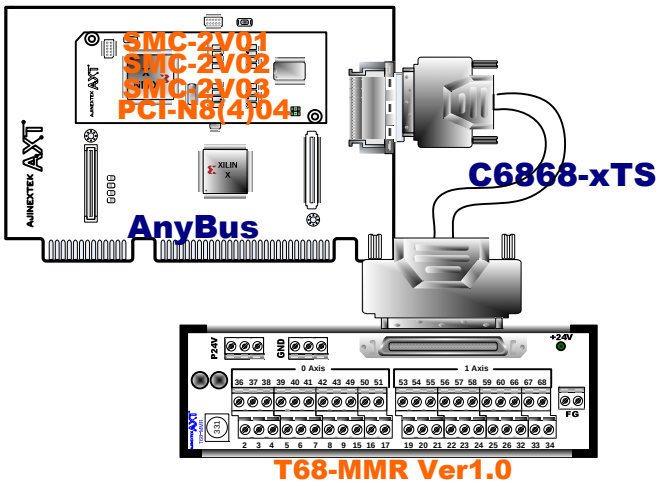


## ■ 소개

모션 모듈 SMC-2V01, SMC-2V02, SMC-2V03, PCI-N8(4)O4의 2 Axes 전용 단자대로 모션 제어 신호를 결선하는 미니 터미널 단자대입니다. 펄스 출력 리피터 기능이 내장되어 있습니다. 범용 입/출력 접점을 제거하여 사이즈를 최소화 하였습니다.

## ■ 특징

- SMC-2V01, SMC-2V02, SMC-2V03, PCI-N8(4)04 모션 모듈 전용 단자대
- 모션 제어 펄스 출력 신호 리피터 기능 내장
- 외부 DC 24V 역전압 보호
- 외부 DC24V 전원 상태 표시 LED(Green)
- 오배선 방지 및 간결한 배선 구조

## ■ 전기적 사양

- 펄스 출력 리피터 길이: 20m 출력(모션 보드 TO 서보 드라이브)
- 전원 표시 LED: 1개 (Green)

## ■ 외부 전원

- 외부 입력 전압: DC 24V(±2V)
- 최대 소비 전류: 300mA

## ■ 외형 규격

- 외형 치수: 156 x 52 x 41 (L x W x H)mm
- ECN1 커넥터: Miniature Ribbon Connector (2-175887-8, AMP)
- Screw Terminals: 5.0mm Pitch (TLD-200, SEOIL)
- 설치 환경: 35mm Rail

## ■ 외부 연결 커넥터 및 터미널 단자 접점 설명

