
AJINEXTEK AXT

MOTION 2AXIS COMMON
20 PIN D-RIBBON CONNECTOR TERMAINAL BLOCK

UT-68MS2 v1.0

■특징

- ●Motion & Sensor In/Out Connector 분리
- ●Motion Connector 20pin D-ribbon 사용
- ●Sensor In/Out 30pin Lock Header Connector 사용

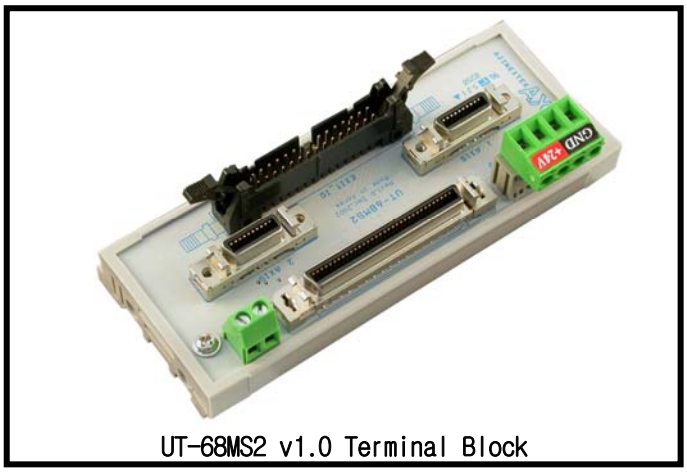

UT-68MS2 v1.0 Terminal Block

■응용 분야

- ●FA 장비
- ●반도체 장비
- ●교육용 장비
- ●외부 장치 제어

■전기적 사양

모션 축수	2 AXIS

■POWER

구동 전원	24 volts


■외형 규격

규격	127mm L x 53mm W x 45mm H
Motion Terminal	20pin D-ribbon Connector (1.27mm pitch)
In/Out Terminal	30pin Lock Header Connector (2.54mm Pitch)
입력커넥터	68pin D-ribbon Connector (1.27mm pitch)
설치	35mm 레일 장착 지원


■ACCESSORIES

C6868-xTS	0.8mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable (x=길이)
C20-xTS	0.8mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable (x=길이)
전원 커넥터	전원 공급용 4pin 커넥터(AK950)


■CONFIGURATION GUIDE

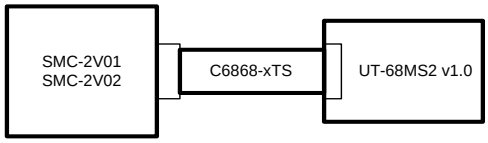

■CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS

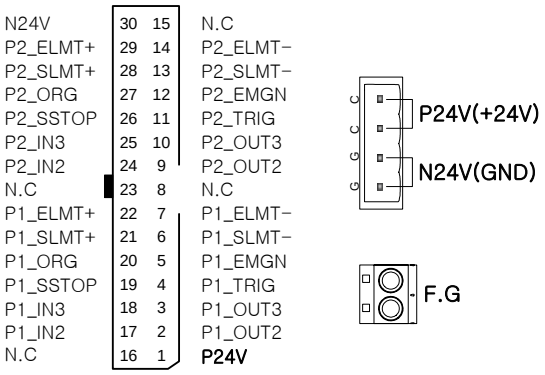

■단자대 결선도

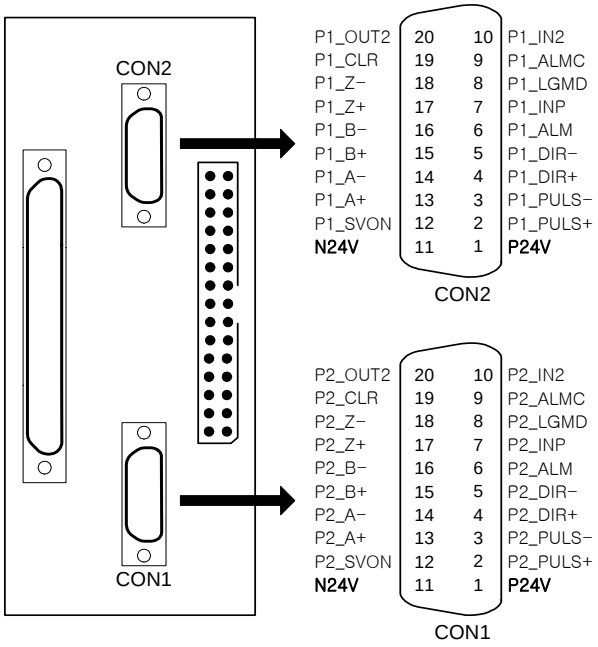

©2004 by ajinextek Corporation. All rights reserved.