HƯỚNG DẪN DÙNG RẬP

In khổ A4, tỉ lệ 100 % (Actual size), tắt "Fit to page" / "Vừa trang"

CÁC BƯỚC

1. In tất cả các tờ trên giấy A4 ở tỉ lệ 100 %. Đo khung kiểm tra ở góc dưới mỗi tờ: phải đúng 50 mm.
2. Cắt rời từng chi tiết, chừa khoảng 3 mm ngoài nét cắt.
3. Dán rập lên mặt mica còn giấy bảo vệ (hoặc lên Formex) bằng keo dán giấy dạng thỏi hoặc băng keo 2 mặt mỏng.
4. Chấm dùi vào tâm chữ thập rồi mới khoan: khoan mồi Ø2, sau đó khoan đúng đường kính ghi cạnh lỗ.
5. Lỗ khoét chữ nhật (có gạch chéo): khoan 4 góc Ø3, cắt theo cạnh bằng cưa lọng hoặc dao cắt mica, giữa tới nét.
6. Cắt mica: dùng dao rạch mica rạch 5–6 lần theo nét liền, bẻ trên mép bàn. Mica trong 2 mm rạch nhẹ tay hơn.
7. Nét gạch chỉ để đánh dấu vị trí dán linh kiện, decal: không cắt.
8. Bóc rập bằng cách bóc luôn lớp giấy bảo vệ mica. Với Formex, lau keo bằng khăn ẩm.
9. Chi tiết dài hơn tờ A4 được chia nhiều tờ: chồng các dấu ghép ⊕ cùng tên lên nhau rồi dán băng keo.

DANH SÁCH TỜ RẬP


1	Hướng dẫn, chi tiết cắt thẳng theo kích thước
2	Chốt: vách P1, P2, P3, P4
3	Chốt: kính K1, K2
4	Chốt: mái, viền biển tên, đế, quầy
5	Tủ barie VÀO + cần barie
6	Tủ barie RA + cần barie
7	Hộp camera và cột camera (2 bộ)
8	Đảo phân làn – rập khoan và vị trí dán (nửa phía đường)
9	Đảo phân làn – rập khoan và vị trí dán (nửa phía bãi)
10	Đế: nắp thăm, lỗ mặt sau, rãnh sườn, lỗ cột đỡ cần

CHI TIẾT CẮT THẲNG (không cần rập, cắt theo kích thước)

Chi tiết	Kích thước	SL	Vật liệu / ghi chú
Mặt đế	560 × 450	1	Formex 5
Đáy đế	560 × 450	1	MDF 3 (khoét nắp thăm: tờ 10)
Khung trước, sau	560 × 40	2	Formex 5 (khung sau khoét lỗ: tờ 10)
Khung trái, phải	440 × 40	2	Formex 5
Sườn	440 × 40	2	Formex 5 (rãnh dây: tờ 10)
Vỉa hè trái	90 × 330	2 lớp	Formex 5 + 3
Vỉa hè phải	70 × 330	2 lớp	Formex 5 + 3
Đảo phân làn	100 × 330	3 lớp	Formex 5 (khoan theo tờ 8, 9)
Trụ góc chốt	4 × 4 × 98	4	nhôm hộp
Ống cột camera	Ø12 × 47	2	ống nhôm
Que đỡ cần	Ø5 × 64	2	inox


KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →


Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"





CHỐT – VÁCH DƯỚI (mica xám 3 mm)

P3 và P4 giống nhau. Vẽ nhìn từ mặt ngoài.

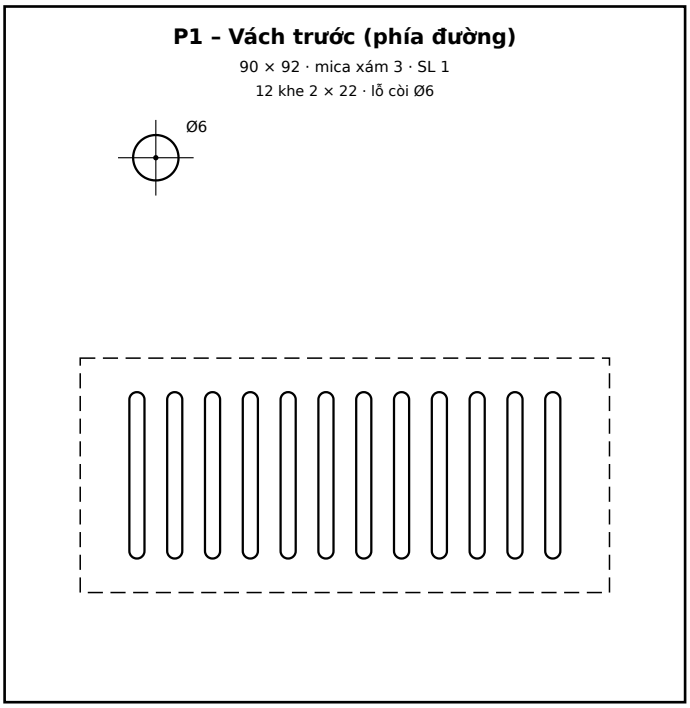

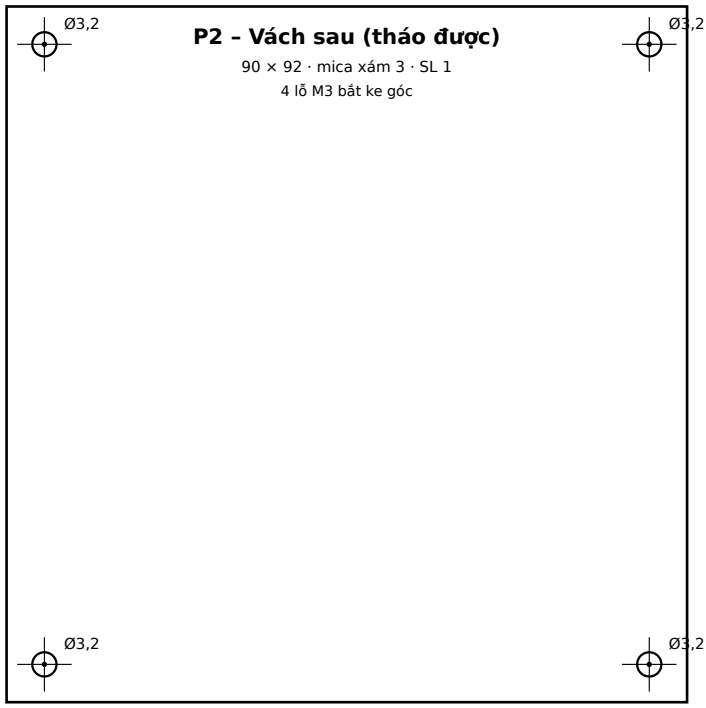

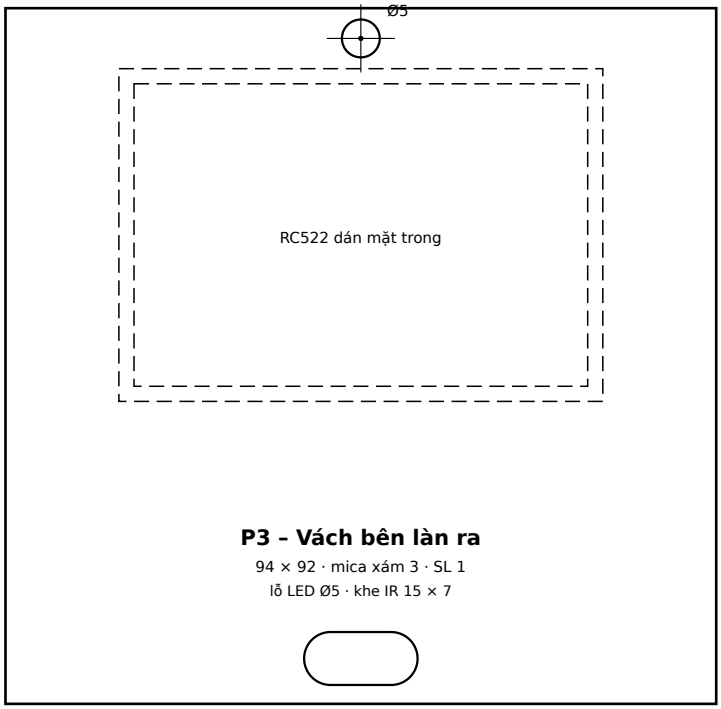

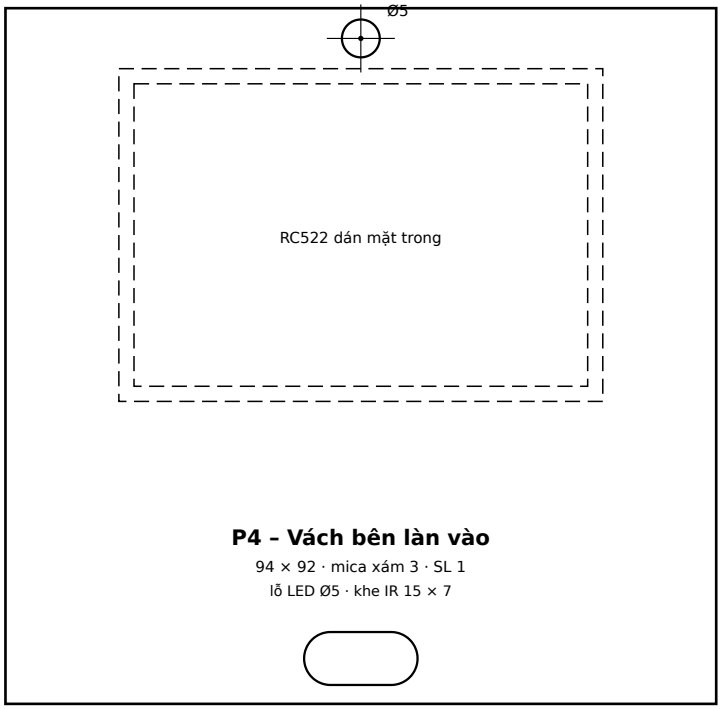


Mép dưới mỗi vách dán xuống đế chốt; P3, P4 kẹp giữa P1, P2 (chiều rộng 94 = 100 − 2 × 3).

Mặt quẹt thẻ: dán decal 64 × 44 lên mặt ngoài P3, P4 trùng khung nét gạch.

KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →

Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"



Nét liền đậm: cắt · Chữ thập: tâm khoan (chấm dùi trước) · Nét gạch: chỉ đánh dấu, không cắt · Kích thước ghi bằng mm

CHỐT – KÍNH (mica trong 2 mm)

K1: kính trước và sau; K2: kính hai bên, chừa cửa đưa thẻ rộng 36

K1 – Kính trước

82 × 94 · mica trong 2 · SL 1

K1 – Kính sau

82 × 94 · mica trong 2 · SL 1

K2 – Kính bên 1

28 × 94 · mica trong 2 · SL 1

K2 – Kính bên 2

28 × 94 · mica trong 2 · SL 1

K2 – Kính bên 3

28 × 94 · mica trong 2 · SL 1

K2 – Kính bên 4


28 × 94 · mica trong 2 · SL 1

Ráp: mỗi vách bên dùng 2 tấm K2, cách nhau 36 (cửa đưa thẻ).

K1, K2 dán vào 4 trụ nhôm 4 × 4.

KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →

Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"



CHỐT – MÁI, VIỀN BIỂN TÊN, ĐẾ, QUẦY

Viền biển tên dán thành khung 108 × 118 quanh mái

M – Mái

106 × 116 · mica xám 3 · SL 1

B1 16×118 SL 1

B1 – viền dài 118 × 16

B1 16×118 SL 1

B1 – viền dài 118 × 16

B2 16×102 SL 1

B2 – viền ngắn 102 × 16


B2 16×102 SL 1

B2 – viền ngắn 102 × 16

Đ – Đế chốt

98 × 108 · Formex 6 (2 × 3) · SL 1

lỗ đi dây Ø16 ở tâm



Q 16×44 SL 1

Q 16×44 SL 1

Q – Quầy 16 × 44 (2 tấm), dán ngang mép trên vách bên, giữa vách.

KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →

Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"

50 mm

Nét liền đậm: cắt · Chữ thập: tâm khoan (chấm dùi trước) · Nét gạch: chỉ đánh dấu, không cắt · Kích thước ghi bằng mm


TỦ BARIE VÀO + CẦN BARIE (mica vàng 3 mm, cần mica trắng 4 mm)

C1 nhìn từ mặt ngoài phía làn; đầu servo đẩy từ trong ra qua lỗ khoét

C1 – Vách phía làn

60 × 94 · mica vàng 3 · SL 1


khoét 41,5 × 20,5

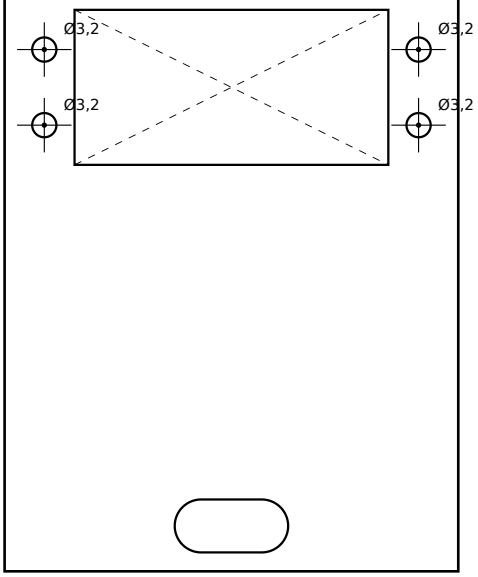

C2 – Vách phía đảo

60 × 94 · mica vàng 3 · SL 1

tháo được

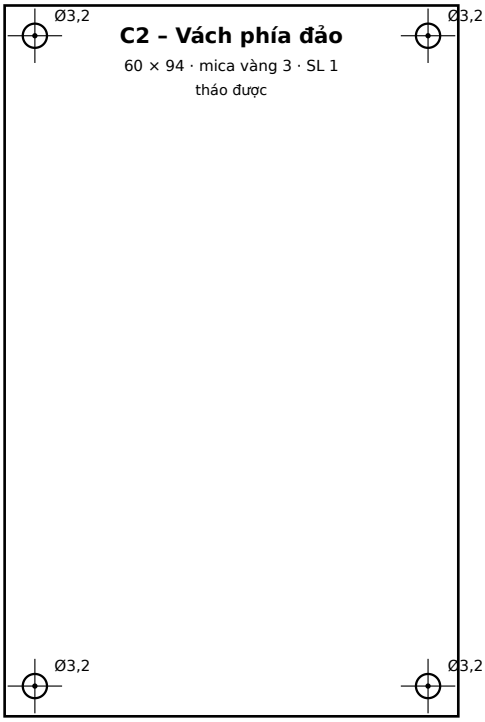

C3 – Vách trước

44 × 94 · mica vàng 3 · SL 1



C4 – Vách sau


44 × 94 · mica vàng 3 · SL 1


C5 – Nắp

54 × 64 · mica xám 3 · SL 1


C6 – Đế

50 × 60 · cao su / Formex 6 · SL 1






CB – Cần barie 150 × 8 (mica trắng 4) · 2 lỗ Ø2,2 · khung gạch: decal đỏ 10 × 8



KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →

Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"



Nét liền đậm: cắt · Chữ thập: tâm khoan (chấm dùi trước) · Nét gạch: chỉ đánh dấu, không cắt · Kích thước ghi bằng mm

TỦ BARIE RA + CẦN BARIE (mica vàng 3 mm, cần mica trắng 4 mm)


Tờ 6/10

C1 nhìn từ mặt ngoài phía làn; đầu servo đẩy từ trong ra qua lỗ khoét

C1 – Vách phía làn

60 × 94 · mica vàng 3 · SL 1


khoét 41,5 × 20,5

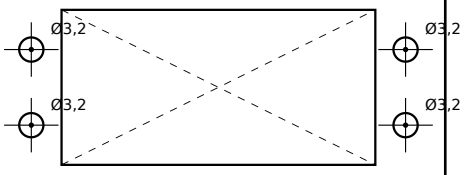

C2 – Vách phía đảo

60 × 94 · mica vàng 3 · SL 1

tháo được

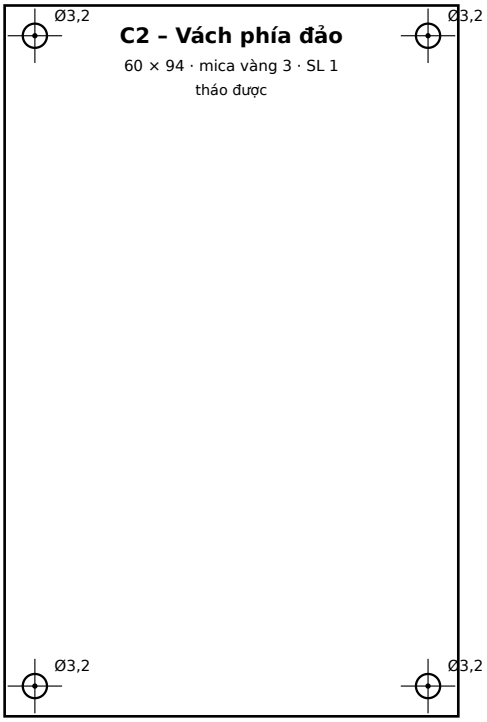

C3 – Vách trước

44 × 94 · mica vàng 3 · SL 1



C4 – Vách sau


44 × 94 · mica vàng 3 · SL 1


C5 – Nắp

54 × 64 · mica xám 3 · SL 1


C6 – Đế

50 × 60 · cao su / Formex 6 · SL 1






CB – Cần barie 150 × 8 (mica trắng 4) · 2 lỗ Ø2,2 · khung gạch: decal đỏ 10 × 8



KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →


Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"




Nét liền đậm: cắt · Chữ thập: tâm khoan (chấm dùi trước) · Nét gạch: chỉ đánh dấu, không cắt · Kích thước ghi bằng mm


HỘP CAMERA VÀ CỘT CAMERA – ĐỦ CHO 2 CỘT


Hộp: mica trắng 2 mm; H4 mica trong 2 mm; H5 mica xám 2 mm

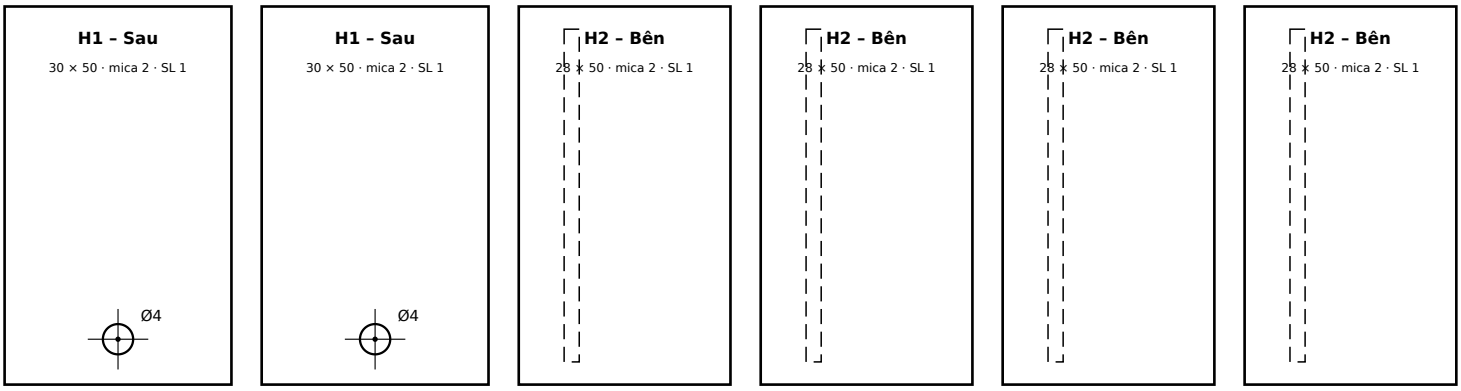

H2: rãnh giữ bo ESP32-CAM sâu 1 (nét gạch) – khắc bằng dao, cách mép trước 6

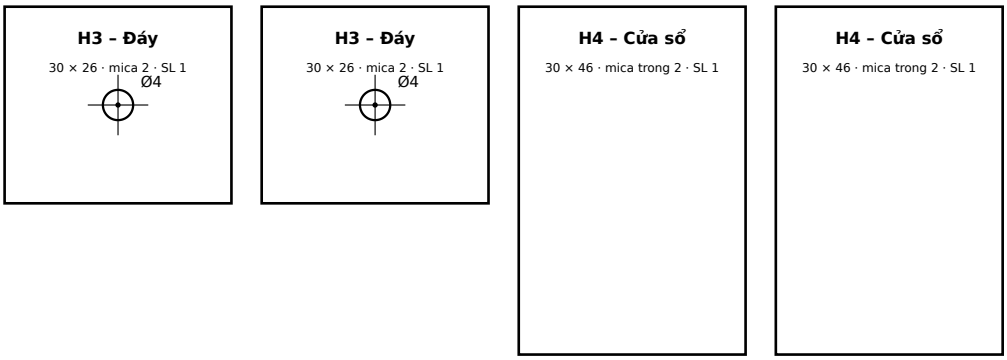

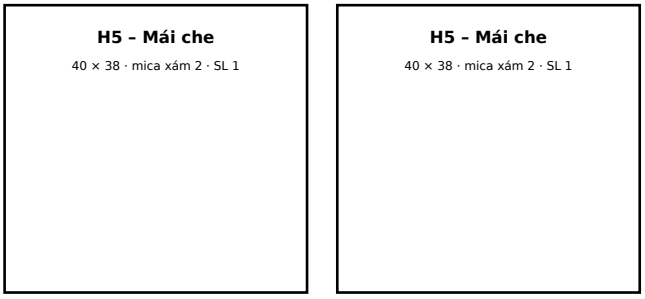


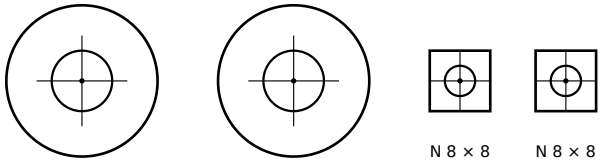

Đ – Đế cột Ø20, lỗ Ø8


Đ – Đế cột Ø20, lỗ Ø8


N: mặt trên vát 15°



T – Tay đỡ đèn 30 × 4 × 4 (2 thanh)


THƯỚC ĐẶT GÓC CAMERA (cắt rời, đặt sát mép đảo khi dán cột)

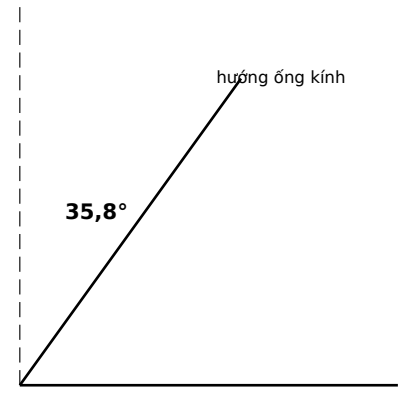

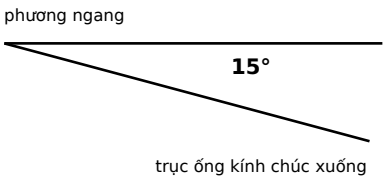

KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →


Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"



ĐẢO PHÂN LÀN 100 × 330 – TỜ 1/2 (nửa phía đường)

Tờ 8/10

Dán lên lớp đảo trên cùng, khoan xuyên 3 lớp đảo và mặt đế. Nét gạch: chỗ dán chốt, tủ, cột.

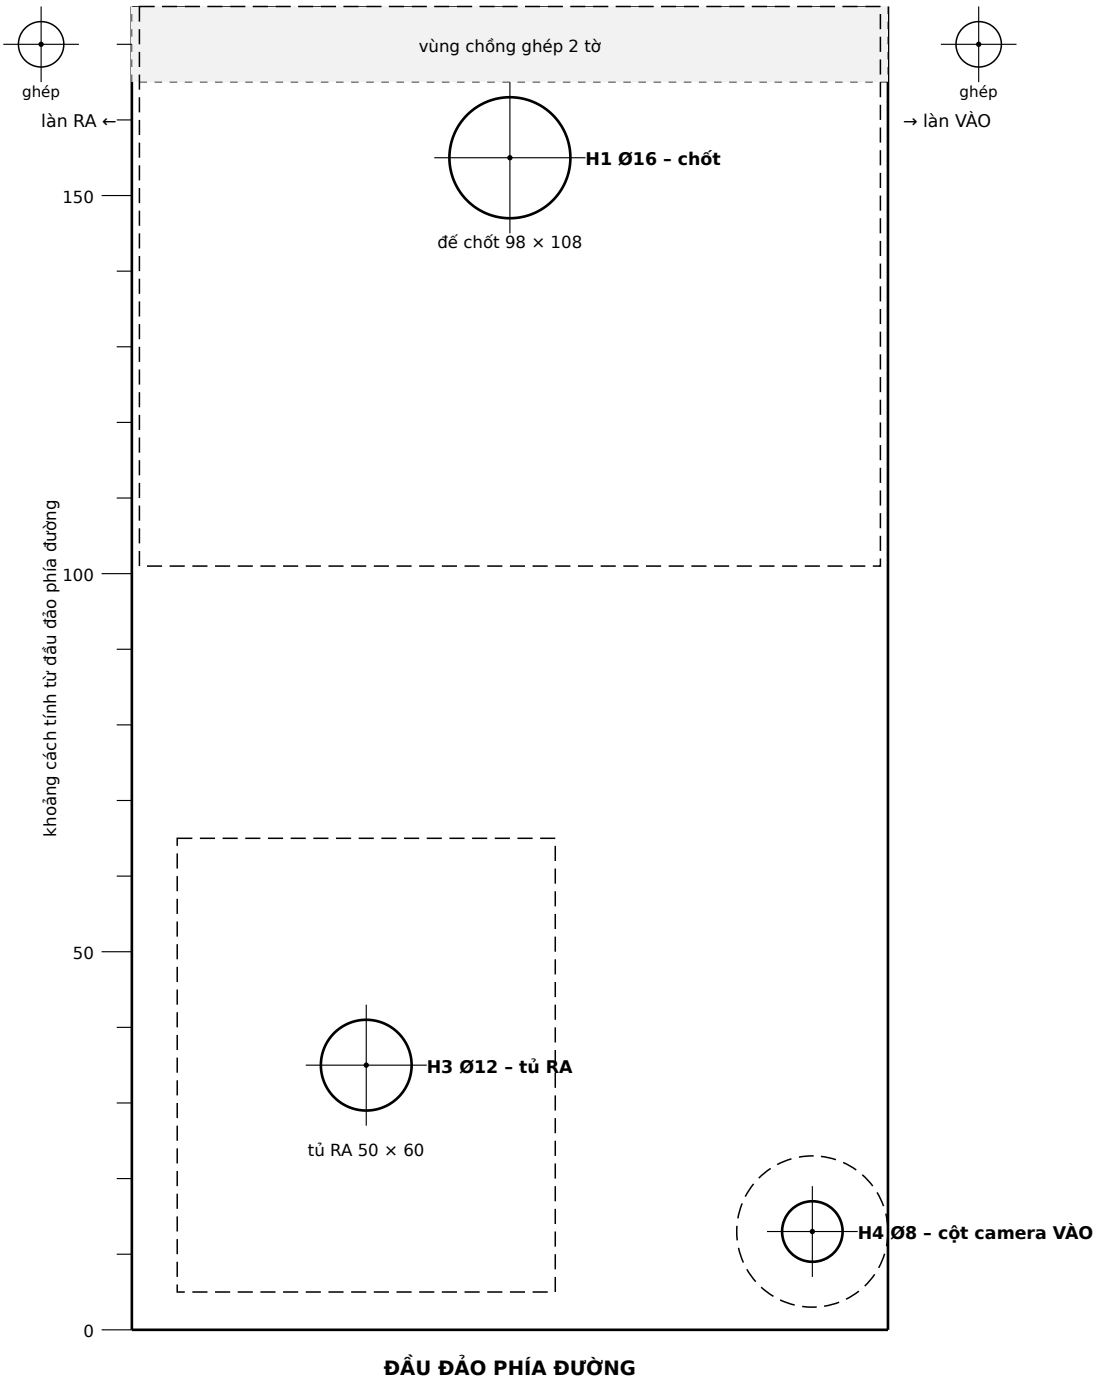

Đặt đảo lên mặt đế: mép trái cách mép đế 240, đầu đảo cách mép đế phía đường 60

KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →

Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"


50 mm

Nét liền đậm: cắt · Chữ thập: tâm khoan (chấm dùi trước) · Nét gạch: chỉ đánh dấu, không cắt · Kích thước ghi bằng mm

ĐẢO PHÂN LÀN 100 × 330 – TỜ 2/2 (nửa phía bãi)

Tờ 9/10

Dán lên lớp đảo trên cùng, khoan xuyên 3 lớp đảo và mặt đế. Nét gạch: chỗ dán chốt, tủ, cột.

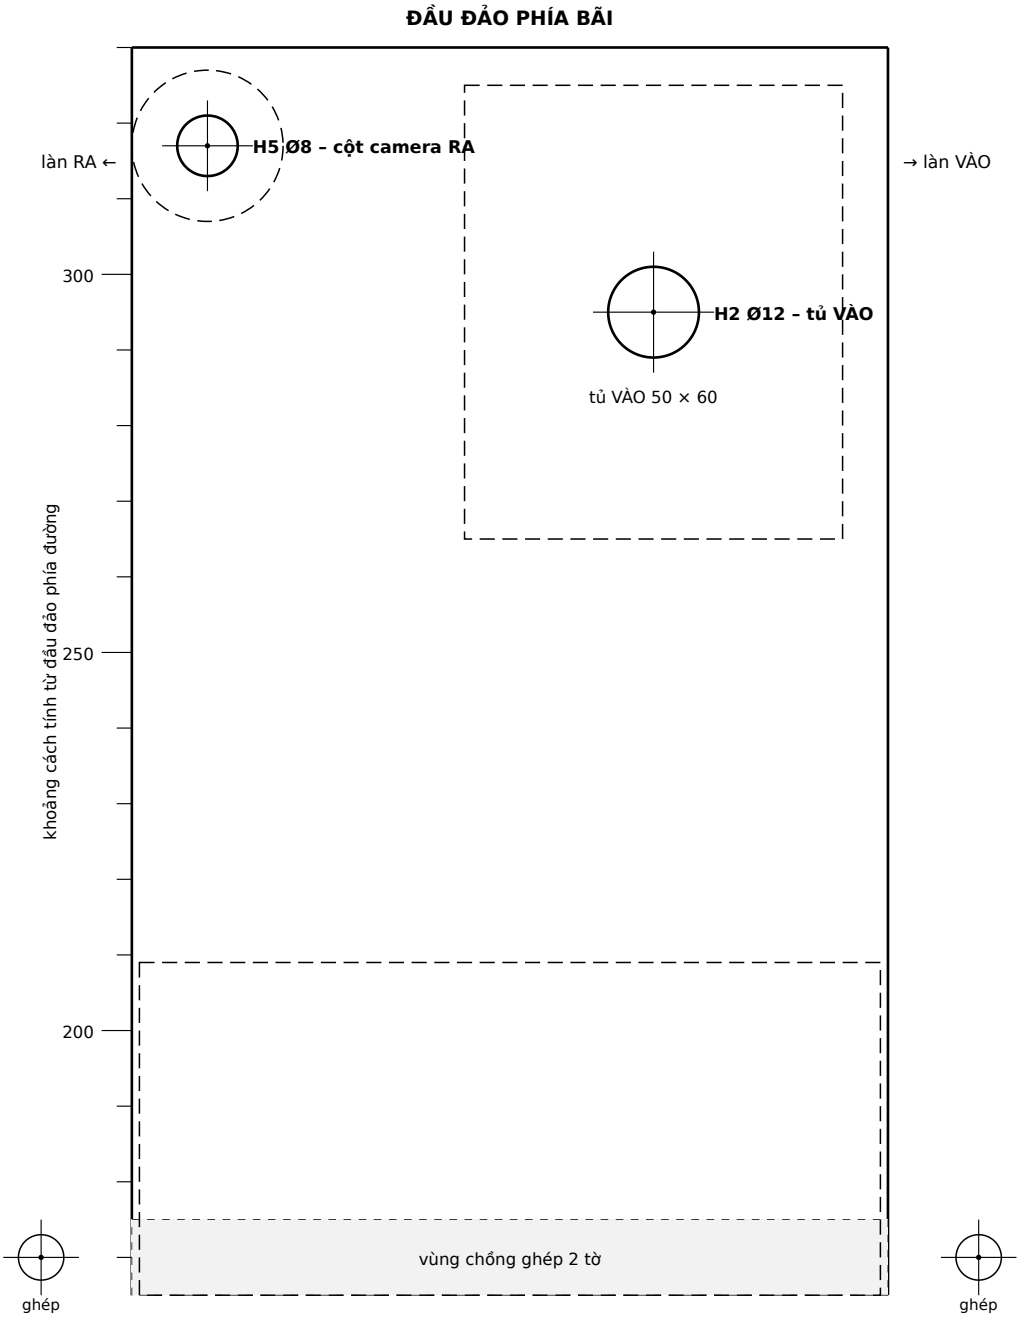


KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →


Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"

50 mm

ĐẾ – NẮP THĂM, LỖ MẶT SAU, RÃNH SƯỜN, LỖ CỘT ĐỠ CẦN

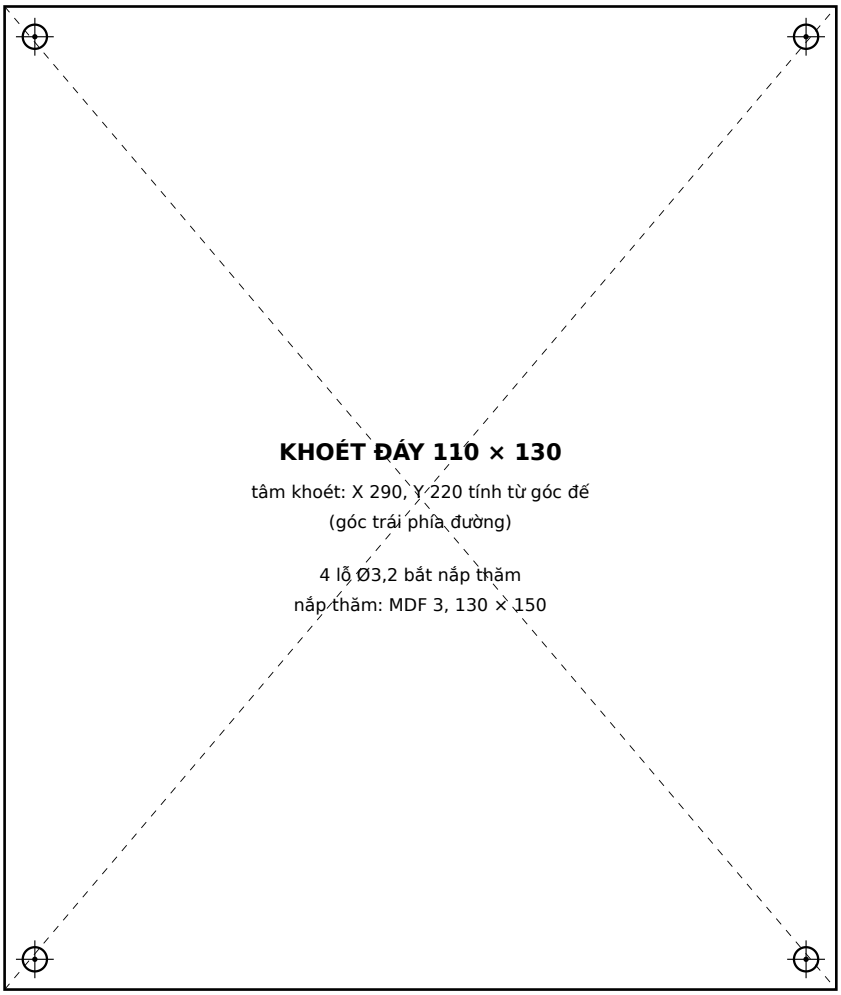


Rãnh dây trên sườn (4 chỗ)

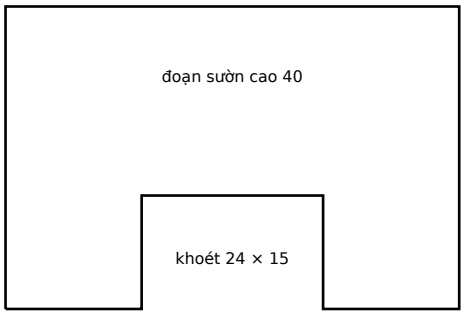


Tâm rãnh tại Y = 120 và Y = 330
(tính từ mép đế phía đường)

Vỉa hè PHẢI – cột đỡ cần VÀO




mép vỉa hè giáp làn = cạnh trái
tâm cách cạnh 5, cách đầu phía đường 305

Vỉa hè TRÁI – cột đỡ cần RA




cạnh phải giáp làn, cạnh dưới phía đường
tâm cách cạnh phải 5, cách cạnh dưới 25

Khung sau – đoạn có lỗ (dán sao cho mép trái rập trùng X = 120 của khung sau)

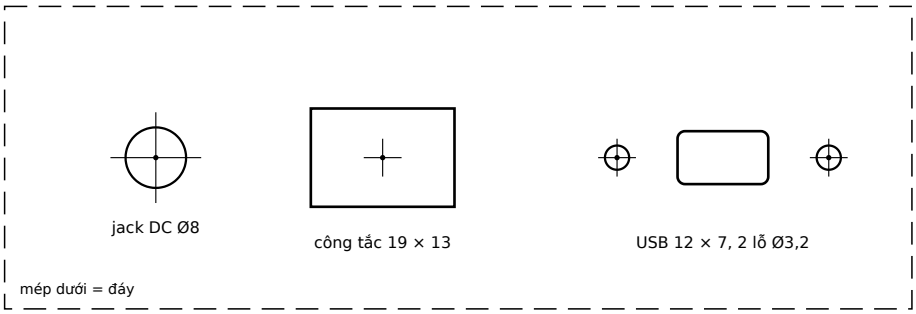

KIỂM TRA: khung bên phải dài đúng 50 mm →

Sai lệch quá 0,5 mm: in lại ở 100 %, tắt "Vừa trang"



Nét liền đậm: cắt · Chữ thập: tâm khoan (chấm dùi trước) · Nét gạch: chỉ đánh dấu, không cắt · Kích thước ghi bằng mm