
△ 安全に関するご注意


・一般屋内用器具です。


屋外や木気、湿気のある場所では使用しないでください。 純縁不良による感電の原因となります。

・密集して(10cm以下)取付けないでください。 過熱による火災の原因となります。



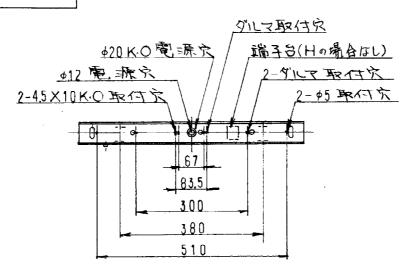





端子台付

(2"ロー式位力率のみ)

特記事項			100		5						
•	1		100		4	4 ソケット			Мβ	18	
	ſ	先方記号	電 圧(V	数量	3	舟	定	卷			
形式トラフザタ	并		W 4	W	2)x	\$1	展	SPC	t 0.4	白色
	谷川	0,85Kg	強モラニフ	$^{\circ}$ 20 $^{\text{W}}\times$ 1	I	4		A	SPC	t 0.4	オント
PM 2115S - G	黄山	器具質量	適合ランフ	°W·数	品書	部	밂	名	材質	備	考

日立アプライアンス株式会社

NT 86 447