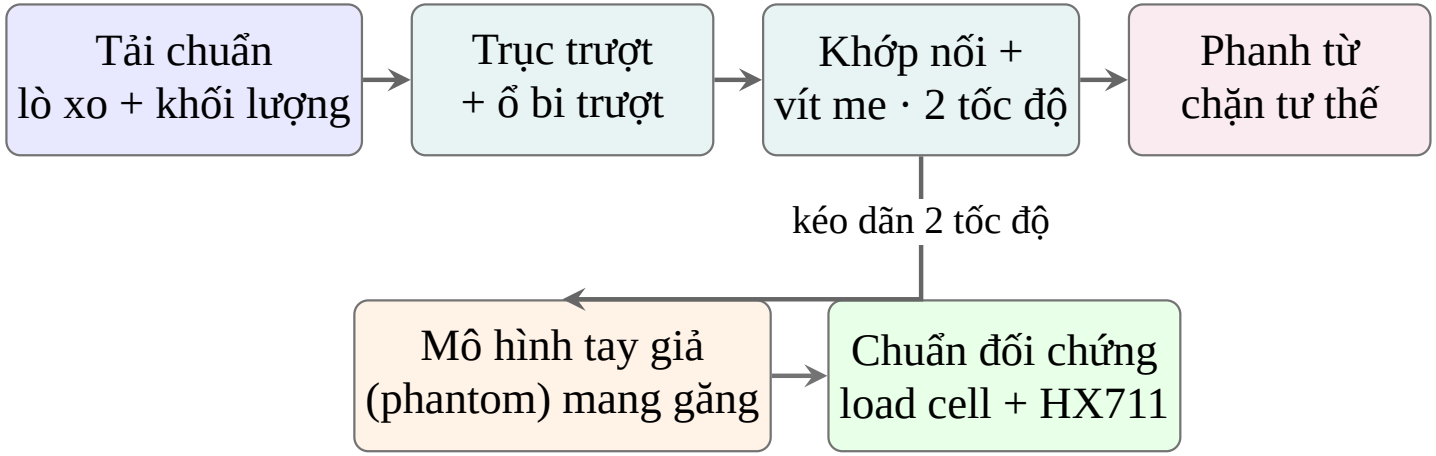

Trục trượt + ổ bi dẫn hướng cho kéo dãn mượt, không rung — nếu thiếu, lực kéo lắc sẽ làm sai lệch phép đo GAP.