
THỊ GIÁC ĐÓN TRƯỚC

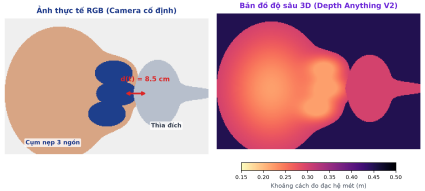


Camera RGB + Depth Anything V2 (3D)

Ước lượng cự ly $d(t)$ & Thời gian tới tiếp xúc (TTC)

Quan sát cự ly 3D tay – thìa

Khẩu độ & TTC đón trước

BÀN TAY MANG NẸP

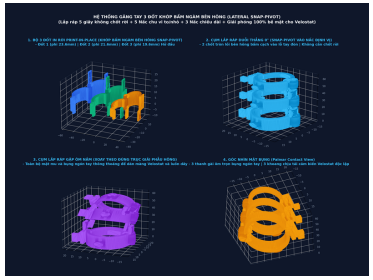


Khung nẹp 3 ngón in 3D

16 Ô Velostat vi sai + 3 Cảm biến Flex

Tín hiệu cảm biến (Lực tiếp xúc & Góc gập)

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM



ESP32-S3 + ADC ADS1115

Lọc số DSP 2 nhánh •


Tính toán EI – GAP – RAL

Thuật toán trợ lực theo nhu cầu (AAN 3 pha)

Cáp Bowden trợ lực kéo gập / Nhả duỗi mở ngón

Lệnh servo AAN

CƠ CẤU TRỢ LỰC CƠ HỌC



3 Động cơ Servo MG996R & Tang cuốn cáp

Truyền động cáp Bowden kéo gập / Nhả duỗi ngón tay