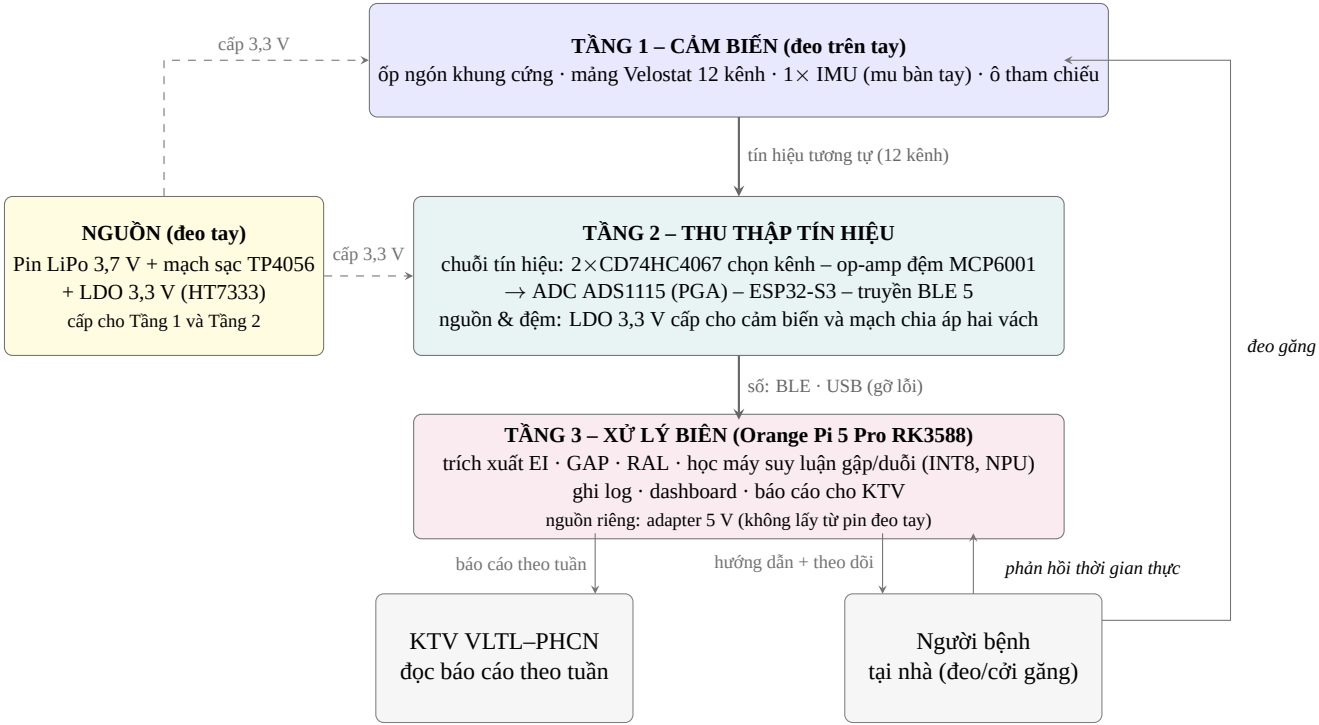
TẦNG 1 – CẢM BIẾN (đeo trên tay)
ốp ngón khung cứng · mảng Velostat 12 kênh · 1× IMU (mu bàn tay) · ô tham chiếu
cấp 3,3 V
tín hiệu tương tự (12 kênh)
NGUỒN (đeo tay)
Pin LiPo 3,7 V + mạch sạc TP4056
+ LDO 3,3 V (HT7333)
cấp cho Tầng 1 và Tầng 2
cấp 3,3 V
TẦNG 2 – THU THẬP TÍN HIỆU
chuỗi tín hiệu: 2×CD74HC4067 chọn kênh – op-amp đệm MCP6001
→ ADC ADS1115 (PGA) – ESP32-S3 – truyền BLE 5
nguồn & đệm: LDO 3,3 V cấp cho cảm biến và mạch chia áp hai vách
số: BLE · USB (gỡ lỗi)
TẦNG 3 – XỬ LÝ BIÊN (Orange Pi 5 Pro RK3588)
trích xuất EI · GAP · RAL · học máy suy luận gập/duỗi (INT8, NPU)
ghi log · dashboard · báo cáo cho KTV
nguồn riêng: adapter 5 V (không lấy từ pin đeo tay)
báo cáo theo tuần
hướng dẫn + theo dõi
phản hồi thời gian thực
KTV VLTL–PHCN
đọc báo cáo theo tuần
Người bệnh
tại nhà (đeo/cởi găng)
đeo găng