Bardage : découpes de préparation à commander

OSB de 15 mm proposé • Cotes en cm : hauteur × largeur

Zones visées : 188 cm au-dessus de T1–T2 ; 170 cm entre T2 et T3.

1. Identifier les trois morceaux

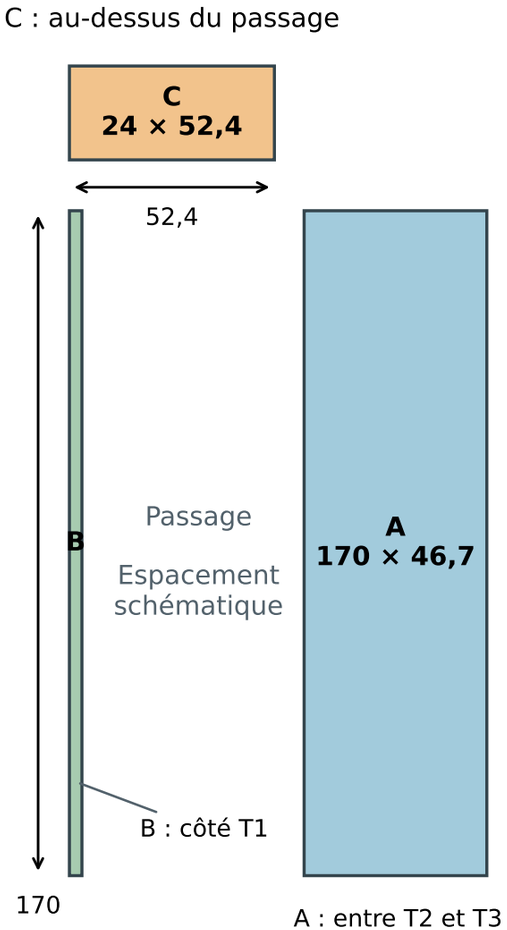

2. Découper dans le panneau

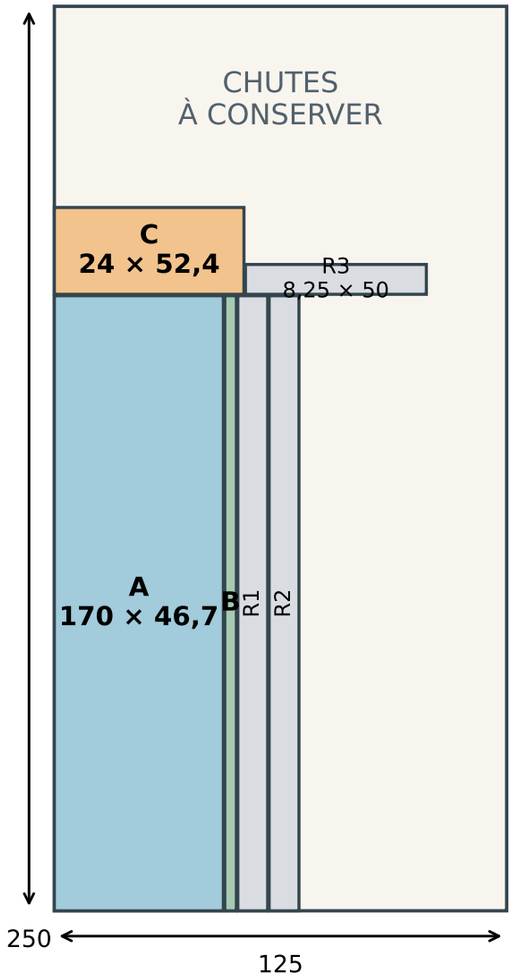

A — 170 × 46,7 cm B — 170 × 3,2 cm C — 24 × 52,4 cm

R1/R2 : 170 × 8,25 cm ; R3 : 50 × 8,25 cm. Profondeur nominale retenue après relevés T1/T2.

Longueurs à raccourcir après présentation ; petit décrochement de C à reporter et découper chez soi.

Atelier adapté aux bandes de 3,2 et 8,25 cm ; tolérance visée ±1 mm à confirmer. Trait de scie supposé : 4 mm.