Rail au sol et raccord B / R1 — façade contre le rebord intérieur

Vue depuis la cabane • Mesures en cm • Schéma de compréhension

Pied de T1 : B, R1 et plâtre translucide

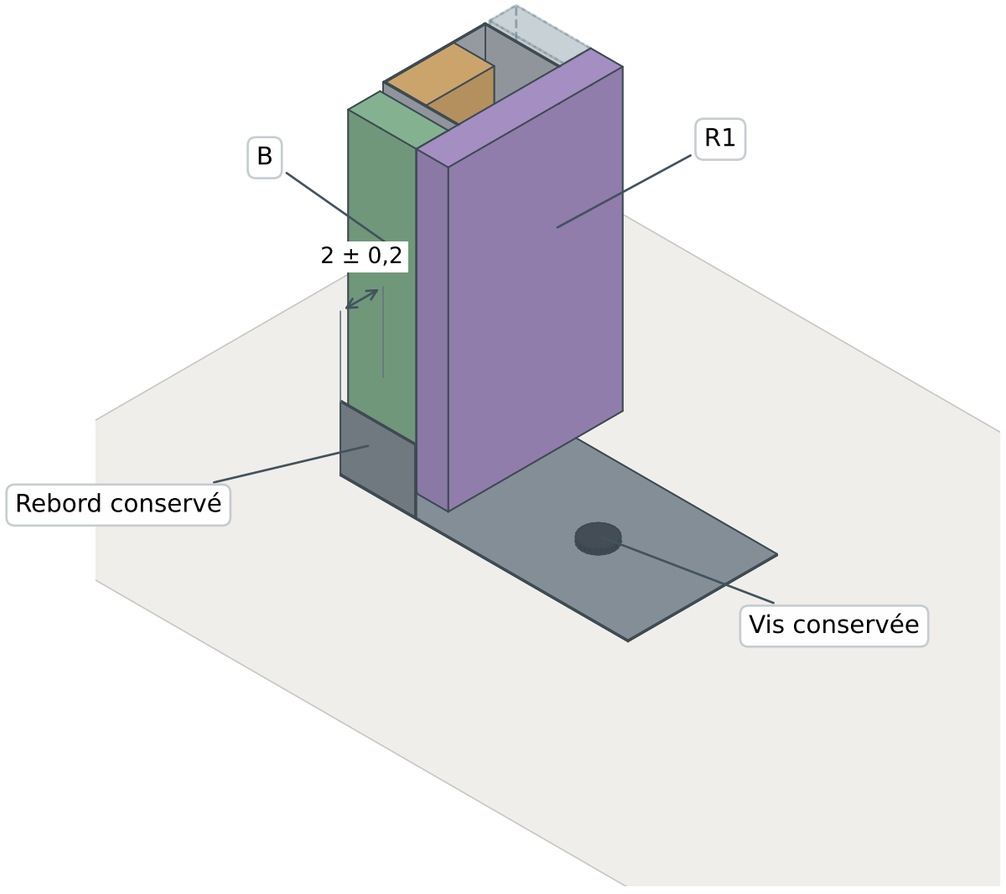

Plan du raccord : les retours couvrent le bord de la façade

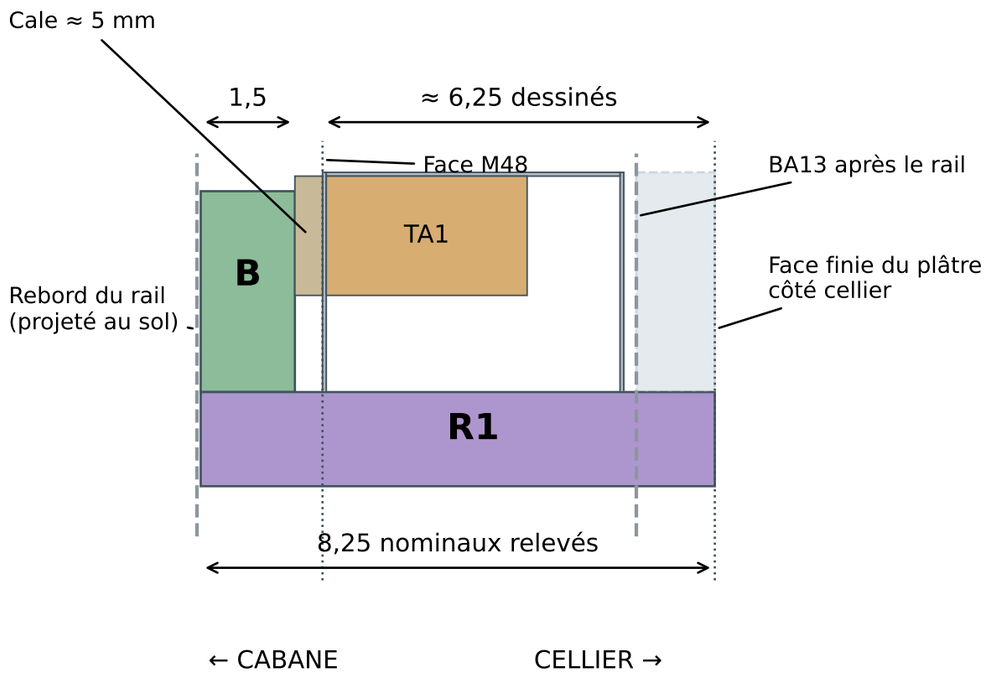

FAITS : profondeur M48 → plâtre 6 ± 0,2 cm ; rebord rail → M48 2 ± 0,2 cm ; rail large de 7 cm.

HYPOTHÈSE : OSB 1,5 cm contre le rebord intérieur ; cales ≈ 5 mm derrière. Fixation aux tasseaux, pas au rebord.

RELEVÉS : retours 8,25 cm nominaux après photos T1/T2 ; B large de 3,2 cm avec jeu proposé de 0,3 cm au mur nord.

Métal arrondi pour le dessin ; ailes de 3 cm et tôle de 0,6 mm supposées. Cette vue n’est pas un gabarit de coupe.

Fond et vis conservés. Ailes masquées dans le passage : repli intérieur envisagé, hauteur après pliage et seuil à vérifier.

Ce dessin ne valide ni les coupes finales ni les fixations. Aucun retrait de métal sous les montants n’est prescrit.