



RB06

CHARGEUSE-PELLETEUSE



L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE POLYVALENCE ET MANIABILITÉ

La pelle rétro RB06 allie polyvalence, rapport qualité-prix et performances exceptionnelles. Conçue pour une fonctionnalité optimale, la RB06 est votre nouvel outil multifonctionnel par excellence. Ses dimensions sont idéales pour s'adapter à une grande variété de tâches et elle offre des performances supérieures. Équipée d'une pelle à bras pivotant d'un côté et d'une chargeuse sur pneus de l'autre, la RB06 garantit une efficacité maximale sur votre chantier et compense les faiblesses des autres machines.



CONFORT ET PRATICITÉ UTILISATION FACILE

Avec son style attrayant, son confort accru, ses performances exceptionnelles et son fonctionnement ergonomique, la série RB06 offre une expérience de travail totalement inédite.

Moteur puissant

Faibles vibrations, faible niveau sonore, puissance élevée et grande adaptabilité environnementale permettent au RB06 de fonctionner dans divers environnements de travail.



**Moteur Kubota
D1105
18.2kw/24.4hp
3000rpm**

Jambes stabilisatrices

Lors des travaux d'excavation, les stabilisateurs s'étendent et compactent le sol, ce qui peut empêcher la machine de trembler ou de se renverser, améliorant ainsi considérablement la sécurité.




Pédale de vérin

La pédale utilise un piston à gaz. Lorsque le pied quitte la pédale, la pression à l'intérieur du ressort à gaz repousse automatiquement le piston jusqu'à sa position initiale, ce qui réduit considérablement l'encombrement.



Siège à suspension

Il isole efficacement jusqu'à 90 % des vibrations et des impacts verticaux, réduit considérablement la pression sur la colonne vertébrale et les lombaires, permet à l'opérateur de travailler pendant de longues périodes sans fatigue et offre un confort d'utilisation accru. Le siège est pivotant pour faciliter les mouvements d'avant en arrière.

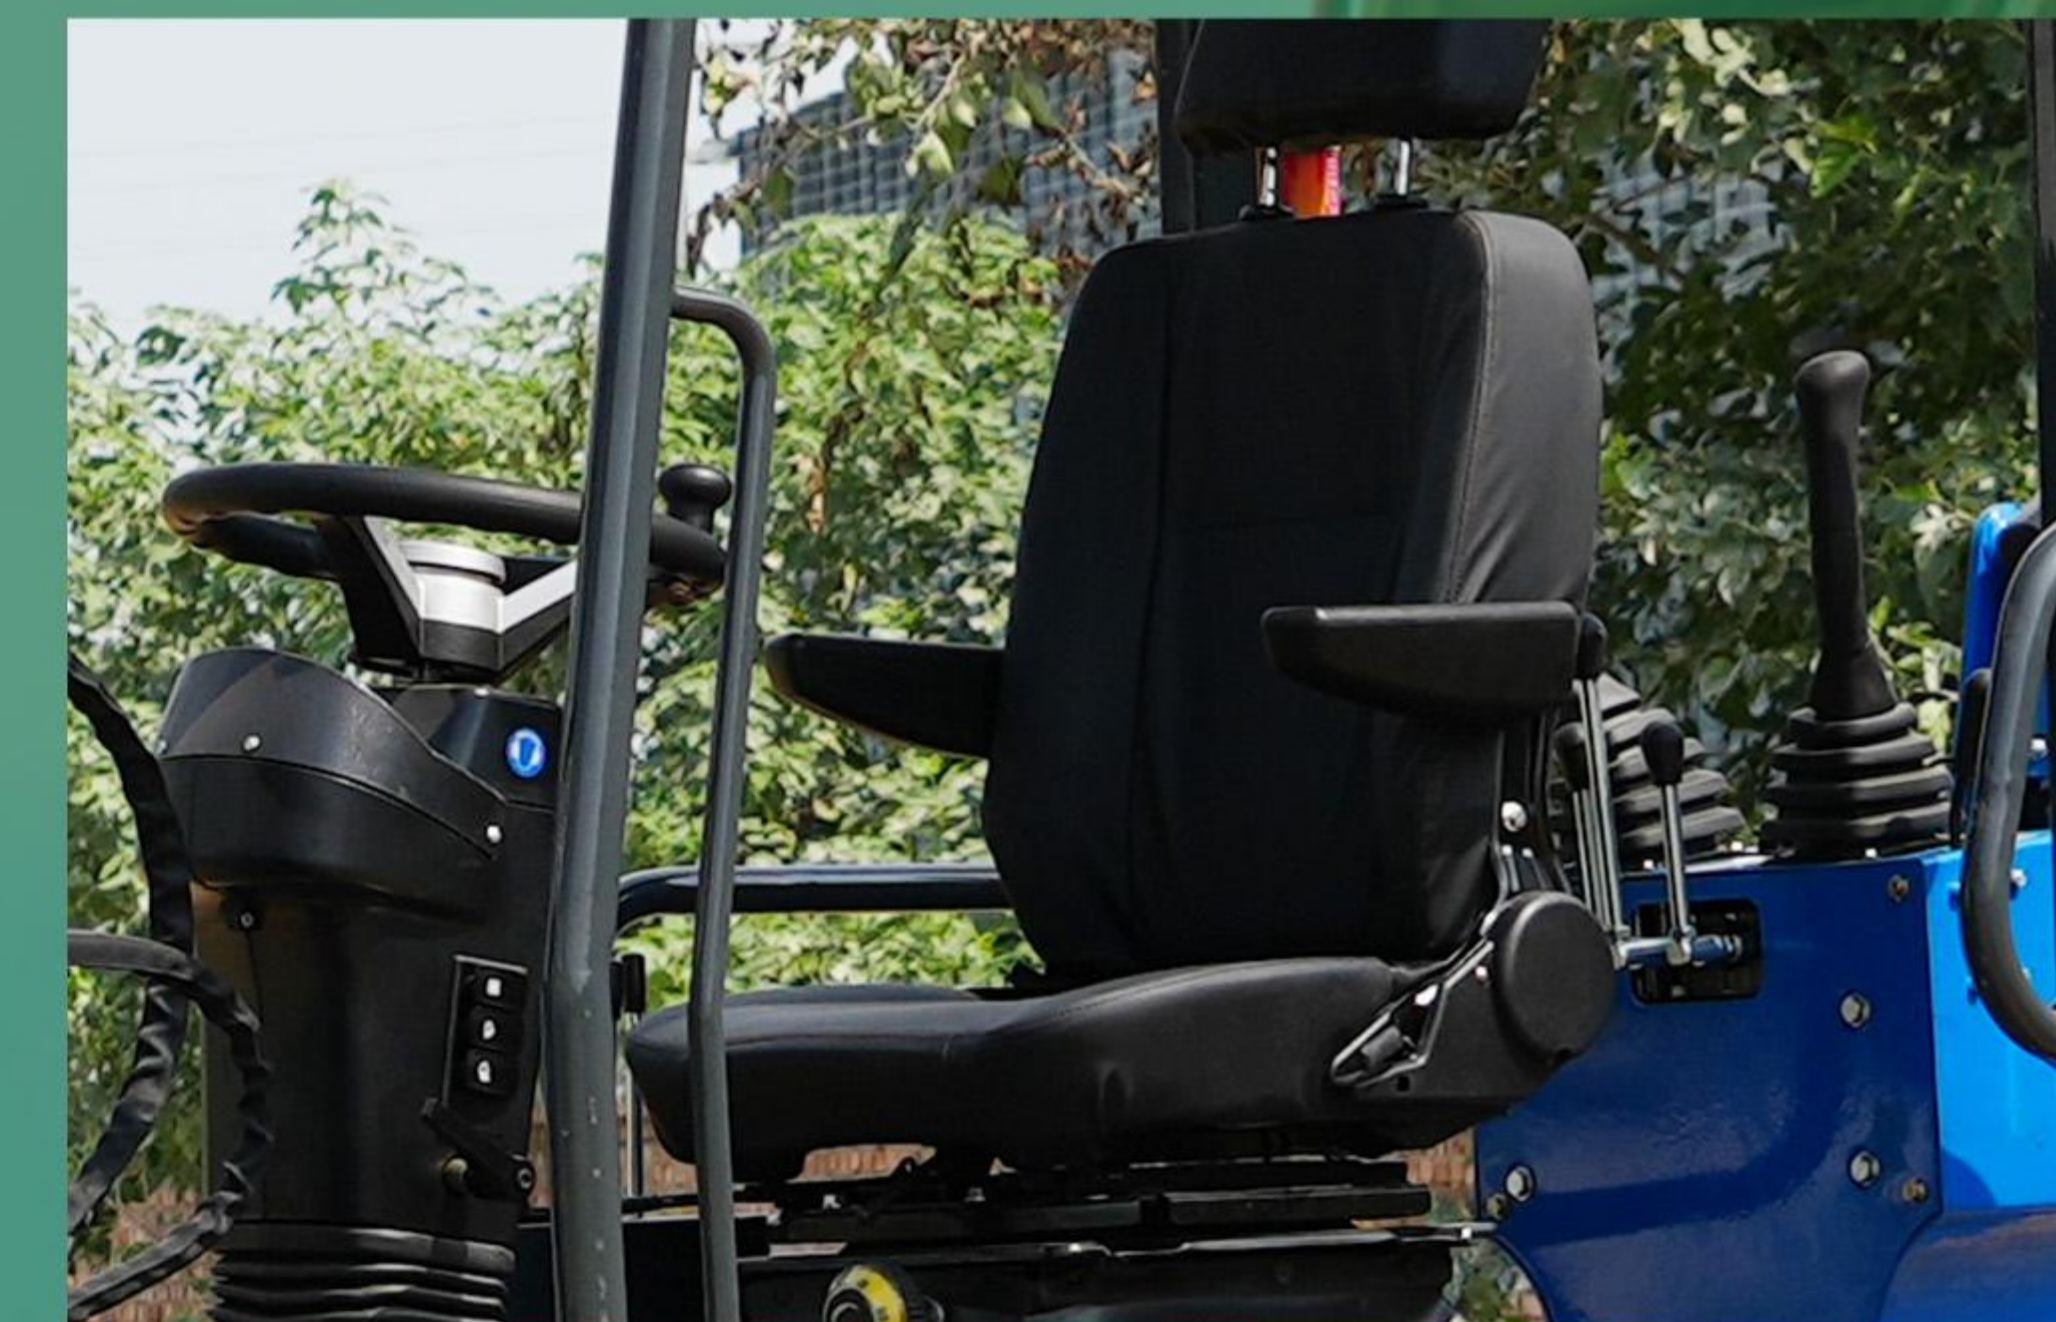

Direction assistée

Le volant est équipé d'un système électrique d'assistance à la direction. Un effort minime suffit pour le tourner, permettant ainsi au conducteur de rester concentré et de travailler efficacement plus longtemps, ce qui améliore directement la productivité.



Poignée de commande du pilote

Toutes les commandes principales (levage, retournement, conduite) sont concentrées dans une seule main, ce qui rend l'enchaînement des actions plus rapide et raccourcit considérablement le temps de cycle d'opération.



DES PERFORMANCES SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER

Grâce à son moteur puissant, sa transmission robuste et son châssis solide, le RB06 peut gérer les travaux de génie municipal et d'aménagement paysager les plus difficiles.

A. Connecteurs à changement rapide

Le temps de remplacement des accessoires est réduit à moins d'une minute.



C. Cadres avant et arrière

Les cadres avant et arrière sont reliés par des charnières à roulement, qui présentent une forte capacité de charge et une rotation et une torsion plus stables.



E. Écran électronique

Peut afficher l'état de fonctionnement de la machine, l'alimentation, le niveau d'huile, la température et d'autres paramètres.



B. Grand seau

Les seaux de grande capacité se remplissent plus vite



D. Pneus tout-terrain

Fiabilité, durabilité et efficacité inégalées sur les routes non pavées



N. console de commande de l'excavatrice

Les travaux d'excavation peuvent être effectués en faisant pivoter la table et le siège. La table d'opération est équipée de commutateurs de fonction avant et arrière, de leviers de commande des stabilisateurs gauche et droit, etc.



M. Hameçon de traîne

Il peut être utilisé pour des opérations de remorquage telles que le remorquage de sauvetage, et peut également servir de point d'ancrage sûr lors d'opérations de maintenance spéciales.



L. Port d'inspection

Pratique pour l'entretien et l'inspection de la machine



K. Plafond à quatre poteaux

Conforme aux normes TOPS (structure de protection contre le retournement) et ROPS (structure de protection contre le retournement).



H. Rétroviseur

Il assure une visibilité arrière lors des déplacements, des virages ou des marches arrière afin d'éviter les collisions avec les objets situés derrière.



I. Rambarde

Le garde-corps cylindrique peut assurer la sécurité du conducteur




J. Extincteur

Utilisé pour éteindre les premiers incendies causés par des véhicules.



■ ÉTENDUE DES TRAVAUX

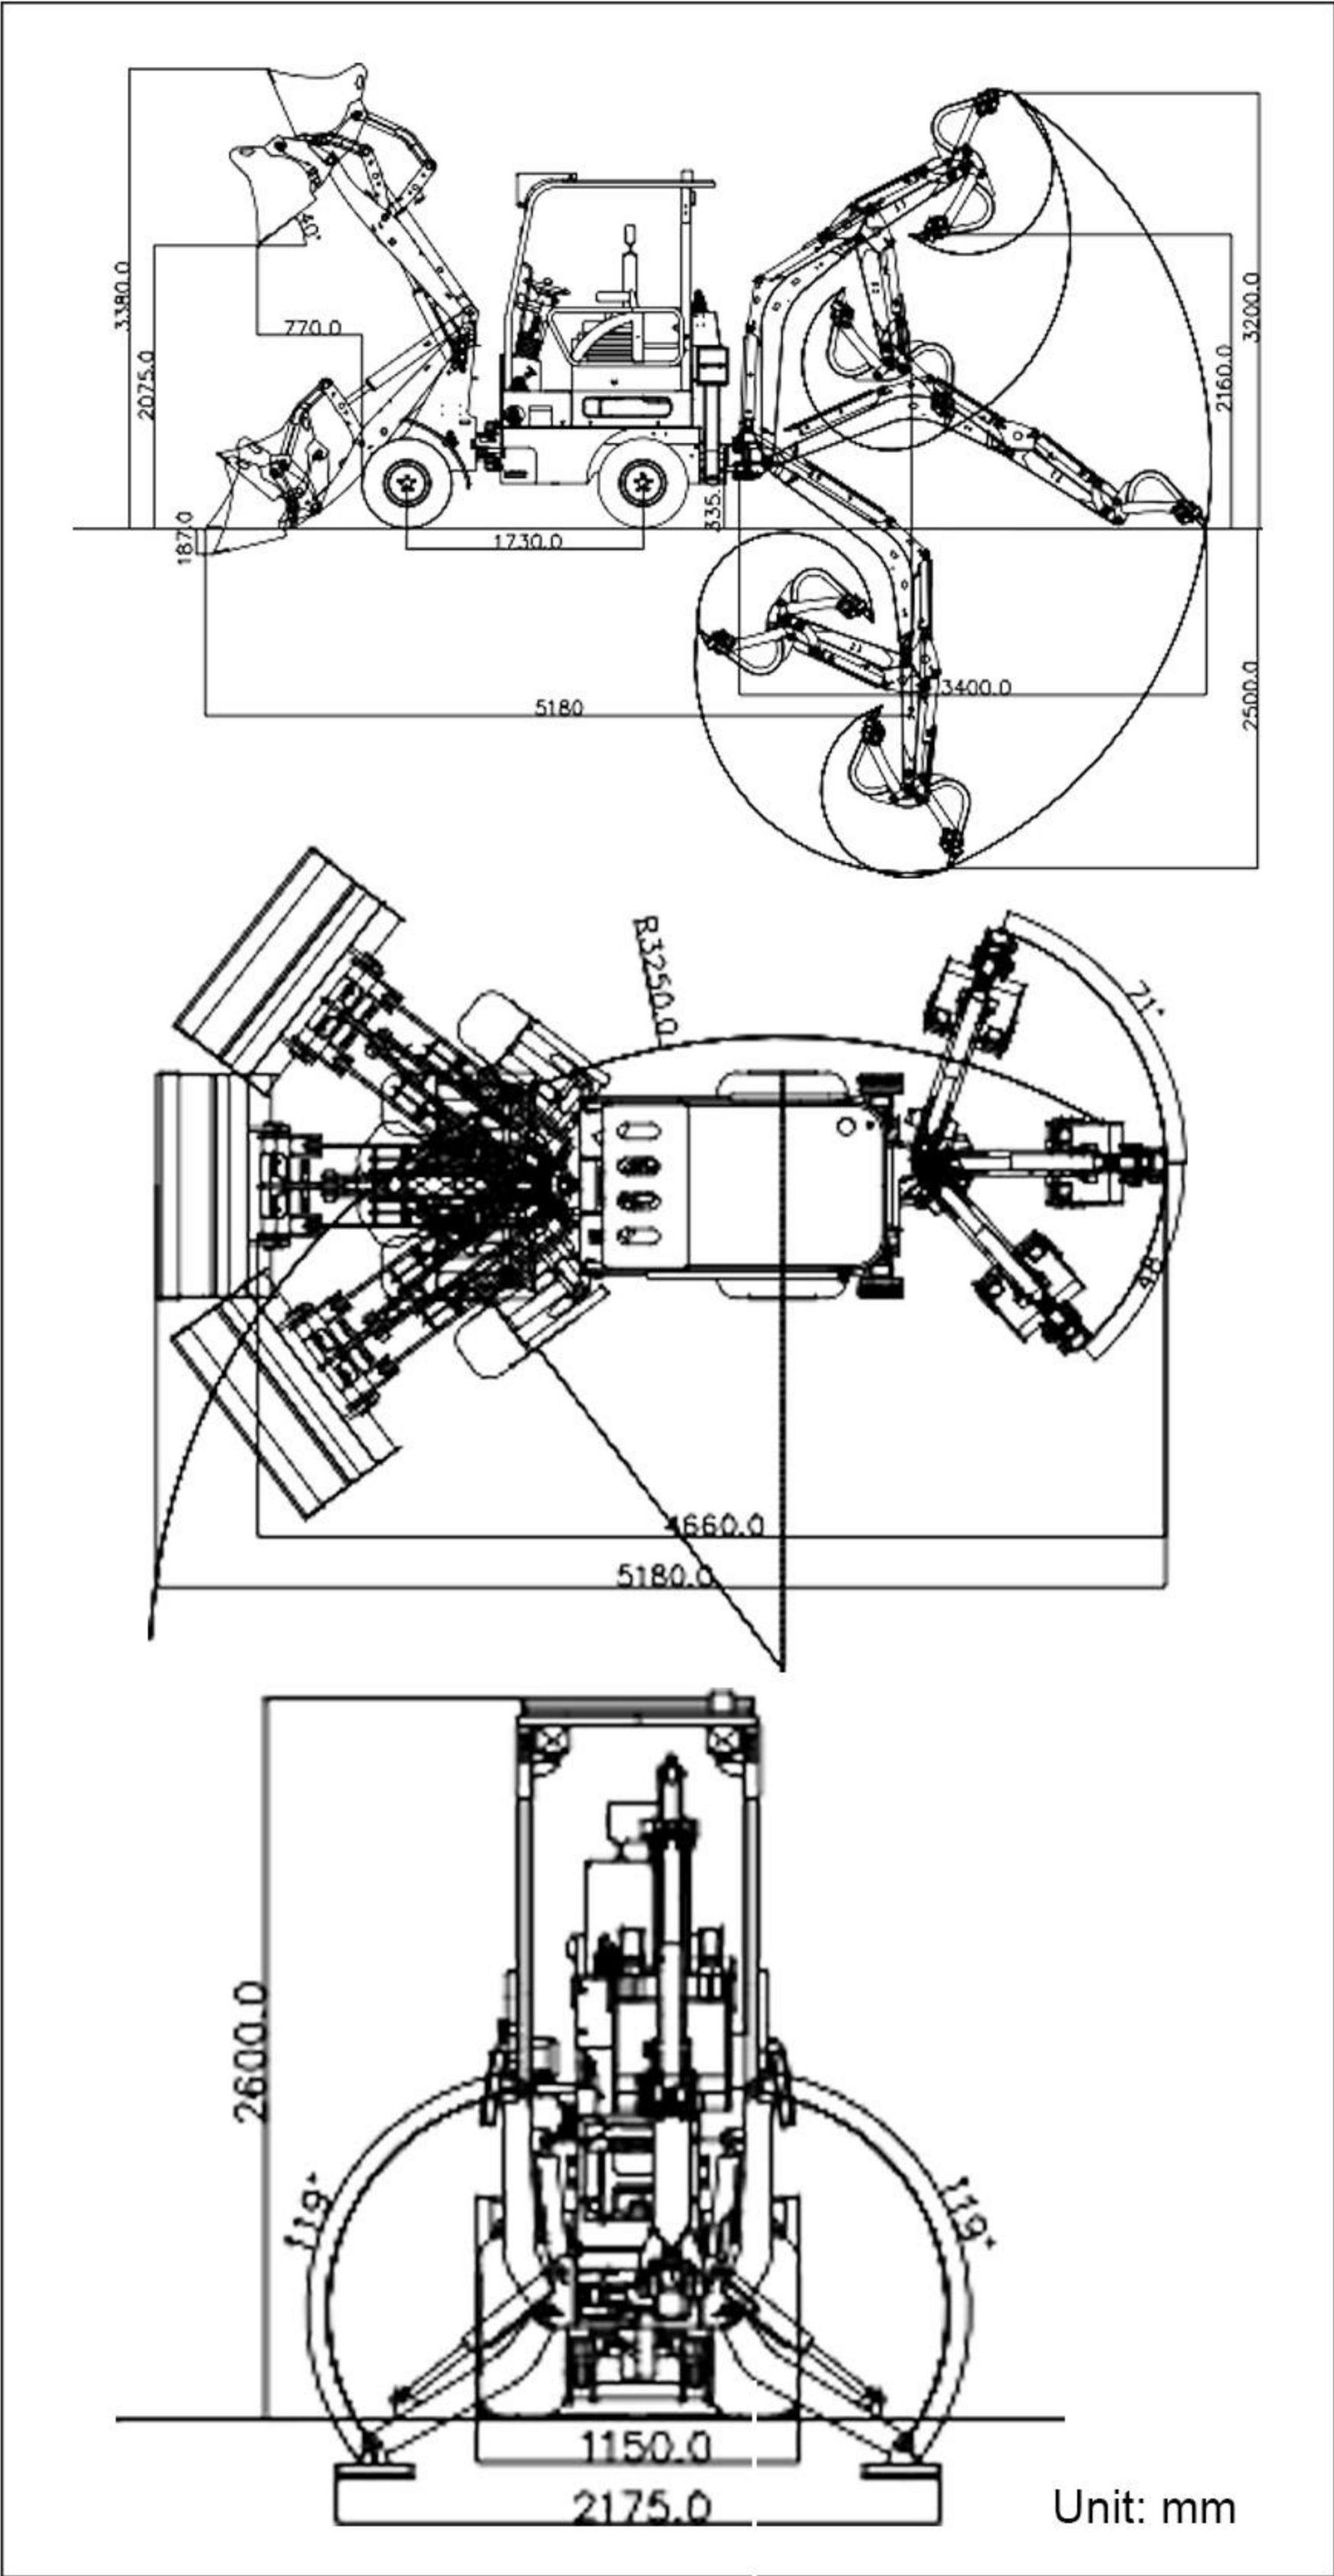

■ SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type/Modèle de la pompe de translation	Pompe à piston à circuit fermé V40D32E1M
Marque de la pompe de translation	Hengli
Débit maximal de la pompe de translation	96L/min
Type/Modèle de la pompe de travail	Pompe à engrenages PGP5114GLP
Marque de la pompe de travail	Tianjin Walking
Débit maximal de la pompe de travail	42L/min
Côté chargement - Distributeur multivoies	Distributeur quadruple à plusieurs voies
Pression de tarage nominale	18 MPa
Pression de tarage maximale	20 MPa
Côté excavation - Distributeur multivoies	Distributeur à huit voies
Pression de tarage nominale	18 MPa
Pression de tarage maximale	20 MPa
Type de moteur hydraulique de translation	Deston BM5-315
Marque du moteur de translation	Deston
Cylindrée	315

■ SPÉCIFICATION

MODÈLE		Unit	RB06
Paramètres de base	Poids en ordre de marche	lb(kg)	5125.7 (2325)
	Capacité du godet	ft³(m³)	8.1 (0.23)
	Charge maximale admissible	lb(kg)	661.4 (300)
	Charge maximale admissible	lb(kg)	1322.8 (600)
	Hauteur de déversement maximale	in(mm)	81.2 (2060)
	Hauteur de chargement maximale	in(mm)	133.2 (3380)
	Distance de déversement maximale	in(mm)	25.6 (650)
	Capacité du godet	ft³(m³)	1.3 (0.036)
	Force d'excavation maximale	kN	15.8
	Rayon d'excavation maximal	in(mm)	134 (3400)
	Profondeur d'excavation maximale	in(mm)	98.5 (2500)
	Hauteur d'excavation maximale	in(mm)	126.1 (3200)
	Hauteur de déversement maximale	in(mm)	85.1 (2160)
	Angle de déviation maximal	°	119
	Vitesse de déplacement (basse/haute)	mph(km/h)	0-5 (0-8)
	Capacité de franchissement de pente	%	25%
	Pression au sol	psi(kPa)	15.6 (107.64)
	Rayon de braquage	in(mm)	94.6 (2400)
	Voie	in(mm)	33.1 (840)
	Empattement	in(mm)	68.2 (1730)
MOTEUR	Garde au sol minimale	in(mm)	6.1 (155)
	Marque du moteur		kubota
	Modèle du moteur		D1105
	Puissance maximale	ps(hp)	24.7 (24.4)
	Puissance maximale	kw	18.2
	Vitesse maximale	rpm	3000
	Cylindrée	gal(L)	0.3 (1.123)
	Nombre de cylindres		3
	Refroidissement		Refroidissement par eau
	Fréquence de vidange d'huile moteur	gal(L)	1.1 (4)
Corps	Type de carburant		carburant diesel
	Quantité de carburant		No. 0/-10
	Consommation théorique de carburant	(L/h)	1.3-1.5
	Longueur de transport avec godet	in(mm)	204.1 (5180)
	Longueur de transport sans godet	in(mm)	180.8 (4590)
	Largeur de transport	in(mm)	45.3 (1150)
	Hauteur de transport	in(mm)	102.4 (2600)
	Côté chargement - Largeur du godet	in(mm)	45.3 (1150)
	Côté creusement - Largeur du godet	in(mm)	15.8 (400)
	Côté creusement - Longueur de la flèche	in(mm)	70.1 (1780)
	Côté creusement - Longueur du bras	in(mm)	37 (940)

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et utiliser la machine correctement.
- Portez toujours votre ceinture de sécurité pendant le travail. (Spécifications ROPS uniquement)
- Si vous utilisez des engins de chantier d'une masse inférieure à 3 tonnes, vous devez suivre au préalable la formation « Formation spéciale à la conduite d'engins de chantier montés sur véhicule ». Si la masse de l'engin est de 3 tonnes ou plus, vous devez suivre la formation « Techniques de conduite d'engins de chantier montés sur véhicule ».
- Afin de prévenir les pannes et les accidents, veuillez à inspecter régulièrement les engins.
- Des inspections volontaires spécifiques doivent être effectuées par une société d'inspection agréée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ou par la Direction générale de l'inspection du travail.

WE ARE RIPPA

La société Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. est située au n° 39, rue Guang'an, bureau du sous-district de Liuxing, zone de haute technologie, ville de Jining, province du Shandong. Il s'agit d'une entreprise de haute technologie publique disposant des droits d'importation et d'exportation.

Les employés de l'entreprise sont dynamiques et entrepreneurs, contribuant sans cesse à forger la légende et la renommée du rippa !



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Adresse : N° 39, route Guang'an, bureau du sous-district de Liuxing, zone de haute technologie, ville de Jining, province du Shandong.

Certaines spécifications sont basées sur des mesures techniques et peuvent différer des conditions réelles. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications des dispositifs RIPPA peuvent varier en raison des variations normales de conception, de fabrication, de conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Certaines images de dispositifs RIPPA ne se limitent pas aux boîtiers standard.



www.rippa.com