



FOURNIR DES PRODUITS DE MACHINES D'INGÉNÉRIE
DE HAUTE QUALITÉ ET FAIRE TOMBER LE MONDE
AMOUREUX DU MADE IN CHINA

R

CHARGEUSE SUR PNEUS

RL06



Conception articulée de la machine, puissance de marque, démarrage doux et élégant, puissance de sortie forte et stable

Les atouts du RL06 en matière de puissance, d'efficacité, de polyvalence et de rapport qualité-prix reposent sur sa conception robuste. Son design articulé compact permet d'utiliser moins de puissance pour la plupart des tâches, ce qui réduit l'impact sur les surfaces et les coûts d'exploitation. Équipé du moteur Kubota D1105, il offre une puissance accrue pour la conduite.

RIPPA
CHARGEUR MULTIFONCTIONNEL

RL06



Moteur plus puissant


La puissance est optimisée et adaptée, offrant un rendement énergétique élevé, un couple important à bas régime, une puissance élevée et une grande efficacité de fonctionnement. Un système d'injection à rampe commune haute pression à commande électronique assure un contrôle précis de la combustion. La courbe de puissance est ajustée intelligemment pour s'adapter aux différents modes de fonctionnement et ainsi optimiser le rendement et la consommation de carburant.

Vert et respectueux de l'environnement

En plus de sa puissance et de ses performances exceptionnelles, il présente également des niveaux de bruit et de vibrations extrêmement faibles, une excellente efficacité énergétique et répond aux normes d'émission Euro V et US Stage IV dans leur version finale, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la réduction de la pollution atmosphérique.

Conception de charnière compacte

More flexible body, efficient integrated layout, and reduced energy loss during operation

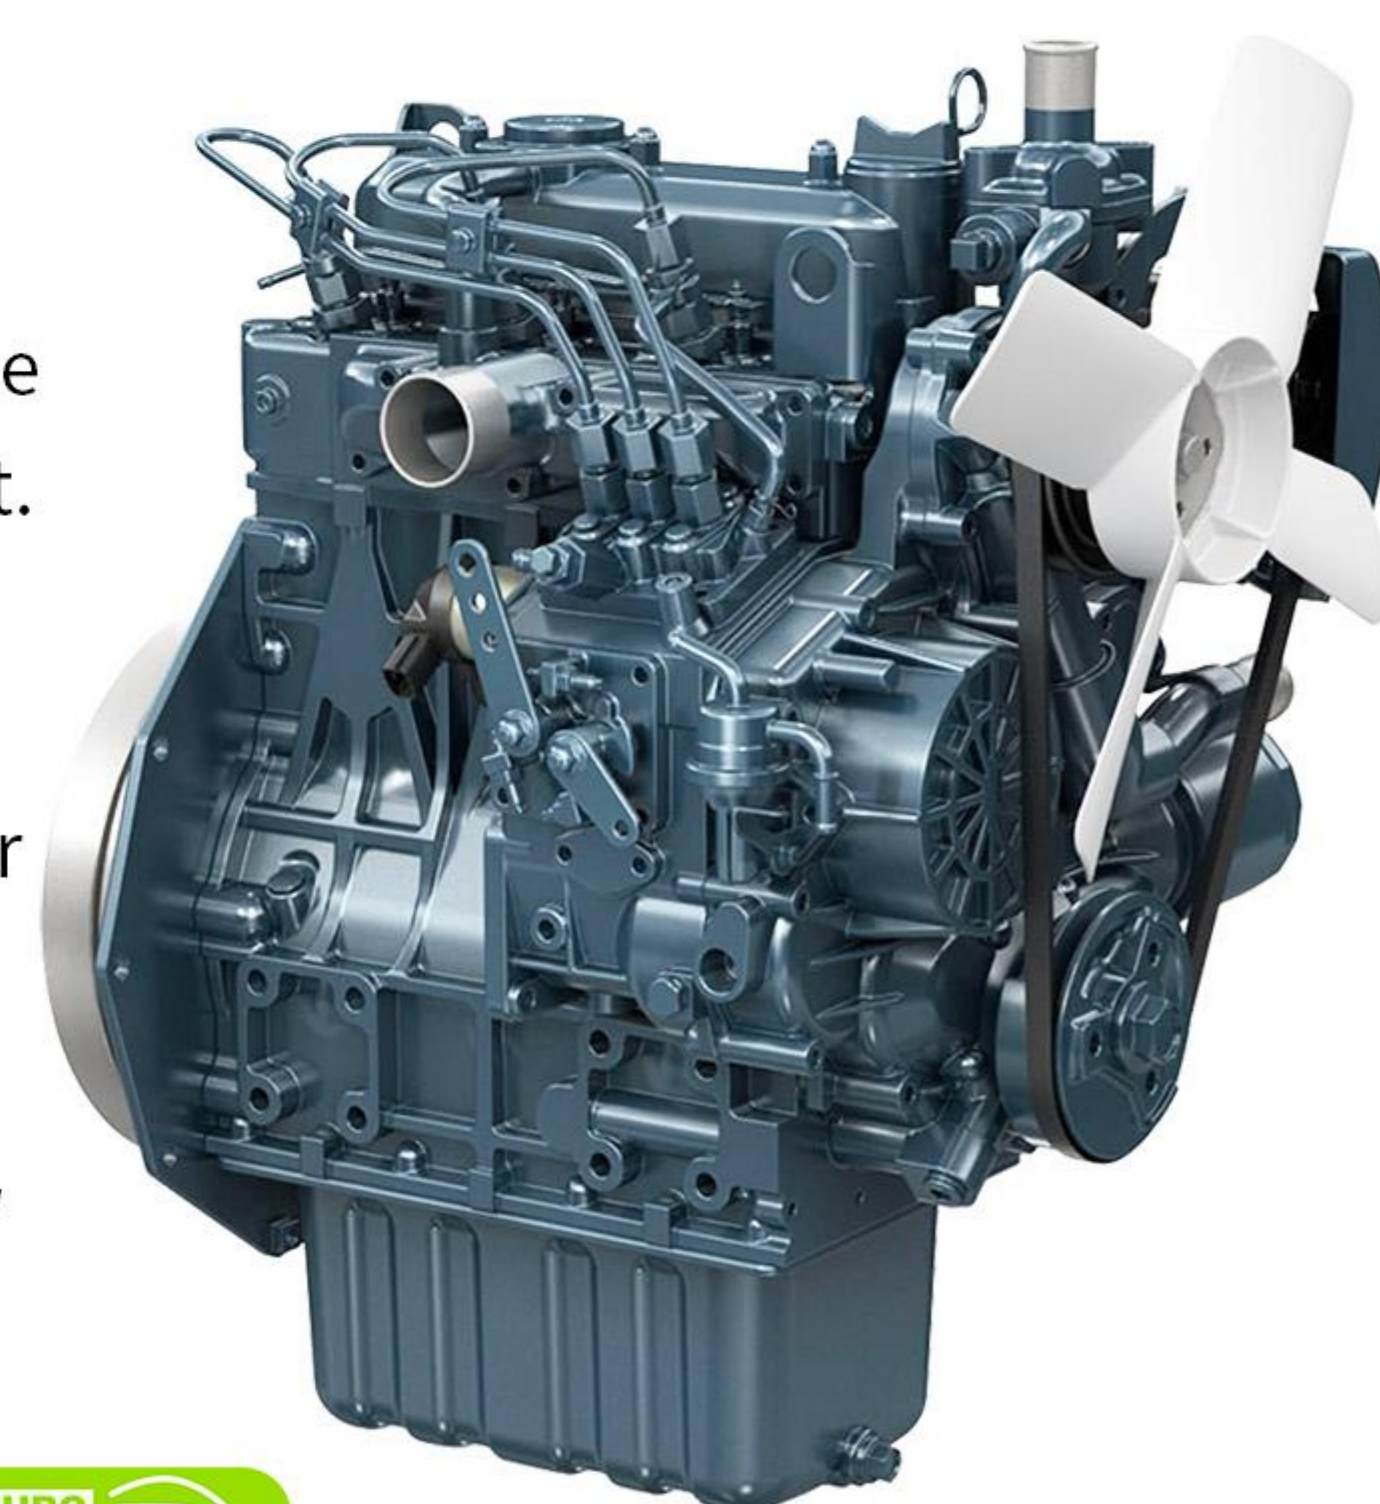

Pneus tout-terrain

Le principal avantage des pneus tout-terrain pour chargeuses réside dans leur capacité d'adaptation à divers terrains complexes. Ils offrent une adhérence optimale, réduisent le bruit de roulement en milieu glissant et garantissent une transmission de puissance efficace. Ils améliorent considérablement la motricité des chargeuses sur les surfaces non revêtues, pour un fonctionnement plus stable et performant.



Radiateur

Le radiateur de type split s'adapte parfaitement au châssis de la machine, résout spécifiquement les problèmes de dissipation de chaleur et est facile à entretenir et à nettoyer.



Hauteur de déchargement maximale
2060mm





GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ

Le garde-corps de sécurité du siège de la chargeuse empêche l'opérateur de tomber accidentellement, notamment lors de travaux sur des terrains accidentés. Il amortit les chocs et limite les mouvements du corps afin de réduire les risques de blessures en cas de collision.



ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage nocturne offre une luminosité élevée et une large portée, ce qui permet de réduire les angles morts et d'améliorer la sécurité et la précision des opérations nocturnes ; son adaptation aux environnements difficiles permet de prolonger la durée de travail et d'améliorer l'efficacité.


Cylindre hydraulique double supérieur

Le double système de lubrification de la partie supérieure du chargeur permet de fournir une force de levage plus importante et plus équilibrée, améliorant considérablement la stabilité et l'efficacité lors des opérations de levage de charges lourdes.



Seau de fouille renforcé

Godet de terrassement fabriqué avec des matériaux de haute qualité, robustes et durables, anticorrosion et antirouille.

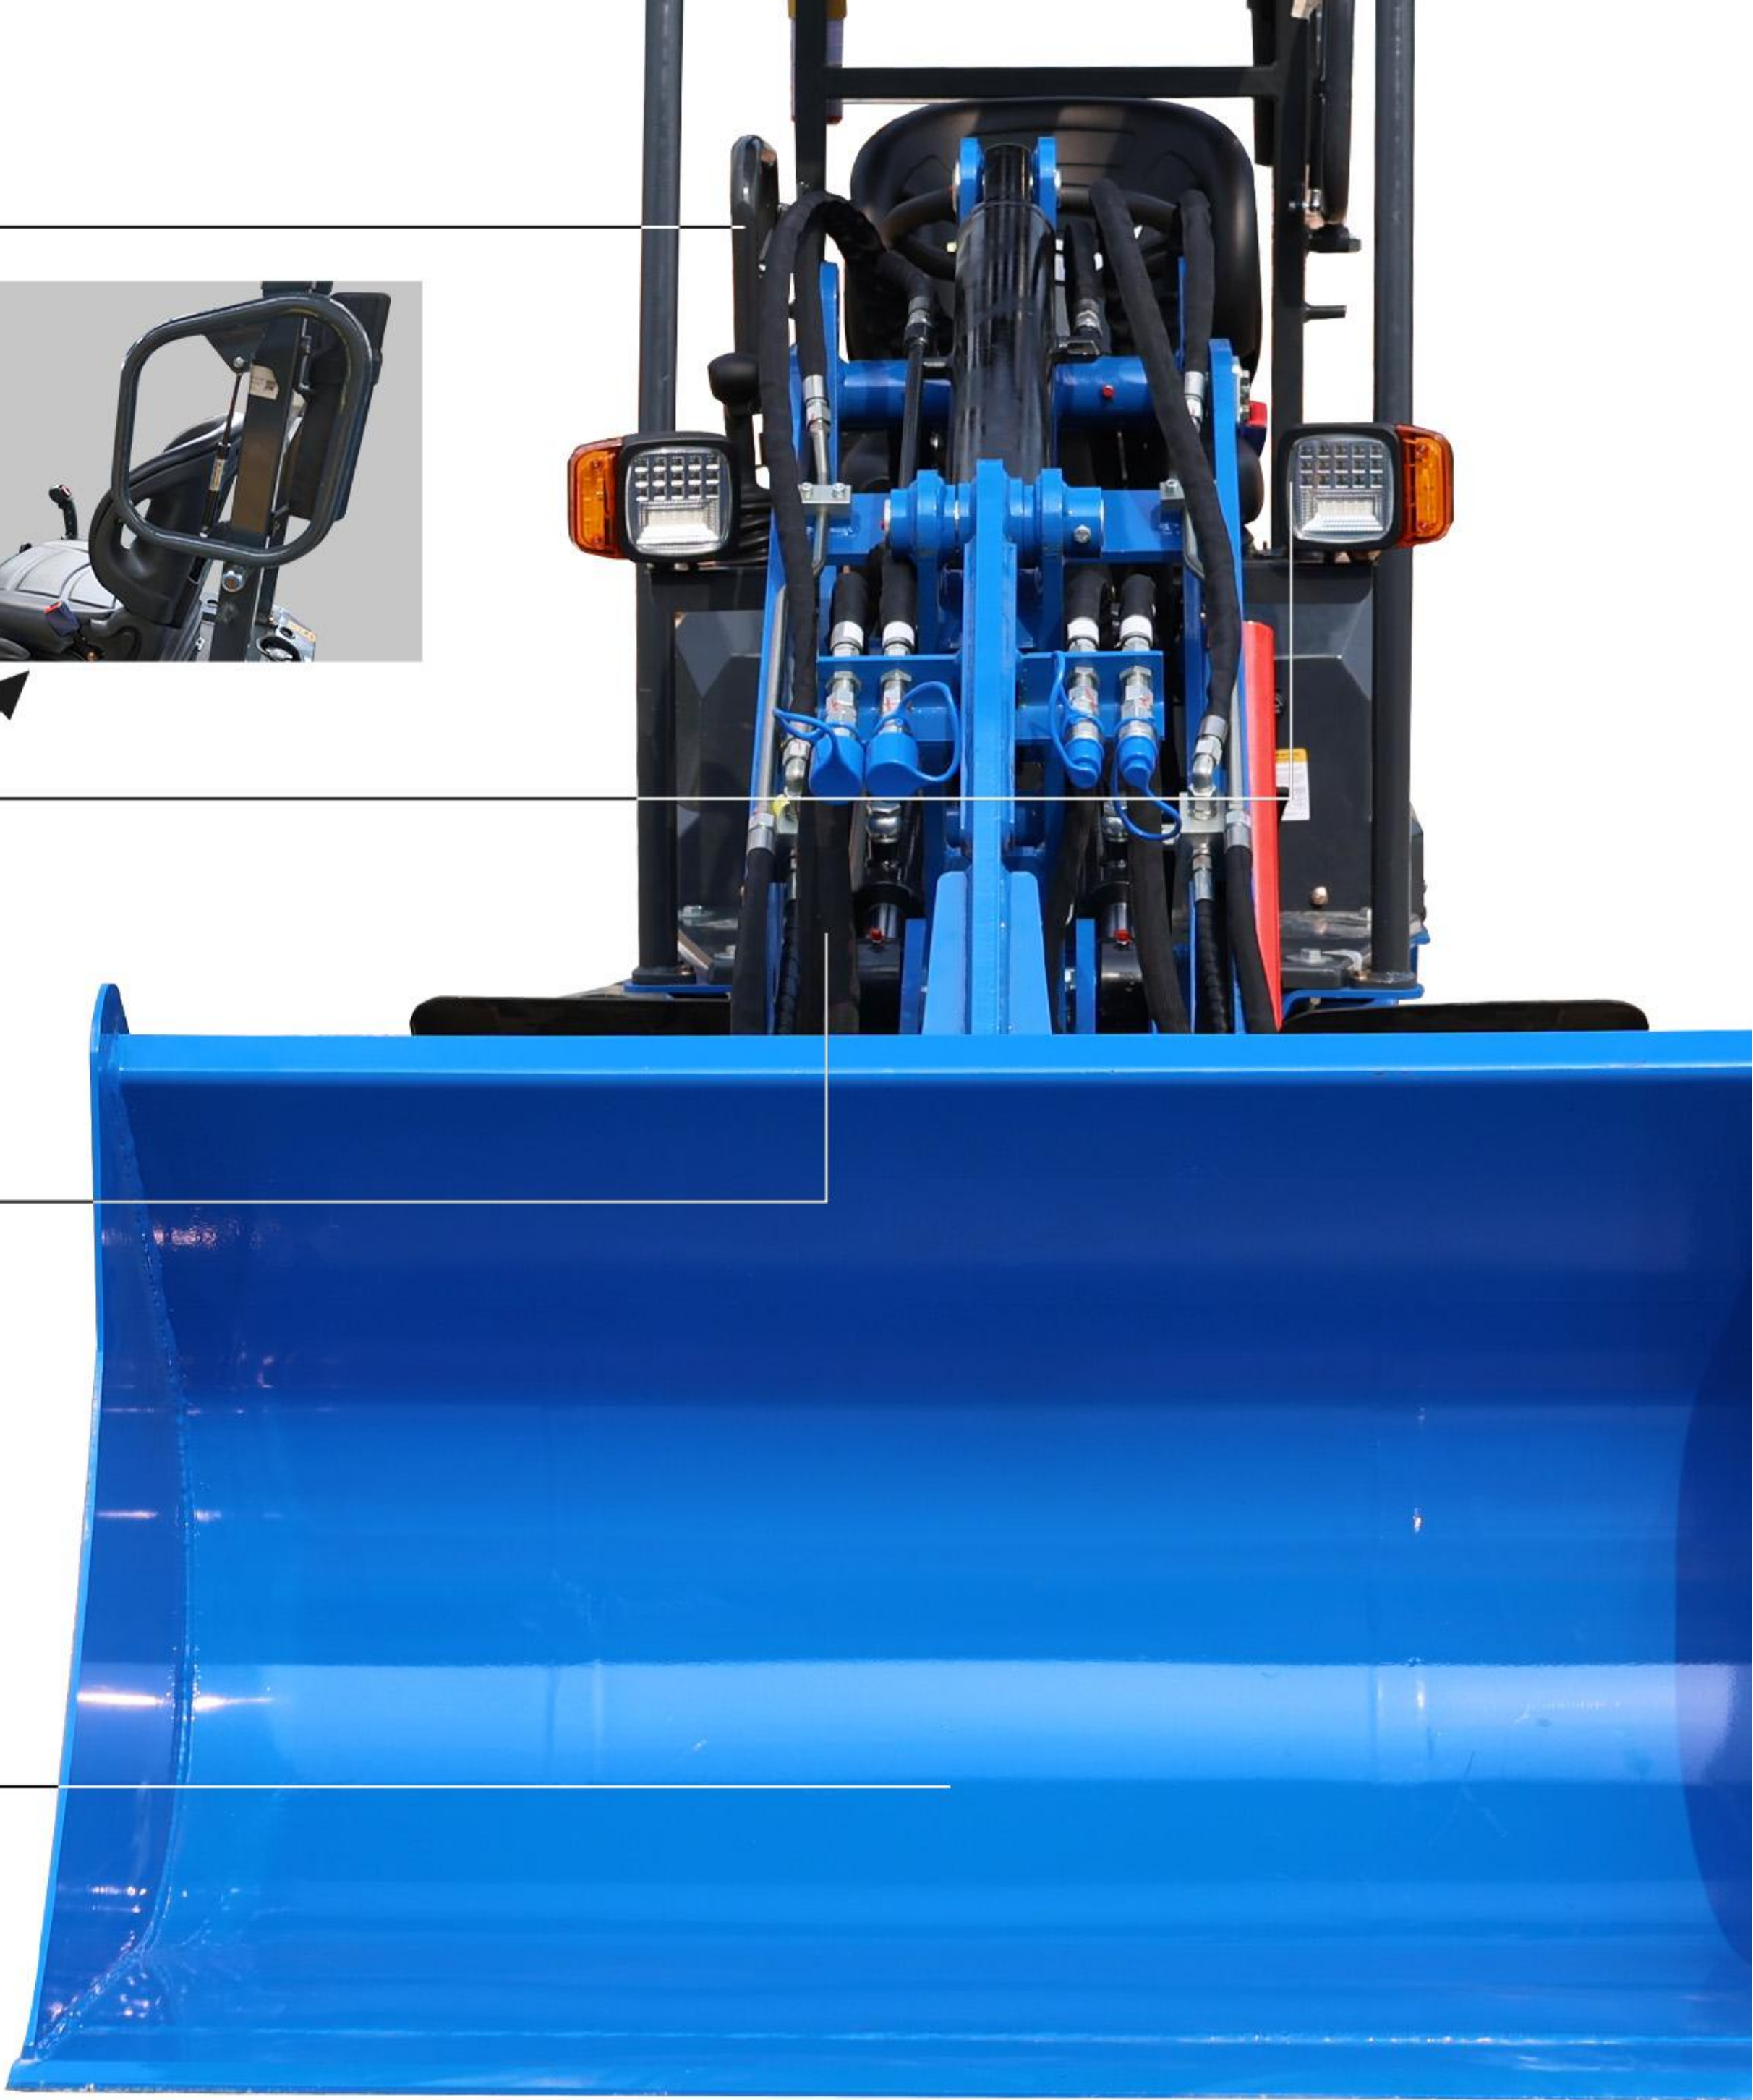

Avec une capacité de levage exceptionnelle et un confort incroyable pour l'opérateur, la RL06 possède les caractéristiques qui vous permettront d'atteindre des

1 AFFICHAGE DES INSTRUMENTS

Le niveau d'huile et la température de la machine peuvent être observés en permanence, et l'état de fonctionnement de la machine peut être affiché.



2 JOYSTICK MULTIFONCTION

La commande à une main pour les déplacements avant et arrière améliore l'efficacité du travail et la précision opérationnelle.



3 CONCEPTION DE BOUTON CENTRALISÉE

La conception centralisée des boutons auxiliaires améliore considérablement la facilité d'utilisation de l'équipement.



4 SIÈGE À SUSPENSION

Les sièges sont également équipés de ceintures de sécurité extensibles pour garantir la sécurité du conducteur. Le siège permet à chaque opérateur de trouver le soutien lombaire, l'inclinaison du dossier et la position de conduite optimaux pour un confort accru.


LIENS ET LECTEURS

La structure articulée légère et la conception de la transmission par arbre du châssis, le système de centrage articulé, la puissance élevée, le faible angle de braquage et le rayon de braquage réduit, la meilleure capacité de dépassement et la grande maniabilité



VOYANT D'AVERTISSEMENT

Capable d'alerter le personnel et les équipements environnants grâce à des signaux lumineux clignotants dans des environnements de travail complexes, des conditions météorologiques défavorables et des situations nocturnes afin d'éviter les accidents tels que les collisions.

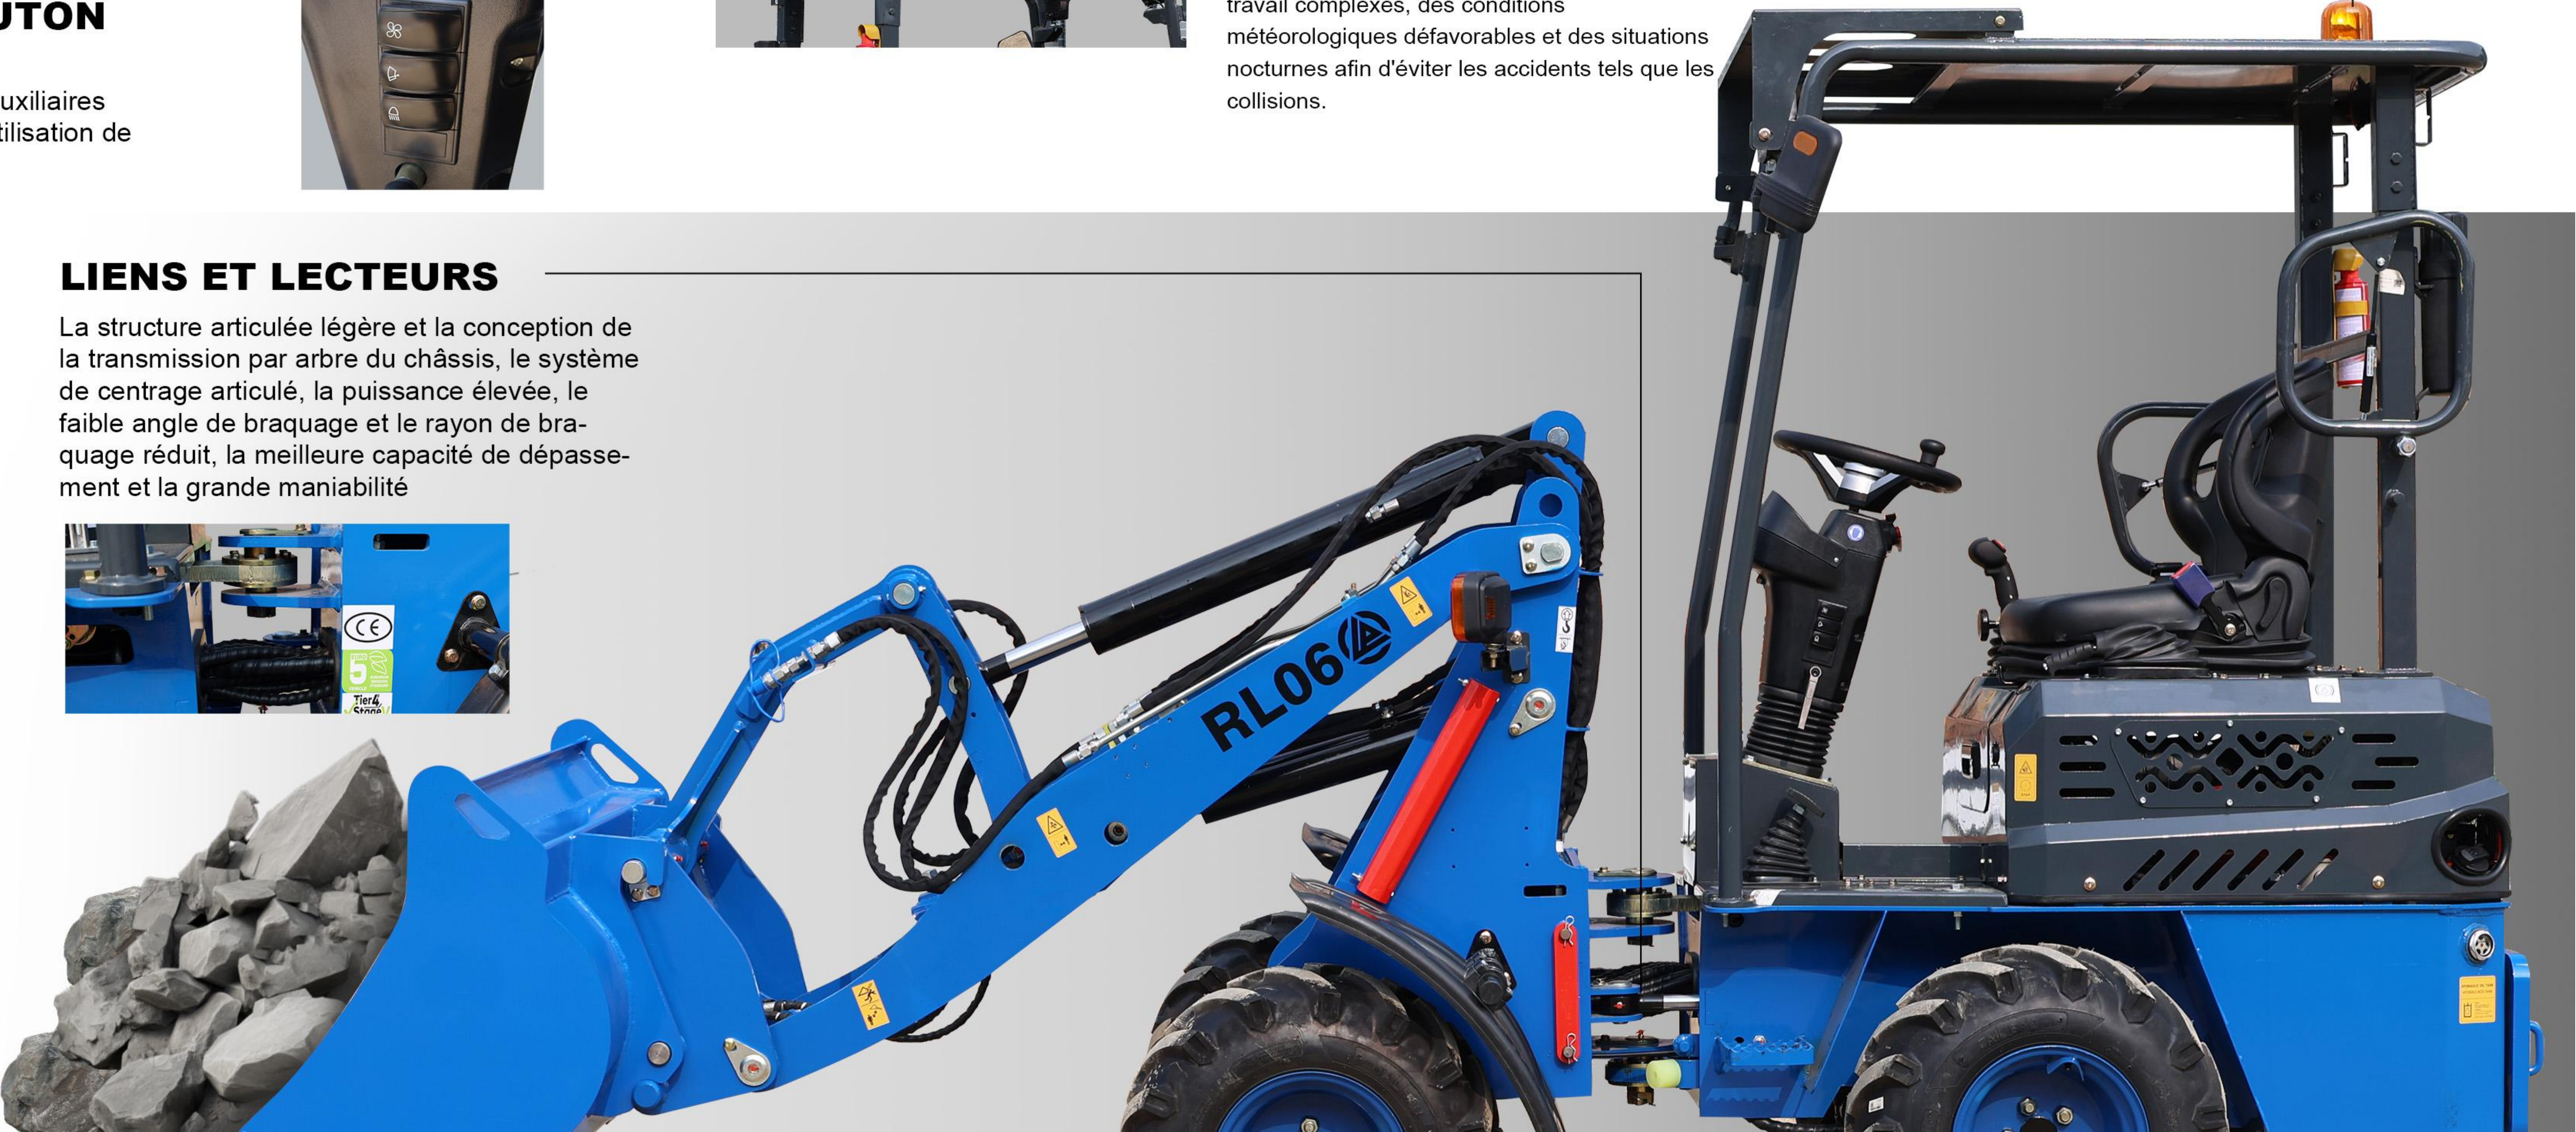




Si vous recherchez un modèle facile d'entretien, jetez un œil au RL06

Siège pour un accès facile

L'ouverture du siège du chargeur permet un accès facile au moteur, à l'élément filtrant et aux autres composants, facilitant ainsi l'inspection et l'entretien. Cette conception permet un gain de temps lors des opérations quotidiennes de maintenance et de dépannage.

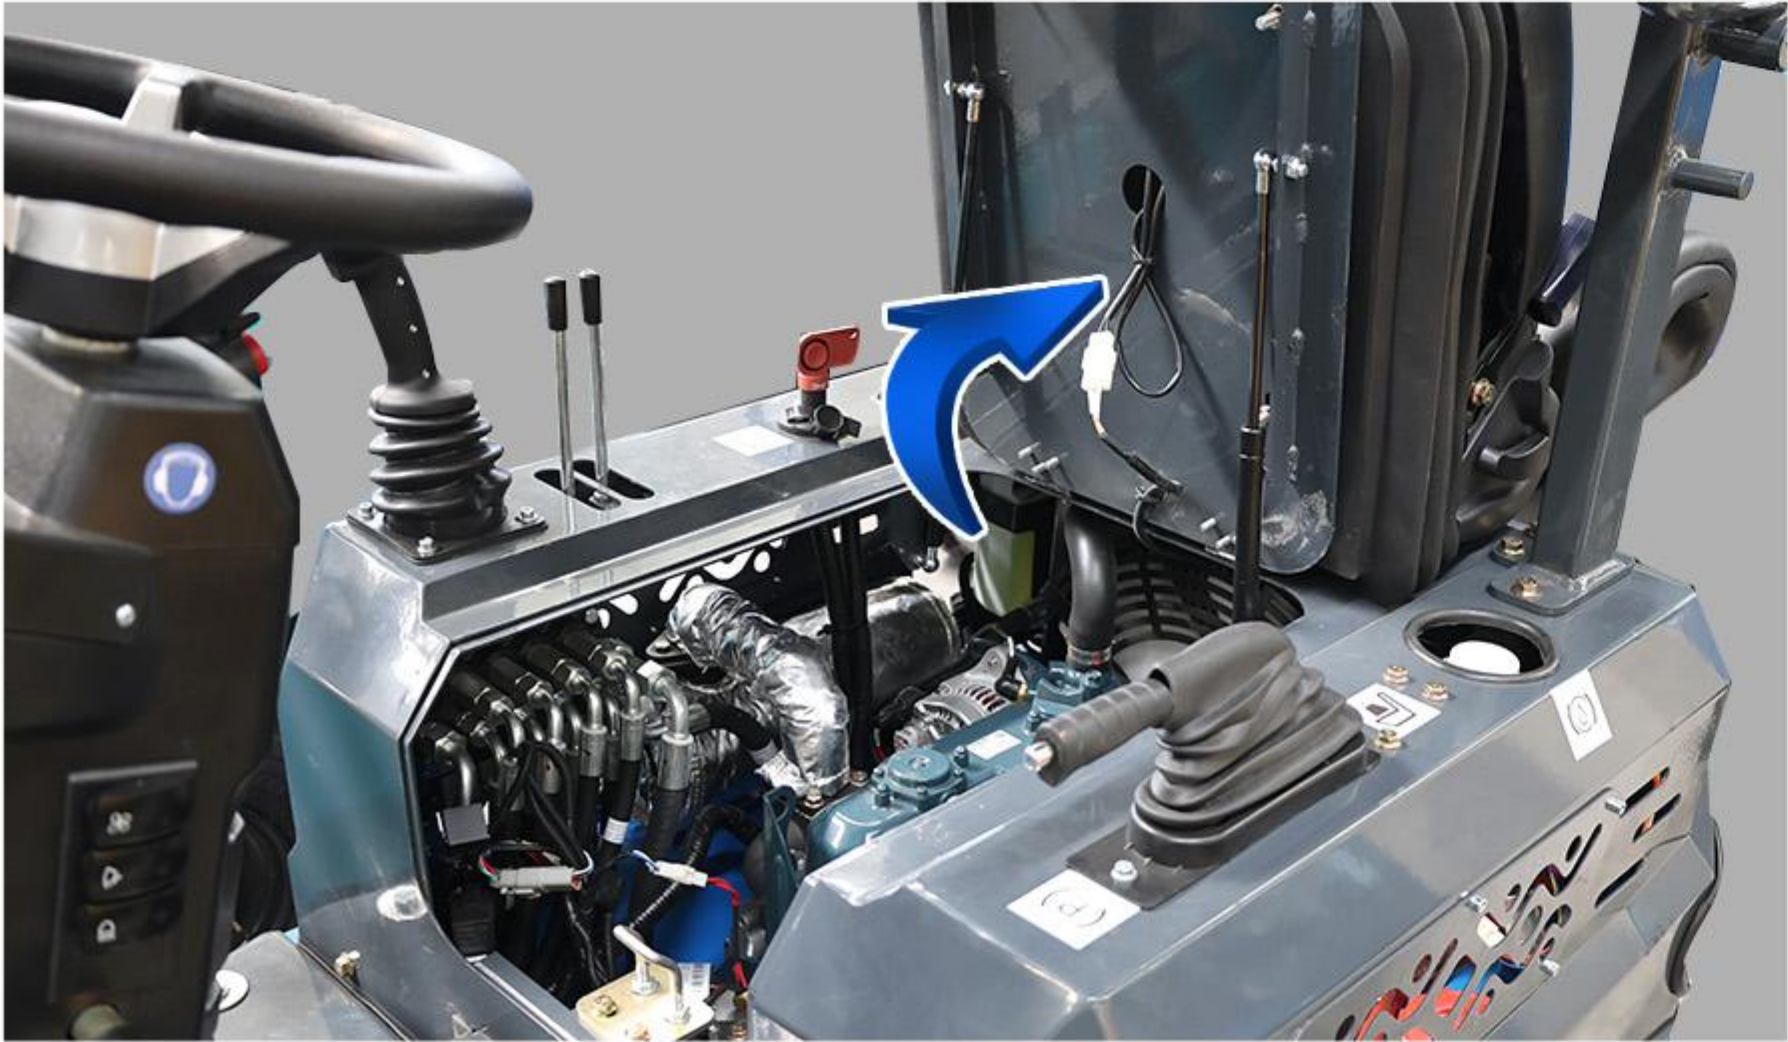

Mise en page structurée

Ouvrez le siège : l'agencement intérieur est soigné, tous les tuyaux et faisceaux de câbles sont bien visibles, et l'inspection quotidienne de l'huile, du liquide de refroidissement, des éléments filtrants, etc., est rapide et facile..

Connecteur à changement rapide

Le remplacement des différents outils auxiliaires est aisé et ne nécessite pas d'outillage complexe. L'appareil est également facile à entretenir et sa structure globale facilite le remplacement des pièces d'usure, réduisant ainsi les coûts de maintenance.




filtre

Le filtre à carburant et le filtre à air éliminent les impuretés, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur. Ils garantissent un approvisionnement en carburant propre et en air suffisamment pur, assurant une combustion optimale, une puissance moteur stable et une fiabilité accrue. Parallèlement, ils optimisent le rendement de la combustion, améliorant ainsi la consommation de carburant et réduisant les coûts d'entretien du moteur.



■ ÉTENDUE DES TRAVAUX

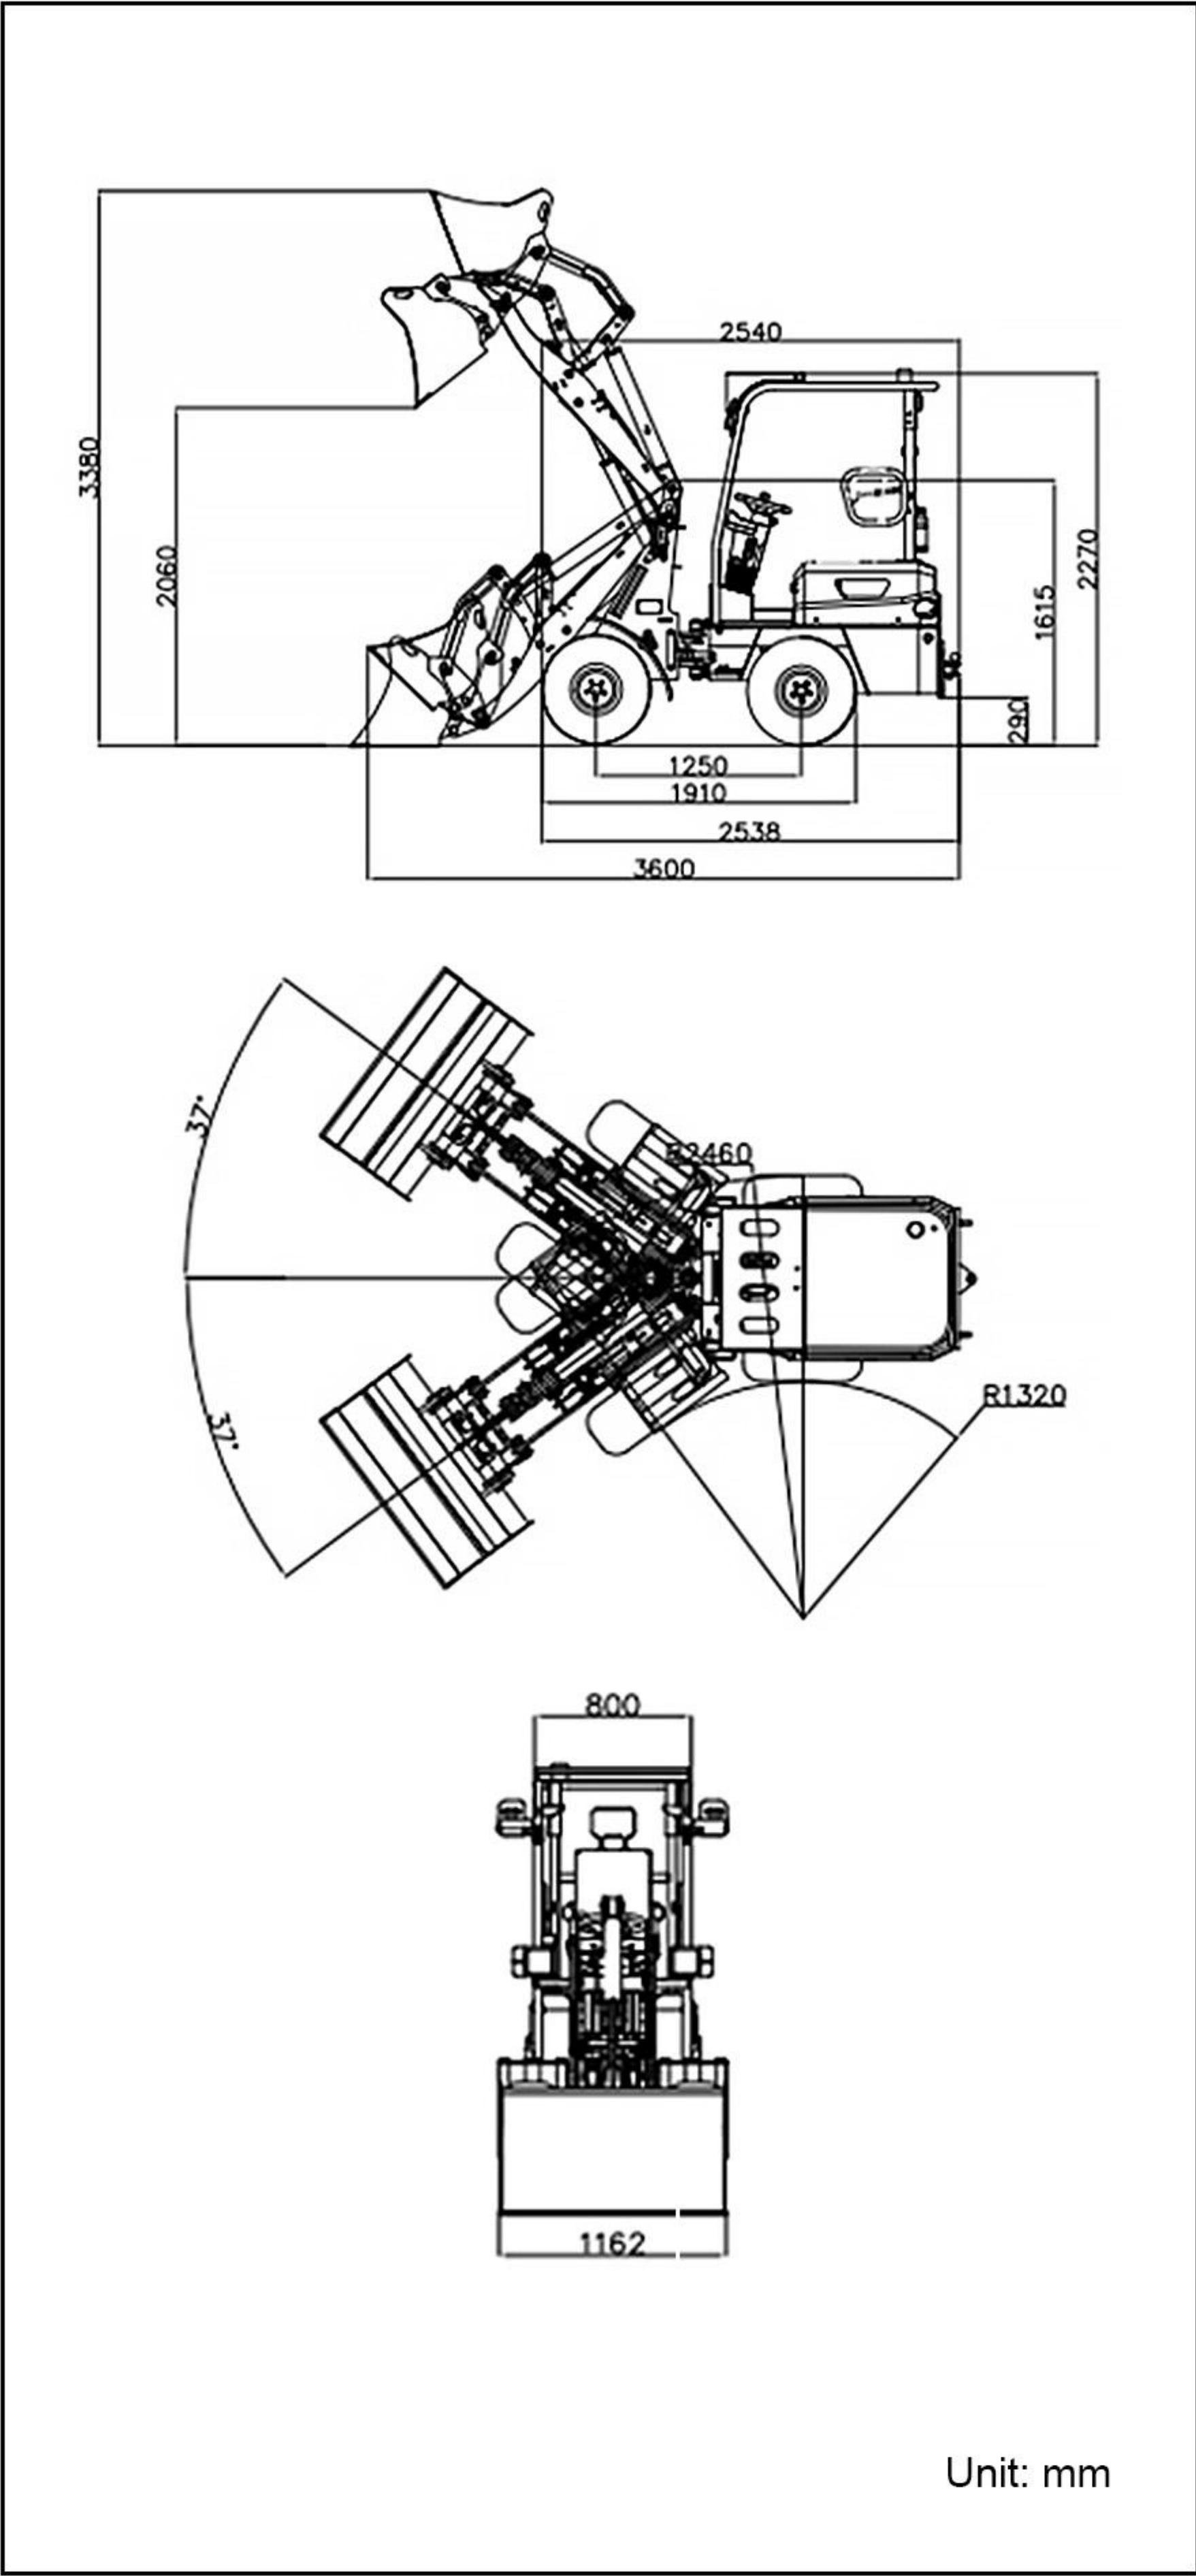

■ SPÉCIFICATION

MODÈLE		Unit	RL06
Paramètres de base	Poids en ordre de marche	lb(kg)	3802 (1725)
	Capacité du godet	ft³(m³)	8.1 (0.23)
	Charge nominale (charge admissible)	lb(kg)	661 (300)
	Charge maximale	lb(kg)	1322 (600)
	Vitesse de déplacement	mph(km/h)	0-5 (0-8)
	Pente maximale admissible	(%)	25%
	Pression au sol	psf(kpa)	10.6 (73.72)
	Hauteur maximale de déchargement	in(mm)	81.1 (2060)
	Hauteur maximale de chargement	in(mm)	133.1 (3380)
	Distance maximale de déchargement	in(mm)	25.6 (650)
MOTEUR	Rayon de braquage	in(mm)	94.5 (2400)
	Empattement	in(mm)	33/49 (840/1250)
	Garde au sol minimale	in(mm)	6.1 (155)
	Marque du moteur		Kubota
	Modèle du moteur		D1105
	Puissance maximale	ps(hp)	24.7 (24.4)
	Puissance maximale	kw	18.2
	Régime maximal	rpm	3000
	Cylindrée	gal(L)	0.3 (1.123)
	Nombre de cylindres		3
Corps	Type de refroidissement		Water-cooled
	Fréquence de vidange d'huile moteur	gal(L)	1 (4)
	Type de carburant		Diesel
	Type de carburant		0/-40
	Consommation théorique de carburant	(L/h)	1.3-1.5
	Longueur de transport - avec godet	in(mm)	143.8 (3650)
	Longueur de transport - sans godet	in(mm)	122.9 (3120)
réservoir	Largeur de transport	in(mm)	45.3 (1150)
	Hauteur de transport	in(mm)	90.6 (2300)
	Largeur du godet	in(mm)	45.3 (1150)
	Réservoir de carburant	gal(L)	4 (15)
	Réservoir d'huile hydraulique	gal(L)	7.4 (28)

■ SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type/modèle de la pompe de voyage	Pompe à piston fermé V40D32E1M	Distributeur multivoies	Vanne multivoies quadruple
Marque de la pompe de voyage	Hengli	Pression de tarage nominale (MPa)	20MPa
Débit maximal de la pompe de voyage	96 L/min	Pression de tarage maximale (MPa)	20MPa
Type/modèle de la pompe de fonctionnement	Pompe à engrenages PGP5114GLP	Type de moteur hydraulique de translation	Deston BM5-315
Marque de la pompe de fonctionnement	Tianjin Walking	Marque du moteur de translation	Deston
Débit maximal de la pompe de fonctionnement	42 L/min	Cylindrée	315

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et utiliser la machine correctement.
- Portez toujours votre ceinture de sécurité pendant le travail. (Spécifications ROPS uniquement)
- Si vous utilisez un engin de chantier montés sur véhicule ». Si la masse de l'engin est de 3 tonnes ou plus, vous devez suivre la formation « Techniques de conduite d'engins de chantier montés sur véhicule ».
- Afin de prévenir les pannes et les accidents, veillez à inspecter régulièrement la machine.
- Des inspections volontaires spécifiques doivent être effectuées par une société d'inspection agréée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ou par la Direction générale de l'inspection du travail.

WE ARE RIPPA

La société Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. est située au n° 39, rue Guang'an, bureau du sous-district de Liuhang, zone de haute technologie, ville de Jining, province du Shandong. Il s'agit d'une entreprise de haute technologie publique disposant des droits d'import-export.

Les employés de l'entreprise sont dynamiques et entrepreneurs, contribuant sans cesse à forger la légende et la renommée du rippa !



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Adresse : N° 39, route Guang'an, bureau du sous-district de Liuhang, zone de haute technologie, ville de Jining, province du Shandong.

Certaines spécifications sont basées sur des mesures techniques et peuvent différer des conditions réelles. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications des dispositifs RIPPA peuvent varier en raison des variations normales de conception, de fabrication, de conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Certaines images de dispositifs RIPPA ne se limitent pas aux boîtiers standard.



www.rippa.com