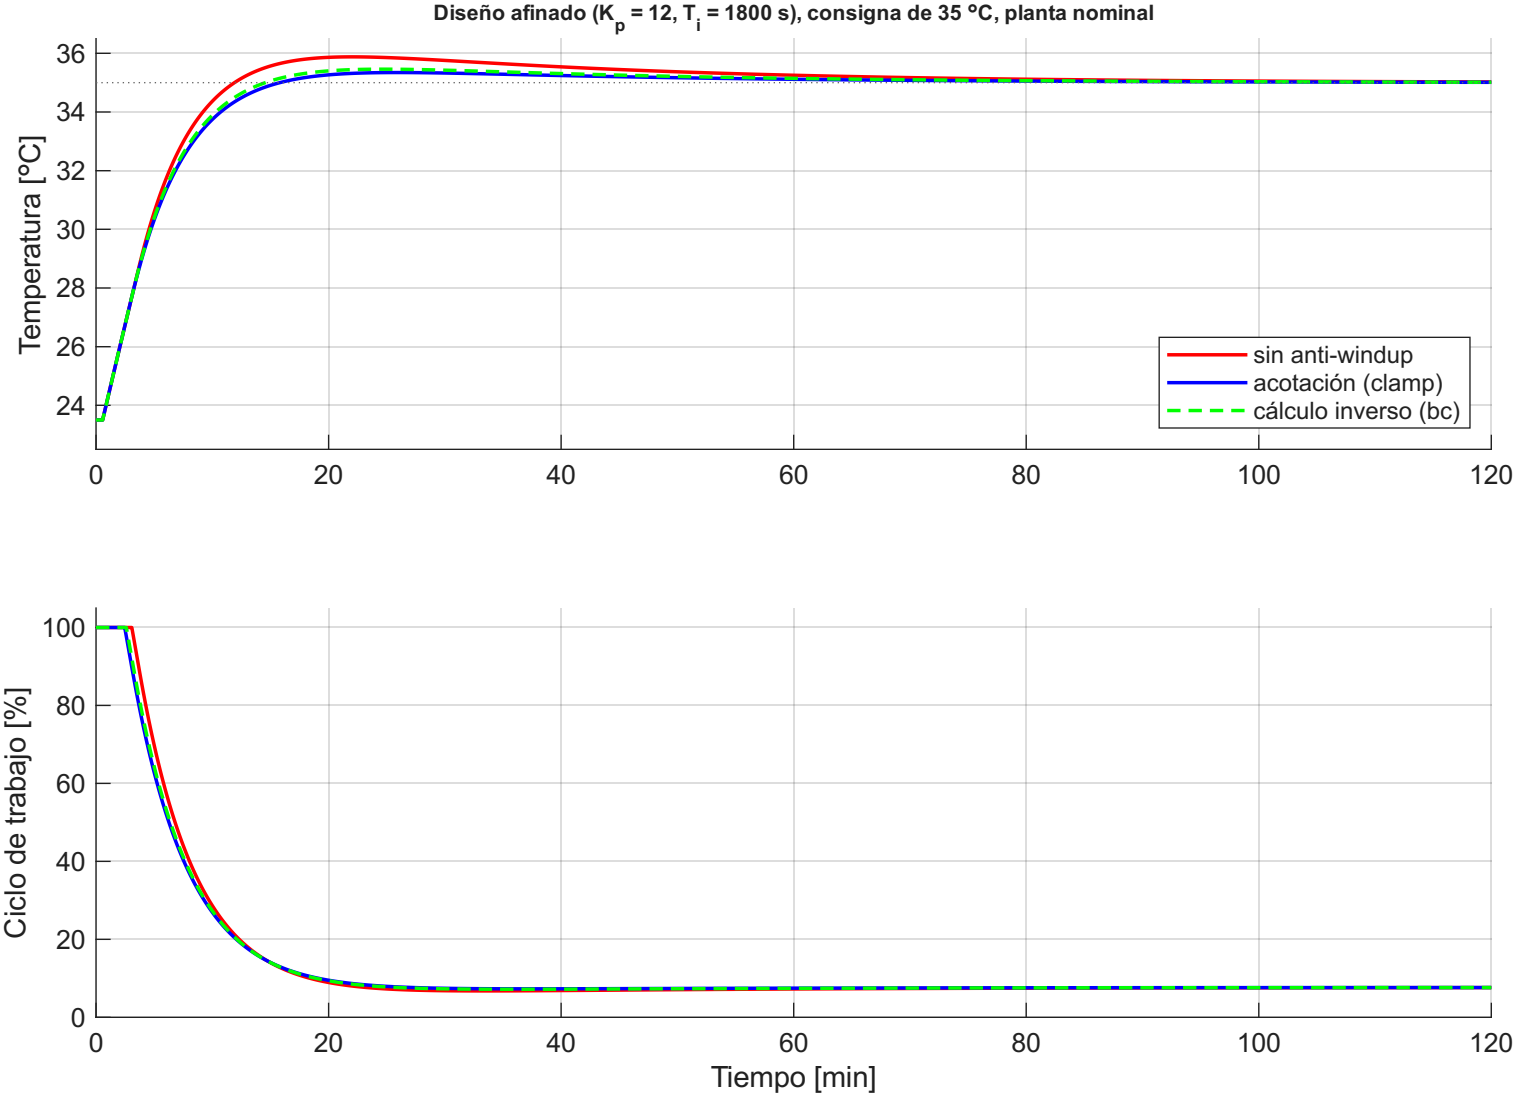

Diseño afinado (K_p = 12, T_i = 1800 s), consigna de 35 °C, planta nominal
Temperatura [°C]
36
34
32
30
28
26
24
sin anti-windup
acotación (clamp)
cálculo inverso (bc)
0
20
40
60
80
100
120
Ciclo de trabajo [%]
100
80
60
40
20
0
Tiempo [min]