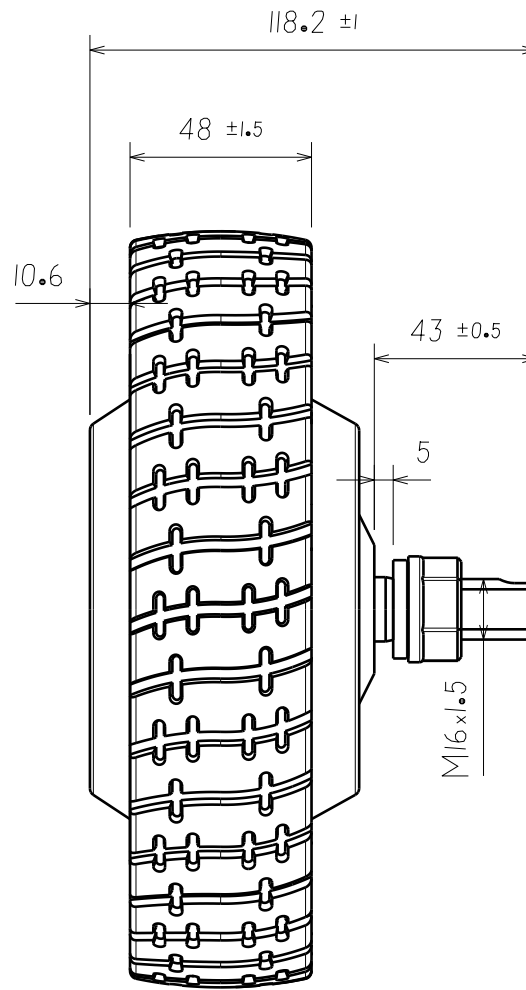
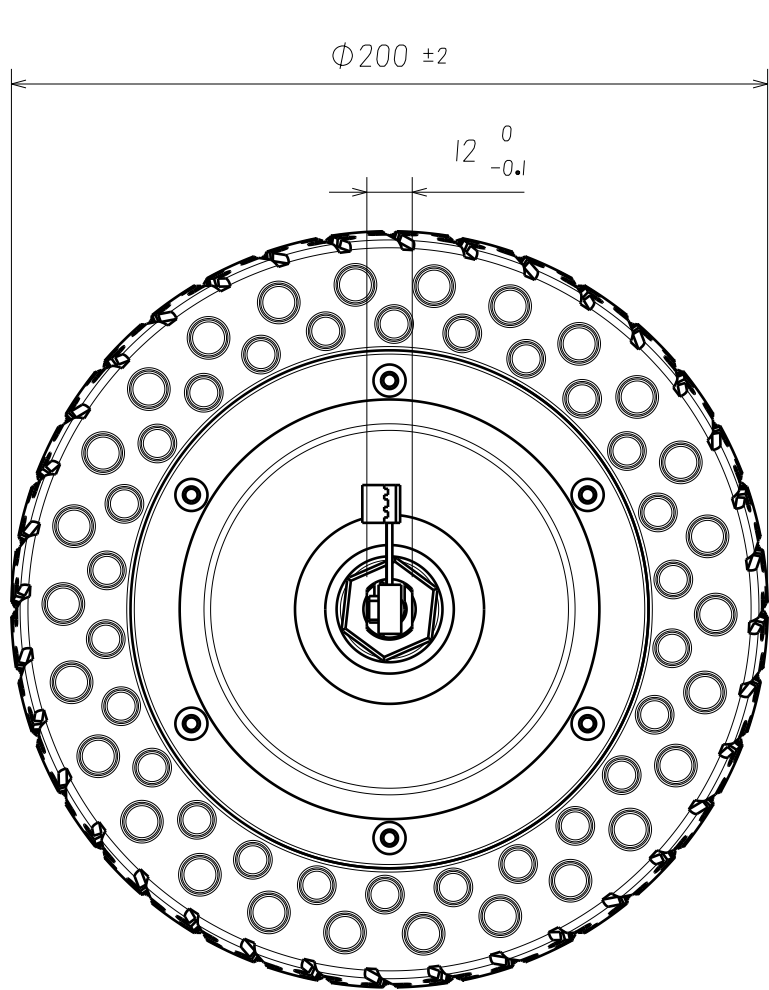


出线长600±50mm
Cable length 600±50mm

动力线端子
Power Cable Connector

信号线端子
Signal Cable Connector

8015D接线定义/8015D Wiring Sequence

动力线端子			
引脚 Pin	1	2	3
颜色 color	黄 Yellow	绿 Green	蓝 Blue
信号 Signal	U	V	W

信号线端子						
引脚 Pin	1	3	5	7	9	11
颜色 Color	紫 purple	白 White	棕 Brown	绿 Green	黄 Yellow	红 Red
信号 Signal	编码器A EncoderA	编码器B EncoderB	热敏电阻 thermistor	HV	HU	+5V
引脚 Pin	2	4	6	8	10	12
颜色 Color	NC	NC	灰 Grey	蓝 Blue	NC	黑 Black
信号 Signal	NC	NC	热敏电阻 thermistor	HW	NC	GND

电机参数/ Motor Parameters

标称 Nominal Size	8寸	极对数 (对) Pole No (Pairs)	15	编码器 Encoder	4096线	线电阻 (Ω) Wire Resistance(Ω)	0.64±10%	绝缘电压 (V) Insulation Voltage (V)	DC500V, >20MΩ
外径尺寸 (mm) Wheel Diameter (mm)	206	额定电压 (VDC) Rated Voltage (VDC)	24	最大负载 (KG/2sets) Maximum Load (KG/2sets)	150	线电感 (mH) Wire Inductance (mH)	1.535±10%	绝缘强度 Dielectric Strength	600V/50HZ (1min), <5mA
出轴 Shaft Type	单出轴	额定扭矩 (N.m) Rated Torque (N.m)	6	峰值扭矩 (N.m) Peak Torque (N.m)	18	反电动势常数 (V/RPM) Back EMF Constant (V/RPM)	0.133±10%	环境温度 (℃) Ambient Temperature (℃)	-20~+40
轮胎材质 Tire material	橡胶	额定电流 (A) Rated Current (A)	6	峰值电流 (A) Peak Current (A)	18	重量 (KG) Weight (KG)	3.75±5%	环境湿度 (%) Ambient Humidity (%)	20~80
轮胎硬度 (邵氏A) Tire hardness (shore A)	70±5	额定转速 (RPM) Rated Speed (RPM)	160	最大转速 (RPM) Peak Speed (RPM)	205	防护等级 Protection Level	IP65		

	设计变更: Design change	设计: Design	LHQ	视图: View	公司名称: 深圳中菱科技有限公司 Cnpany Name : Shenzhen zhongling Technology Co, Ltd.
	1:	校对: Proofread	CX , LHY		产品名称: 机器人轮毂电机 Product Name : Robot hub motor
	2:	版本: Version	V1.00		产品型号: ZLLG80ASM250-4096 V2.18 (单轴) Product P/N: ZLLG80ASM250-4096 V2.18 (Single shaft)
	3:	日期: Date	2024.11.16		