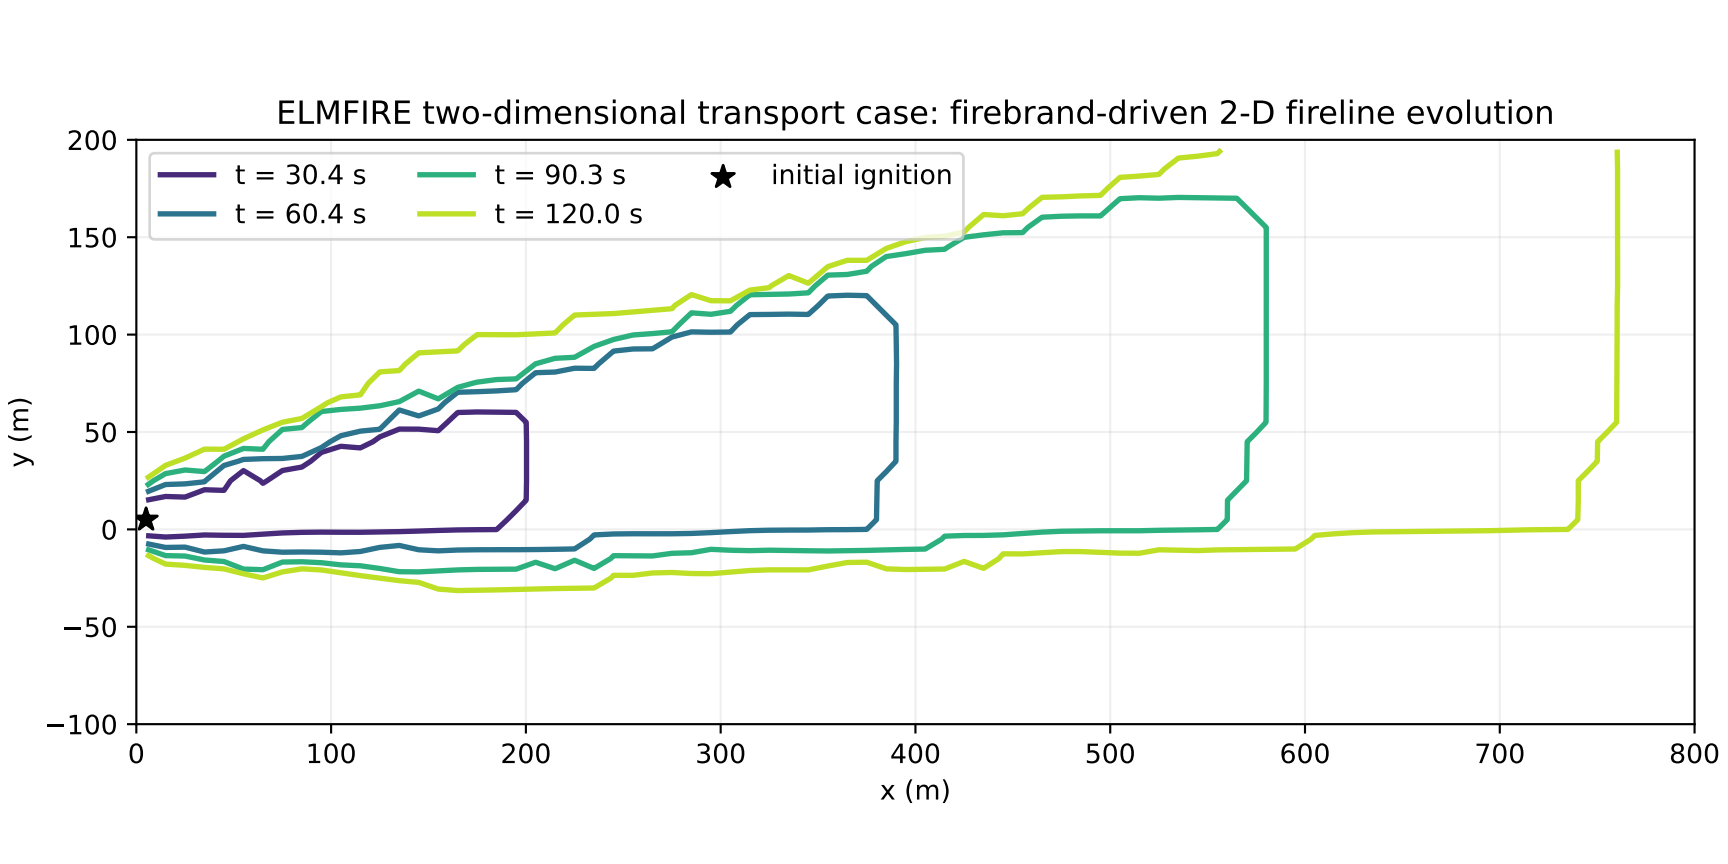
ELMFIRE two-dimensional transport case: firebrand-driven 2-D fireline evolution
t = 30.4 s
t = 60.4 s
t = 90.3 s
t = 120.0 s
initial ignition
y (m)
x (m)
200
150
100
50
0
−50
−100
0
100
200
300
400
500
600
700
800