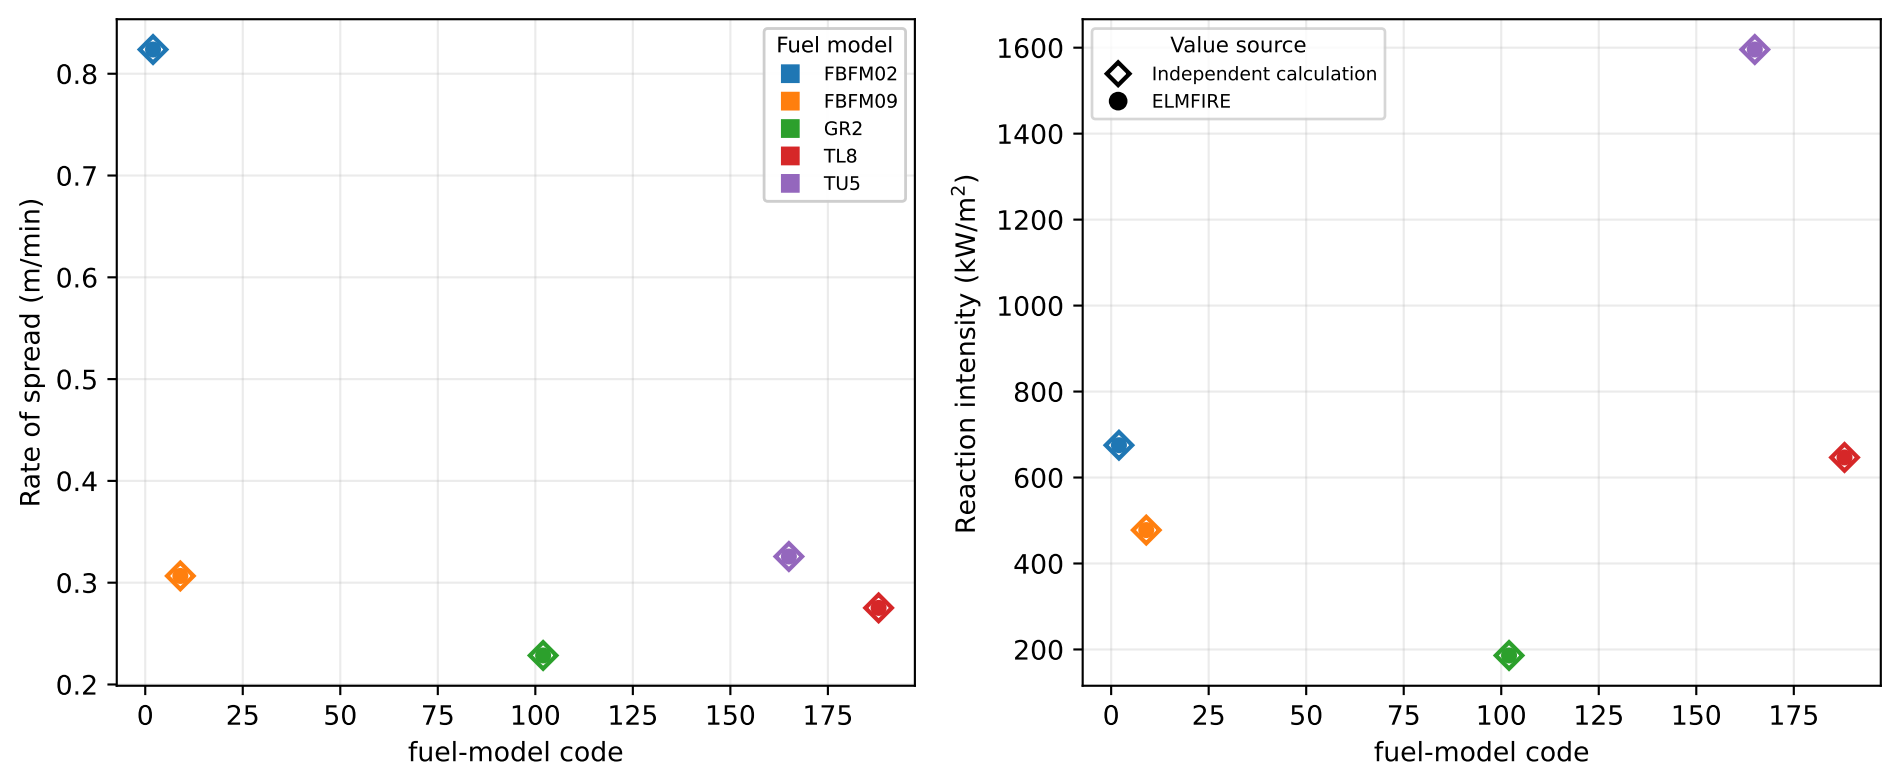
Fuel model
FBFM02
FBFM09
GR2
TL8
TU5
Rate of spread (m/min)
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
25
50
75
100
125
150
175
fuel-model code
Value source
Independent calculation
ELMFIRE
Reaction intensity (kW/m^2)
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
25
50
75
100
125
150
175
fuel-model code