
商品名:

品番: ACASCL

★Cエアコン室外機力バー大型

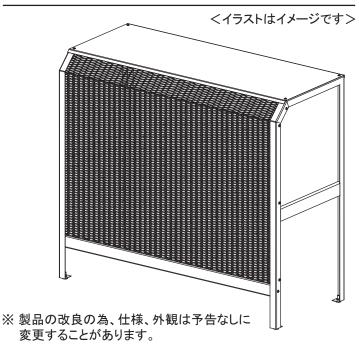

Iwatani Materials Corporation 岩谷マテリアル株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-1

電話:03-3555-3214

受付:月曜~金曜(祝日、当社休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を安全に正しく「組立」、「使用」していただくためこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。またこの取扱説明書はいつでも取り出せる場所に保管していただき、必要なときにお読みください。

■ サイズ : 約幅 106.5× 奥行 45.5× 高さ 94cm ■ 内寸 : 約幅 99.8 × 奥行 42.5 × 高さ 85cm

■ 重量 : 約 15 kg

■ 材質 : 本体:スチール(PE コーティング)

ネジ、ガイドプレート: ステンレス

アジャスター:ポリアミド、スチール有色クロメート

結束バンド:ナイロン

■ 耐荷重:約 10 kg(天面パネル)

■ 組立 : お客様 組立有 ※ プラスドライバーが必要です。

MADE IN JAPAN



www.imcjpn.co.jp

安全上のご注意 ※ 安全のため必ずお守りください

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

↑ 注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり、物的損害を負う可能性が想定される内容を示しています。

※本取扱説明書に記載している内容に反する施工、使用および自然災害による不可抗力、不当な修理、改造をされた場合による事故や損害は、当社では一切の責任は負いません。ご了承ください。

組立・施工上のご注意

- 1. 傾斜や段差のある場所、不安定な場所に設置しないでください。 転倒やけがをする恐れがあります。
- 2. 高い場所、風の強い場所に設置しないでください。 転倒やけがをする恐れがあります。

⚠ 警告

- 3. 火気の近く、製品が高温になる場所に設置しないでください。製品の変形や火災の原因になります。使用温度は 60℃ 以下です。
- 4. 本製品の改造は行わないでください。予期せぬ使用などで、傷害、損害を負う恐れがあります。
- 1. 開梱時、その他鋭利な刃物を使用の際は、塗膜を傷つける恐れがありますので十分ご注意下さい。
- 2. 組立の際、指や手などを挟まないように注意ください。けがをする恐れがあります。
- 3. 小さなお子様がいる場所では、適切な安全確保を行ってから、組立、施工を行ってください。

⚠ 注意

- 4. 必ず取扱説明書に従って正しく、組立、施工をしてください。
- 5. 振動、衝撃のある場所には設置しないでください。
- 6. 通路など、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 7. 施工後、ガタツキなどないか安全の確認をお願いします。

使用上のご注意

- 1. 製品の上に立ったり座ったり、踏み台にするなど用途以外に使用しないでください。転倒やけがをする恐れがあります。
- 2. お子様を周辺で遊ばせたり、本製品で遊ばせたりしないようご注意ください。 転倒やけがの恐れがあります。
- 3. 製品にヒビや亀裂、変形や破損が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。
- 4. 台風等の災害時には、ご使用をおやめ頂き、安全な場所に保管ください。
- 1. 落とす、ぶつける等の強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。変形、破損の原因となります。
- 2. 本製品を引きずったり、乱暴な設置をしないでください。変形や破損の原因となります。

!\ 注意

- 3. 局部的に 10kg以上の重い物をのせたり、強い力を加えないでください。
- 4. 継続的に水や温水、降雨にさらされる設置の場合、変形、変色、サビ等が発生する可能性があります。
- 5. 製品が腐食する可能性のある接着剤や溶剤などの薬剤が、表面に付着しないようにしてください
- 6. 本製品は一般家庭用での使用を目的としたものです。業務用でのご使用はご遠慮ください。


お手入れの仕方

- 1. 汚れた場合は中性洗剤をつけた柔らかい布やスポンジ等で洗い、 乾いた布で水分をよくふき取ってください。
- 2. 正面パネルの網目の隙間にチリ、ホコリが溜まらないよう定期的にお掃除を行ってください。
- 3. ねじの緩みや破損など製品に異常がないか定期的な点検を行ってください。
- 4. たわしや、磨き粉を使用すると傷がつくことがありますので、使用しないでください。
- 5. 塗膜を損傷してしまい、素材が露出してしまった場合は、ホームセンター等で販売されている耐候性を有するアクリル系・ウレタン系 塗料で補修を行ってください。

廃棄について


1. ご不要になった製品および梱包材につきましては、お住まいの条例、自治体の取り決めに従って正しく処分してください。

部品・付属部品の確認




天面パネル×1枚

材質:スチール(PE コーティング)




正面パネル×1枚

材質:スチール(PE コーティング)




側面フレーム(右)(左)×各1枚

材質:スチール(PE コーティング)



下補強パネル × 1 枚

材質:スチール(PE コーティング)



ガイドプレート ×8個

M4トラス小ネジ×15個(予備×1個)

材質:ステンレス



アジャスター ×4個


材質:ポリアミド


スチール 有色クロメート



結束バンド×2本 材質:ナイロン

組立・施工

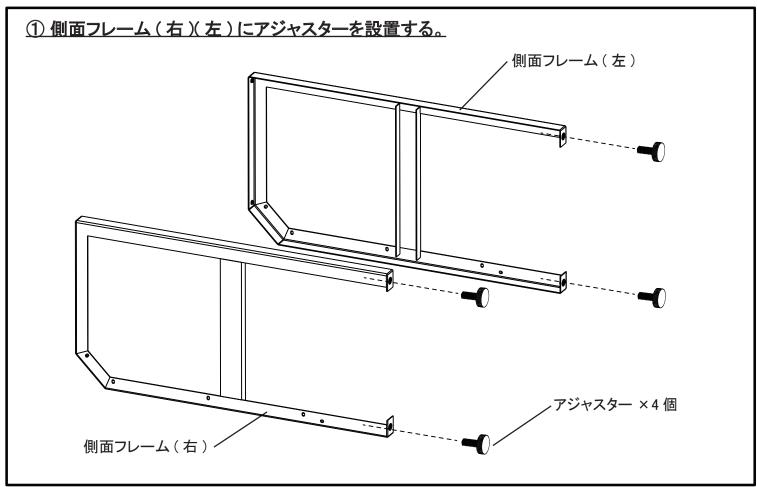

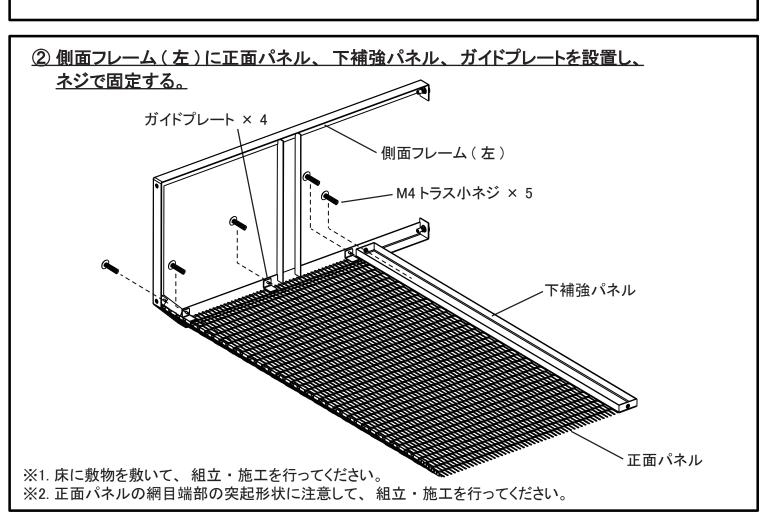

3 側面フレーム(右)に組立②(側面フレーム(左)、正面パネル、下補強パネル)、 ガイドプレートを設置し、ネジで固定する。 ガイドプレート × 4 側面フレーム(右) M4トラス小ネジ × 5 組立②

