

Lukas Petermann

28. April 2010

Inhaltsverzeichnis

1	LU Hardware Modellierung	3
1	Einleitung	3
2	Requirements	3
3	Testcase specification	4
4	High level design description	5
4.1	Externe Schnittstellen	6
4.2	Reset and Clock	7
4.3	Logical Interfaces	7
4.4	Behavioural Interface	7
4.5	Physical Interfaces	11
5	Detailed design description	11
5.1	Input	11
5.2	Output	12
5.3	ALU	13
5.4	Parser	13
5.5	Ringbuffer	13
5.6	RS232	14

1 LU Hardware Modellierung

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Spezifikationen eines einfachen Rechners der die vier Grundrechnungsarten unterstützt.

Eingaben werden über die Tastatur gemacht. Erlaubt sind die Zahlen '0'-'9' die vier Operationszeichen auf dem Ziffernblock und die Leer-, Backspace- und Entertaste vom normalen Block.

Die Ausgabe erfolgt über das Display. Jede Rechnung darf bis zu 70 Zeichen lang sein und das Ergebnis wird nach drücken der Entertaste in der nächsten Zeile ausgegeben. Sollte man bereits in der letzten Zeile befinden werden die restlichen Zeilen um eine Zeile nach oben verschoben.

Der Taschenrechner speichert die letzten 50 Rechnungen und kann diese auf Anfrage über das RS232 Interface auf einen anderen PC schicken. Implementiert ist auch eine Fehlerbehandlung um keine falschen Ergebnisse zu liefern. Abgedeckt ist die Division durch Null, Overflows von Zahlen und Ergebnissen und die ungültige Positionierung von Operanden.

2 Requirements

Req 1: Eingaben werden über die Tastatur gemacht und Zeilenweise am Bildschirm ausgegeben. Beim drücken der Enter Taste wird das Ergebnis in die nächste Zeile geschrieben. Sollte keine Zeile mehr frei sein werden die restlichen Zeilen nach oben verschoben und der letzte Eintrag am Bildschirm gelöscht.

Req 2: Die vier Grundrechnungsarten (+,-,*,/) müssen unterstützt werden.

Req 3: Eine gültige Zahl liegt zwischen $2^31 - 1$ und 2^31 .

Req 4: Bei Divisionen wird, falls nötig, abgerundet um auf eine ganze Zahl zu kommen.

Req 5: Leerzeichen müssen eingegeben und beim Berechnen ignoriert werden.

Req 6: Die Backspace Taste löscht das letzte Zeichen und setzt den Curser zurück.

Req 7: Sollte kein Zeichen in der Rechnung stehen wird die Backspace Taste ignoriert.

Req 8: Multiplikation und Division wird vor Addition und Subtraktion berechnet. Sollten mehrere Punktrechnungen nacheinander ausgerechnet werden, werden diese nach der Reihenfolge ihrer Eingabe berechnet.

- Req 9:** Sollte die Rechnung bereits 70 Zeichen haben wird kein neues Zeichen akzeptiert.
- Req 10:** Der Fehler Division durch Null wird erkannt und die Fehlernachricht "Division durch Null" statt dem Ergebnis ausgegeben.
- Req 11:** Wenn zwei Zahlen, mit einem Leerzeichen getrennt, direkt nebeneinander stehen muss beim Berechnen ein Fehler erkannt und "ungültige Syntax" ausgegeben werden.
- Req 12:** Sollten zwischen zwei Zahlen zwei Operanden stehen, und der zweite Operand ist ein Minus, dann wird die zweite Zahl negativ behandelt und das richtige Ergebnis berechnet.
- Req 13:** Sollten zwischen zwei Zahlen zwei Operanden stehen, und der zweite Operand ist kein Minus, dann muss ein Fehler erkannt werden und "ungültige Syntax" ausgegeben werden.
- Req 14:** Sollte das erste Zeichen ein Minus-Operand sein wird die erste Zahl negativ behandelt und das richtige Ergebnis ausgegeben.
- Req 15:** Sollte das erste Zeichen kein Minus Operand sein muss der Fehler erkannt und "ungültige Syntax" ausgegeben werden.
- Req 16:** Eine Zahl die außerhalb des Wertebereichs ist wird erkannt und beim Berechnen die Fehlernachricht "Overflow" ausgegeben.
- Req 17:** Wenn das Ergebnis mehrerer Zahlen in irgendeinem Rechenschritt außerhalb des Wertebereichs ($2^{31} - 1$ bis 2^{31}) liegt wird die Fehlernachricht "Overflow" ausgegeben.
- Req 18:** Bei Anforderung über die serielle Schnittstelle oder beim Drücken des Buttons auf dem Entwicklerboard werden die letzten 50 Berechnungen mit Ergebnissen über RS232 an den PC gesendet.

3 Testcase specification


- TC1 Eingabe:** $40+33 * 2/5-7$
Ausgabe:
deckt: Req1, Req2, Req4, Req5, Req8
- TC2 Eingabe:** 2147483648
Ausgabe: Overflow
deckt: Req2,
- TC3 Eingabe:** 45, dann 3*Backspace
Ausgabe: muss leer sein, kein Fehler durch löschen obwohl kein Zeichen da ist.
deckt: Req6, Req7

- TC4 Eingabe:** Eingabe von 71 Zeichen, Dann Backspace
Ausgabe: 71 Zeichen wird ignoriert und danach wird das 70. Zeichen gelöscht und Zeiger nach hinten gesetzt
deckt: Req9
- TC5 Eingabe:** 10/0
Ausgabe: Division durch Null
deckt: Req10
- TC6 Eingabe:** 23 55
Ausgabe: ungültige Syntax
deckt: Req11
- TC7 Eingabe:** 20/-2
Ausgabe: -10
deckt: Req2, Req12
- TC8 Eingabe:** 20/*2
Ausgabe: ungültige Syntax
deckt: Req13
- TC9 Eingabe:** -15+5
Ausgabe: -10
deckt: Req14
- TC10 Eingabe:** *6/3
Ausgabe: ungültige Syntax
deckt: Req15
- TC11 Eingabe:** 2000000000*3
Ausgabe: Overflow
deckt: Req16
- TC12 Eingabe:** drücken des Buttons auf Entwicklerboard
Ausgabe: Pc empfängt die letzten 50 Rechnungen
deckt: Req18

4 High level design description

Wir haben den Rechner so entworfen, dass wir die einzelnen Aufgaben möglichst einfach in eigene Module kapseln können. Dies erleichtert die Implementierung, Wartung und spätere Erweiterung der Module. Wie diese miteinander kommunizieren wird in folgender Abbildung gezeigt.

Input: Wartet auf Scancodes vom PS2 Modul, bearbeitet diese und schickt, je nach Scancodes, ein ASCII Zeichen oder einen Befehl an eine andere Komponente weiter.

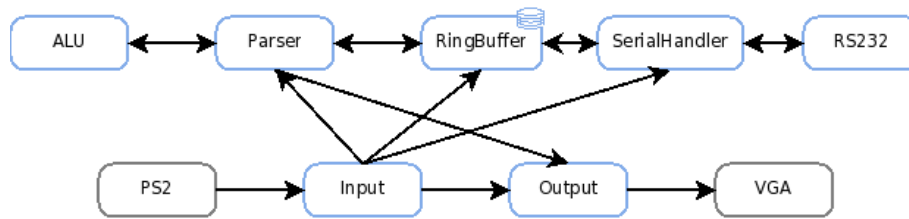

Output: Bei jedem neuen Zeichen oder nach dem Lösen einer Rechnung muss der Bildschirm aktualisiert werden. Der Output ist die Schnittstelle zwischen den anzuzeigenden Zeichen und der VGA Komponente, die den Bildschirm aktualisiert.

Parser: Der Parser wartet auf ein Signal, welches durch das Drücken der Enter Taste ausgelöst wird. Danach holt er sich vom Ringbuffer Modul die letzte Rechnung, zerlegt diese in seine Grundrechnungen und schickt jede dieser Rechnungen an die ALU. Nachdem die Berechnung gelöst wurde, wird das Ergebnis an den Ringbuffer und den Output geschickt.

ALU: Die “Arithmetic Logical Unit” löst die Grundrechnungsarten. Der Parser sendet zwei Operanden und den Operator an die ALU und bekommt das Ergebnis zurückgeschickt.

Ringbuffer: Dieses Modul speichert die letzten 50 Rechnungen samt Ergebnissen in einer Ringbuffer Struktur.

SerialHandler: Auf ein Signal vom RS232 oder vom Input Modul holt sich der SerialHandler den gesamten Speicher vom Ringbuffer und sendet ihn an die RS232 Komponente.

RS232: Dieses Modul hört auf dem RS232 Interface auf den Befehl alle Rechnungen zu schicken und leitet diesen Befehl an den SerialHandler weiter. Alle Daten die vom SerialHandler kommen werden über das Interface geschickt.

4.1 Externe Schnittstellen

Zwei Schnittstellen bekommen wir fertig compiliert und müssen nicht von uns implementiert werden.

PS2: Das PS2 Modul ist die Schnittstelle zwischen der Tastatur und dem Programm. Jeder Tastendruck sendet 1-3 Scancodes an unser Input Modul und muss daraus den richtige Befehl interpretieren.

VGA: Die VGA Komponente erlaubt einfache Kontrolle über den Bildschirm. Mit mehreren Befehlen kann der Bildschirm verändert werden.

4.2 Reset and Clock

Der Reset wurde low active gewählt.

Der VGA Controller wird über eine PLL auf 25.175 MHz getaktet. Alle weiteren Controller benutzen die externe Clockfrequenz des Developer Boards von 33.33 MHz.

4.3 Logical Interfaces

In den folgenden Tabellen 1.1 bis 1.7 stehen zu jeder Komponente die dazu gehörigen Signale mit Richtung, Bitanzahl und einer kurzen Beschreibung der Signale.

Tabelle 1.1: **Input Modul**

Signal	Richtung	Bits	Beschreibung
ps2_new_data	in	1	Ist High wenn ein neuer Scancode gelesen werden kann.
ps2_data	in	8	Auf diesem Signal liegt der letzte Scancode
inp_new_data	out	1	Ist High wenn ein neuer gültiger ASCII Code eingegeben wurde.
inp_data	out	8	Der neue gültige ASCII Code.
inp_del	out	1	Beim Drücken der Backspace Taste für einen Zyklus auf High.
inp_sendRS232	out	1	Wird beim Button auf dem Entwicklerboard ausgelöst.
pars_start	out	1	Beim Drücken der Enter Taste wird der Parser gestartet.

4.4 Behavioural Interface

Ausgabe am Bildschirm

Der Bildschirm kann 80 Zeichen in einer Zeile darstellen und unsere Rechnungen können 70 Zeichen lang sein. Mit einem '=' Zeichen würden uns 9 Zeichen für das Ergebnis bleiben. Unser Ergebnis ist jedoch 32 Bit lang und liegt zwischen [2147483648,-2147483647].

Deswegen und auch wegen der Übersicht schreiben wir das Ergebnis in die nächste Zeile. Der Bildschirmhintergrund ist schwarz mit weißer Schrift. Die Rechnung beginnt in der ersten Zeile. Sollten keine Zeilen mehr frei sein rutschen alle Rechnungen um eine Zeile nach oben und die Älteste wird gelöscht.

Tabelle 1.2: **Output Modul**

Signal	Richtung	Bits	Beschreibung
vga_command	out	8	Befehl an das VGA Modul.
vga_command_data	out	32	Daten für den Befehl an die VGA.
vga_free	in	1	Signal von der VGA. Erlaubt neue Befehle.
inp_new_data	in	1	Ist High wenn ein neuer gültiger ASCII Code eingegeben wurde.
inp_data	in	8	Der neue gültige ASCII Code.
inp_del	in	1	Beim Drücken der Backspace Taste für einen Zyklus auf High.
pars_new_data	in	1	Vom Parser kann ein neuer ASCII Code gelesen werden.
pars_data	in	32	Der neue ASCII Code.

Tabelle 1.3: **Parser Modul**

Signal	Richtung	Bits	Beschreibung
ps_start	in	1	Startet Berechnung.
calc_data	out	32	Erster Operand.
calc_data2	out	32	Zweiter Operand.
calc_operator	out	2	Operator für Berechnung.
calc_start	out	1	Startet Berechnung.
calc_finished	in	1	Berechnung fertig.
calc_result	in	32	Ergebnis.
calc_status	in	2	Status der Berechnung. Bei 0 fehlerfrei, sonst fehlerhaft.
pars_new_data	out	1	Vom Parser kann ein neuer ASCII Code gelesen werden.
pars_data	out	32	Der neue ASCII Code.
rb_char	in		??
rb_read	in		??

Ausgabe über RS232

Wird der Button am Developer board, oder eine bestimmte Taste am PC, gedrückt, wird der gesamte Verlauf der letzten 50 Rechnungen mit den Ergebnissen an den PC geschickt.

Tabelle 1.4: **ALU Modul**

Signal	Richtung	Bits	Beschreibung
calc_data	in	32	Erster Operand.
calc_data2	in	32	Zweiter Operand.
calc_operator	in	2	Operator für Berechnung.
calc_start	in	1	Startet Berechnung.
calc_finished	out	1	Berechnung fertig.
calc_result	out	32	Ergebnis.
calc_status	out	2	Status der Berechnung. Bei 0 fehlerfrei, sonst fehlerhaft.

Tabelle 1.5: **Ringbuffer Modul**

Signal	Richtung	Bits	Beschreibung
rb_busy	out	1	??.
pars_new_data	in	1	Neue Daten von Parser.
pars_data	in	32	Der neue ASCII Code vom Parser.
inp_new_data	out	1	Neue Daten vom Input
inp_data	out	8	Der neue gültige ASCII Code vom Input.
inp_del	out	1	Ist kurz High wenn ein Zeichen gelöscht werden soll.
rb_read_lineNr	in	8	
rb_read_en	in	1	
rb_read_data_rdy	out	1	
rb_read_data	out	640	

Tabelle 1.6: **SerialHandler Modul**

Signal	Richtung	Bits	Beschreibung
sig_sendAll	in	1	??.
rb_read_*			
rs_rx*			
rs_tx*			

Tabelle 1.7: **RS232 Modul**

Signal	Richtung	Bits	Beschreibung
uart_rx	in	1	
uart_tx	out	1	
tx_go	in	1	
tx_rdy	out	1	
tx_data	in	8	
rx_recv	out	1	
rx_data	out	8	

Umgang mit Overflows

Overflows werden von unserem ALU Modul abgefangen. Tritt ein Overflow auf wird die Berechnung beendet und eine Fehlernachricht in die History gespeichert.

Erlaubte Eingabe über Tastatur

Das Programm reagiert nur auf gedrückte und nicht auf losgelassene Tasten. Weiters verwenden wir die Scankeys der Zahlen und Operatoren vom NumPad und Enter, Leertaste und Backspace von der Haupttastatur.

ASCII	Scankey (Set2)	ASCII (hex)
0	0x70	30
1	0x69	31
2	0x72	32
3	0x7a	33
4	0x6b	34
5	0x73	35
6	0x74	36
7	0x6c	37
8	0x75	38
9	0x7d	39
+	0x79	2B
-	0x7b	2D
/	0xe0 0x4a	2F
*	0x7c	2A
Backspace	0x66	08
Enter	0x5a	0A
Space	0x29	20

Fehlerhafte Eingaben

Alle Tasten die nicht spezifiziert sind werden verworfen. Bei fehlerhaften Eingaben wird der Fehler vom Parser und der ALU abgefangen, die Zwischenergebnisse verworfen, die entsprechende Fehlernachricht am Bildschirm ausgegeben und in der History gespeichert.

Fehlernachrichten

Wir unterscheiden zwischen drei Fehlernachrichten:

Overflow Wenn bei irgendeiner Berechnung ein Overflow Fehler auftritt.

Division durch Null Sollte bei Irgendeiner Division im Zähler null stehen wird diese Nachricht ausgegeben.

falscher Syntax Zu falscher Syntax zählt ein Operand am Ende, zwei Operanden hintereinander oder eine Punktrechnung am Anfang.

4.5 Physical Interfaces

Die Physikalischen Interfaces der gesamten angeschlossenen Hardware lässt sich in nachfolgender Pintabelle ablesen.

Signal	Pin	Direction	Logic Level
sys_clk	N3	in	LVTTL
sys_res_n	AF17	in	LVTTL
btn_a	A3	in	LVTTL
uart_cts	D20	out	LVTTL
uart_rts	D21	in	LVTTL
uart_txd	D22	out	LVTTL
uart_rxd	D23	in	LVTTL
ps2_data	E21	bidirec	LVTTL
ps2_clk	Y26	bidirect	LVTTL
vga_r0	E22	out	LVTTL
vga_r1	T4	out	LVTTL
vga_r2	T7	out	LVTTL
vga_g0	E23	out	LVTTL
vga_g1	T5	out	LVTTL
vga_g2	T24	out	LVTTL
vga_b0	E24	out	LVTTL
vga_b1	T6	out	LVTTL
vga_hsync_n	F1	out	LVTTL
vga_vsync_n	F2	out	LVTTL

5 Detailed design description

5.1 Input

Die Input Komponente empfängt die Scancodes vom PS2 Modul. Jedes Drücken der Tastatur löst ein bis drei Scancodes hintereinander aus. Hier wird zwischen zwei Tasten unterschieden. Normale Tasten senden einen Scancode beim Drücken und zwei Scancodes, wobei der erste immer 0xF0 ist, beim Loslassen einer Taste und Sondertasten, wie etwa die Enter Taste auf dem Nummernblock, die beim Drücken zwei und beim Loslassen drei Scancodes an die Input Komponente schickt. Die empfangenen Codes werden mit einem Lookup Table verglichen.

Unterscheidung der Empfangenen Daten:

- 0-9,+,-,*,/** • Wandeln der Scancodes in ASCII chars
- Speichern der Chars im RingBuffer
 - Senden der Chars an den Output

Enter Senden an Parser und Output

Backspace Senden an RingBuffer und Output

Space Senden an RingBuffer und Output

Sonstige Alle anderen Scancodes werden verworfen.

Des Weiteren überwacht das Input Modul einen Button am development Board und sendet daraufhin eine Anfrage an den SerialHandler

5.2 Output

Das Output Modul bekommt vom Input und vom Parser Nachrichten

Vom Input wird jeder ASCII Code oder die Backspace Taste an den Output geschickt. Diese werden sofort an die VGA Komponente weiter gegeben und somit der Bildschirm aktualisiert. Hier wird auch überprüft ob schon 70 Zeichen in der Rechnung sind und reagiert dann dementsprechend nur noch auf die Backspace Taste die das letzte Zeichen löscht und den Cursor um eine Stelle nach hinten setzt.

Der Parser schickt das Ergebnis an den Output. Durch das Empfangen des Ergebnisses weiß die Komponente das die Rechnung vorbei ist. Es wird in die nächste Zeile gewechselt und danach ein '=' Zeichen und das Ergebnis dahinter auf den Bildschirm geschrieben. Danach wird wieder in die nächste Zeile gewechselt und der Cursor dorthin gesetzt. Somit kann die nächste Rechnung eingegeben werden.

Über drei Signale kommuniziert der Output mit dem VGA Modul. Das signalname signalisiert uns das das VGA Modul frei ist und neue Befehle gesendet werden können. Wenn neue Befehle an den Output geschickt werden speichert das Modul die Befehle zwischen und wartet bis die VGA Komponente frei ist. Mit signame1 wird er Befehl gesendet und signame2 hilft beim Übernehmen des Signals.

5.3 ALU

Die ALU wird vom Parser zum Lösen simpler Berechnungen genützt. An die beiden Daten Eingänge *calc_data* werden die Operanden und an *calc_operator* der Operator angelegt. Die Kodierung steht in folgender Tabelle:

calc_operator (binär)	Rechenoperation	Rechnungsart
00	Addieren	Strichrechnung
01	Subtrahieren	Strichrechnung
10	Multiplizieren	Punktrechnung
11	Dividieren	Punktrechnung

Nachdem alle für die Berechnung benötigten Daten anliegen, wird mit dem Signal *calc_start* die Berechnung gestartet. *calc_finished* sagt dem Parser, dass die Berechnung fertig ist. Sollte ein Fehler aufgetreten sein wird am *calc_error* ein Fehlercode gespeichert, der vom Parser überprüft werden muss. Der Fehlercode steht in folgender Tabelle:

calc_error (binär)	Fehler
00	Fehlerfrei, Ergebnis gültig
01	Division durch Null
10	Overflow
11	reserviert

Sollte kein Fehler vorgekommen sein, kann der Parser das Ergebnis auf *calc_data* ablesen.

5.4 Parser

Der Parser löst die Gleichung, indem er die Rechnung in für ihn lösbare simple Rechnungen zerlegt. Er wartet ihm durch den Input mit *char_EOL* gesagt wird die Rechnung zu lösen.

Der Parser holt sich dann vom Ringbuffer die momentane Zeile. Dann durchsucht er die Rechnung nach Punktrechnungen und löst diese der Reihe nach mit der ALU. Wenn keine mehr vorhanden sind wird die Rechnung erneut auf Strichrechnungen durchsucht und der Reihe nach gelöst bis das Ergebnis fest steht.

Sollte die ALU in einem Schritt einen Overflow oder einen Division durch Null Fehler bekommen wird die gesamte Rechnung gestoppt und an den Ringbuffer und dem Output eine Fehlermeldung geschickt. Das selbe passiert wenn der Parser in einem Rechenschritt nicht die erwartete Syntax bekommt.

5.5 Ringbuffer

Ringbuffer Funktionalitäten:

- Hinzufügen eines CHARs zu der aktuellen Zeile
- Löschen des letzten CHARs der aktuellen Zeile
- Wechseln in die nächste Zeile
- Auslesen einer gesamten Zeile mit konkreter Nummer
- Ressource blockierbarkeit

Aktuelle Zeile des Ringbuffers wird immer mit dem Wert 0 gekennzeichnet.

5.6 RS232

Das RS232 Modul überwacht die Empfangsleitung und stellt nach Empfang die Daten auf einem 8 Bit Bus zur Verfügung.

Beim Senden bezieht es 8 Bit von dem Eingangsbuss und meldet den Versandt über ein ready Bit.

Beide Modi arbeiten mit 8 Datenbits, einem Stopbit und keinem paritätsbit, bei einer Boudrate von 115'200