



硫化镉(CdS)光敏电阻- ϕ 5mm 系列

■产品型号: LXD5516 [PDF](#)

■外观描述: 基

板:L5.1mm $\pm$ 0.2mm $\times$ W4.3mm $\pm$ 0.2mm $\times$ H2.4mm

L36mm $\pm$ 0.2mm /引线直径: ϕ 0.5mm

■产品特点:

- 环氧树脂封装
- 反应速度快
- 体积小
- 灵敏度高
- 可靠性好
- 光谱特性好


■典型应用:

- 照相机自动测光
- 光电控制
- 室内光线控制
- 光控音乐 IC
- 工业控制
- 光控开关
- 光控灯
- 电子玩具


■技术参数:

名 称		参 数	单 位	
亮电阻 (at 10lux)		5~10	K Ω	
暗电阻 (at 0 lux)		0.2	M Ω	
伽马值 (at 100-10lux)		0.6	γ_{10}^{100}	
最大功耗 (at 25 $^{\circ}$ C)		90	MW	
最大电压 (at 25 $^{\circ}$ C)		150	VDC	
光谱峰值(at 25 $^{\circ}$ C)		540	nm	
环境温度		-30 ~ +70	$^{\circ}$ C	
响应时间	上升	30	ms	
	下降	30	ms	

■照度—电阻特性:

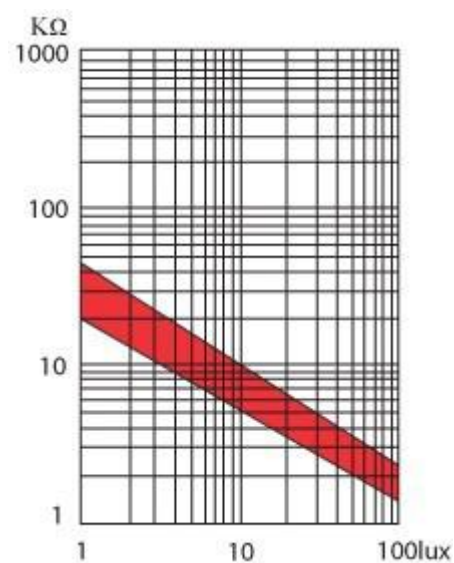

■光谱响应特性:

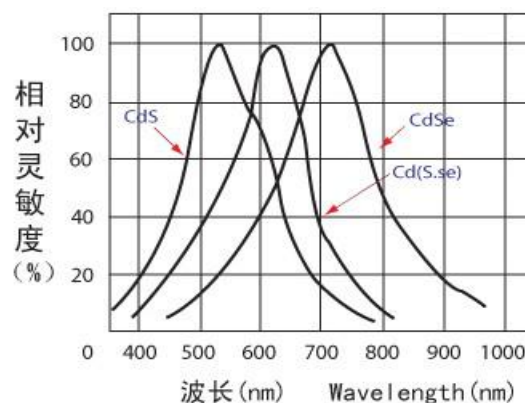

■外形尺寸（单位：毫米）

