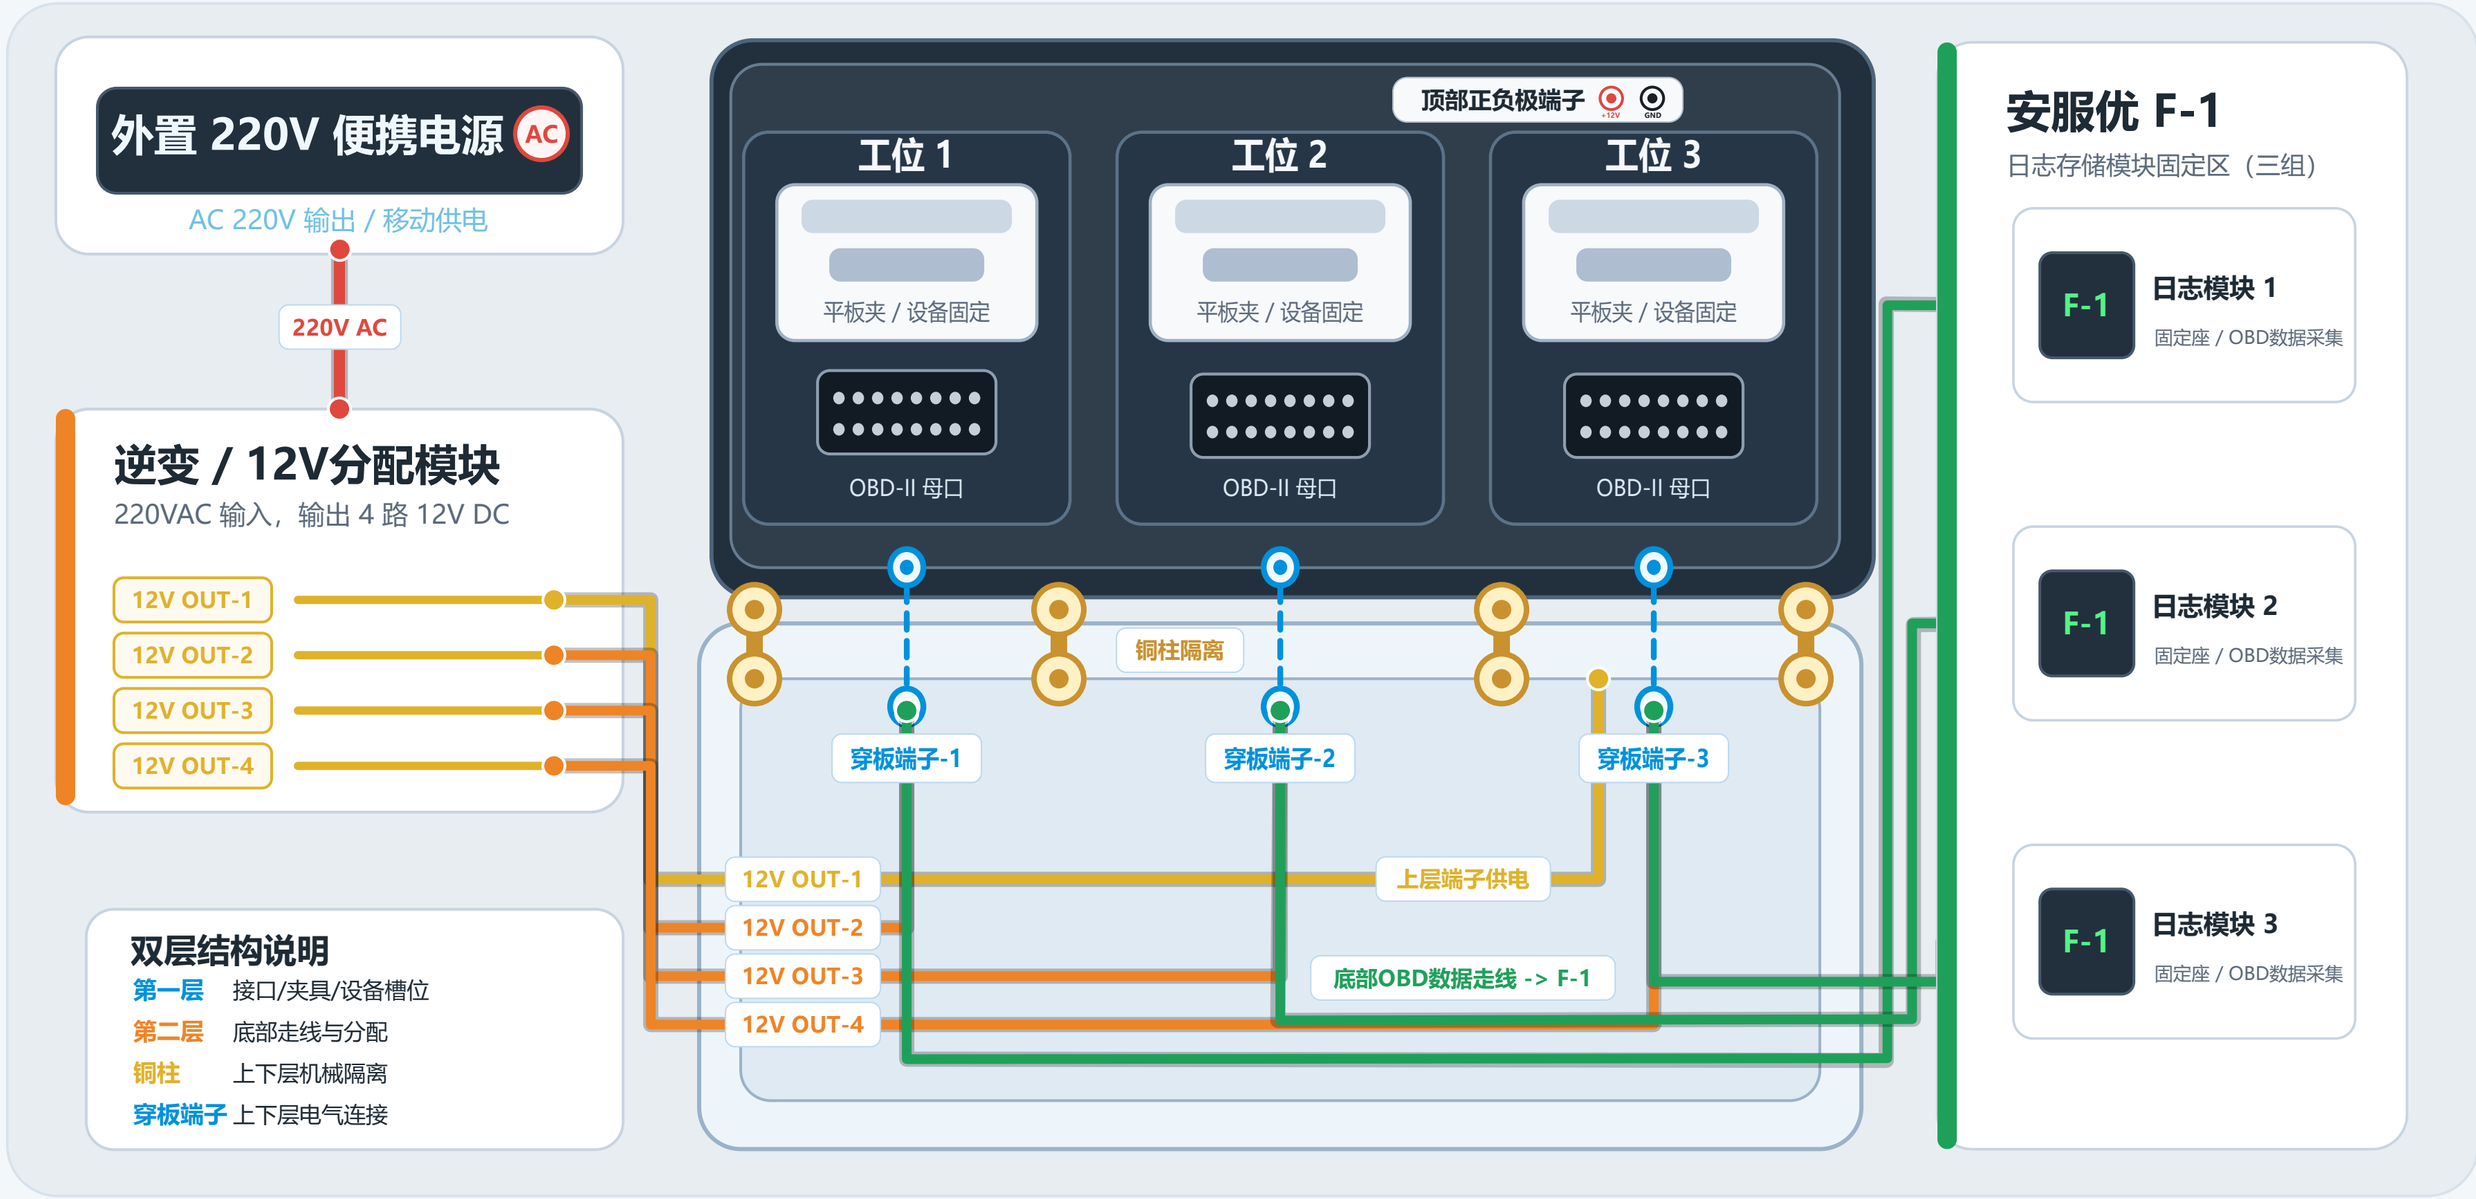

外置 220V 便携电源
AC
AC 220V 输出 / 移动供电
220V AC
逆变 / 12V分配模块
220VAC 输入，输出 4 路 12V DC
12V OUT-1
12V OUT-2
12V OUT-3
12V OUT-4
双层结构说明
第一层 接口/夹具/设备槽位
第二层 底部走线与分配
铜柱 上下层机械隔离
穿板端子 上下层电气连接
顶部正负极端子
+12V
GND
工位 1
工位 2
工位 3
平板夹 / 设备固定
平板夹 / 设备固定
平板夹 / 设备固定
OBD-II 母口
OBD-II 母口
OBD-II 母口
铜柱隔离
穿板端子-1
穿板端子-2
穿板端子-3
12V OUT-1
12V OUT-2
12V OUT-3
12V OUT-4
上层端子供电
底部OBD数据走线 -> F-1
安服优 F-1
日志存储模块固定区（三组）
F-1
日志模块 1
固定座 / OBD数据采集
F-1
日志模块 2
固定座 / OBD数据采集
F-1
日志模块 3
固定座 / OBD数据采集