

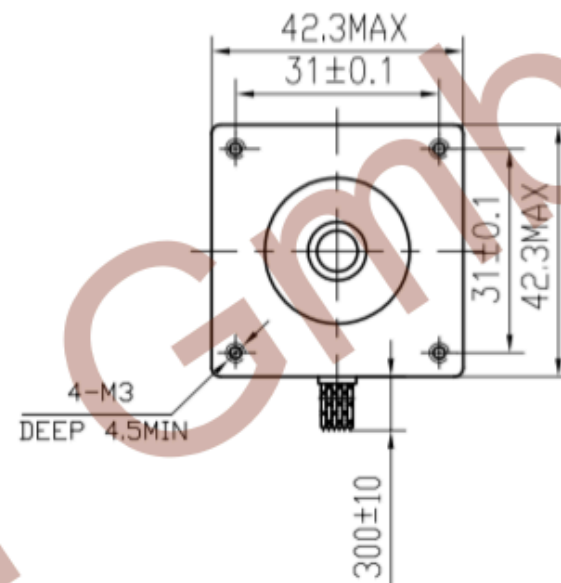


DIMENSIONS

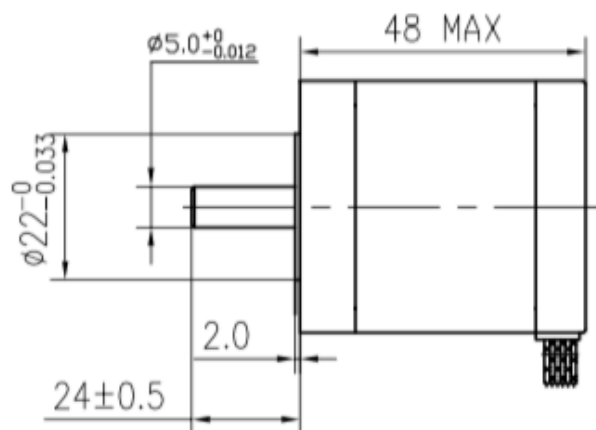

SPECIFICATIONS unit=mm

| PHASE | 相数 | 2 PHASE | COMMENT |
|------------------|-------|-------------------------|---------|
| STEP ANGLE | 步距角 | $1.8 \pm 5\%$ °/STEP | |
| VOLTAGE | 静电压 | 3.1V | |
| CURRENT | 电流 | 2.5 A/PHASE | |
| RESISTANCE | 电阻 | $1.25 \pm 10\%$ Ω/PHASE | |
| INDUCTANCE | 电感 | $1.8 \pm 20\%$ mH/PHASE | |
| HOLDING TORQUE | 静转矩 | 48 N.cm Min | |
| DETENT TORQUE | 定位转矩 | 2.8N.cm Max | |
| INSULATION CLASS | 绝缘等级 | B | |
| LEAD STYLE | 引出线规格 | AWG26 UL1007 | |
| ROTOR TORQUE | 转动惯量 | 68 g.cm ² | |



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

| | | |
|------|------|----------|
| 更改单号 | 签 名 | 日 期 |
| 设 计 | ANDY | 2011.9.1 |
| 审 核 | | |
| 工 艺 | | |
| 标准化 | | |
| 批 准 | | |

17HS5425

常州安科特电机有限公司
www.act-motor.com.cn

等级标记 重 量 比 例

1 共 张

技术规格书

制图:

描图:

幅面: 3#