
Le plateau du haras

Pour « La Disparition d'Éclipse », le pupitre s'habille de cuir vert et de laiton. On glisse dans la **fente** le lieu où l'on se rend, le suspect qu'on interroge ou sa carte Rôle ; on pose l'objet sur le **plateau** (le lecteur à plat). Le **clavier** sert aux codes et aux questions de la gendarmerie, les cinq voyants du haut suivent **les pistes** de l'enquête, et le **gros bouton** lance l'accusation. En bas, la **forge** (on souffle sur sa grille), l'**enclume** (on y pose le fer à cheval aimanté), l'**horloge** du haras et l'**œil** (la main qui indique une piste, ou une lampe dans la grange). La clé, le capteur de couleur et la rangée basse des voyants ne servent pas : le plateau les cache.



Fabrication

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite. Le bord gauche de la moitié droite se pose sur la ligne de pointillés de la moitié gauche.
3. Collez sur la façade de 2 mm (contreplaqué), plastifiez si possible.
4. Découpez les **fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, lanterne, les 5 voyants du haut, fente, horloge, œil, les 9 petits trous de la forge, LED du plateau (Ø 4, coin de sa zone), boutons, molette, prise casque (l'enclume ne se découpe pas), et le trou de Ø 22 mm en haut à droite (la clé dépasse trop pour passer dessous).
5. Coiffez ce trou du **médaillon** ci-contre, collé sur un bouchon ou une capsule de bois de Ø 30 mm : il cache la clé.

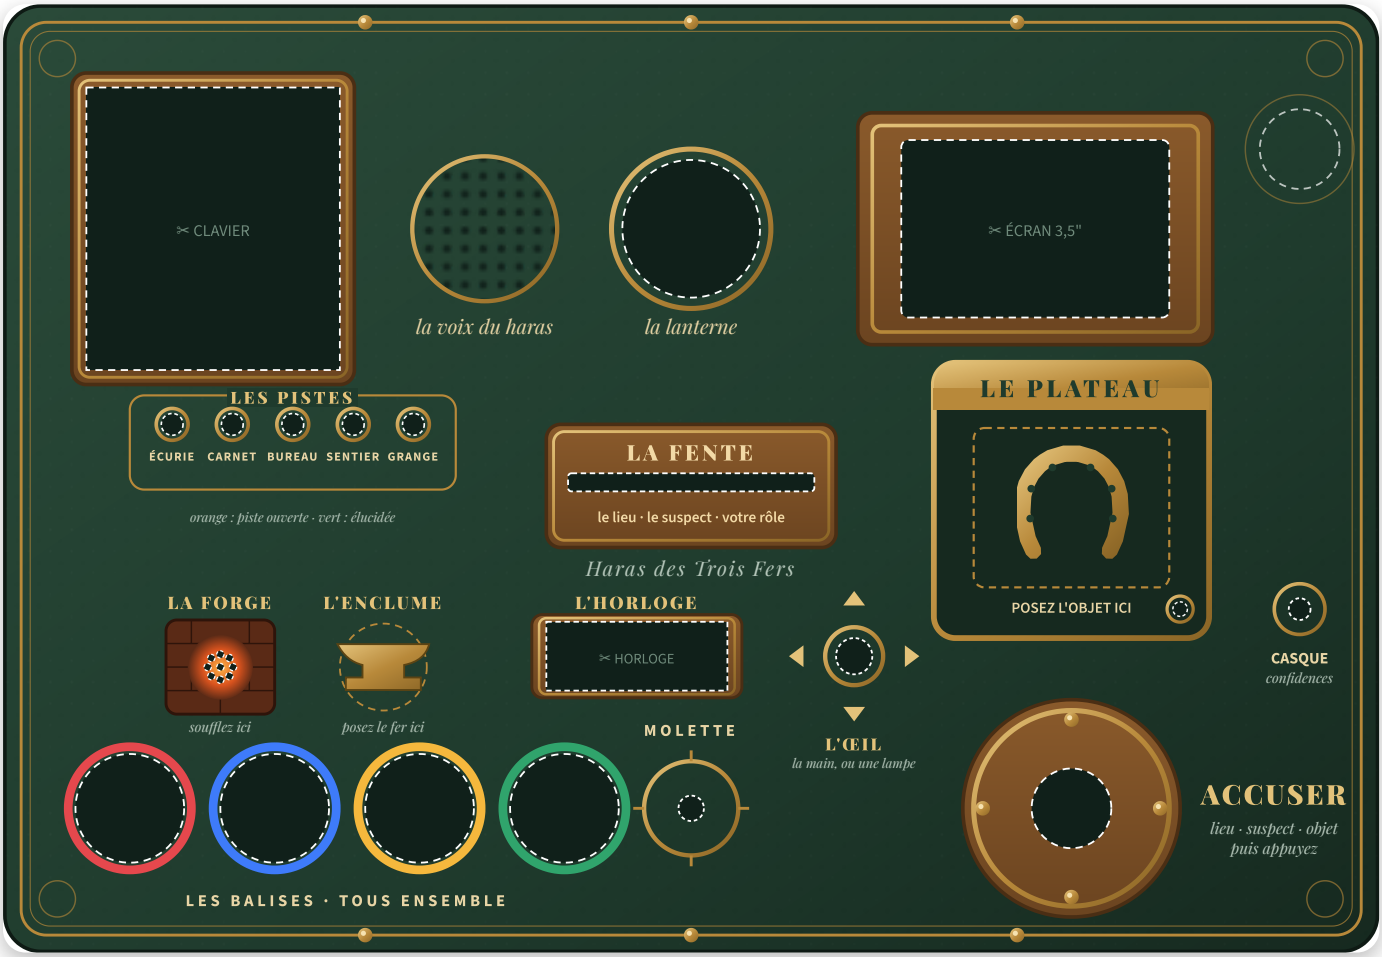

Médaillon (Ø 30 mm)

Cotes du gabarit commun (pdf/gabarit-facade.pdf). Vérifiez les positions sur votre pupitre avant de découper.

✂ CLAVIER



la voix du haras



la lante

LES PISTES

ÉCURIE · CARNET · BUREAU · SENTIER · GRANGE


orange : piste ouverte · vert : élucidée

LA FEN

le lieu · le suspect

Haras des Ti

LA FORGE



soufflez ici

L'ENCLUME



posez le fer ici

L'HORLOGE


✂ HORLOGE

MOLET



LES BALISES · TOUS ENSEMBLE

MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, après les pointillés) passe sous la moitié droite

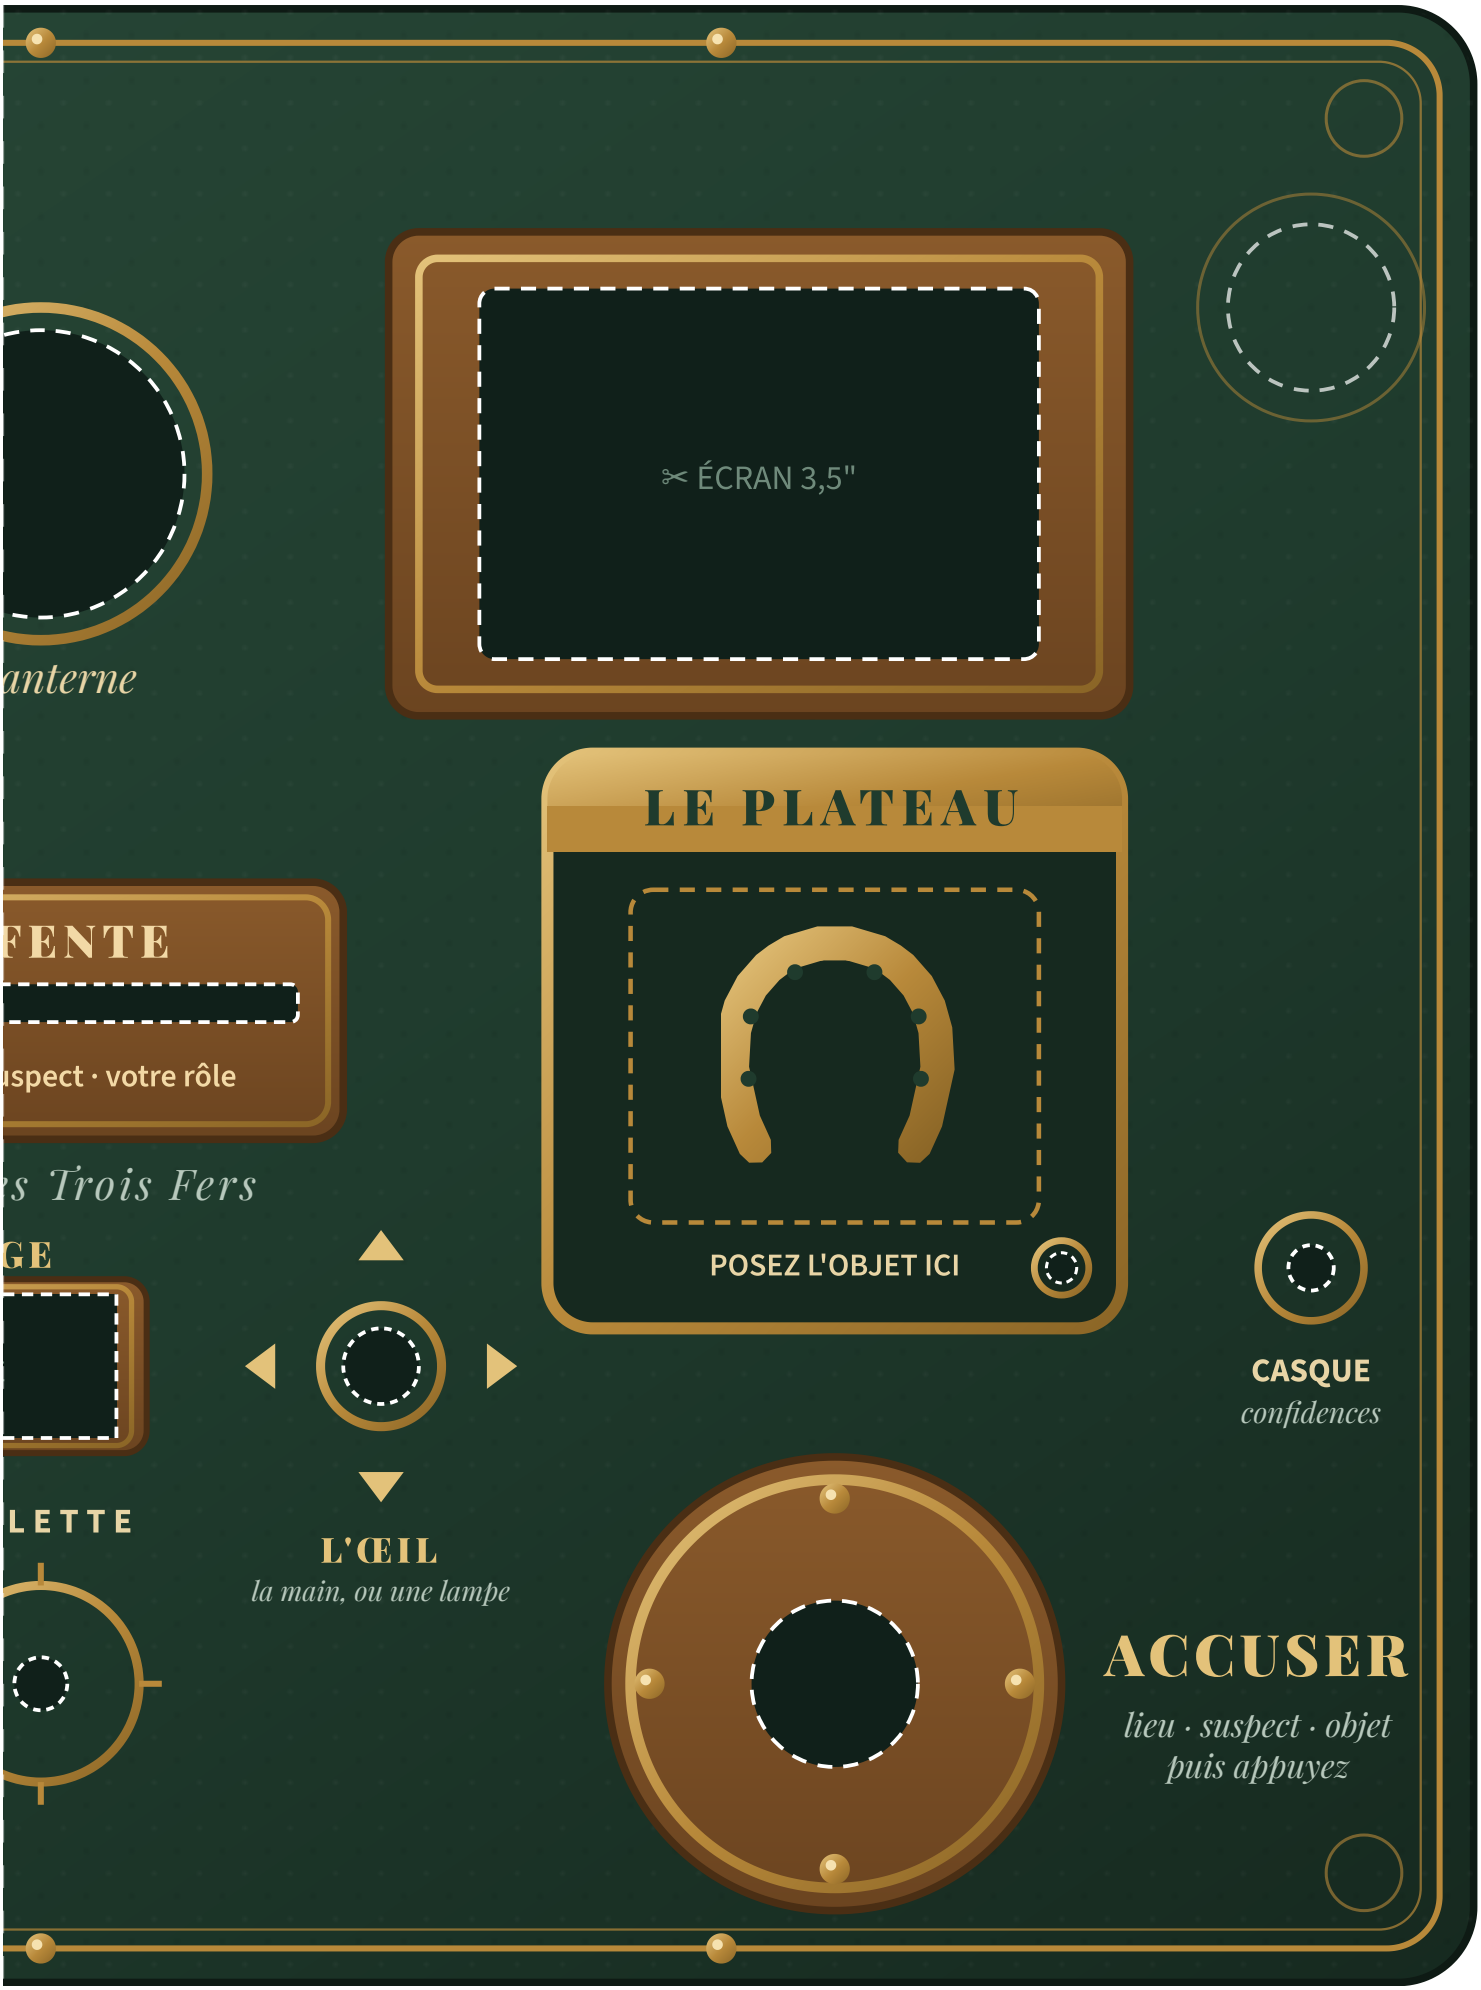

MOITIÉ DROITE · aligner le bord gauche sur les pointillés de la moitié gauche