Désamorçage

JEU COOPÉRATIF · 2 À 8 JOUEURS · 12 MINUTES PAR BOMBE · 12 BOMBES DIFFÉRENTES

Une bombe vient d'être découverte. Un seul d'entre vous la voit ; les autres savent comment la désamorcer. Aucun ne peut y arriver seul : il va falloir **parler**, vite et bien.

💣 Le démineur (1 joueur)

Assis face au pupitre. Il voit l'écran, les voyants, il manipule tout. **Il n'a pas le droit de lire le manuel.** Il décrit ce qu'il voit, mot pour mot, et fait ce qu'on lui dit.

📕 Les experts (1 à 7 joueurs)

Assis de l'autre côté, ou dos au pupitre, avec le **Manuel de désamorçage**. **Ils ne regardent jamais l'écran.** Ils trouvent la règle et disent au démineur quoi faire.

Comment jouer

🎬 Le démineur glisse la carte **Brigade de déminage** dans la fente, puis **1 · Jouer**. La bombe s'arme : 12 minutes au compte à rebours (l'horloge à 4 chiffres et l'anneau).

🔢 L'écran donne le **numéro de série** et les **5 modules** de cette bombe. Un appui sur la molette les réaffiche à tout moment. Le démineur les lit tout de suite aux experts.

📍 Pour ouvrir un module, le démineur glisse sa carte dans la **fente** et la laisse en place. Les modules se font dans l'ordre qu'on veut.

❌ Une **erreur** coûte **une minute**, et la lumière sous la boîte change de couleur. À la **troisième erreur**, la bombe explose. Un module raté se réessaie en glissant de nouveau sa carte.

🟢 Les voyants du bas comptent les modules désamorcés. Quand les 5 sont verts, il reste la **sécurité finale** : tourner la clé dans les 15 secondes.

📡 Bloqués ? Glissez la carte **Le QG** : 2 conseils gratuits, puis 1 minute chacun.

🔁 Bombe désamorcée ou explosée : **changez de démineur** et relancez. Le pupitre tire une nouvelle bombe parmi 12.

Les gestes du démineur

Module	Ce que le démineur manipule
Fils	Lit les couleurs des 5 voyants du haut (aussi écrites à l'écran), tape au clavier le numéro du fil à couper.
Détonateur	Lit l'étiquette, appuie sur un bouton de couleur.
Clavier	Lit les quatre mots, tape le code (l'horloge l'affiche).
Surchauffe	Lit la température ; bouton vert puis souffle sur la grille du REFROIDISSEUR, ou bouton rouge.
Viseur	Lit la cible ; passe deux fois la main à plat, à 5 cm au-dessus du VISEUR, d'un bord à l'autre.
Nuancier	Lit le niveau ; pose une pastille à plat sur le capteur NUANCIER, puis appuie sur le gros bouton.
Radio	Met le casque, répète le mot de code, tape la fréquence.
Stabilisateur	Écoute le rythme, le reproduit deux fois sur le gros bouton.

Les pastilles du nuancier

À imprimer en couleur et découper. Elles restent à portée du démineur.



Manuel de désamorçage

MODÈLE DE BOMBE « PUPITRE » · ÉDITION DES EXPERTS

> **Experts : ne regardez jamais l'écran du pupitre.** Le démineur vous décrit ce qu'il voit ; vous trouvez la règle dans ce manuel, et vous lui dites quoi faire. Le démineur, lui, ne lit pas ce manuel.

Avant tout : le numéro de série

Il s'affiche quand la bombe s'arme, et à tout moment par un appui du démineur sur la molette. Exemple : **KZ-4815**. Notez tout de suite ces deux informations, presque toutes les règles en dépendent :

Information	Comment la lire	Exemple KZ-4815
Dernier chiffre impair	le tout dernier chiffre est 1, 3, 5, 7 ou 9	5 : **oui**
Voyelle	une des deux lettres est A, E, I, O, U ou Y	K, Z : **non**

La bombe compte **5 modules**, sur les 8 de ce manuel. Le démineur ouvre un module en glissant sa carte dans la fente. Chaque **erreur** retire une minute ; à la **troisième**, la bombe explose. Un module raté se réessaie en glissant de nouveau sa carte. Quand les 5 modules sont désamorcés, il reste la **sécurité finale** : tourner la clé dans les 15 secondes.

Fils

CARTE « MODULE FILS »

Cinq fils, numérotés de 1 à 5, s'allument sur les voyants du haut (et s'écrivent à l'écran). Le démineur tape au clavier le numéro du fil à couper. Lisez les règles **dans l'ordre** : la première qui s'applique est la bonne.

1. S'il n'y a **aucun fil rouge** : coupez le **2e** fil.
2. Sinon, si le **dernier fil est blanc** et que le **dernier chiffre** du numéro de série est **impair** : coupez le **4e** fil.
3. Sinon, s'il y a **exactement un fil rouge** et **plus d'un fil jaune** : coupez le **1er** fil.
4. Sinon, s'il n'y a **aucun fil bleu** : coupez le **dernier** fil (le 5e).
5. Sinon : coupez le **dernier fil bleu**.

Détonateur

CARTE « MODULE DÉTONATEUR »

Le démineur lit l'étiquette du détonateur, puis appuie sur **un seul** bouton de couleur.

Étiquette	Le n° de série contient une voyelle	Pas de voyelle
« ANNULER »	BLEU	JAUNE
« EXPLOSER »	VERT	ROUGE
« MAINTENIR »	ROUGE	BLEU
« ARMER »	JAUNE	VERT

Clavier

CARTE « MODULE CLAVIER »

Quatre mots s'affichent. Chaque mot vaut un chiffre : le code s'écrit dans l'ordre des mots à l'écran, **à l'envers si le numéro de série contient une voyelle**. Le démineur le tape au clavier (l'horloge l'affiche).

Mot	Chiffre	Mot	Chiffre
ANCRE	**7**	BALLON	**3**
CACTUS	**9**	DRAGON	**1**
ÉCLAIR	**4**	FUSÉE	**8**
GUITARE	**2**	HIBOU	**6**
IGLOO	**0**	JOKER	**5**
KAYAK	**3**	LAMPE	**8**
MOULIN	**1**	NUAGE	**6**
OURS	**4**	PIRATE	**2**

Surchauffe

CARTE « MODULE SURCHAUFFE »

Le démineur lit la température du noyau. Le **seuil** est de **60 °C** si le dernier chiffre du numéro de série est impair, de **80 °C** sinon.

1. Température **au-dessus du seuil** : bouton **VERT** (refroidir), puis le démineur **souffle** sur la grille du REFROIDISSEUR, bouche grande ouverte, pendant 2 secondes.
2. Sinon : bouton **ROUGE** (laisser chauffer). Surtout ne pas souffler.

Viseur

CARTE « MODULE VISEUR »

Une cible s'affiche. Le démineur passe la main à plat, à 5 cm au-dessus du **VISEUR**, d'un bord à l'autre, deux fois. Si le dernier chiffre du numéro de série est **impair**, faites les deux gestes **dans l'ordre inverse**.

Cible	1er geste	2e geste
ALPHA	↑ **vers le haut**	→ **vers la droite**
BRAVO	↓ **vers le bas**	← **vers la gauche**
CHARLIE	← **vers la gauche**	↑ **vers le haut**
DELTA	→ **vers la droite**	↓ **vers le bas**
ÉCHO	↑ **vers le haut**	↓ **vers le bas**
FOXTROT	← **vers la gauche**	→ **vers la droite**
GOLF	↓ **vers le bas**	↑ **vers le haut**
HOTEL	→ **vers la droite**	← **vers la gauche**

Nuancier

« NUANCIER »

Le démineur lit le niveau de contamination, pose la bonne **pastille** à plat sur le capteur NUANCIER, puis appuie sur le **gros bouton**.

Niveau	Voyelle	Pas de voyelle
1	🔴 rouge	🔵 bleu
2	🟢 vert	🟡 jaune
3	🔵 bleu	🟢 vert
4	🟡 jaune	🔴 rouge

Radio

« RADIO »

Le démineur met le casque et entend un mot de code. Donnez-lui la fréquence à taper. Si le dernier chiffre du numéro de série est **impair**, ajoutez 1 au **dernier** chiffre de la fréquence (9 devient 0).

Mot de code	Fréquence
OPALE	**315**
SAPHIR	**472**
RUBIS	**208**
ÉMERAUDE	**561**
TOPAZE	**639**
AMBRE	**184**
JADE	**720**
ONYX	**947**

Stabilisateur

CARTE « MODULE STABILISATEUR »

Pas de règle ici : de l'adresse. Le pupitre fait entendre un rythme ; le démineur le reproduit **deux fois** sur le gros bouton. Conseil : comptez à voix haute pendant l'écoute.

Sécurité finale

LA CLÉ


Quand les 5 modules sont désamorcés, le démineur a **15 secondes** pour tourner la clé. Si elle est déjà tournée, il la ramène d'abord au repos.

Imprévu : le capteur de vibrations

Si la bombe l'annonce, **plus personne ne touche le pupitre** pendant 8 secondes. Une pression, un appui, une carte : c'est une erreur.

La plaque de la bombe

Pour « Désamorçage », la façade fait du pupitre **la bombe**. Chaque organe y porte le nom de son module : la forge devient **le refroidisseur** (Surchauffe), l'œil **le viseur**, le capteur de couleur **le nuancier**, l'interrupteur à clé **la sécurité finale**, le gros bouton **le stabilisateur**, le casque **la radio**. Le lecteur à plat et l'enclume ne servent pas : la plaque les cache.

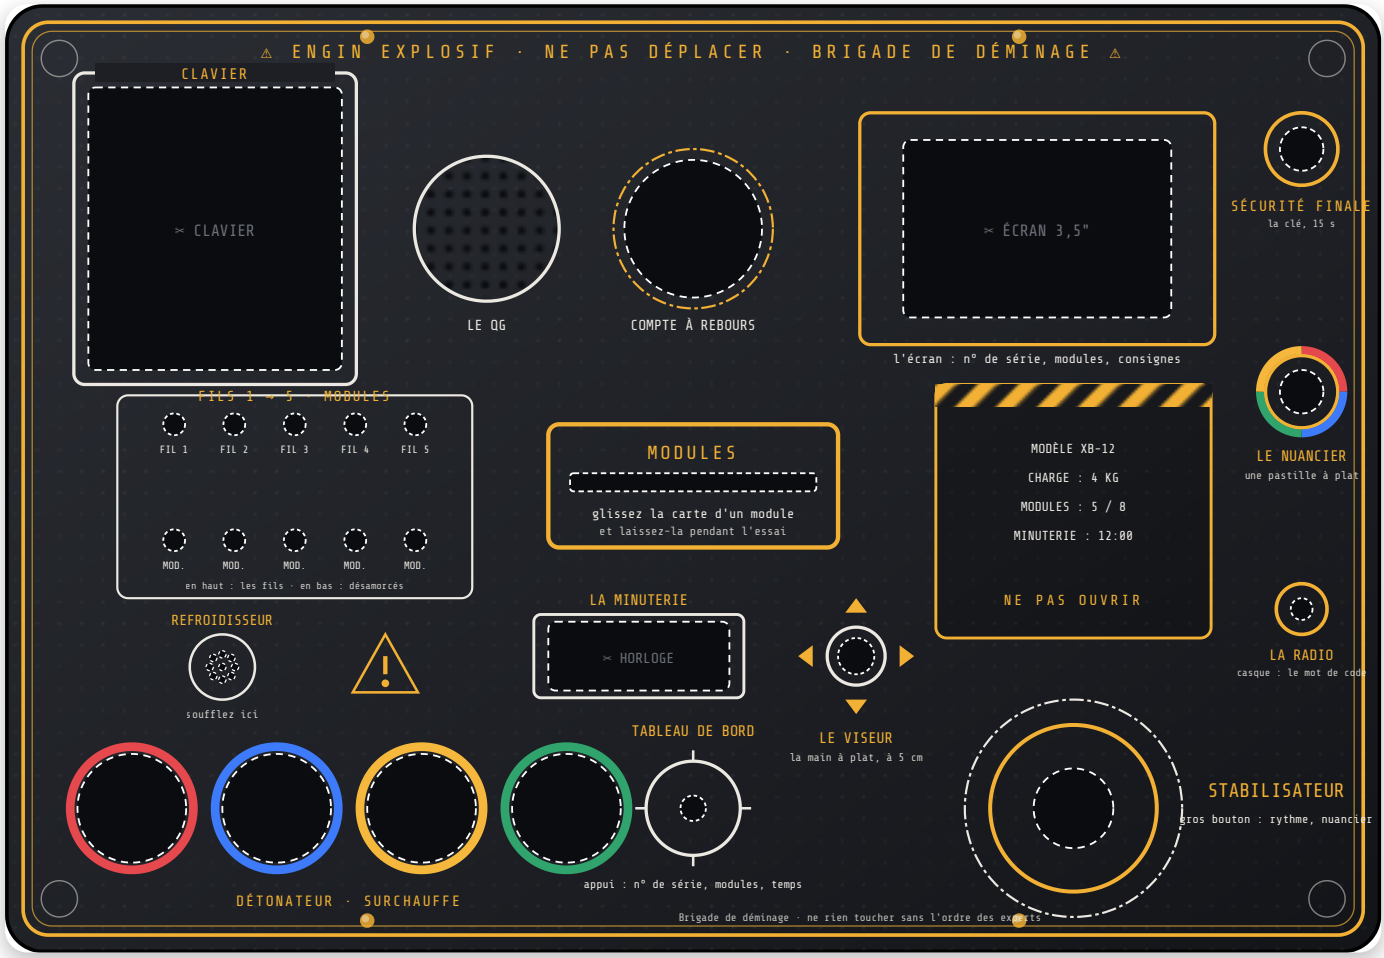

Les organes, sous leur nom de mission

Sur la plaque	L'organe du pupitre	Ce qu'on en fait
Modules	La fente	La carte d'un module, laissée en place pendant l'essai
Fils · modules	Les 10 voyants	En haut : les 5 fils ; en bas : les modules désamorcés
Clavier	Le clavier	Le numéro d'un fil, un code, une fréquence
Détonateur · surchauffe	Les 4 boutons	Le bouton à presser
Refroidisseur	La forge	Souffler, bouche grande ouverte, 2 s
Le viseur	L'œil	La main à plat, à 5 cm, deux gestes
Le nuancier	Le capteur de couleur	La pastille demandée, à plat
La radio	Le casque	Le mot de code du QG
Stabilisateur	Le gros bouton	Le rythme, et la validation du nuancier
Sécurité finale	L'interrupteur à clé	À tourner dans les 15 secondes
La minuterie · compte à rebours	L'horloge et l'anneau	Le temps qui reste
Tableau de bord	La molette	Un appui : le numéro de série et les modules

Fabrication

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite.
3. Collez sur la façade (carton gris de 1,5 mm, dessous peint en noir mat), plastifiez si possible.
4. Découpez **seulement les fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, haut-parleur, anneau, clé, voyants, fente, nuancier, prise casque, grille du refroidisseur, horloge, viseur, quatre boutons, molette et gros bouton. Le lecteur à plat et l'enclume restent couverts.



MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, après les pointillés) passe sous la moitié droite

PLACER · BRIGADE DE DÉMINAGE ⚠



À REBOURS

✂ ÉCRAN 3,5"

l'écran : n° de série, modules, consignes



SÉCURITÉ FINALE

la clé, 15 s



LE NUANCIER

une pastille à plat

DULES

tarte d'un module

a pendant l'essai

MODÈLE XB-12

CHARGE : 4 KG

MODULES : 5 / 8

MINUTERIE : 12:00

NE PAS OUVRIR

IE





LA RADIO

casque : le mot de code



LE VISEUR

la main à plat, à 5 cm

AU DE BORD



série, modules, temps



STABILISATEUR

gros bouton : rythme, nuancier

Brigade de déminage · ne rien toucher sans l'ordre des experts

MOITIÉ DROITE · aligner le bord gauche sur les pointillés de la moitié gauche

Les cartes · Désamorçage

10 cartes au format 63 × 88 mm (taille d'une carte à jouer), 9 par page.

Impression

- Papier cartonné de **300 à 350 g**, à **100 %** (« taille réelle », sans ajustement à la page).
- **Recto verso, retournement bord long** : chaque page de rectos est suivie de sa page de versos, déjà inversée en miroir.
- Sans imprimante recto verso : imprimez les pages impaires, remettez les feuilles dans le bac, puis imprimez les pages paires. Faites d'abord un essai sur papier ordinaire.

Fabrication

- Découpez le long des pointillés, au cutter et à la règle, ou au massicot.
- Collez un **autocollant NFC NTAG213** (rond, 25 mm) au dos de chaque carte, sur le cercle « PUCE NFC », **en bas de la carte** : c'est le bord qui entre dans la fente du pupitre, jusqu'au lecteur.
- Une fois glissée, la carte ne montre que son haut : le bandeau, le pictogramme et le nom.
- Option : plastifiez les cartes ou glissez-les dans des protège-cartes (la puce se lit à travers).
- Le code en bas à droite sert à enregistrer chaque puce dans le pupitre.

Rangement

Les **cartes Objet** ne sont pas distribuées : chacune va dans l'enveloppe indiquée sur la carte.

Type	Cartes	Fente
Carte Monde	M6	Fente
Module	L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8	📍 Fente
Aide	A6	Fente