
La plaque de la bombe

Pour « Désamorçage », la façade fait du pupitre **la bombe**. Chaque organe y porte le nom de son module : la forge devient **le refroidisseur** (Surchauffe), l'œil **le viseur**, le capteur de couleur **le nuancier**, l'interrupteur à clé **la sécurité finale**, le gros bouton **le stabilisateur**, le casque **la radio**. Le lecteur à plat et l'enclume ne servent pas : la plaque les cache.

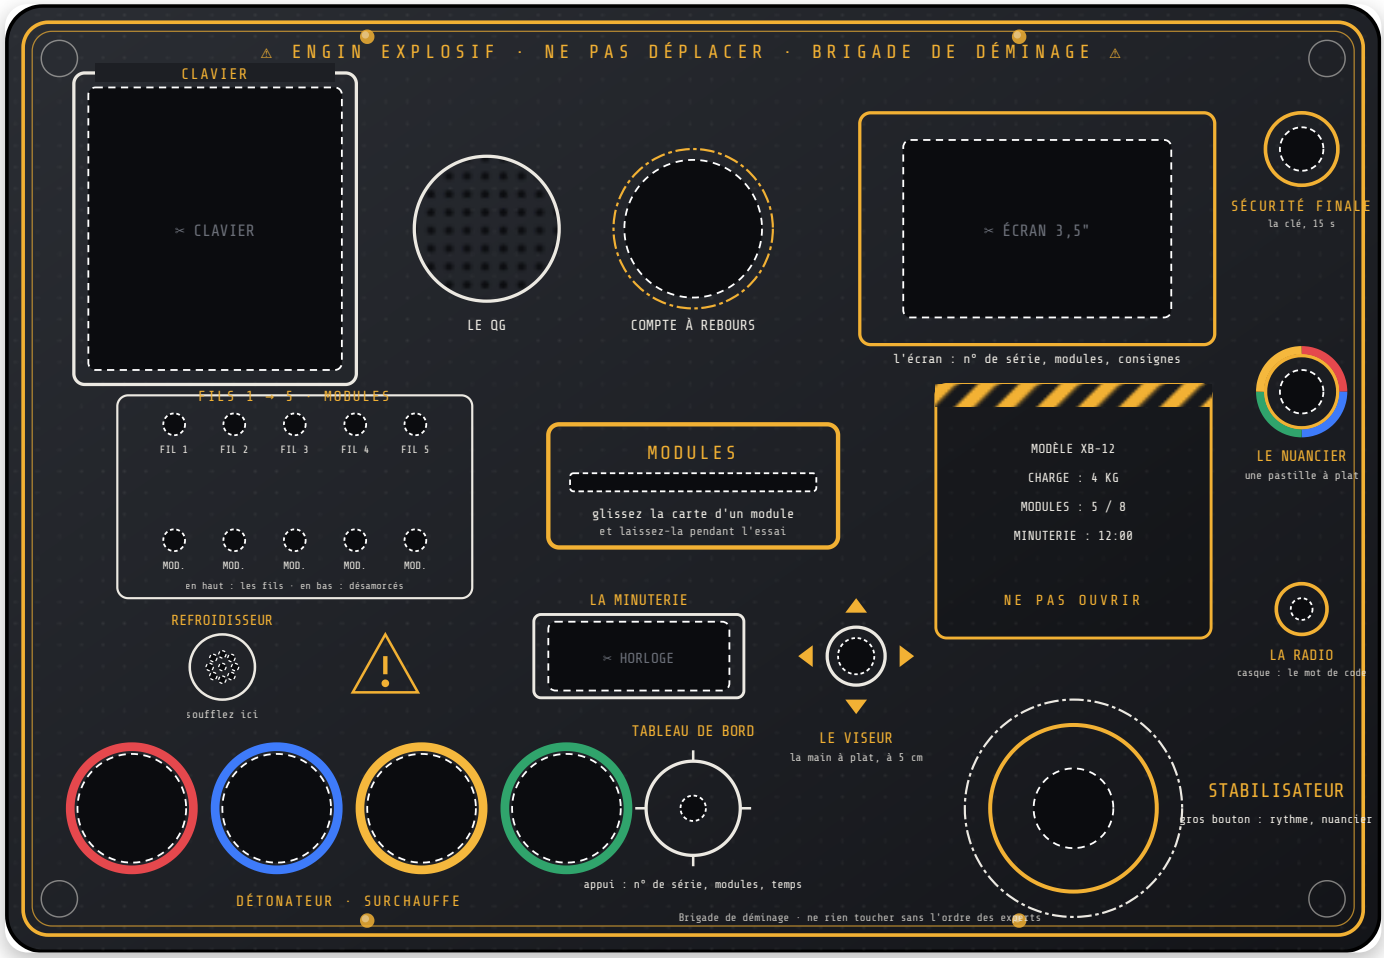

Les organes, sous leur nom de mission

Sur la plaque	L'organe du pupitre	Ce qu'on en fait
Modules	La fente	La carte d'un module, laissée en place pendant l'essai
Fils · modules	Les 10 voyants	En haut : les 5 fils ; en bas : les modules désamorcés
Clavier	Le clavier	Le numéro d'un fil, un code, une fréquence
Détonateur · surchauffe	Les 4 boutons	Le bouton à presser
Refroidisseur	La forge	Souffler, bouche grande ouverte, 2 s
Le viseur	L'œil	La main à plat, à 5 cm, deux gestes
Le nuancier	Le capteur de couleur	La pastille demandée, à plat
La radio	Le casque	Le mot de code du QG
Stabilisateur	Le gros bouton	Le rythme, et la validation du nuancier
Sécurité finale	L'interrupteur à clé	À tourner dans les 15 secondes
La minuterie · compte à rebours	L'horloge et l'anneau	Le temps qui reste
Tableau de bord	La molette	Un appui : le numéro de série et les modules

Fabrication

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite.
3. Collez sur la façade (carton gris de 1,5 mm, dessous peint en noir mat), plastifiez si possible.
4. Découpez **seulement les fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, haut-parleur, anneau, clé, voyants, fente, nuancier, prise casque, grille du refroidisseur, horloge, viseur, quatre boutons, molette et gros bouton. Le lecteur à plat et l'enclume restent couverts.



MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, après les pointillés) passe sous la moitié droite

PLACER · BRIGADE DE DÉMINAGE ⚠

À REBOURS

✂ ÉCRAN 3,5"

l'écran : n° de série, modules, consignes

SÉCURITÉ FINALE

la clé, 15 s

LE NUANCIER

une pastille à plat

DULES

tarte d'un module

a pendant l'essai

MODÈLE XB-12

CHARGE : 4 KG

MODULES : 5 / 8

MINUTERIE : 12:00

NE PAS OUVRIR

LA RADIO

casque : le mot de code

IE

AU DE BORD

LE VISEUR

la main à plat, à 5 cm

STABILISATEUR

gros bouton : rythme, nuancier

érie, modules, temps

Brigade de déminage · ne rien toucher sans l'ordre des experts

MOITIÉ DROITE · aligner le bord gauche sur les pointillés de la moitié gauche