
CH552G / PINOUT

16-pin SOP | top view

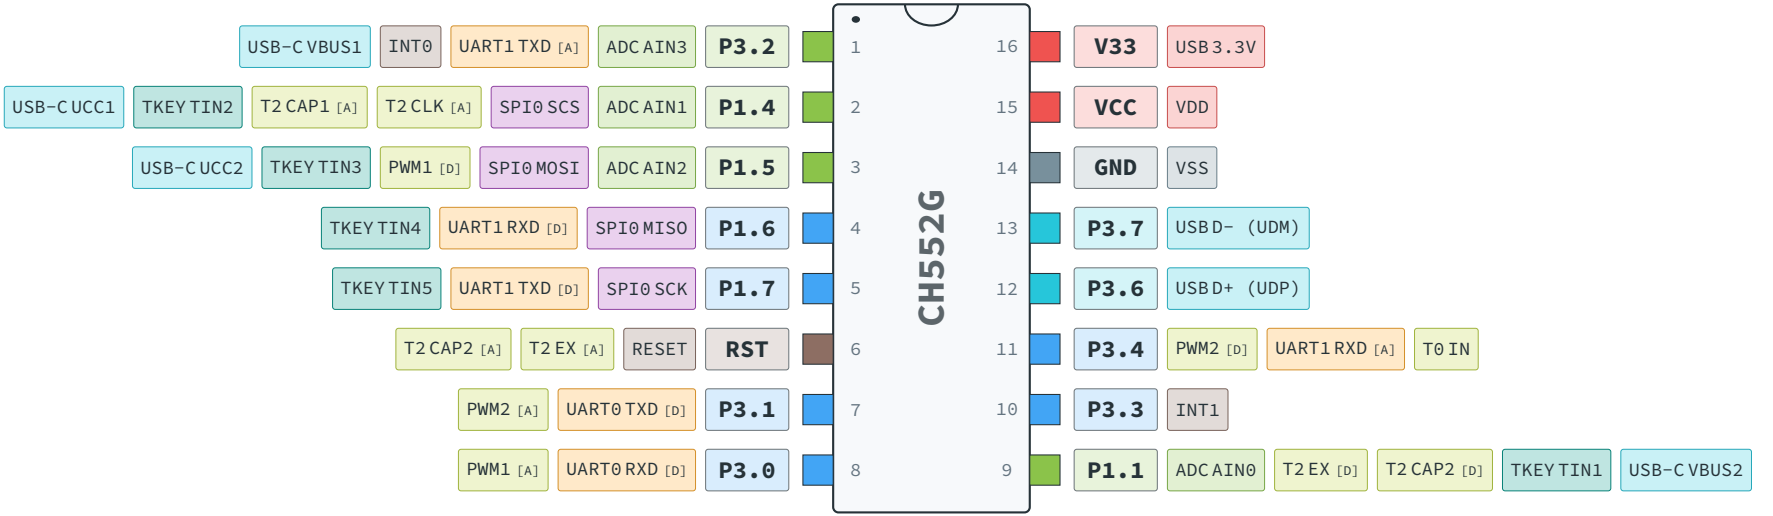

Power supply · Ground · Analog / ADC · Digital / GPIO · UART

SPI · USB / USB-C · Capacitive touch · Reset / interrupt · Timer / capture / PWM

D / A = default / alternate mapping in PIN_FUNC. Alternate labels replace the datasheet's underscore suffix.
Pxn names support GPIO; USB data pins require USB_IO_EN = 0 for GPIO. Shared labels are selectable functions.
T2 CLK = T2 counter input / clock output; T2 EX = T2EX reload/capture input; SCS = SPI slave-select input.
USB D+/D- also carry ISP bootloader traffic. P3.6/P3.7 use V33 levels; V33 is not a general 5 V supply pin.
SOP-16 does not expose P1.0, P1.2, P1.3 or P3.5: no external crystal pins or T1 input; T2 CLK/CAP1 needs route A.
No hardware I2C peripheral. Source: WCH CH552 datasheet V1G, sections 3, 4 and 10.4.