vitral Sistemes

V SISTEMA UMBRA



Sistema tipus mallorquina per a portes i finestres que proporciona un gran nombre de possibilitats d'obertures: fixes, practicables, plegables i corredisses.

Adaptable a l'exterior de la façana o a l'interior amb opció de làmines fixes o mòbils, vidre o opac amb panell. Amb possibilitat de fabricar-ho amb guia superfície o encastada a terra i incloure pany i clau per a obertura des de l'exterior.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Segell de qualitat QUALICOAT SEASIDE Class per a l'alumini lacat i EURAS-*EWAA per a l'alumini anoditzat.

Perfils d'alumini extrudit en aliatge 6063 i tractament T-5.

Resistència al vent

UNE-EN-13659:2004 UNE-EN-1932:2001 **Classe C6** (Assaig de resistència a les càrregues de vent i requisits de prestacions inclòs la seguretat ENSATEC Núm. 219.109 realitzats amb una finestra de 1.200 x 1.200 mm de 2 fulles).



Per amplades de fulla inferiors a 250 mm, consultar possibilitat de fabricació




Amplada per fulla 700 mm

Alçada per fulla 2.500 mm

Pes per fulla 65 kg





Corredissa entre murs




Amplada per fulla 1.600 mm

MAX

Alçada per fulla 2.600 mm

Pes per fulla 80 kg

Corredissa plegable

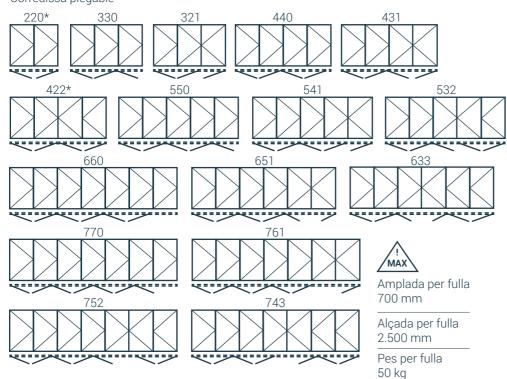

*L'amplada mínima de la fulla, per una finestra de fulles parells, és de 500 mm. Per amplades de fulla inferiors a 250 mm, consulteu la possibilitat de fabricació.



LÍMIT D'UTILITZACIÓ (Per amplada i nombre de làmines). AMPLADA DE LA LÀMINA 1.000 mm (Màxim aconsellable). ALÇADA DEL PORTA-LÀMINES 1.600 mm (Màxim aconsellable).

Seccions

Marc: 47 mm, Fulla: 40 mm

Envidrament Màx.: 24 mm

Envidraments estàndards 10 mm, 12 mm, 18 mm, 20 mm **Gruix general de perfils**

1,4 mm

Altres possibilitats

- · Ferramenta de seguretat (nivells).
- · Tancament amb opció de làmines fixes o mòbils, envidrat o opac amb panel.
- · Possibilitat de perfil de sòl: guia encastada, superposada, o amb marc.
- · Compatible amb altres sèries de Vitral Sistemes.
- · Sistema de tancament amb maneta o tancament embotit.

