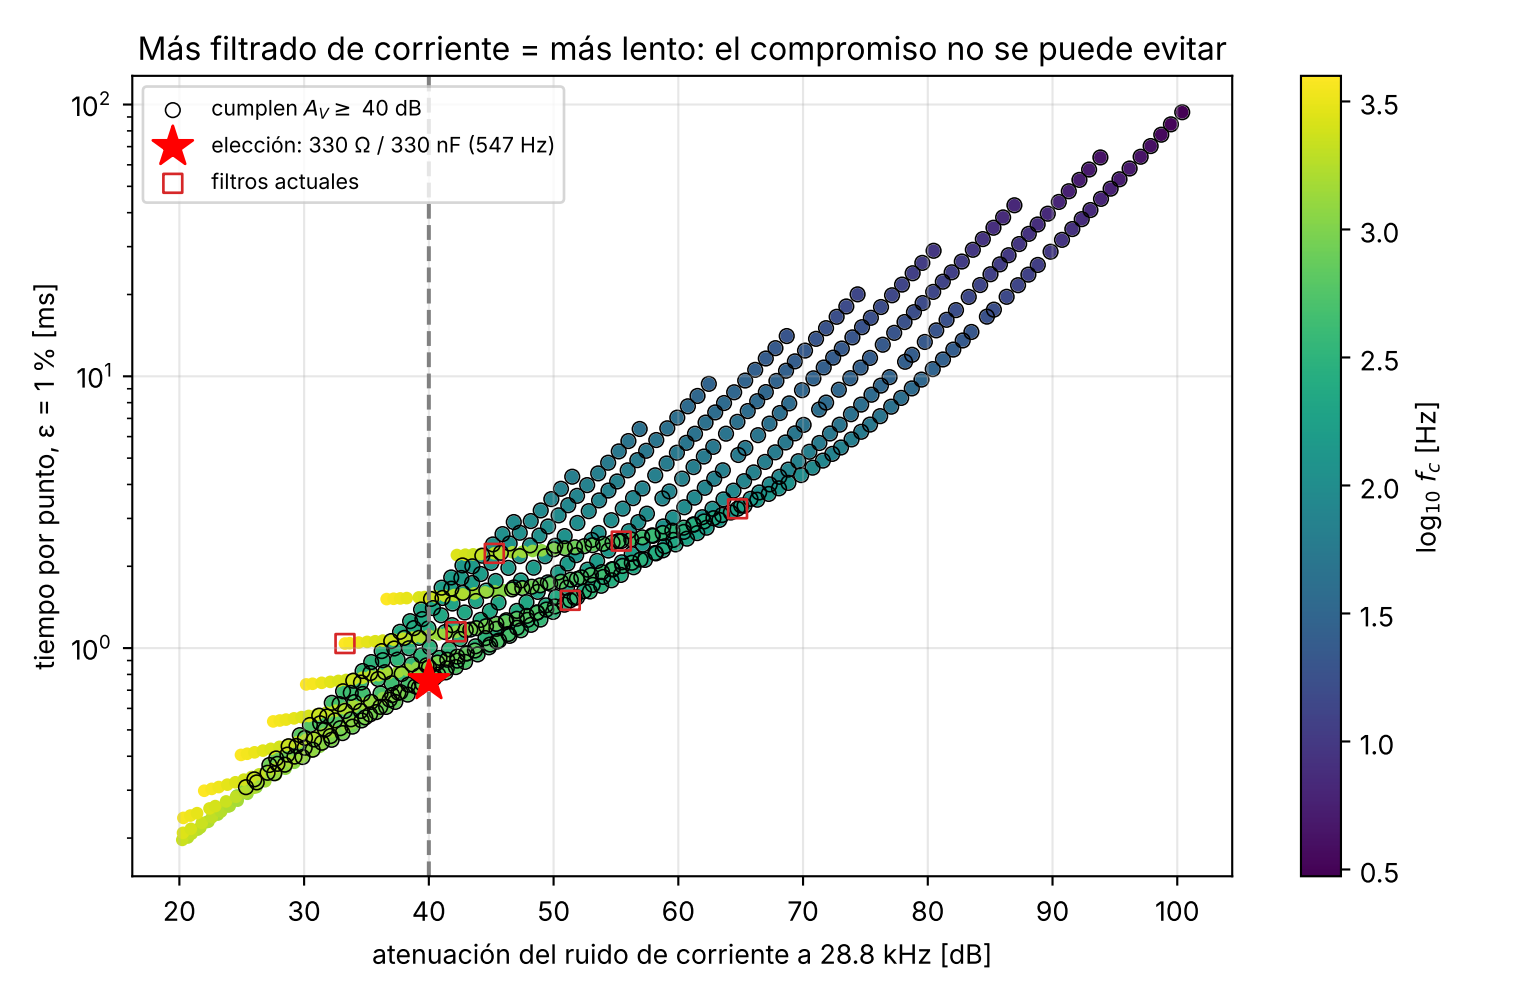
Más filtrado de corriente = más lento: el compromiso no se puede evitar
cumplen $A_V \geq$ 40 dB
elección: 330 Ω / 330 nF (547 Hz)
filtros actuales
tiempo por punto, ε = 1 % [ms]
10^2
10^1
10^0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
atenuación del ruido de corriente a 28.8 kHz [dB]
$\log_{10} f_c$ [Hz]
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5