


CarryBot

Robot compagnon d'assistance pour transport d'objets
légers en intérieur

Lena BESSA — Zhaoyu WANG — Xinqi TANG — Lou LOPEZ

Master 2 MIASHS — Technologie & Handicap
Université Paris 8

20 février 2026



Plan de la présentation

- 1 Équipe projet
- 2 Problématique
- 3 Objectifs
- 4 État de l'art
- 5 Analyse des besoins
- 6 Architecture du CarryBot
- 7 Composants matériels
- 8 Application
- 9 Technologies
- 10 Exigences principales
- 11 Avancement
- 12 Détection par caméra
- 13 Perspectives

Équipe projet



Lena BESSA

Chef de projet
Coordonne tout



Zhaoyu WANG

Programmation
Câblage



Xinqi TANG

Application Android
Interface user



Lou LOPEZ

Conception châssis
recherche

Tous les membres participent au montage et à l'intégration du prototype.

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

Problématique

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

Problématique

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

État de l'art — Analyse comparative des solutions existantes

ROSA



Points forts : franchissement d'escaliers robustes.

Limites : mouvements saccadés, usage peu domestique.

Labrador Retriever



Points forts : navigation autonome intérieure.

Limites : incapacité à franchir des obstacles verticaux.

Help-E



Points forts : transport de charges lourdes.

Limites : encombrant, peu adapté aux logements.

Synthèse stratégique de l'analyse

- Les solutions actuelles se spécialisent soit dans :
 - le **franchissement d'escaliers**,
 - la **navigation autonome intérieure**,
 - ou le **transport de charges lourdes**.
- **Aucune solution ne combine simultanément :**
 - mobilité fluide en environnement domestique,
 - franchissement sécurisé de petites marches,
 - stabilisation active d'une charge légère,
 - compacité et maniabilité.

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Analyse des besoins

- Déplacement fluide en couloirs et pièces étroites.
- Stabilité lors des changements de niveau.
- Interface simple et accessible.
- Autonomie suffisante.
- Deux modes de pilotage attendus :
 - **Pilotage manuel** via l'application Android (pictogrammes simples).
 - **Pilotage automatique** via **suivi de bande au sol**.
- Besoin de **sécurisation forte** : arrêt d'urgence physique + arrêt logiciel sur l'application.

Limites du périmètre actuel

Fonctionnalité initialement prévue

Le mode de pilotage automatique par **suivi de ligne au sol** était intégré dans le cahier des charges initial.

Arbitrage projet

En raison des contraintes temporelles liées :

- à l'assemblage mécanique,
- à l'intégration électronique,
- aux tests de stabilisation et de sécurité,

la fonctionnalité de suivi de ligne n'a pas pu être implémentée dans la version actuelle du prototype.

Persona 1 — Marie, 73 ans



Marie

A propos

Marie est une femme âgée qui réside dans sa maison à Tours, depuis plusieurs années. Elle présente une mobilité fortement réduite en raison d'une arthrose avancée. Ses déplacements sont lents et limités : elle marche uniquement à l'aide d'une canne et cherche à éviter toute marche prolongée. Elle apprécie les environnements familiers, les routines stables et les interfaces sans complexité, car elle peut se sentir rapidement déstabilisée face à des dispositifs technologiques qu'elle ne connaît pas.

BUTS

- Pouvoir gérer ses petites tâches quotidiennes : transporter des objets, apporter un livre, récupérer un vêtement) sans dépendre systématiquement du personnel
- Réduire les déplacements fatigants dans les couloirs

BESOINS

- Transporter de petits objets ou effets personnels sans effort physique.
- Réduire au maximum les allers-retours dans la maison.
- Utiliser une interface claire, rassurante, dépourvue de surcharge visuelle.

CONTRAINTES

- Fatigue rapide et endurance limitée lors des déplacements
- Difficulté à manipuler des dispositifs complexes ou demandant précision et réactivité.
- Appréhension initiale face aux technologies nouvelles.

PERSONALITÉ

Intervient	Excessif
Observer	Intégrité
Savoir	Intérêt
Raisonné	Age
Rassuré	Expérimentation

AGE 73

TRAVAIL Retraite

STATUS veuve

LOCATION Maison

PASSIONNANTE EMPATHIQUE

MÉTHODIQUE CALME

Souhaite conserver son autonomie grâce à des solutions simples et rassurantes malgré une mobilité très limitée.

Profil

- retraitée vit dans sa maison
- Mobilité réduite due à une arthrose sévère
- Fatigue rapide lors des déplacements

Scénario d'usage

« Déposer un objet puis guider CarryBot »

Marie pose une bouteille ou un petit objet sur CarryBot. Elle utilise l'application Android pour piloter le robot jusqu'au couloir.

Persona 2 — Luca, 34 ans



Lucas

A propos

Lucas vit en appartement et travaille en tant que graphiste indépendant. vit à domicile et utilise un fauteuil roulant manuel. Il manipule difficilement les objets lourds, situés en hauteur ou à distance. Il effectue la plupart de ses déplacements dans un espace relativement restreint, notamment entre le salon et la cuisine. Les interfaces tactiles simples et les commandes précises sont ses préférences, car elles limitent les gestes complexes.

Recherche un assistant robotique fiable et maniable pour faciliter son quotidien malgré une mobilité réduite des membres supérieurs.

AGE 34

TRAVAIL Graphiste

STATUS Célibataire

LOCATION Appartement

PASSIONNANTE EMPATHIQUE

EMPATHIQUE CALME

BUTS

- Déplacer facilement des objets du quotidien
- Accéder à une solution robotique stable capable de franchir de petits seuils ou irrégularités du sol.
- Augmenter son autonomie dans les tâches domestiques simples.

CONTRAINTES

Mobilité réduite des membres supérieurs limitant l'amplitude et la force de préhension.

- Difficulté à effectuer des gestes nécessitant portée, force ou précision extrême.
- Nécessité d'utiliser des commandes accessibles dans un espace réduit

BESOINS

- Un assistant robotique capable de transporter des objets entre pièces
- Une interface tactile accessible, intuitive et réactive.
- Un mode de pilotage manuel précis, permettant des micro-ajustements de trajectoire.

PERSONALITÉ

Analyse	●	Spontanéité
Observer	●	Imaginer
Contrôler	●	Détangler
Sélecter	●	Agir
Structurer	●	Adapter

Profil

- En fauteuil manuel
- Difficulté à transporter un plateau tout en se déplaçant

Scénario d'usage

« Transporter un plateau sans gêner la conduite du fauteuil »

Luca dépose son plateau sur CarryBot. Il contrôle ensuite le robot via l'application Android pour l'amener du plan de travail au salon.

- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.


- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.


- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

Architecture du CarryBot

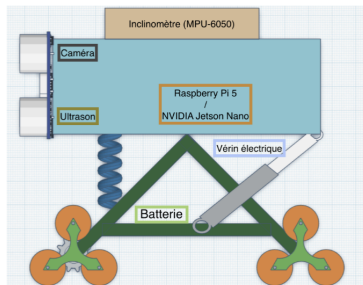

Vue globale du robot

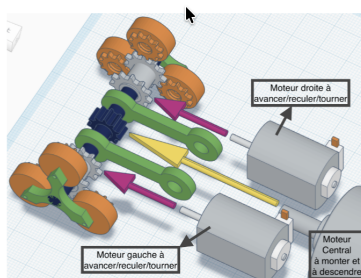

Mécanisme Tri-Star

Composants matériels

- Raspberry Pi 5 + caméra Intel RealSense.
- 4 capteurs ultrason + IMU.
- 4 Roues Tri-Star imprimées en 3D.
- 1 Vérin linéaire pour stabilisation (12V).
- 2 Boutons STOP physiques.
- 1 Moteur DC 9V (Makeblock MegaPi).



tri-star du robot en 3D


Architecture globale




Prototype actuel

- Châssis modulaire.
- Roues Tri-Star.
- Vérin de stabilisation.
- Capteurs et caméra.

Application Android

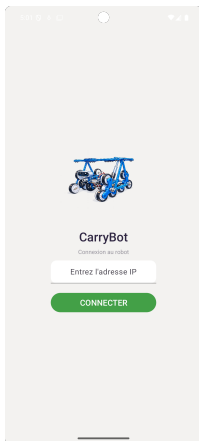

Connexion

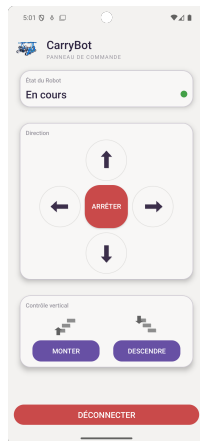

Pilotage

- Connexion par IP.
- Commandes directionnelles.
- Mode monter/descendre de marches.
- Bouton d'arrêt logiciel.

Technologies utilisées

Traitement caméra

- **pyrealsense2** : accès aux données de profondeur.
- **OpenCV2** : traitement d'image et détection.
- **NumPy** : calculs matriciels et analyse des données.

Commande des moteurs

- **pyserial** : communication série avec la carte.
- **threading** : gestion multitâche.
- **MeMegaPi.h** : pilotage moteurs (Makeblock MegaPi).

Surveillance et contrôle web

- **http.server** : serveur web embarqué.
- **socketserver** : gestion des connexions réseau.

Exigences principales

Fonctionnelles

- Pilotage manuel.
- Arrêt d'urgence.
- Franchissement petites marches.

Qualité

- Sécurité.
- Stabilité.
- Autonomie 1h (the current Prototype).

Réalisations

- **Mécanique**

- Assemblage en cours.
- Ajustement du châssis.
- Stabilisation de la structure.

- **Électronique**

- Intégration capteurs.
- Installation moteurs et vérin.
- Câblage principal.


- **Logiciel embarqué**

- Gestion moteurs.
- Pilotage du vérin.
- Détection murs et escaliers (caméra).

- **Application**

- Refonte interface.
- Ajout visuels.
- Amélioration ergonomie.

Détection des murs

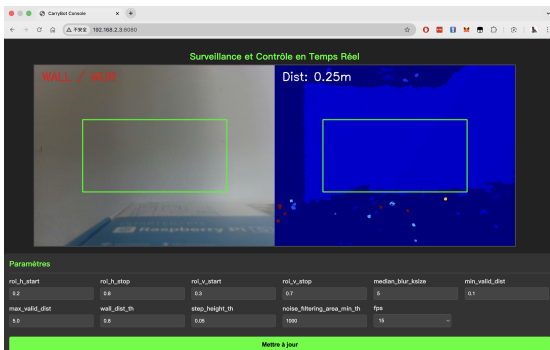

Interface de détection mur via caméra RealSense

- Utilisation de la caméra Intel RealSense.
- Analyse de la profondeur.
- Définition d'une zone d'intérêt (ROI).
- Calcul de distance moyenne.
- Classification mur / obstacle / escalier.

Fonctionnement

Le système analyse la profondeur dans une zone centrale afin de détecter la présence d'un mur et d'adapter le comportement du robot.

Développements à venir

- Suivi de ligne.

Merci pour votre attention

Questions ?