


1. Simulación de soldadura de una valla convencional:

Esta simulación contempló todos los componentes estructurales de la valla, incluyendo barrotes, cuatro patas, elementos laterales, chapa central y el cierre perimetral. Se desarrolló utilizando el software RobotStudio de ABB, empleando un volteador modelo IRBP K600 L1200 3150 y un robot industrial IRB 2600ID.

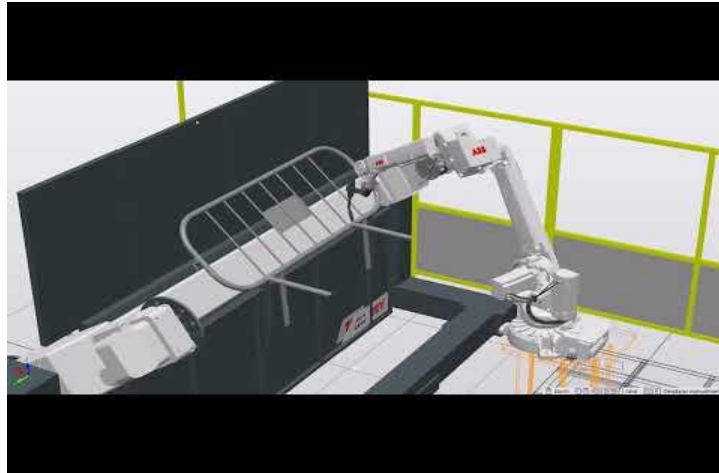

2. Simulación de soldadura de una pieza personalizada:

Esta simulación fue desarrollada en RobotStudio de ABB. Se ofreció la posibilidad de utilizar dos robots IRB 1660ID o dos IRB 2600ID, eligiendo este último modelo debido a su mayor alcance tras hacer las pruebas pertinentes. El objetivo de la simulación fue coordinar eficientemente ambos robots para realizar la soldadura en el menor tiempo posible, minimizando los tiempos muertos de cada uno de los robots.

