



"CASTERS RODISTRIBUTION" SRL

Strada Stupinelor, Nr 33, Tomești, jud. Iasi  
+40 745 754 824  
+37379987733  
[office@casters.ro](mailto:office@casters.ro)  
[www.casters.ro](http://www.casters.ro)  
[www.castersinox.ro](http://www.castersinox.ro)

Echipamente pentru  
industria alimentară



## Stație de igienă SPG 1010S

### CONTROL INTRARE

### MODUL DE DEZINFECȚIE MÂNILE



### MODUL DEZINFECTARE PANTOFI



- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- Blocare automată turnichet;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;
- balustrada restrictiva;
- Zona de dezinfecție cu 2 secțiuni tălpile pantofilor la intrare
- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 400x927x1546.

#### \*Echipament adițional:

- sistem automat de umplere băi de dezinfecție a pantofilor;
- Uscător de mâini automat Dyson;
- sistem de deblocare trepid la ieșirea din zona de producție.

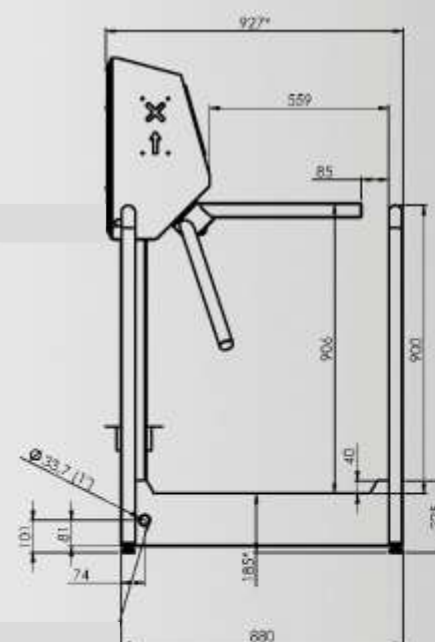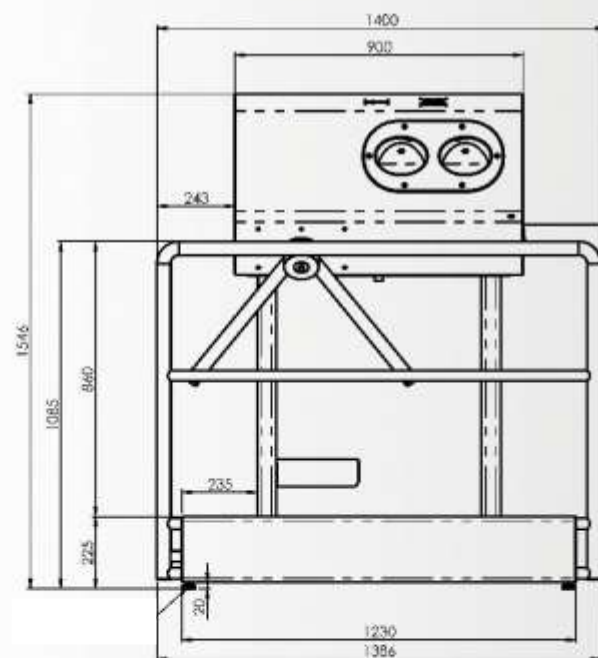

## Stație de igienă SPG 0001

### MODUL



### CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

### PANTOFI



- oțel inoxidabil AISI 304;
- pornire prin intermediul unui senzor;
- dozarea de detergent;
- curățarea și dezinfecția tăpii pantofilor perii;

- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 690x600x1151.

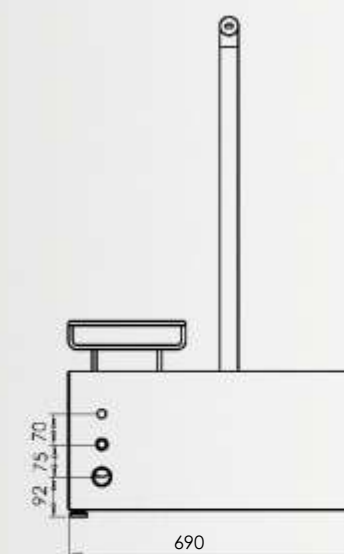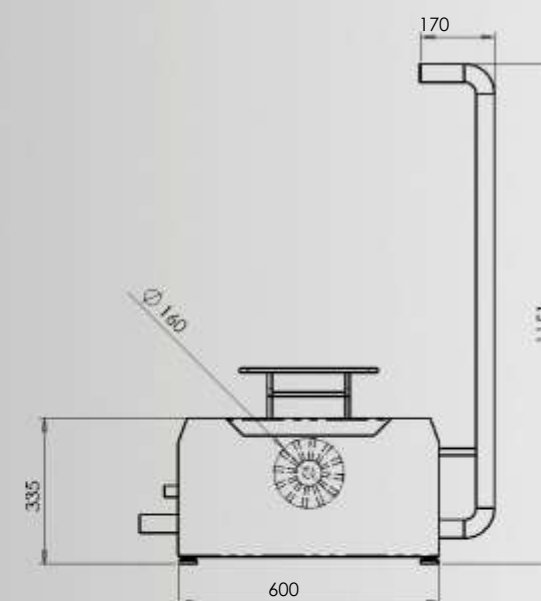



## Stație de igienă SPG 0002

### CONTROL INTRARE

### MODUL DE DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE

### A TALPEI PANTOFULUI





- oțel inoxidabil AISI 304;
- temporizator de perie reglabil;
- buton de oprire de urgență pentru perii;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;
- balustrada restrictiva;
- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor cu perii la intrarea în zona de producție;

- dozarea de detergent
- dimensiuni totale (Lxlxh), mm:

2050x930x1160.

\*Echipament adițional:

- sistem de control al intrării și ieșirii trepid.

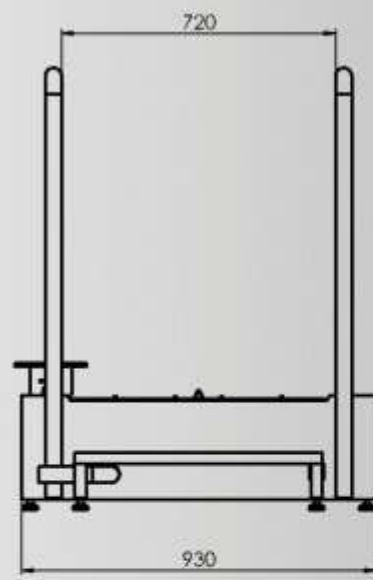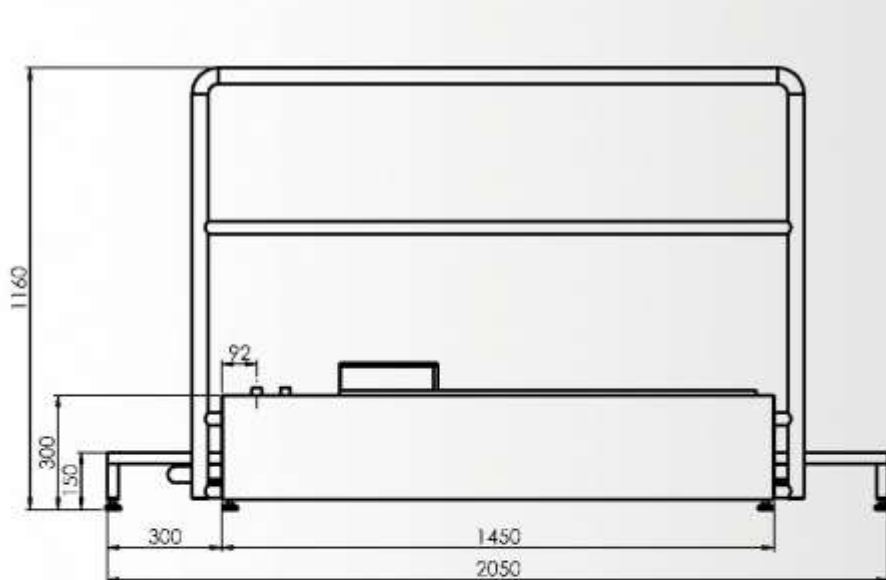

## Stație de igienă SPG 0003

### MODUL



### CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

### PANTOFII



- oțel inoxidabil AISI 304;
- pornire prin intermediul unui senzor;
- alimentare dozată cu detergent fonduri;
- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor perii;

- dimensiuni totale (Lxlxh), mm:
- 690x690x1300.

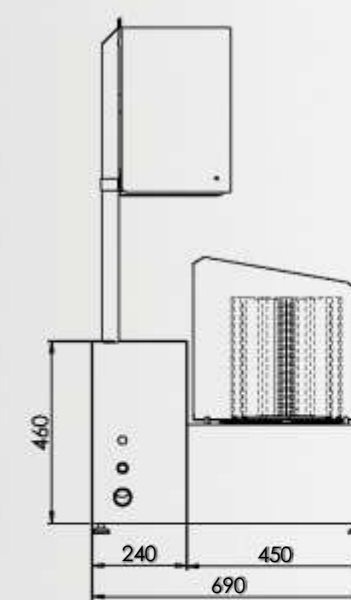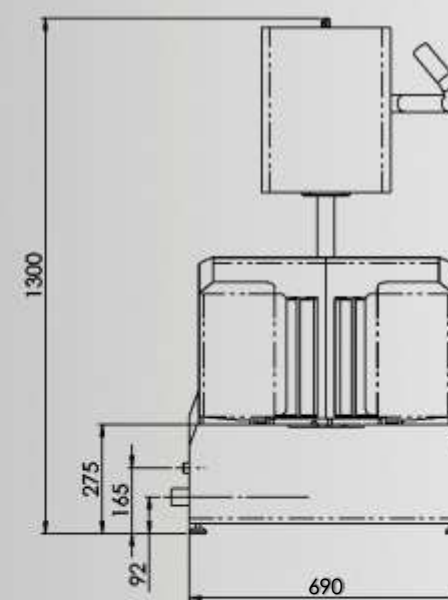



# Stație de igienă SPG 0005

CONTROL INTRARE



MODUL DE DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE

PANTOFI ÎNALȚI



- oțel inoxidabil AISI 304;
- buton de oprire de urgență pentru perii;
- balustrada restrictivă;
- curățarea și dezinfectia tălpii pantofilor cu perii la intrarea în zona de producție;
- dozarea de detergent;

- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 1830x1030x1185.

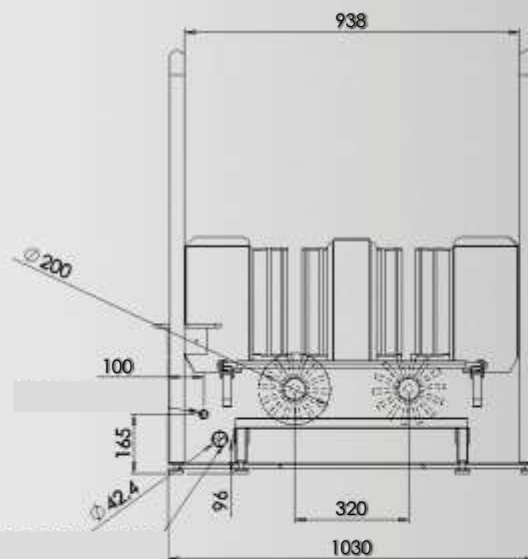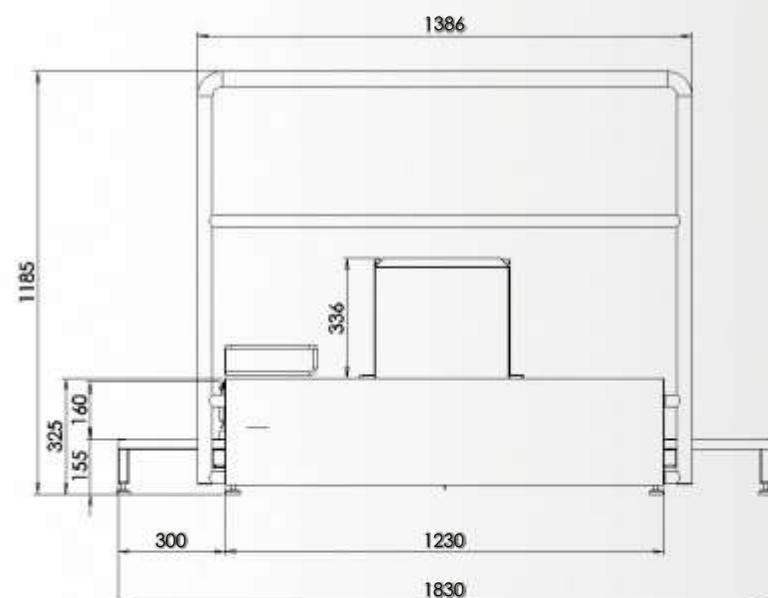

# Stație de igienă SPG 1110

CONTROL INTRARE

MODUL DE SPALARE SI DEZINFECTARE MÎNI



MODUL DEZINFECTARE PANTOFI

- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- Blocare automată turnichet;
- lavoar fără contact;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fără mijloace de operare;
- distribuie automată a săpunului;
- balustrada restrictivă;
- Zona de dezinfecție cu 2 secțiuni a tălpii pantofilor la intrare în zona de producție;

- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 2050x930x1621.

\*Echipament adițional:

- sistem automat de umplere băi de dezinfecție a pantofilor;
- Uscător de mâini automat Dyson;
- sistem de deblocare trepid la ieșirea din zona de producție.

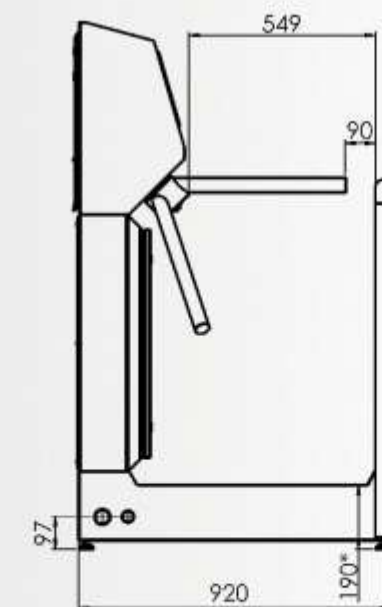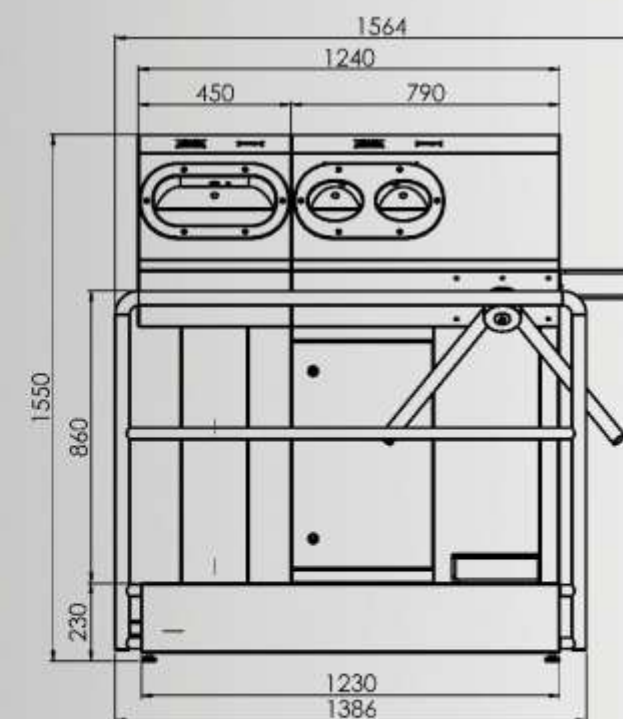



## Stație de igienă SPG 1110 D

### CONTROL INTRARE

### MODUL PENTRU DEZINFECȚIA ȘI USCAREA MÂINILOR

### MODUL DE DEZINFECȚARE A TALPEI PANTOFULUI




- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- Blocare automată turnichet;
- lavoar fără contact;
- alimentarea automată cu dezinfectanți mijloace de operare;
- distribuire automată a săpunului;
- balustrada restrictivă;
- Zona de dezinfecție cu 2 secțiuni tălpile pantofilor la intrare în zona de producție;

- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 1995x960x1551.

\*Echipament adițional:

- Uscător de mâini automat Dyson;
- sistem automat de umplere a băii de dezinfecție a pantofilor;
- sistem de deblocare trepid când părăsirea zonei de producție.

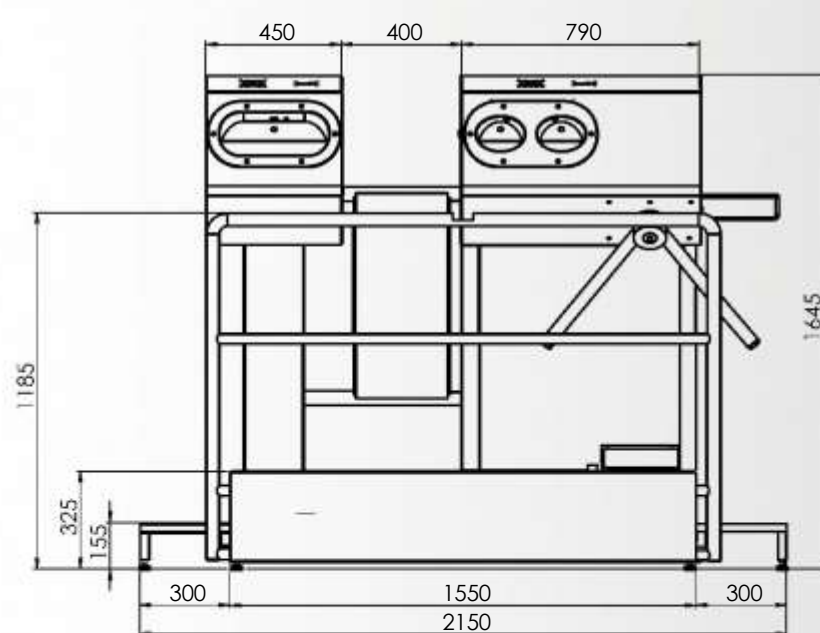

Deversare în canalizare

## Stație de igienă SPGD 1012

### CONTROL INTRARI SI IESIRI

### MODUL DE DEZINFECȚIE AL MÂINILOR ȘI PANTOFIL

### MODUL DE DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE PANTOFIL




- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- Blocare automată turnichet;
- alimentare automată cu dezinfectanți mijloace de operare;
- balustrada restrictivă;
- Zona de dezinfecție cu 2 secțiuni tălpile pantofilor la intrare în zona de producție;

- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor cu perii la ieșirea din zona de producție;

- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 2050x1810x1621.

\* Echipament adițional:

- sistem automat de umplere de baie de dezinfecție a pantofilor.

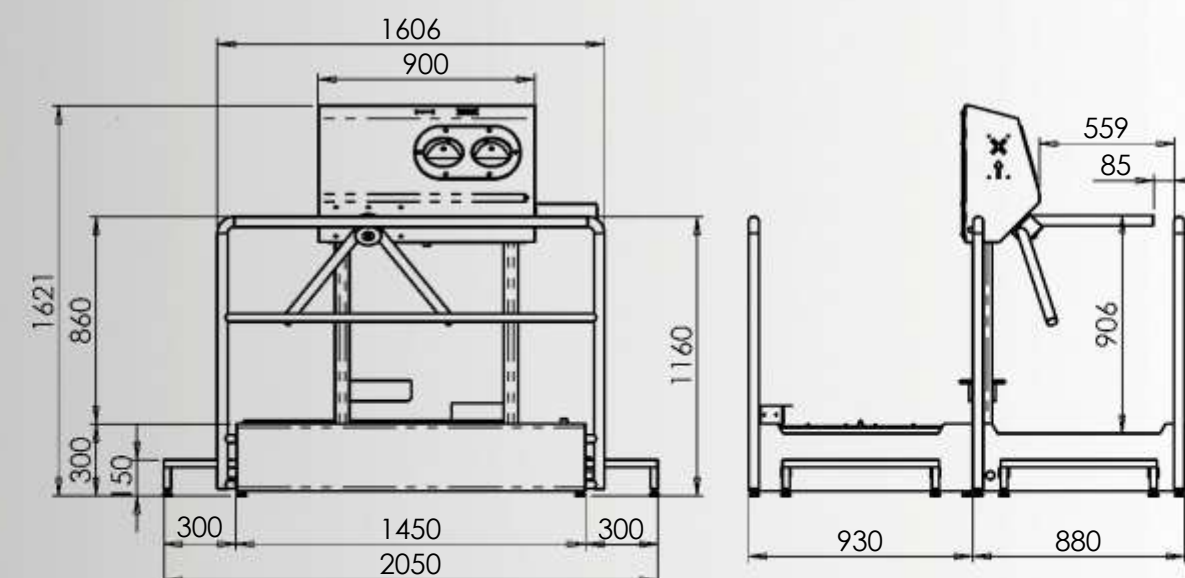



# Stație de igienă SPG 1002

# Stație de igienă SPG 1102

CONTROL INTRARE

MODUL DE DEZINFECȚIE A MÂNILOR

MODUL DE DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE A PANTOFILOR




- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- buton de oprire de urgență pentru perii;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;
- balustrada restrictiva;
- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor cu perii la intrarea în zona de producție;
- dozarea de detergent;

• dimensiuni totale (Lxlxh), mm:  
2150x1102x1646.

\*Echipament adițional:

- Uscător de mâini automat Dyson;
- sistem de deblocare trepid când ieșire din zona de producție.

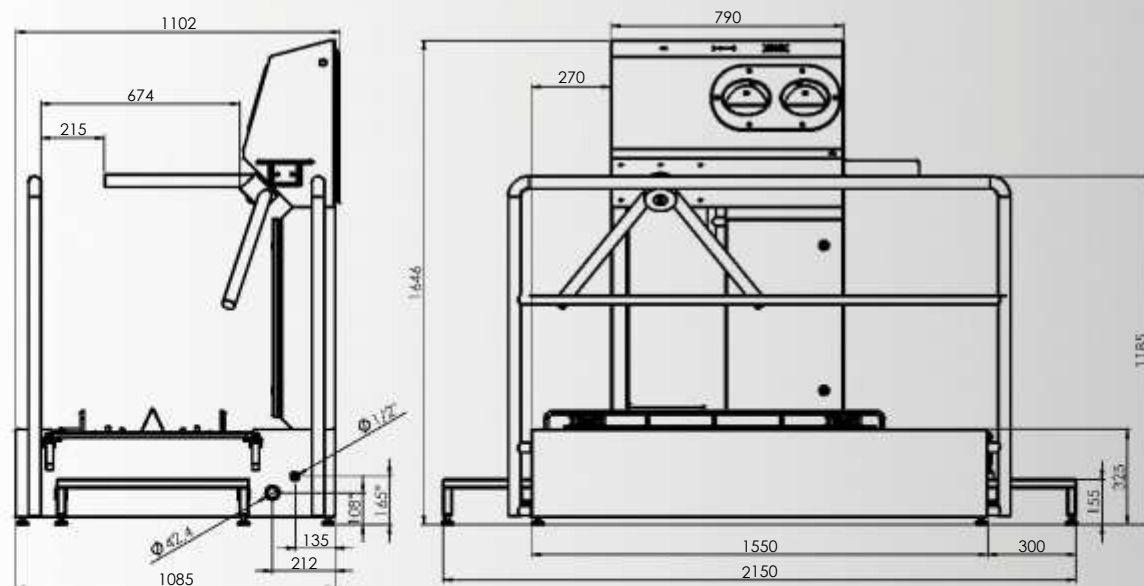

CONTROL INTRARE

MODUL DE DEZINFECȚIE A MÂNILOR

MODUL DE DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE A PANTOFILOR




- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- buton de oprire de urgență pentru perii;
- Blocare automată turnichet;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;
- balustrada restrictiva;
- lavoar contactless;
- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor cu perii de pantofi la intrare in zona de producție;

• dimensiuni de totale (Lxlxh), mm:  
2200x1097x1621.

\*Echipament adițional:

- Uscător de mâini automat Dyson;
- sistem de deblocare trepid când ieșire din zona de producție.

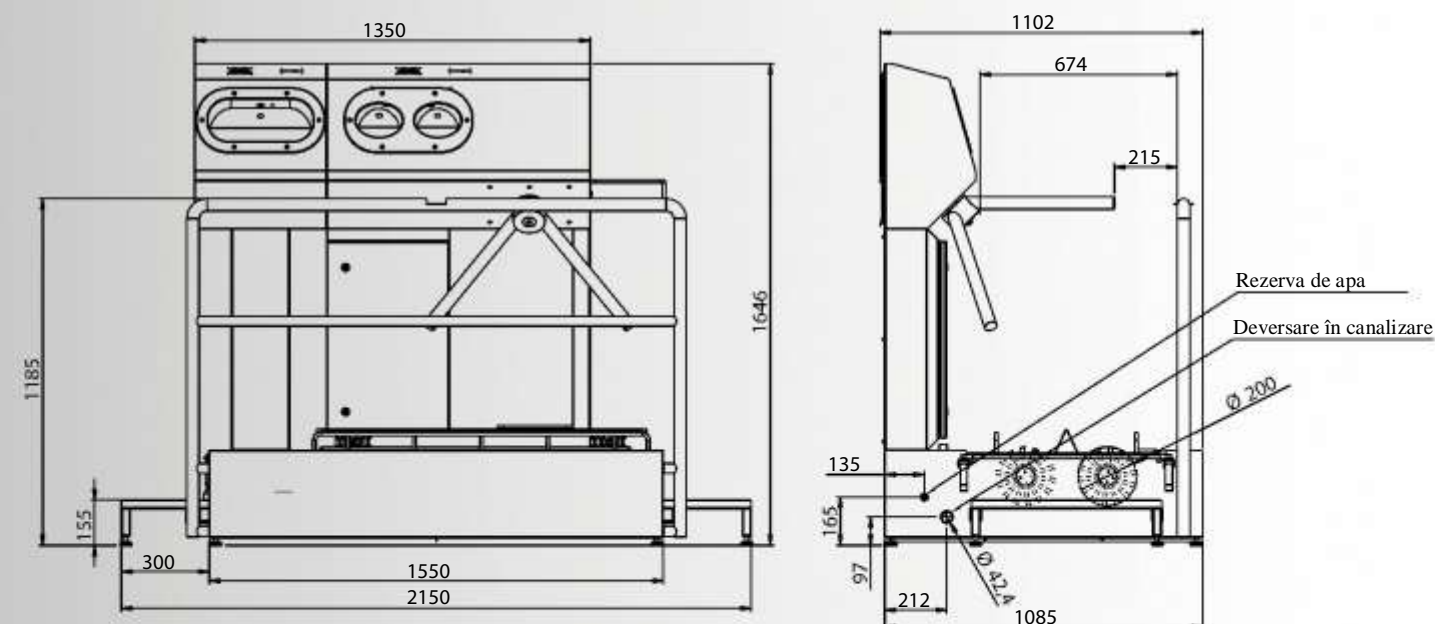

# Stație de igienă





# Stație de igienă SPG 1102 D

# Stație de igienă SPGD 1004

## CONTROL INTRARE

## MODUL DE SPĂLARE, USCARE ȘI DEZINFECȚIE MINILOR

## MODUL DE DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE PANTOFI





- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- buton de oprire de urgență pentru perii;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;
- balustrada restrictiva;
- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor cu perii la intrarea în zona de producție;

- dozarea de detergent;
- Uscător de mâini automat Dyson;
- lavoar fără contact;
- dozator tactil pentru sapun;
- Cos pentru prosoape folosite;
- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 2200x1050x1621.

\*Echipament adițional:

- sistem de deblocare trepid la ieșirea din zona de producție.

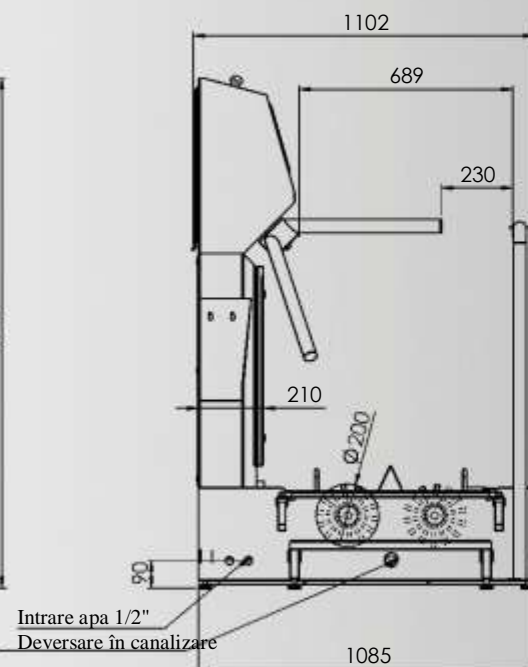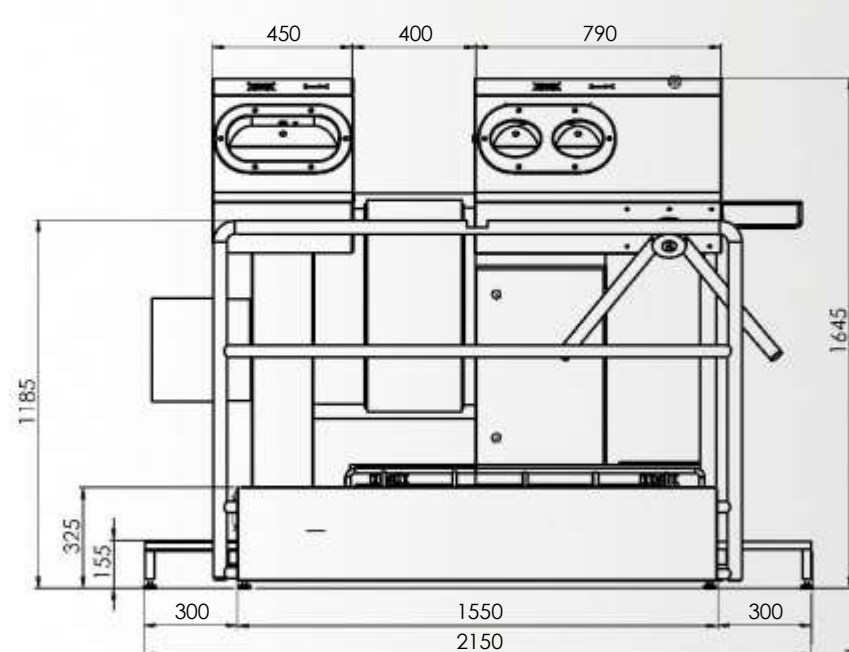

- oțel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- Blocare automată turnichet;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;



- balustrada restrictiva;
- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor cu perii la intrarea în zona de producție;
- curățarea și dezinfecția tălpii pantofilor cu perii la iesirea din zona de producție;
- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 2150x1700x1645.



## CONTROL INTRARI SI IESIRI

## MODUL DE DEZINFECȚIE MÂNILE

## MODUL DE DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE PANTOFI

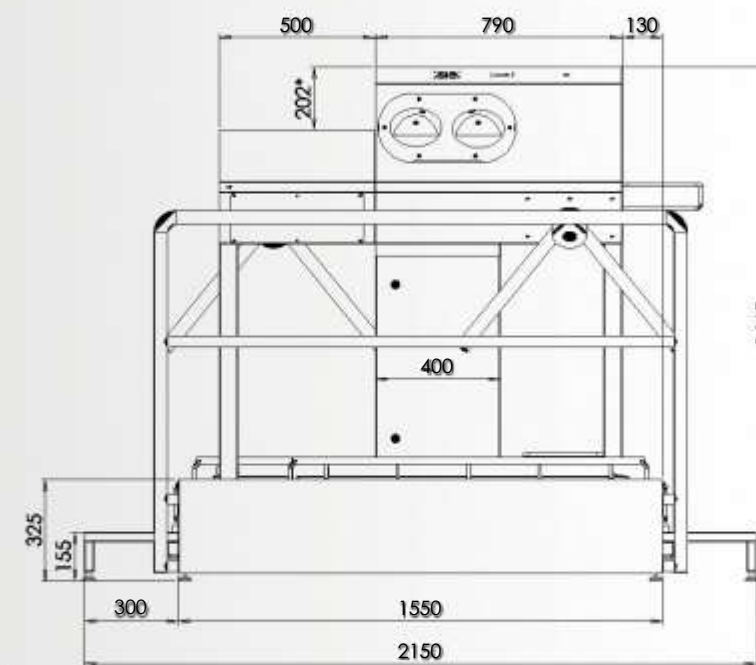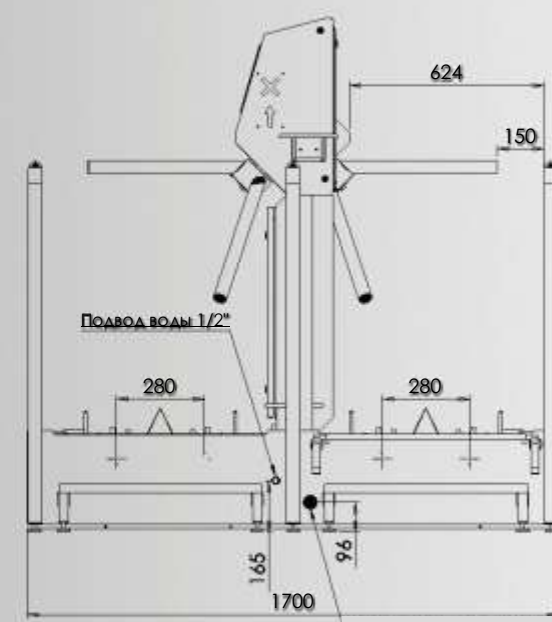



# Stație de igienă SPG 1100

## CONTROL INTRARE

## MODUL DE SPALARE SI DEZINFECTARE MÂINI



## CONTROLUL IEȘIRII



- otel inoxidabil AISI 304;
- controler digital de control;
- Blocare automată turnichet;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;
- lavoar fără contact;
- balustrada restrictiva;
- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 1352x790x614.

\*Echipament adițional:

- Uscător de mâini automat Dyson;
- sistem de deblocare trepid la ieșirea din zona de producție.

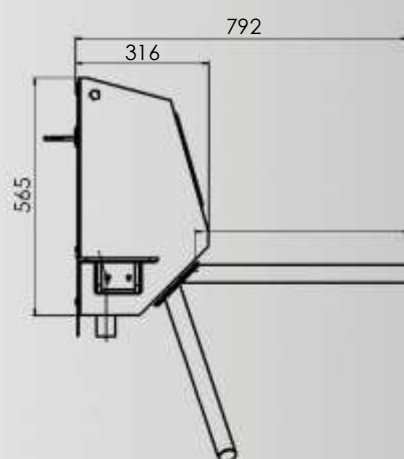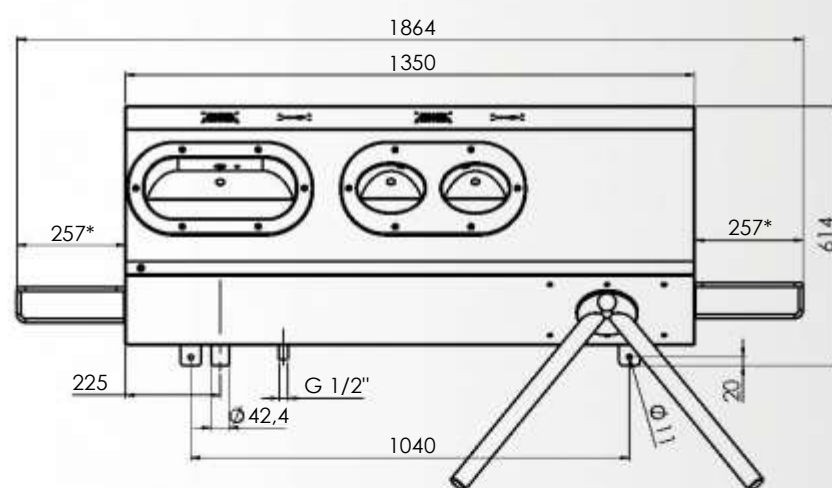

# Stație de igienă SPG 1000

## CONTROL INTRARE

## MODUL DE DEZINFECȚIE MÂNILE



## CONTROLUL IEȘIRII



- inox AISI 304;
- controler digital de control;
- Blocare automată turnichet;
- alimentarea automată cu dezinfectanți fara mijloace de operare;
- balustrada restrictiva;
- dimensiuni totale (Lxlxh), mm: 1157x790x614.

\*Echipament adițional:

- Uscător de mâini automat Dyson;
- sistem de deblocare trepid la ieșirea din zona de producție.

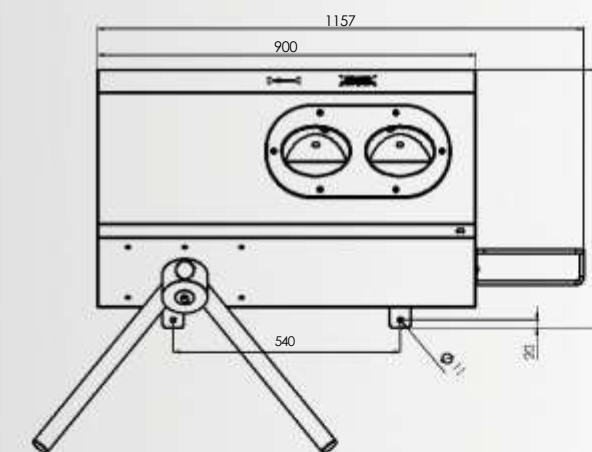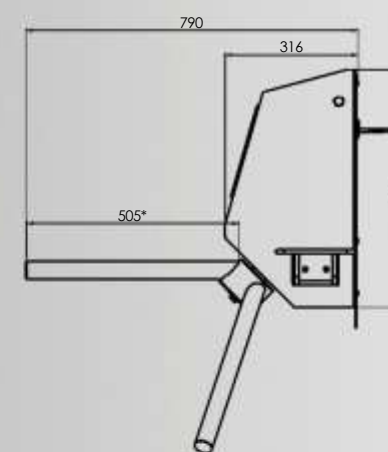



## Echipament igienic

### LAVOAR CU VALVĂ DE GENUNCHI



- oțel inoxidabil AISI 304;
- racord apă rece: 1/2";
- racord apă caldă: 1/2";
- sistem de drenaj: 2";
- regulator de temperatură apei;
- pornire prin apăsarea supapei de genunchi;
- Timp de alimentare cu apă: 8-10 secunde.

\* Suplimentar, este posibilă echiparea cu un suport.

### LAVOAR FĂRĂ CONTACT

- oțel inoxidabil AISI 304;
- racord apă rece și caldă: 1/2";
- mixer comun;
- sistem de drenaj: 2";
- atingeți dozatorul de săpun.

\* Suplimentar, este posibilă echiparea cu un suport.



## Echipament igienic



### STERILIZATOR PENTRU CUȚITE CU APĂ



- oțel inoxidabil AISI 304;
- debordarea apei de sterilizare;
- pereții sterilizatorului sunt izolați;
- electric zece: 1,5 kW, 220 V, 50 Hz;
- indicator luminos al funcționării sterilizatorului;
- racord apă rece: 1/2";
- sistem de drenaj: 1/2";
- termometru;
- capacitate: 5 ~ 10 cuțite.

### STERILIZATOR PENTRU CUTITE SUB COSURI



- oțel inoxidabil AISI 304;
- racord apă rece: 3/4";
- sistem de drenaj: 1 1/4";
- termostat;
- capacitate: 20 cosuri;
- dimensiuni totale: 1120 x 570 x 850, mm;
- element de încălzire electric: de la 6 la 18 kW, 380 V

### STERILIZATOR UV



- oțel inoxidabil AISI 304;
- ușa de plastic, sigură, nu transparentă și impenetrabil;
- suport magnetic pentru sterilizat unelte;
- sterilizare cu ultraviolete;
- regulator timp de sterilizare;
- oprirea automată a sterilizării;
- întrerupător de urgență când ușa este deschisă;
- alimentare: 220 V, 50 Hz.

### RECIRCULATOR BACTERICID



- oțel inoxidabil AISI 304;
- lampă bactericidă Philips TUV 30W, 5 buc.;
- alimentare 220 V, 50 Hz;
- consum de energie ~ 400 W;
- dimensiuni totale: 1600x320x335, mm;
- cu o productivitate de 405 m³/h.






## Echipament igienic

### USCATOR PANTOF

- oțel inoxidabil AISI 304;
- uscare cu aer ozonizat la o temperatură de ~ 32 ° C;
- termostat și întrerupător cu cronometru;
- ventilator: 380 mc/h;
- alimentare: 220 V, 50 Hz.

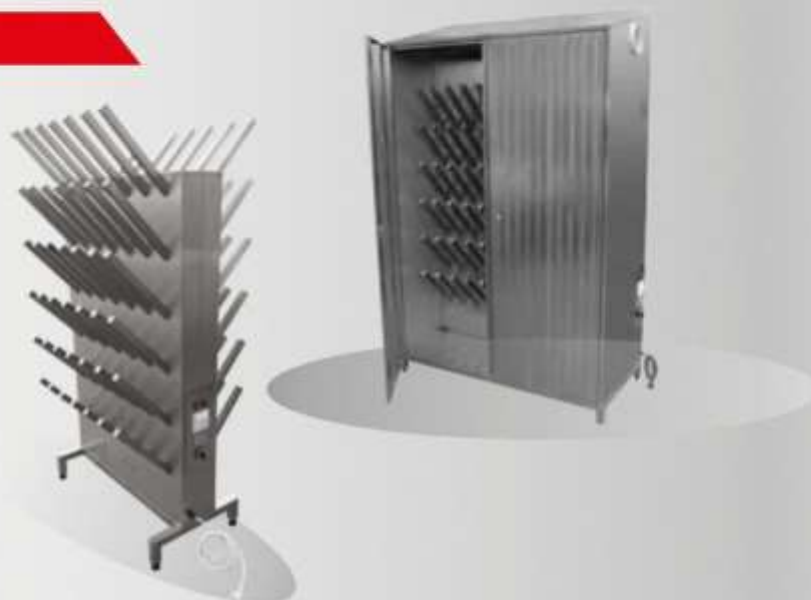

### SPALA AUTOMATA ȘORTURI



- oțel inoxidabil AISI 304;
- două perii de spălat: L = 1000 mm;
- dimensiuni: 1700 x 500 x 850, mm;
- alimentare automată cu detergent \ soluție dintr-un rezervor suspendat;
- siguranță la închidere și deschidere
- utilizarea unui sistem fotocelule;
- alimentare: 400 V; 2 x 0,25 kW;
- alimentare cu apă: 1/2";
- sistem de drenaj: PVC ø 50 mm;
- grad de protecție: IP 65.

### VESTIAR



- oțel inoxidabil AISI 304;
- dulapurile superioare sunt încuiate cu o cheie,
- destinate bunurilor personale;
- scaun (banca) plastic;
- înălțime scaun: 400 mm.

### SUPPORT PENTRU SPĂLAREA CIZMELOR ȘI ȘORTURILOR

- oțel inoxidabil AISI 304;
- spălare cu o perie și un pistol de pulverizare;
- dimensiuni de gabarit: 1000 x 400 x 1950, mm;
- alimentare cu apă: 1/2 ";
- sistem de drenaj: 2".



### USCATOR-UMIERĂ PENTRU ȘORTURI

- oțel inoxidabil AISI 304;
- proiectat pentru 10 șorturi;
- 10 umerase detașabile;
- dimensiuni totale: 1200x800x1800, mm.



## Echipament igienic



### CAMERA DE ÎMBRĂMÂNT



- inox AISI 304;
- acoperiș înclinat (30 °);
- uși încuiate cu cheie;
- un raft - 200 mm de planul superior al dulapului;
- bară transversală cu 3 cârlige;
- înălțime: 2000 mm;
- adâncime: 400 mm;
- opțional: cheie universală.

### DULAP INDUSTRIAL, CU DOUĂ SECȚII



- oțel inoxidabil AISI 304;
- acoperiș înclinat (30 °);
- ușile încuiate cu cheie;
- uși împărțite în 2 părți - fiecare cu încuietoare;
- înălțime: 2000 mm;
- adâncime: 500 mm;
- opțional: cheie universală;
- pentru depozitarea inventarului și condimentelor.



## Echipament igienic

### DEBIT DE CANALIZARE



- oțel inoxidabil AISI 304;
- tăvile de scurgere sunt realizate cu o pantă în direcție dispozitiv de admisie a apei;
- tăvile se caracterizează printr-un efect bun de autocurățare, au o durată de viață lungă;
- ieșire orizontală sau verticală de la Ø 50-200, mm.

- Tipuri de pardoseli:
- A. Pardoseli cu zăbrele;
- B. Pardoseală cu fante;
- C. Pardoseli perforate;
- D. Ranforsat ranforsat.

### DEBIT CANALIZAT FANTAT



- oțel inoxidabil AISI 304;
- grosime 2 mm;
- tăvile de scurgere sunt realizate cu o pantă în direcție dispozitiv de admisie a apei;
- tăvile se caracterizează printr-un efect bun de autocurățare, au o durată de viață lungă;
- latime tava 65 mm;
- adâncime 67 mm;
- latime fanta 25 m.

### CANALIZARE DRENARE



- oțel inoxidabil AISI 304;
- sifon, echipat cu etanșare hidrolică;
- coș de gunoi (capcană) pentru impurități mecanice;
- pardoseală pătrată;
- ieșire orizontală sau verticală de la Ø 50-200 mm.

- tipuri de pardoseli:
- A. Pardoseli cu zăbrele;
- B. Pardoseală cu fante;
- C. Pardoseală perforată.

## Rame pentru afumat



### RAMĂ PENTRU AFUMAT TIP Z



- oțel inoxidabil AISI 304;
- dimensiuni generale L × L × H, mm: 1000 × 1000 × 1950;
- completat cu roți din poliamida Ø150;
- are 6 rafturi standard;
- poate fi realizat cu un număr diferit de niveluri;
- numărul de celule de pe raft este de la 12 la 18 buc.

### RAMĂ PENTRU AFUMAT TIP H



- oțel inoxidabil AISI 304;
- dimensiuni generale L × L × H: 1000 × 1000 × 1950, mm;
- completat cu roți din poliamida Ø150;
- are 6 rafturi standard;
- poate fi realizat cu un număr diferit de niveluri;
- numărul de celule de pe raft este de la 12 la 18 buc.





## Mese de producție

### MASA DE LEARE DUBLA

- oțel inoxidabil AISI 304;
- blat de masă - polietilenă
- polietilenă grosime 25-40 m
- rafturi pentru instalarea containerelor;
- înălțime 900-950 mm;
- suporturi reglabile.



### MASA DE LEGERE CU O FAȚĂ

- oțel inoxidabil AISI 304;
- blat - placa de polietilenă + inox oțel;
- grosime polietilenă 25-40 mm;
- raft pentru instalarea containerelor;
- înălțime 900-950 mm;
- suporturi reglabile.



## Mese de producție




### MASA DE PRODUCȚIE

- inox AISI 304;
- blat masă - inox;
- raft pentru montaj container;
- înălțime 900-950 mm;
- suporturi reglabile.



### MASA DE SORTARE LEGARI

- inox AISI 304;
- blat - placa de polietilenă + inox;
- polietilenă grosime 25-40 mm;
- raft pentru montaj container;
- ferestre de sortare;
- înălțime 900-950 mm;
- suporturi reglabile.

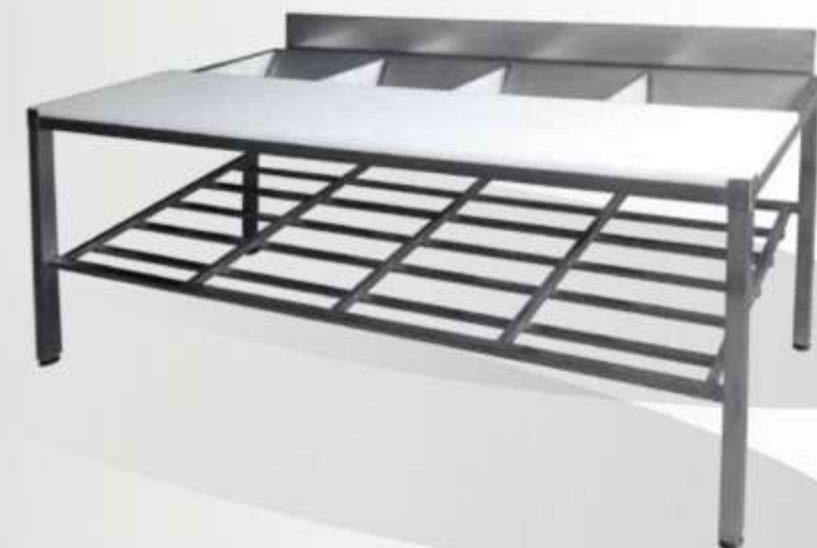

## MASĂ PENTRU LEGARE SALAM



- oțel inoxidabil AISI 304;
- blat de masă - oțel inoxidabil;
- înălțime 900 mm;
- suporturi (reglabile, pe roti).



## CĂRUCIAORE DE TRANSPORT

### CĂRUCIOR PENTRU CUTII

- oțel inoxidabil;
- sunt completate cu roți din poliamida Ø 125 mm, în cantitate de 6 bucati;
- dimensiuni totale (L \* L \* H), mm: 640x410x165.



### EURO-CARCIOR PENTRU CARNE TOCATA 200 L

- oțel inoxidabil AISI 304 grosime 2 mm;
- fundul este întărit cu o foaie solidă de 3 mm;
- dimensiuni totale (L \* L \* H), mm: 685 × 680 × 700;
- complet cu roți din poliamida Ø 150 mm.



PRODUCEREA DE  
ECHIPAMENTE IGIENICE  
ȘI TEHNOLOGICE  
INOX PENTRU  
ÎNTRERPRINDERI DIN  
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

## CONTACTELE NOASTRE:

"CASTERS RODISTRIBUTION" SRL

Strada Stupinelor, Nr 33, Tomești, jud. Iasi

+40 745 754 824

+40 371 900 140

[office@casters.ro](mailto:office@casters.ro)

[www.casters.ro](http://www.casters.ro)