
КУДМ.000.016

Отверстия ⌀20, ⌀40, ⌀55: Ra 3,2

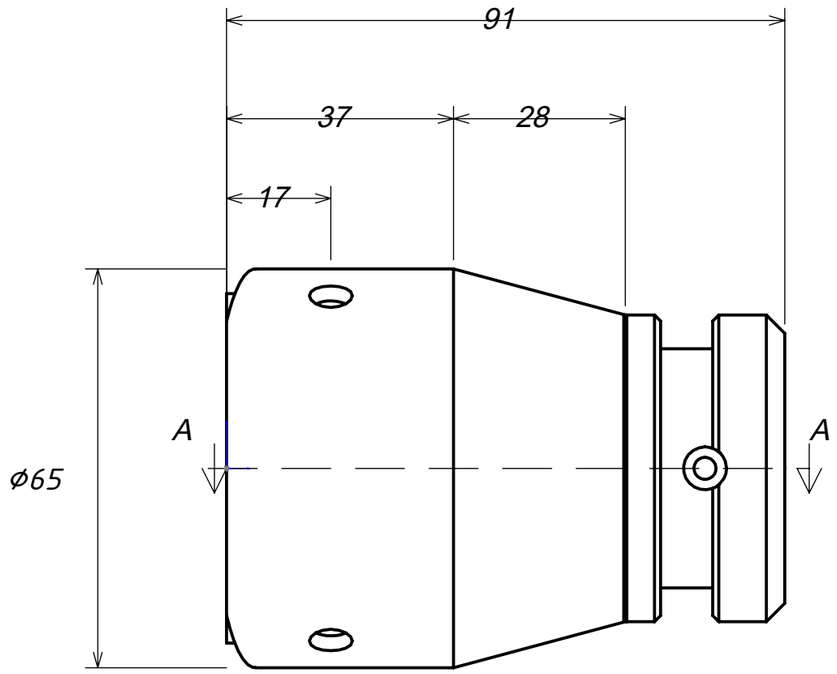


Ra 6,3

4 отв. М4-6Н сквозь; цековка ⌀7×3

Оси 4 отв.: x=17; ±30° от оси Y

Отв. x=78: ⌀3,6 сквозь; цековка ⌀7×4,5

Фаски 1×45°; торец 3×45°

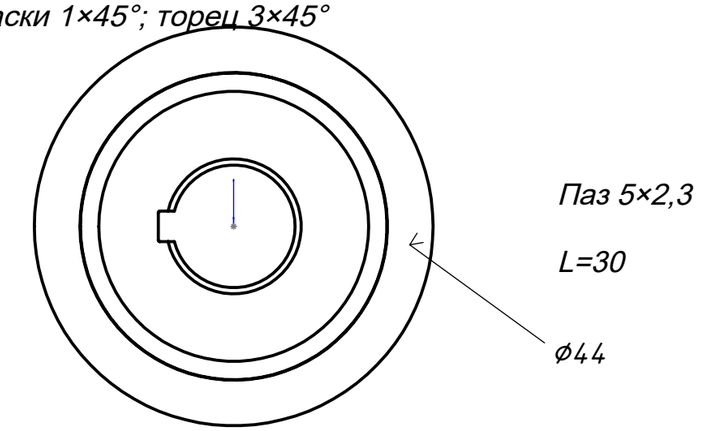

Наружный профиль (x от левого торца)

x, мм	⌀, мм	Элемент
0–37	65	Цилиндр
37–65,26	65→50	Конус 15°
65,26–69,75	50	Поясок
69,75–70,75	50→48	Фаска 1×45°
70,75–79,25	39	Канавка 8,5
79,25–80,25	48→50	Фаска 1×45°
80,25–88	50	Поясок
88–91	50→44	Фаска 3×45°

A-A


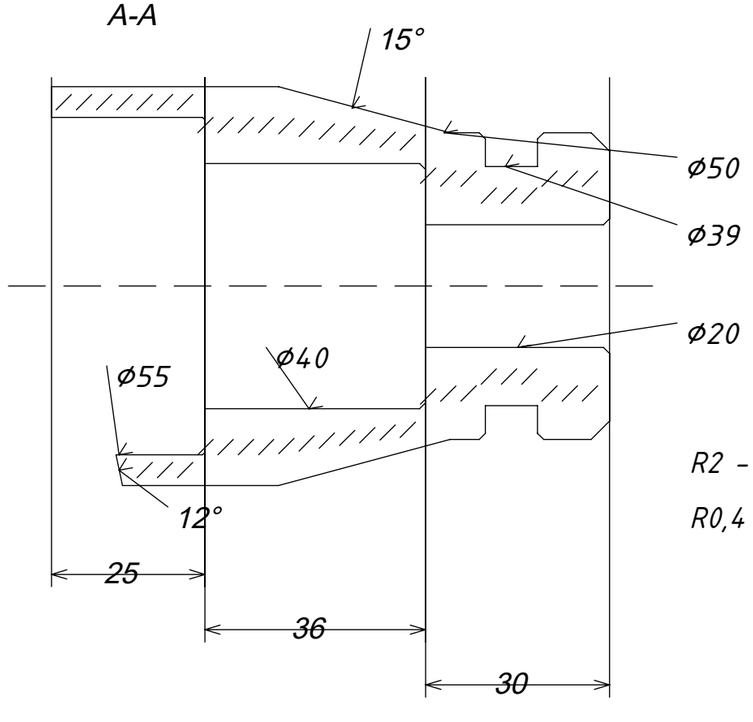


Схема осей 4 отв., x=17

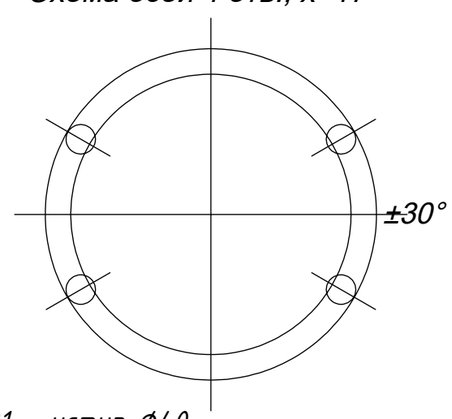

R2 – конус; R1 – уступ ⌀40

R0,4 – уступ ⌀55; R0,25 – паз

Неуказанные пред. откл.: H14, h14, ±IT14/2.

Неуказанная шероховатость Ra 6,3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КУДМ.000.016			
Разраб.					Корпус фиксатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:1
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013			
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Файл: КУДМ.000.016_Корпус_фиксатора_v5

SOLIDWORKS для учебных заведений. Только для обучающих целей.