

КУДМ.000.016

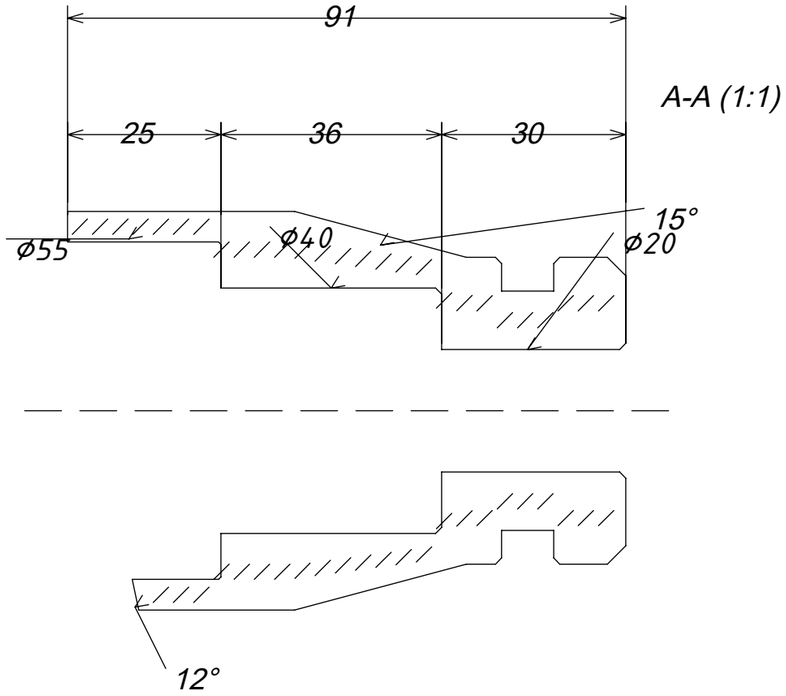

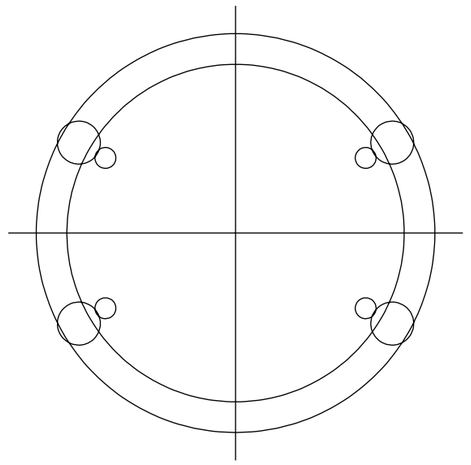

4 отв. М4-6Н; цековка ø7×3

Оси ±30°; x=17

Отв. x=78: ø3,6; цековка ø7×4,5


Паз 5×2,3; длина 30; R0,25

ø50; канавка ø39×8,5

Фаски 1×45°; торец 3×45°

R2 – конус; R1 – уступ ø40

R0,4 – уступ ø55

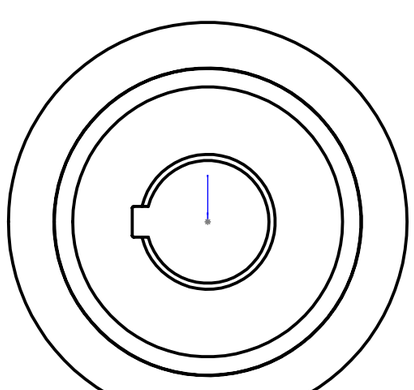

Неуказанные пред. откл.: H14, h14, ±IT14/2.

Неуказанная шероховатость Ra 6,3.

Отверстия ø20, ø40, ø55: Ra 3,2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КУДМ.000.016			
Разраб.					Корпус фиксатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:1
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013			
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

SOLIDWORKS для учебных заведений. Только для обучающих целей.

Файл: КУДМ.000.016_Корпус_фиксатора_новая_компоновка_v2