



Probe 306: Vier Messfenster begrenzen den Verlauf

Dichte

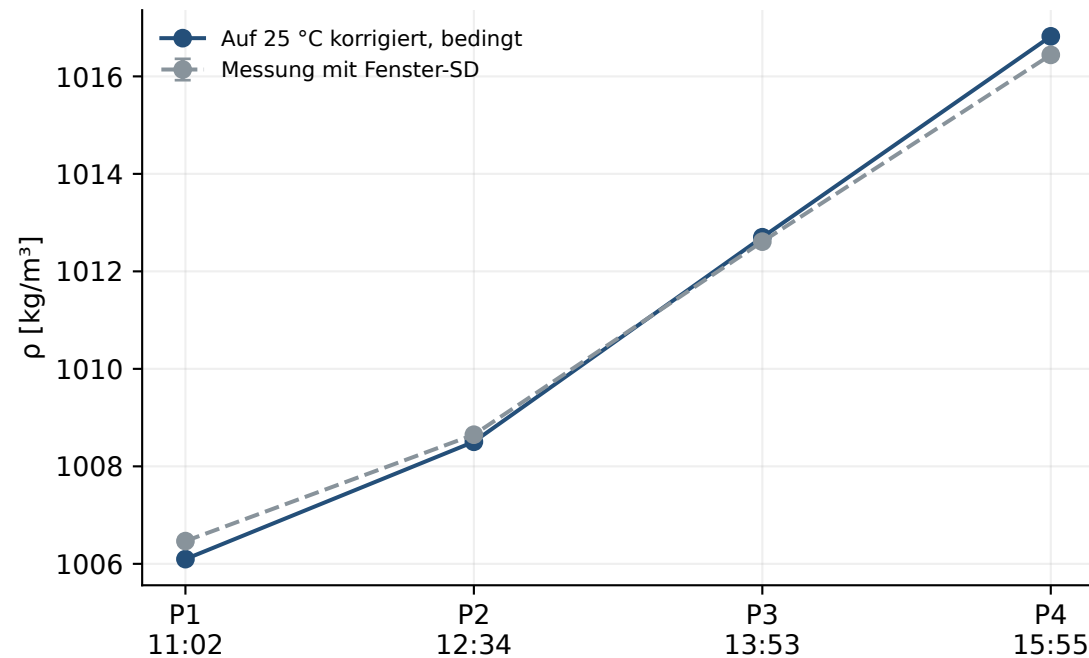

Schallgeschwindigkeit

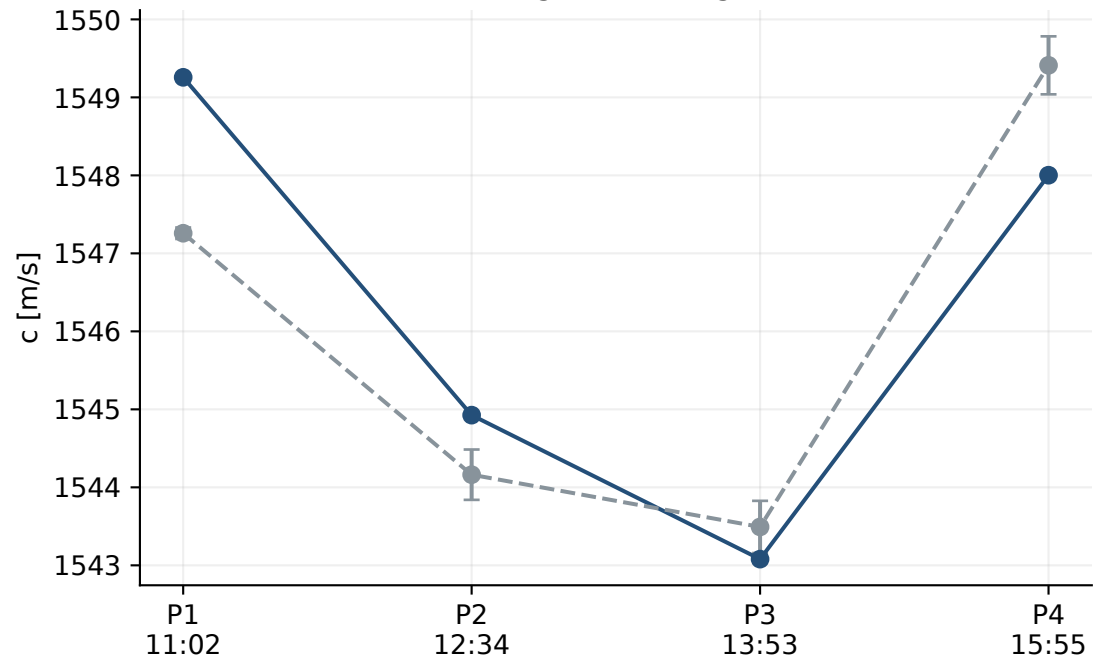

Verbindungen dienen der Orientierung. Temperaturkorrektur mit dem jeweiligen P1-verankerten Calculator-Zustand.