



1 $\sqrt{Rz\ 100}$ (✓) $\begin{matrix} -0,1 \\ \text{L} -0,5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} +0,5 \\ \text{L} +0,2 \end{matrix}$ (✓)



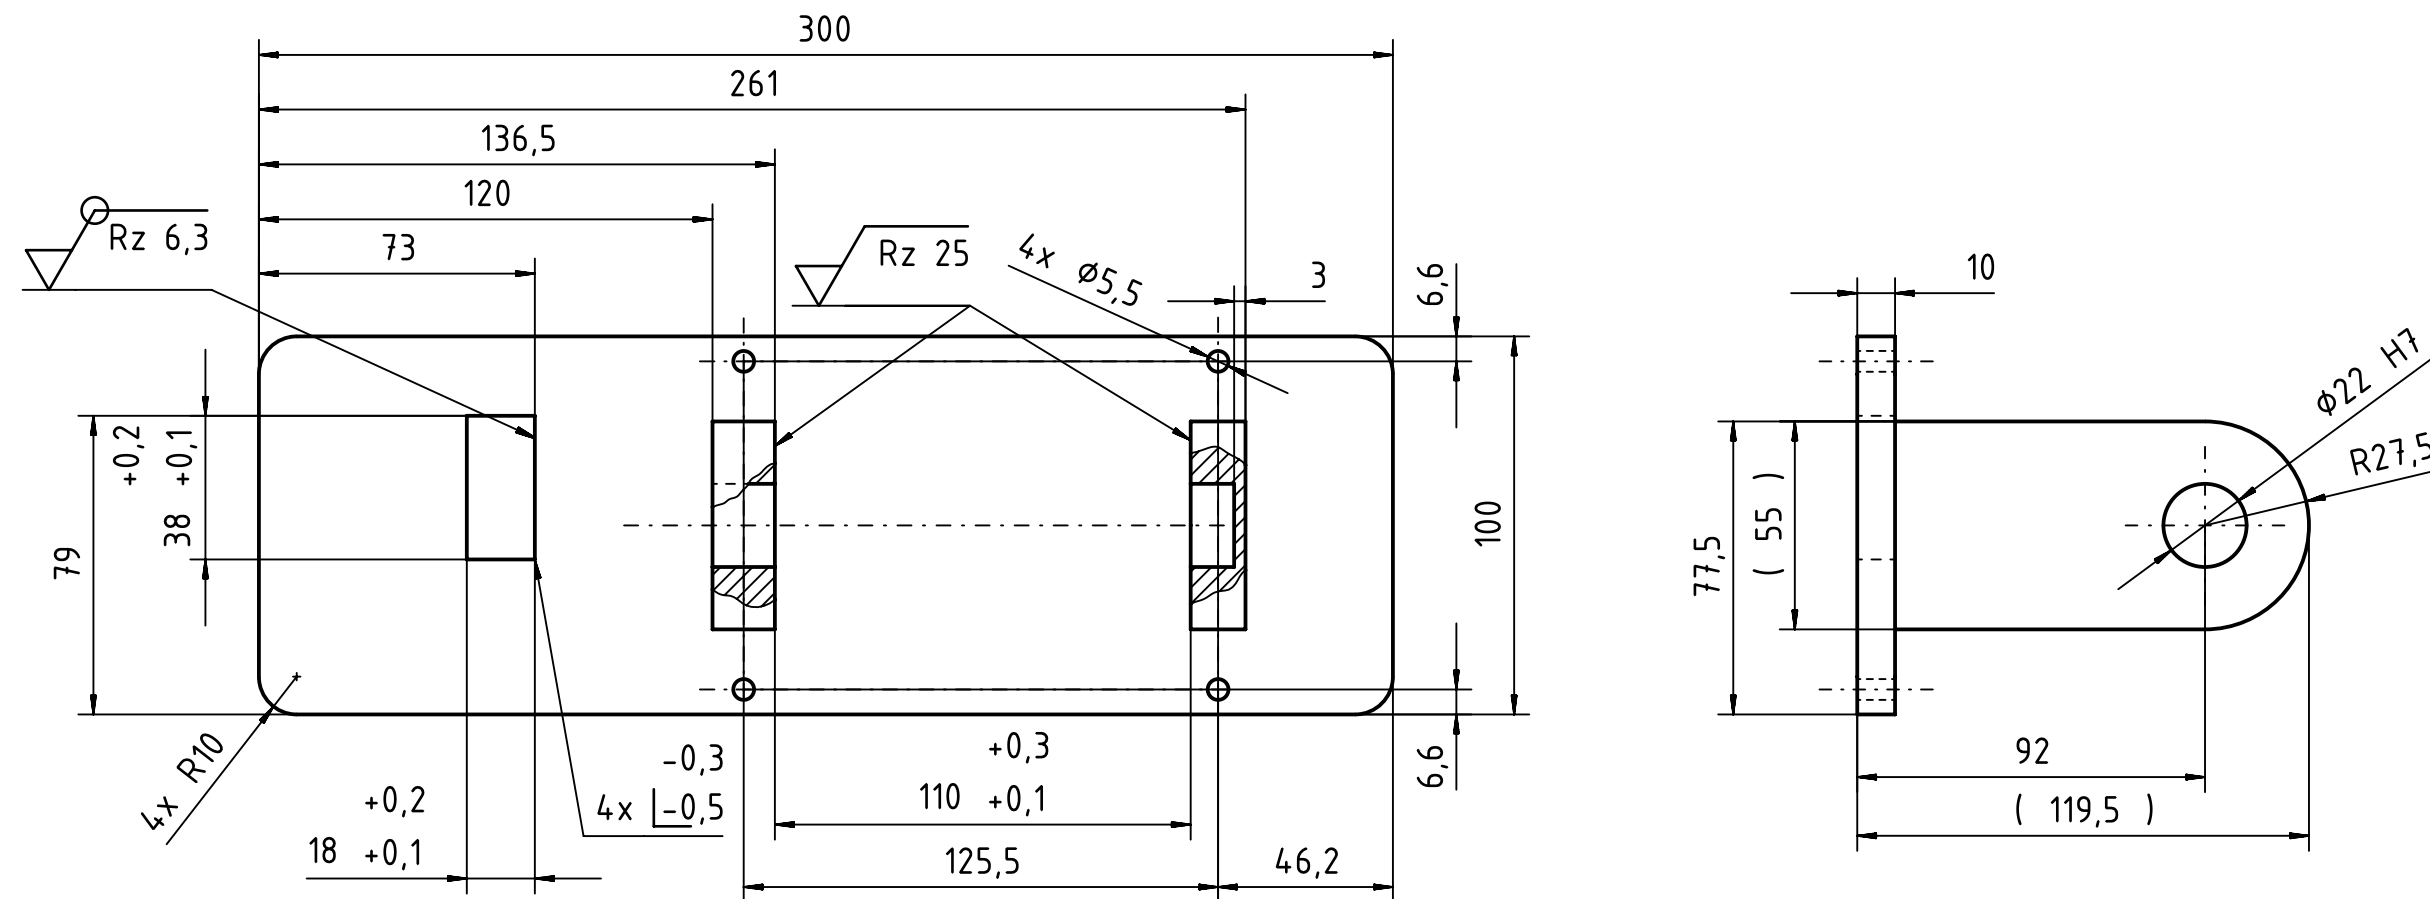


2 $\sqrt{Rz\ 100}$ (✓) $\begin{matrix} -0,1 \\ \text{L} -0,5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} +0,5 \\ \text{L} +0,1 \end{matrix}$



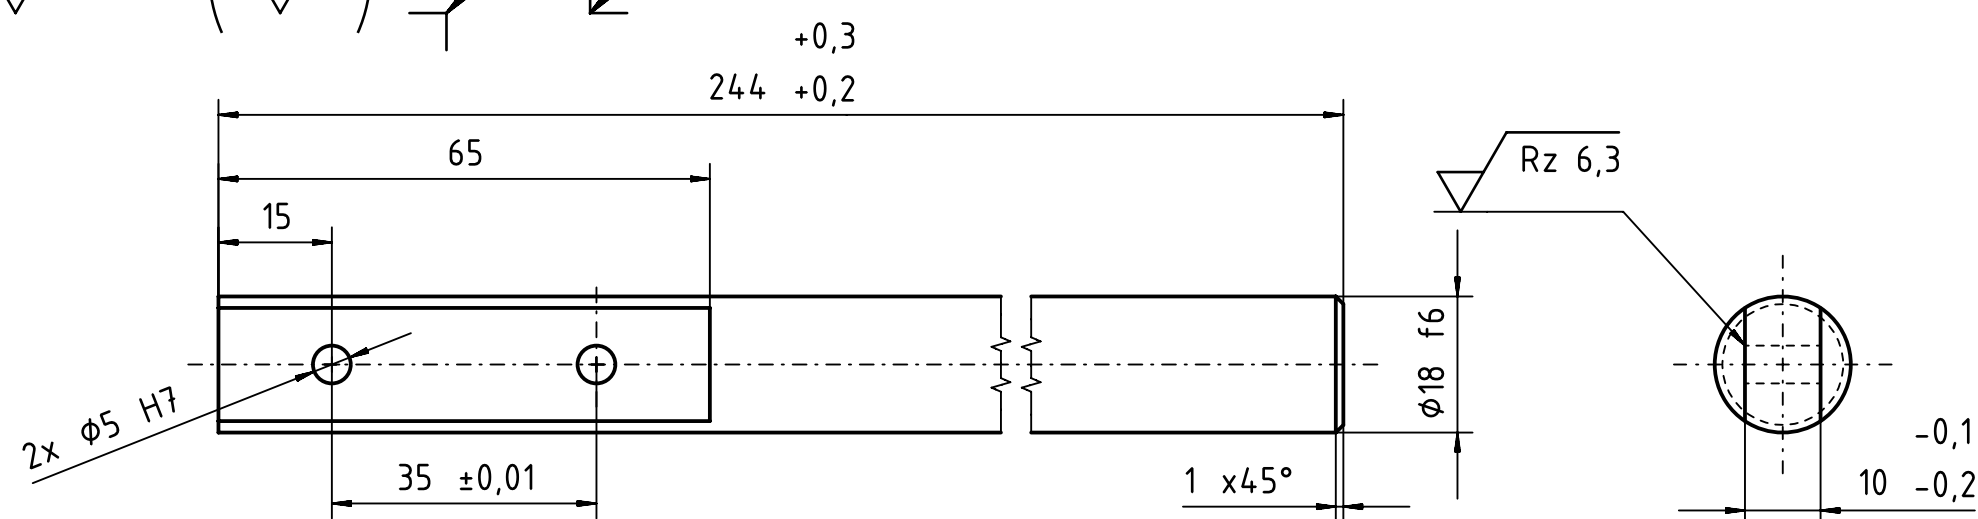


Passmaß	Höchstmaß	Mindestmaß
18 f6	17,984	17,973
5 H7	5,012	5,000
22 H7	22,021	22,000




2	1:1	Welle	193823.002	1.4542
1	1:2	Lagerbock	193823.001	3.4365

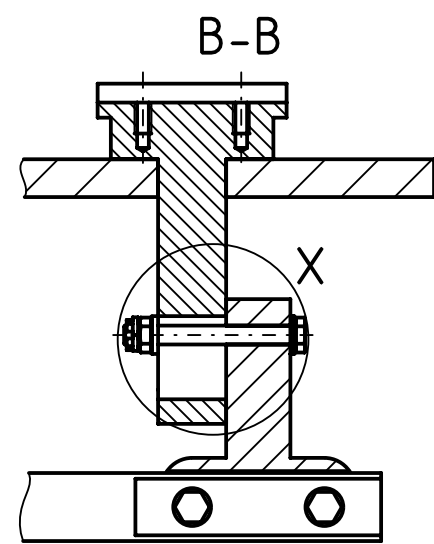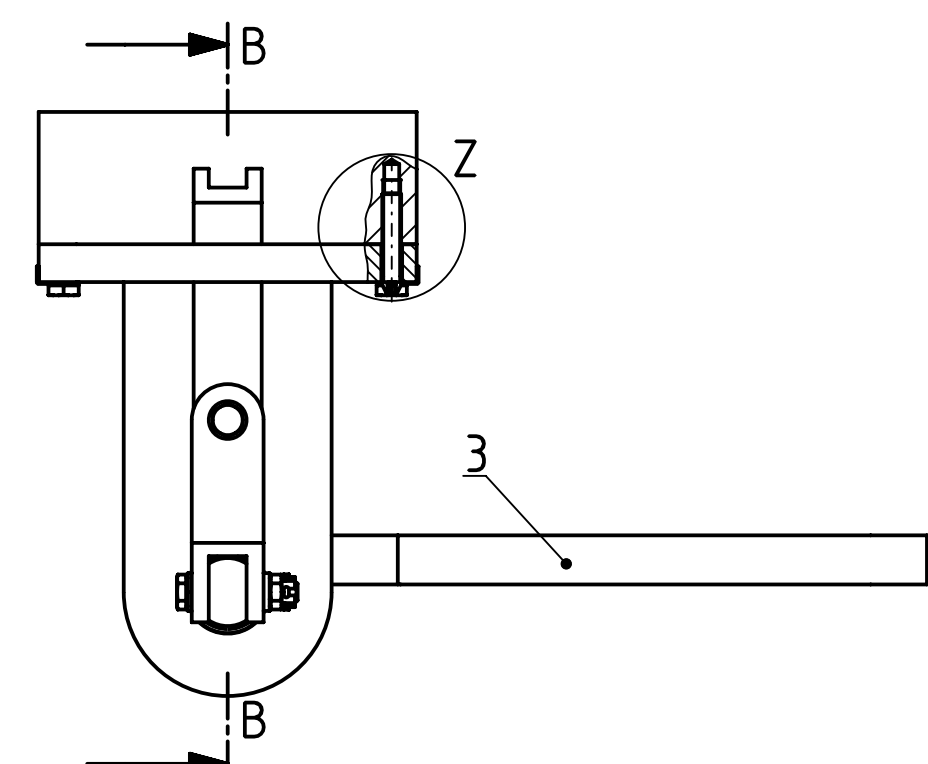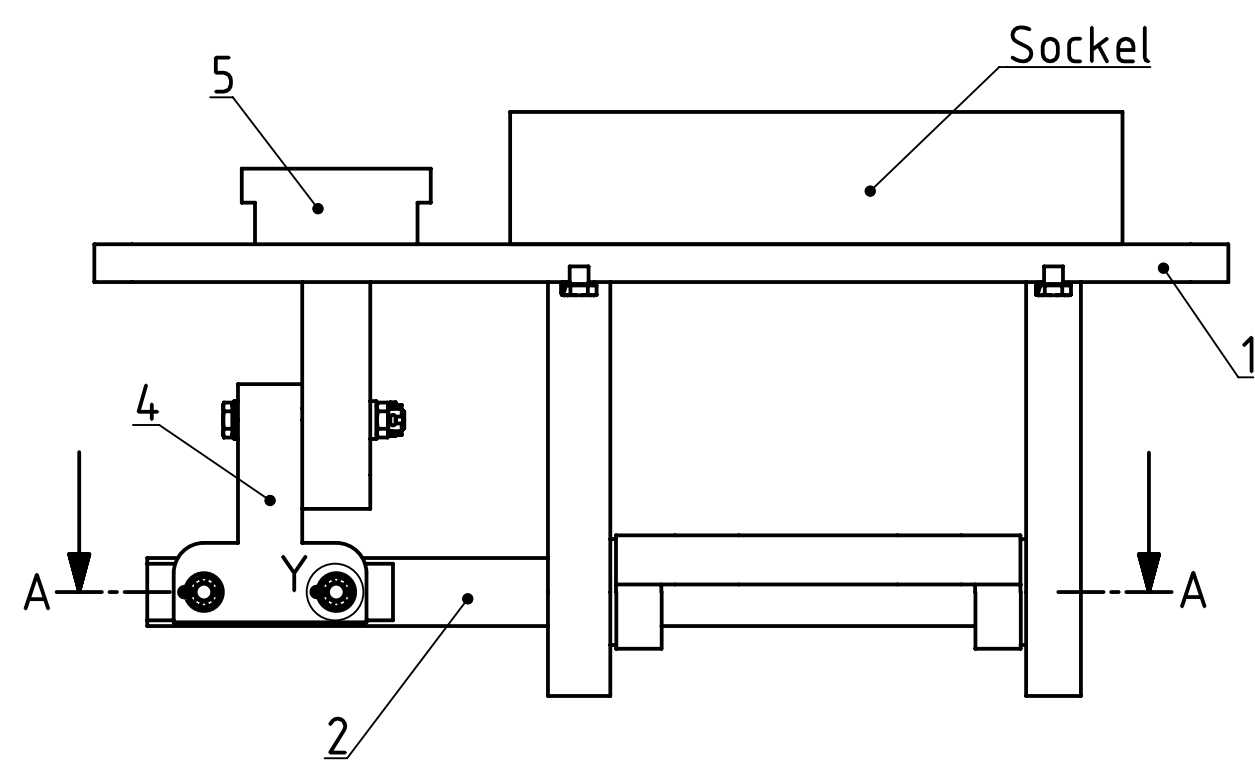

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur ein Teil des Schnittes B-B dargestellt.

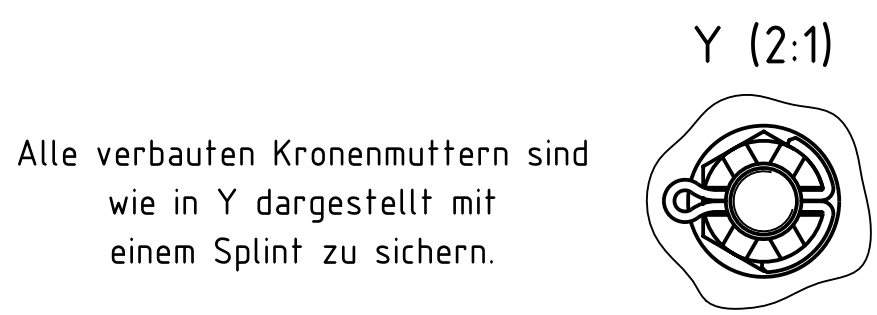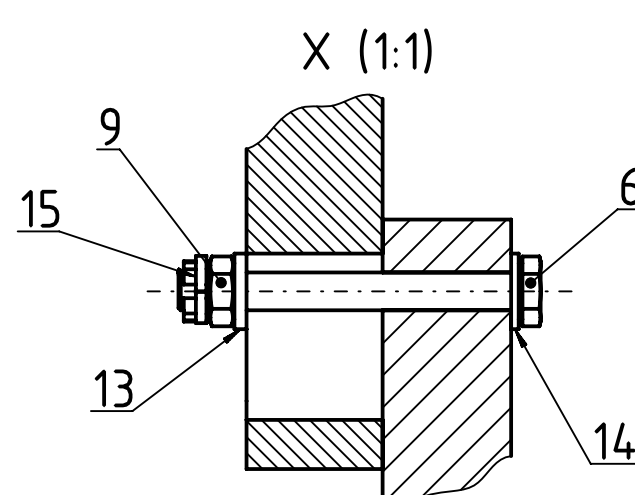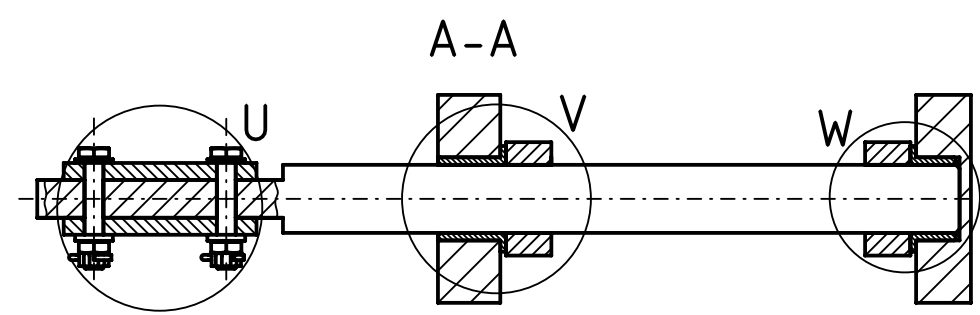


Alle verbaute Kronenmutter sind wie in Y dargestellt mit einem Splint zu sichern.

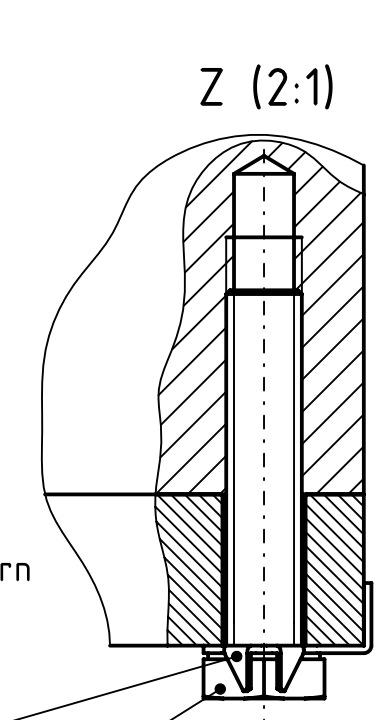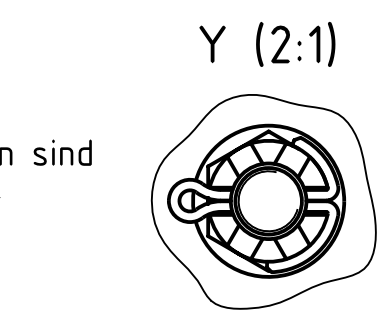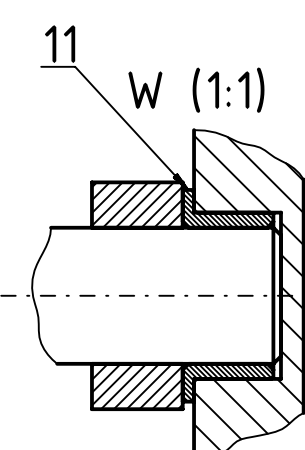

Die vier Schraubenköpfe im Lagerbock und Sockel sind mit einem Sicherungsblech zu sichern und identisch wie in Z auszuführen.

-	1:2 (1:1) (2:1)	-	193823.006	-
---	-----------------	---	------------	---


$\sqrt{Rz\ 100}$ (✓) $\begin{matrix} -0,2 \\ \text{L} -0,5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} +0,5 \\ \text{L} +0,2 \end{matrix}$

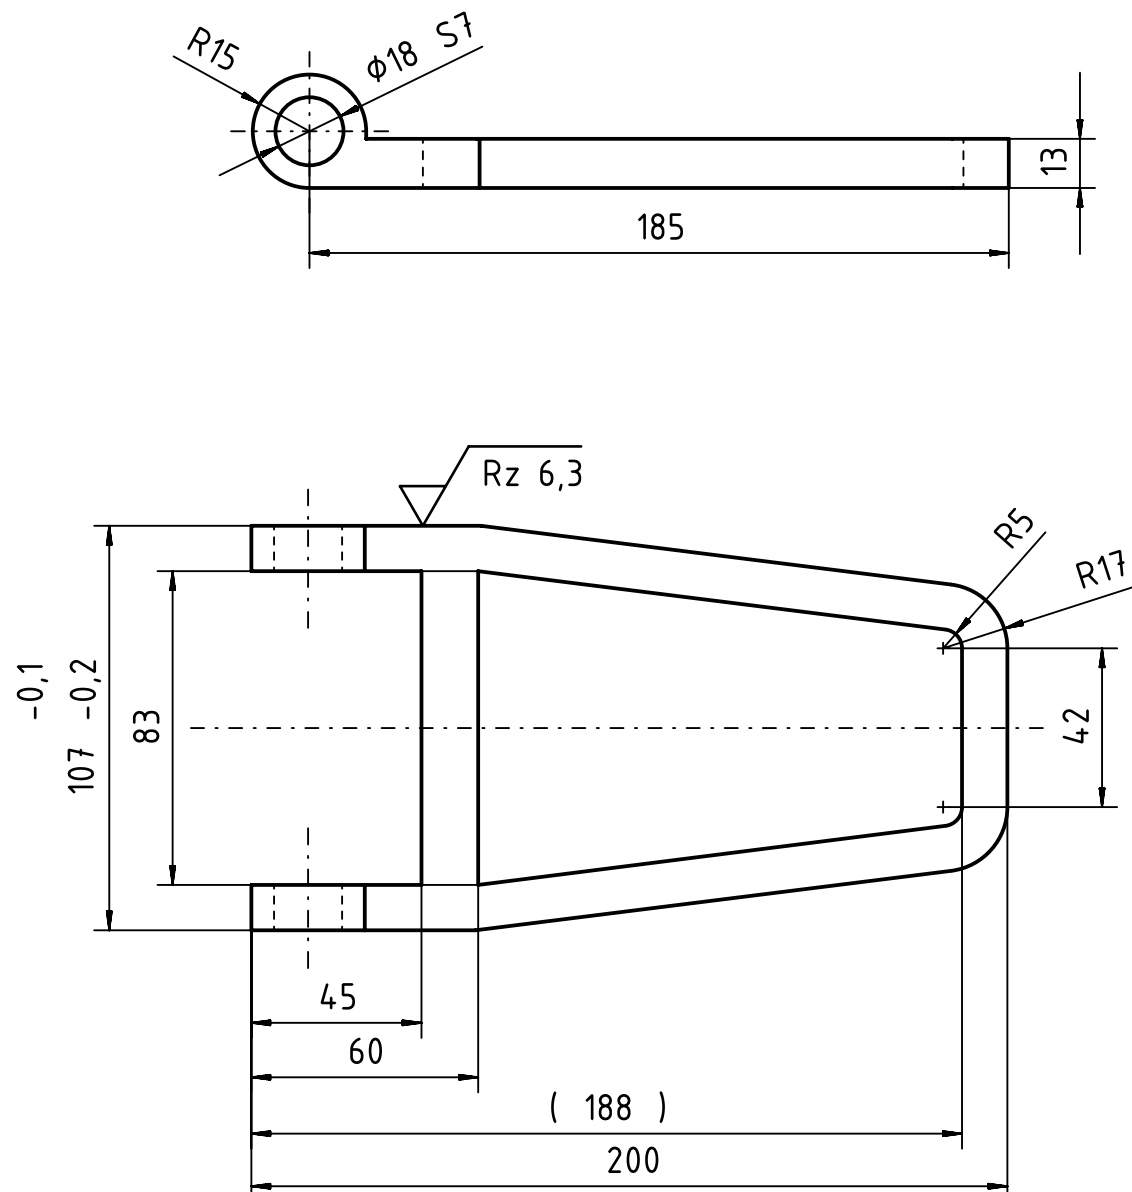

Passmaß	Höchstmaß	Mindestmaß
18 S7	17,972	17,954

3	1:2	Hebel	193823.003	3.4365
---	-----	-------	------------	--------


$\sqrt{Rz\ 100}$ (✓) $\begin{matrix} -0,1 \\ \text{L} -0,5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} +0,5 \\ \text{L} +0,1 \end{matrix}$

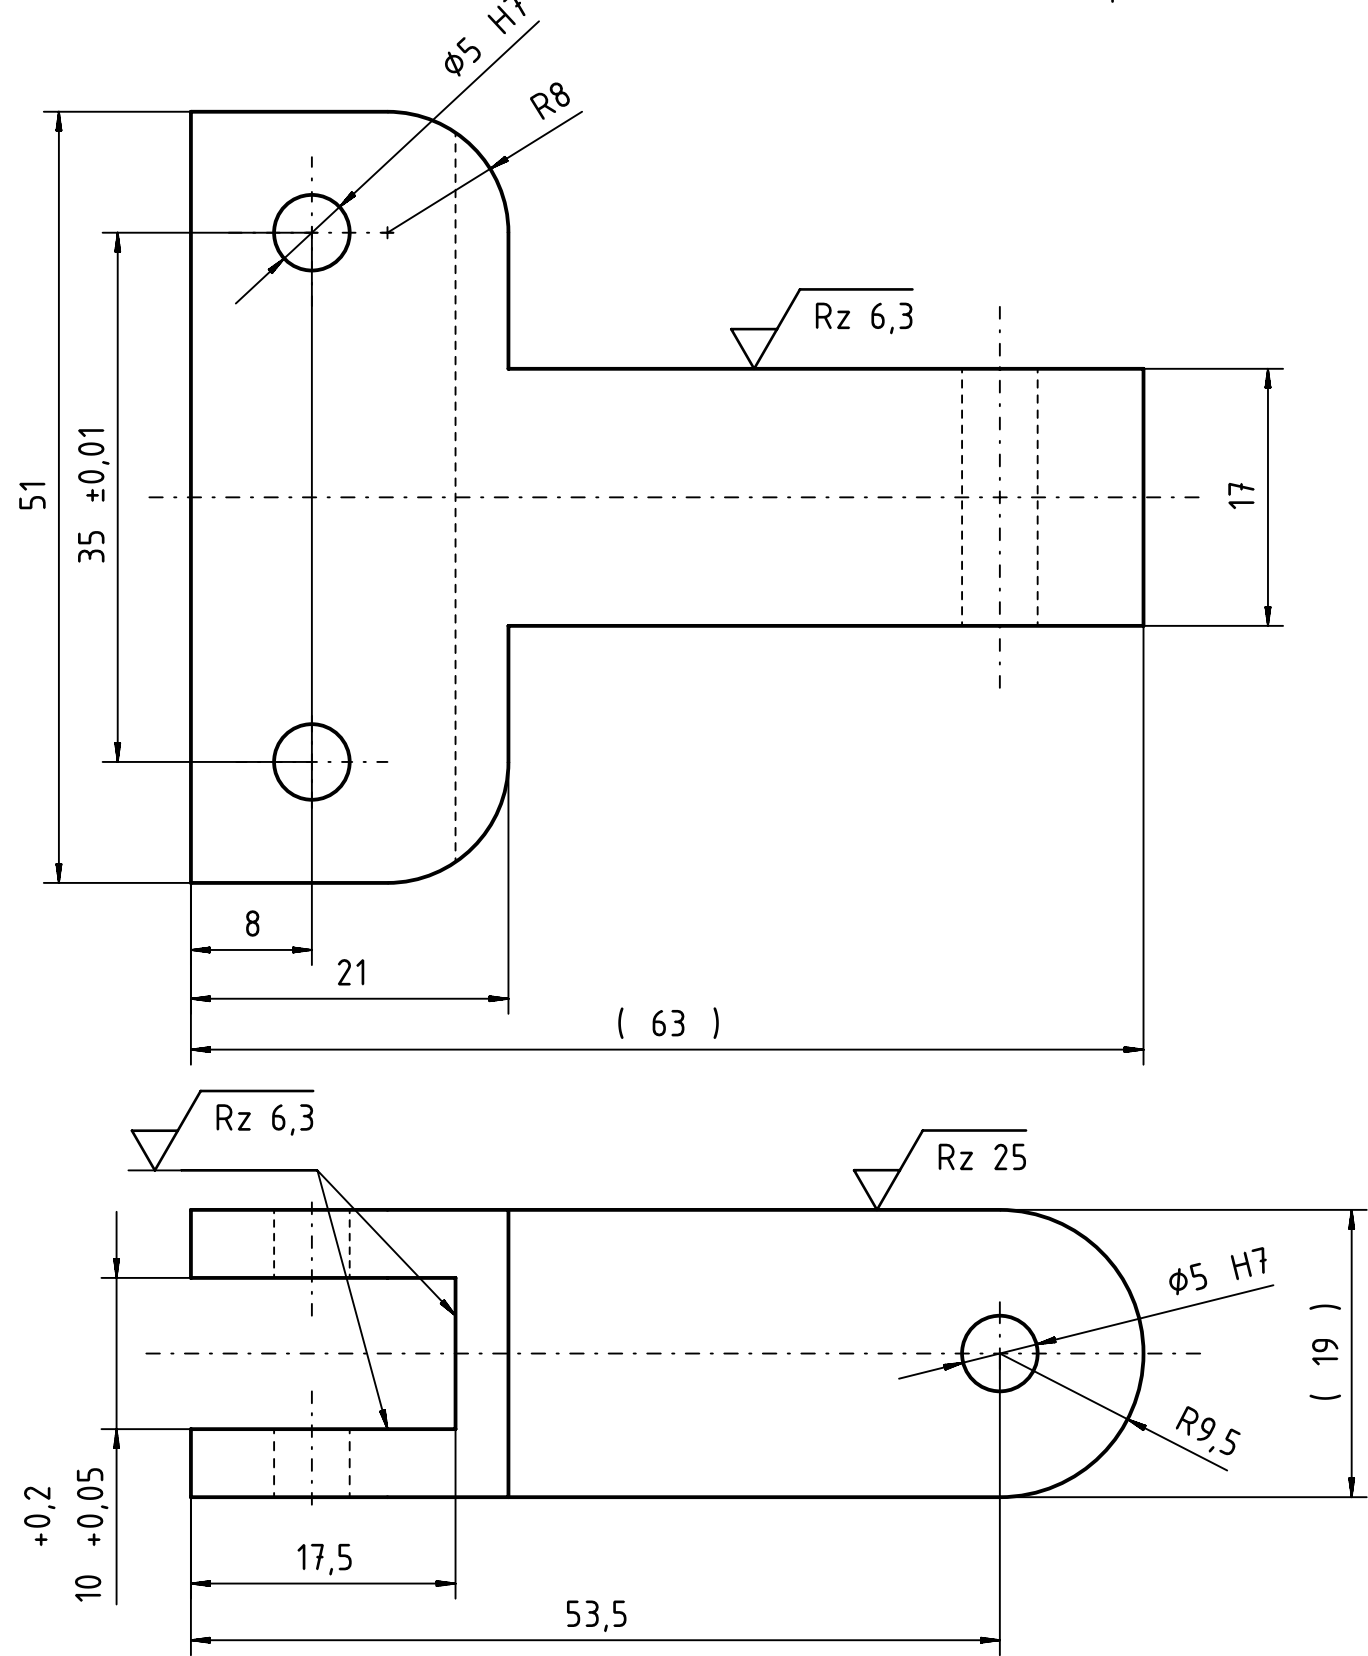

Passmaß	Höchstmaß	Mindestmaß
5 H7	5,012	5,000

4	2:1	Gabel	193823.004	3.4365
---	-----	-------	------------	--------

$\sqrt{Rz\ 100}$ (✓) $\begin{matrix} -0,1 \\ \text{L} -0,5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} +0,5 \\ \text{L} +0,1 \end{matrix}$ (✓)

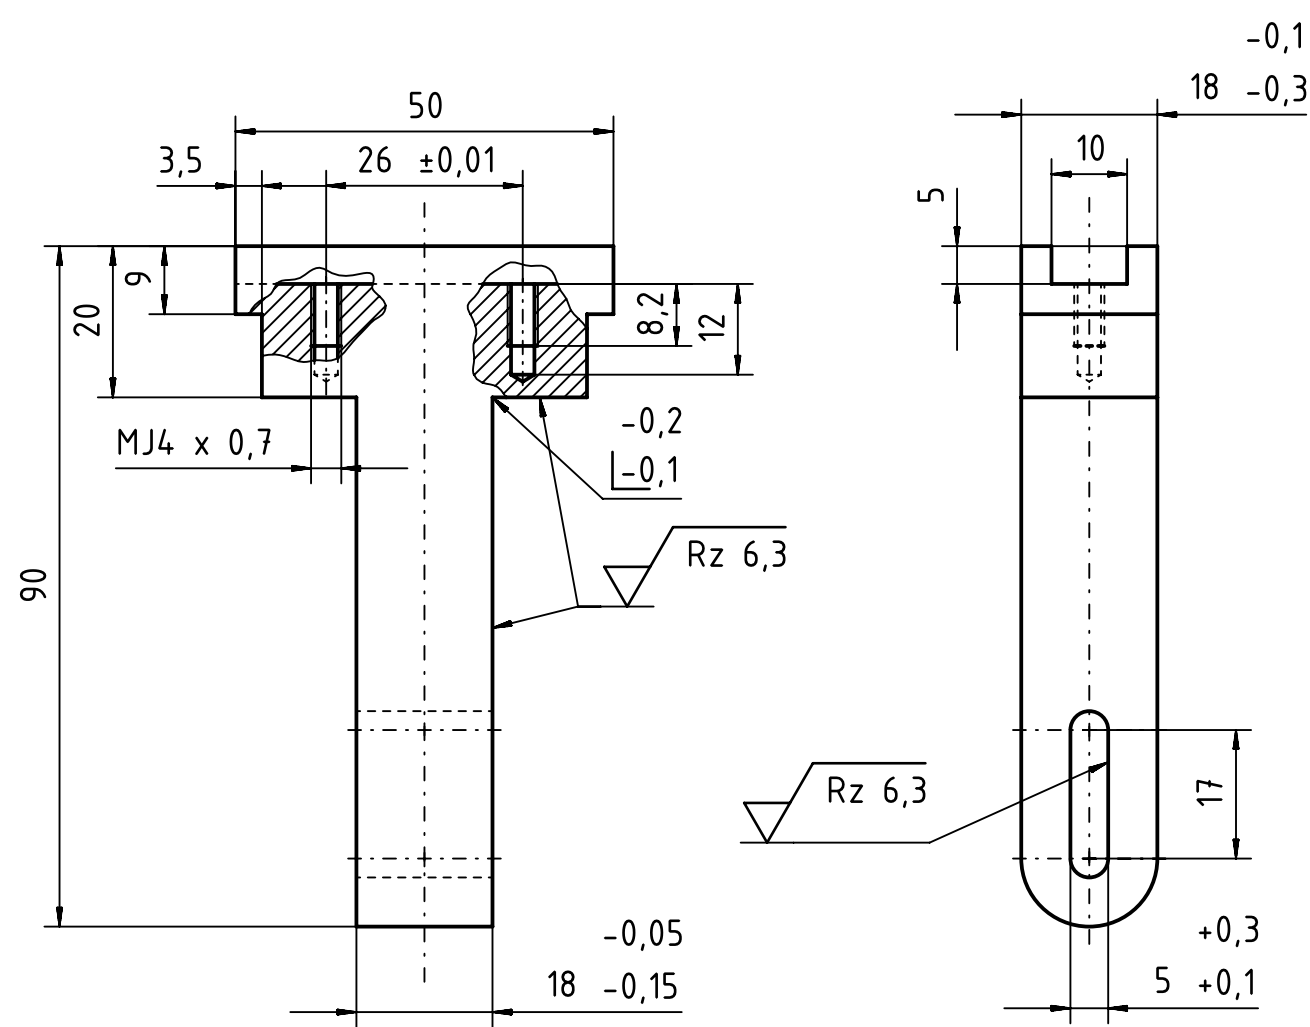

5	1:1	Schlitten	193823.005	3.4365
---	-----	-----------	------------	--------

15	3	Stck	Splint	EN 2367 - 12 014	FE-PA3601
14	3	Stck	Scheibe	DIN 65209 - 05 M	1.494.3.4
13	3	Stck	Scheibe	EN 2138 - 050 16	FE-PL1502
12	4	Stck	Sicherungsblech	EN 2948 - 050	FE-PA2602
11	1	Stck	Buchse	EN 2286 - 18 12 B R L	3.4365
10	1	Stck	Buchse	EN 2286 - 18 18 B R L	3.4365
9	3	Stck	Mutter	DIN 65246 - 05 E	1.7220.5
8	4	Stck	Schraube	DIN 65267 - 05 024 E	1.7224.5
7	2	Stck	Passschraube	DIN 65339 K 05 020 Z	1.494.4.6
6	1	Stck	Passschraube	DIN 65526 K 05 036 T	3.7164.7
5	1	Stck	Schlitten	193823.005	3.4365
4	1	Stck	Gabel	193823.004	3.4365
3	1	Stck	Hebel	193823.003	3.4365
2	1	Stck	Welle	193823.002	1.4542
1	1	Stck	Lagerbock	193823.001	3.4365
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Sachnummer/Norm-Kurzbeschreibung	Werkstoff
1	2	3	4	5	6

Schwabauer, Niklas		3840319		WS 25/26	
IFB		Allgem.-Toleranz		Kanten	
Institut für Flugzeugbau		ISO 2768-mK		ISO 13715	
Universität Stuttgart		EN ISO 1302		Maßstab: 1:2 (1:1) (2:1)	
Dokumentenart		Name		Werkstoff:	
Bear.		Datum		Gewicht:	
Abga.		Name		112221	
Korr.		Name		193823.000	
Zus.		Datum		Blatt 1/1	
Änderung		Name			