


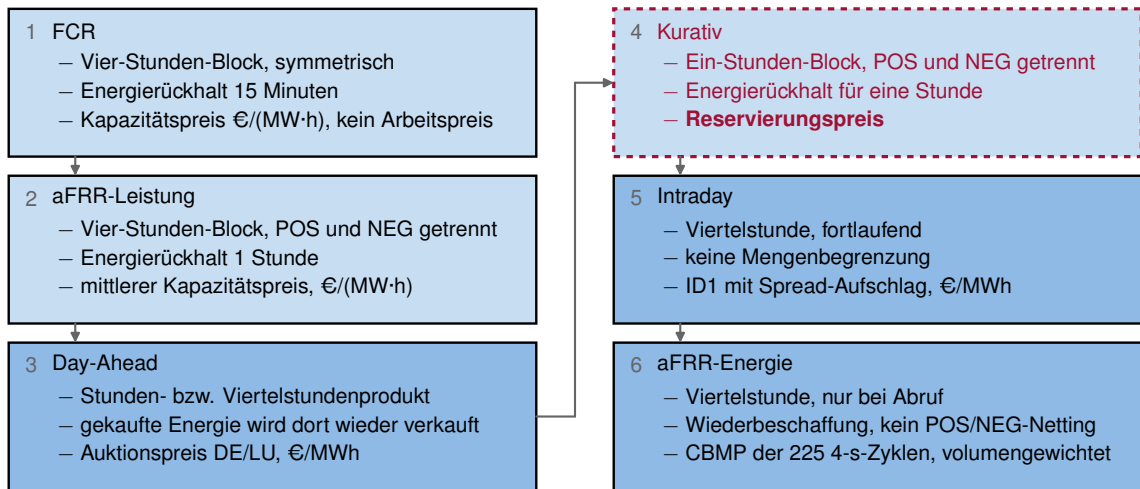

verändert den Ladezustand

bindet, ohne den Ladezustand zu verändern

ein Optimierungsproblem je Liefertag | 96 Viertelstunden | realisierte Preise

$$\max \sum_t (E_{DA} + E_{IDC} + E_{aFRR,E} + E_{kur} + E_{aFRR,L} + E_{FCR}) - K_{Degradation}$$

–100 MW ≤ P ≤ 100 MW | Speichereinhalt 12,5 bis 237,5 MWh (5 bis 95 % von 250 MWh)
Lade- und Entladewirkungsgrad je 95 % | Degradationskosten 8 €/MWh Umschlag