


VID SPEREDI

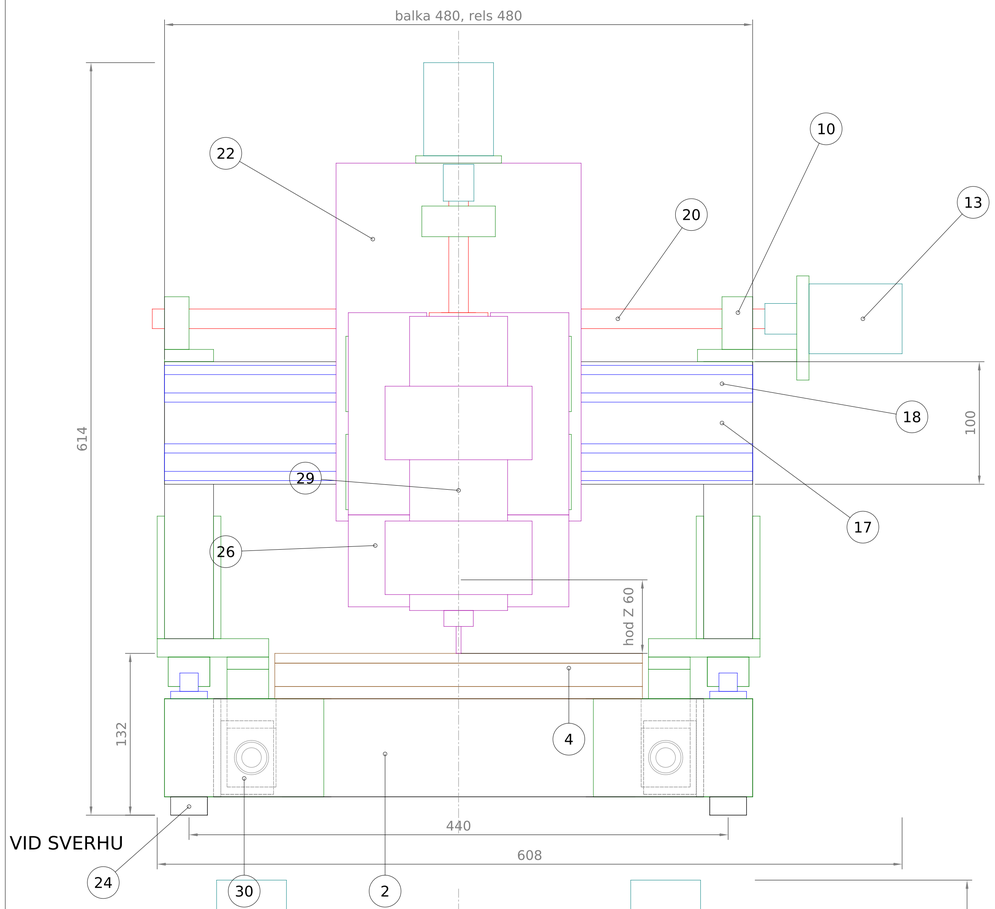

VID SVERHU

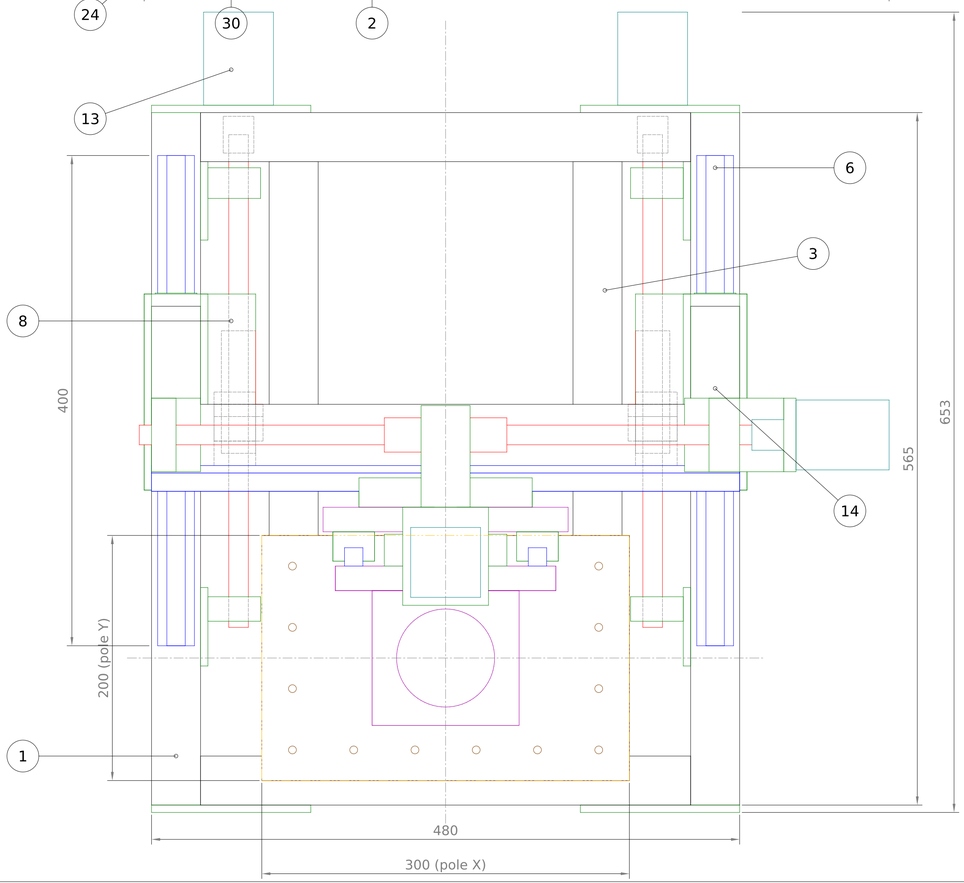

VID SLEVA

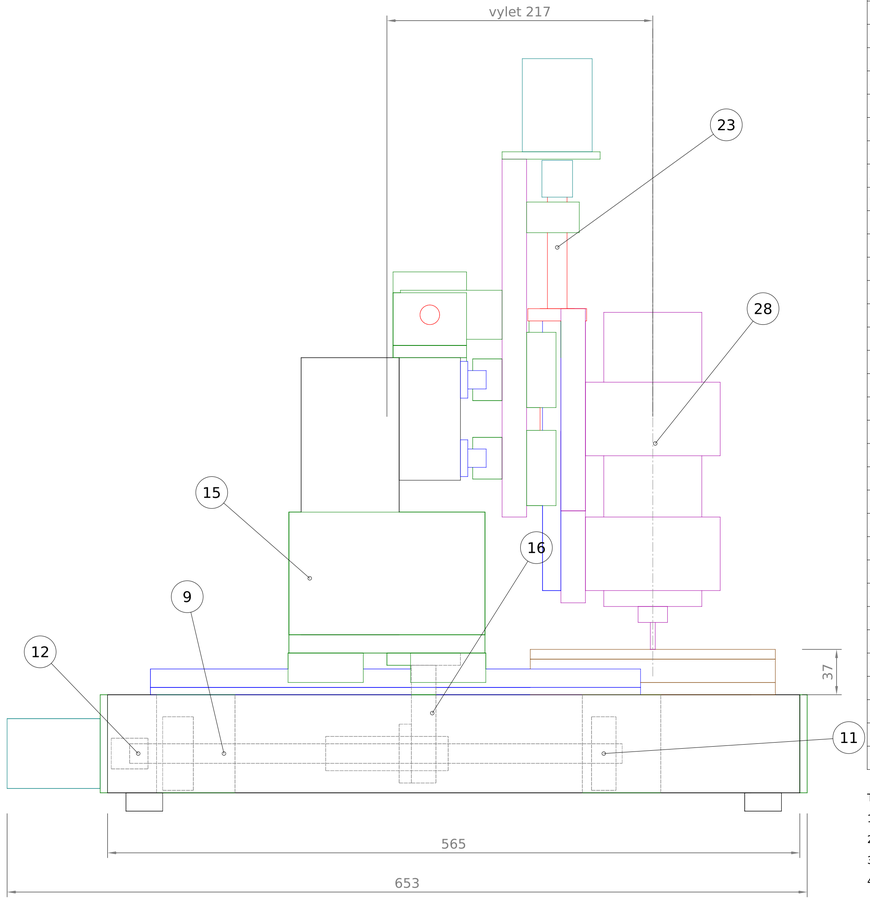

Poz.	Naimenovanie	Razmer	Kol.	Primech.
1	Lonzheron bazy, prof. 40x80 paz 8	L=565	2	6060-T6
2	Poperechina bazy, prof. 40x80	L=400	2	zadnyaya s otv.
3	Balka stola, prof. 40x80	L=485	2	
4	Stol: Al 10 + MDF 19 + zhertv. MDF 8	300x200	1	M6 shag 50
5	Polosa posadochnaya pod rels	30x6	4	shlifovat
6	Rels HGR15, os Y	L=400	2	
7	Karetka HGH15CA, os Y		4	shag 100
8	Plita opornaya gantry	91x160x15	2	stal
9	SHVP DFU1605 C7, os Y	L~395	2	prednatyag
10	Opora BK12 (X, Yx2, Z)		4	
11	Opora BF12 (X, Yx2)		3	
12	Mufta luchevaya 6,35x10	po valu	4	
13	Motor NEMA 23, 76 mm (X, Yx2, Z)	1,9 N*m	4	3 A
14	Stojka, prof. 40x80	L=226	2	
15	Scheka-kosynka	t=6	4	stal
16	Kronshtejn gajki (X, Yx2, Z)		4	16.1 stal svarn.; 16.2-16.3 Al
17	Balka X, truba 100x50x5	L=480	1	Al 6060
18	Rels HGR15, os X	L=480	2	
19	Plity BK/BF X i motorov X, Z		4	19.1-19.4
20	SHVP DFU1605 C7, os X	L~520	1	prednatyag
21	Karetka HGH15CA, os X		4	shag 80
22	Support X	200x292x20	1	Al
23	SHVP DFU1605 C7, os Z	L~205	1	bez BF12
24	Opora reguliruemaya	diam. 30	4	
25	Karetka HGH15CA, os Z		4	shag 80
26	Plita Z s oknom pod gajku	180x240x20	1	Al
27	Rels HGR15, os Z	L=220	2	
28	Homut shpindelya	diam. 80	2	Al
29	Shpindel 1,5 kVt, ER11, vozduh	diam. 80	1	s VFD 220 V
30	Plita uglovaya perednyaya	130x80x6	2	stal
31	Plita uglovaya zadnyaya, motornaya	130x80x6	2	stal
32	Plita pod BK12/BF12 osi Y	64x80x6	4	stal, 2+2 zerk.
33	Planka zakladnaya v balku X	80x30x10	2	stal

TEHNICHESKIE UKAZANIYA

1. Komponovka, spec. v2.2. Bazu so stolom i portal - sm. otd. chertezhi.
2. Polozhenie na chertezhe: instrument v centre polya, Z vnizu.
3. Rabochee pole 300x200, hod Z 60 (mehanich. predel 78).
4. Parallelnost relsov <=0,03 mm na dlinu: tolko po posadochnym polosam, na neobrabotannyj profil ne stavit.
5. Perpendikulyarnost shpindelya stolu <=0,05 mm/100 mm.
6. Y - dva vinta i dva motora s vyverkoj po dvum datchikam.
7. Dliny relsov i vintov - pod zakaz, v razmer.
8. Razmery pokupnyh uzlov sverit do izgotovleniya kronshtejnov: shpindel, gajka DFU1605, karetka HGH15CA.

Stanok frezernyj nastolnyj, 3 osi	Razmery v mm		
Komponovka. Pole 300x200, Z 60. Spec. v2.2	Masshtab 1:2,5	List A1 v2	