

## VID SPEREDI

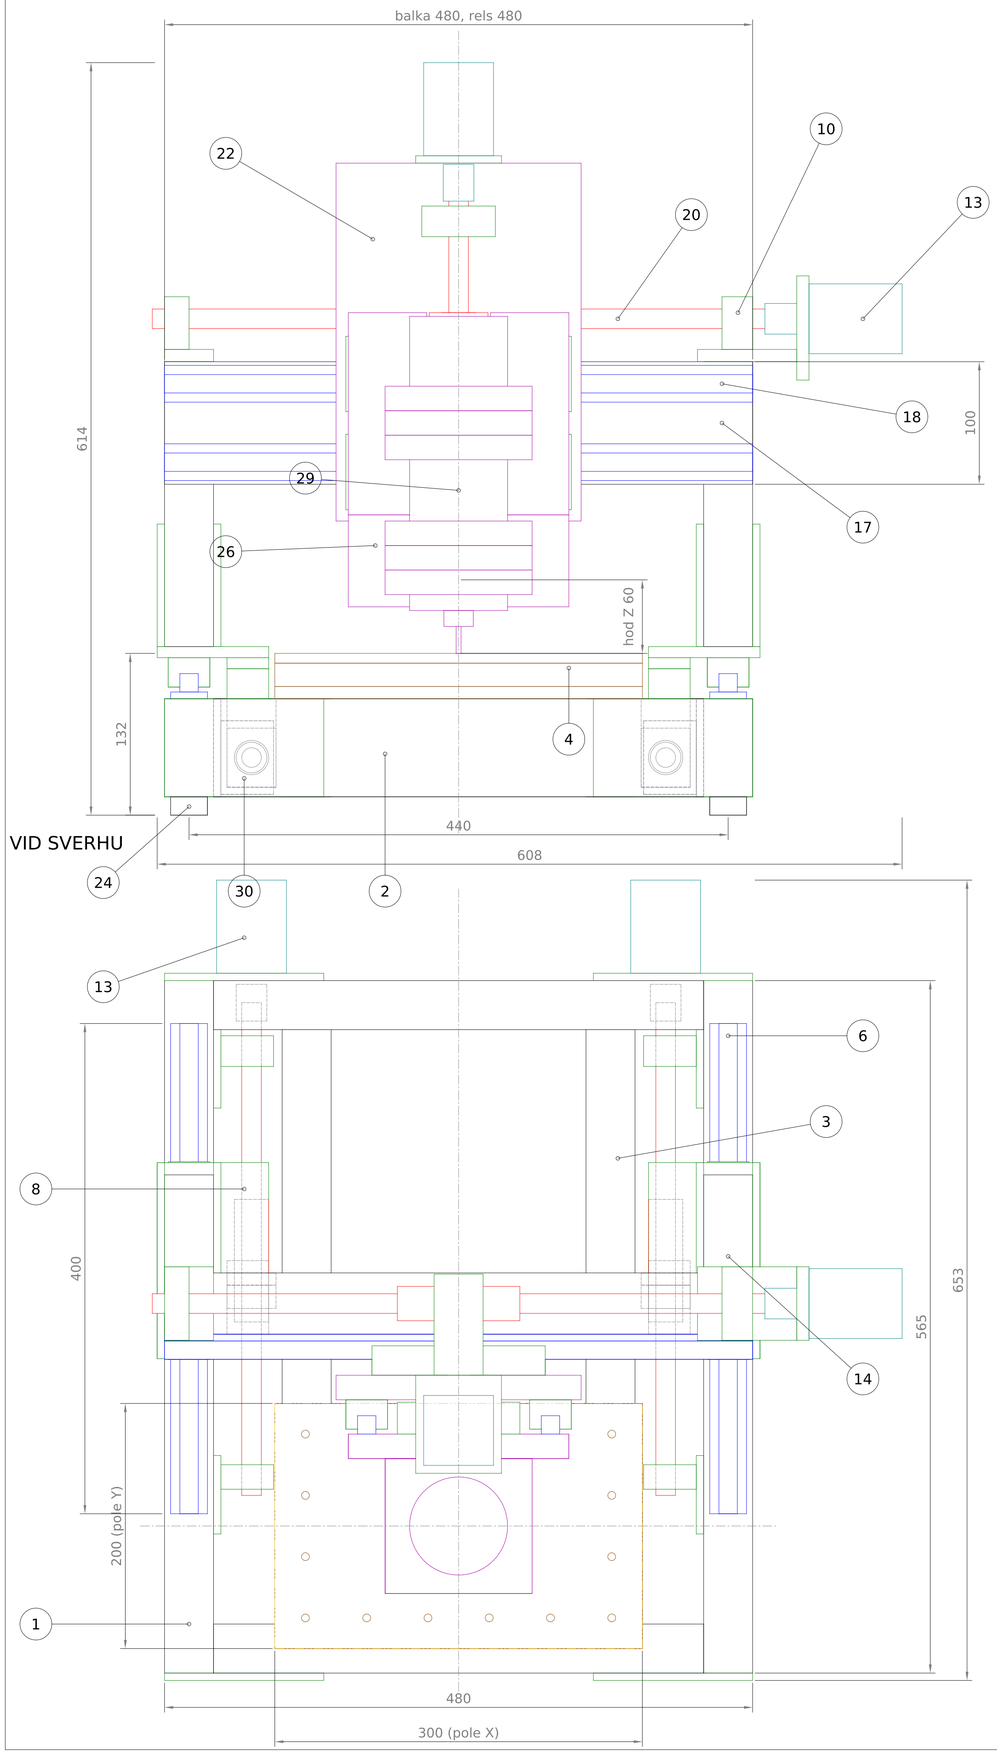


## VID SVERHU

## VID SLEVA

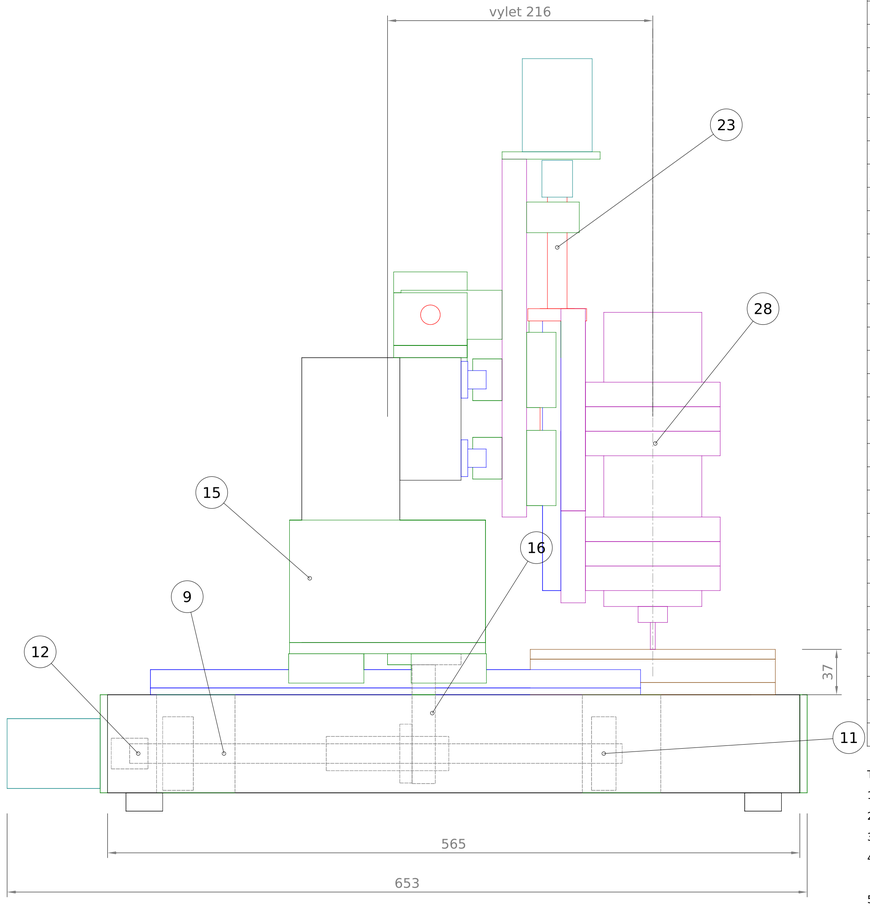


| Poz. | Naimenovanie | Razmer | Kol. | Primech. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonzheron bazy, prof. 40x80 paz 8 | L=565 | 2 | 6060-T6 |
| 2 | Poperechina bazy, prof. 40x80 | L=400 | 2 | zadnyaya s otv. |
| 3 | Balka stola, prof. 40x80 | L=485 | 2 | |
| 4 | Stol: Al 10 + MDF 19 + zhertv. MDF 8 | 300x200 | 1 | M6 shag 50 |
| 5 | Polosa posadochnaya pod rels | 30x5.5 | 4 | polosa 6, shlifovat |
| 6 | Rels HGR15, os Y | L=400 | 2 | |
| 7 | Karetka HGH15CA, os Y | | 4 | shag 100 |
| 8 | Plita opornaya gantry | 91x160x9 | 2 | stal |
| 9 | SHVP DFU1605 C7, os Y | L~395 | 2 | prednatyag |
| 10 | Opora BK12 (X, Yx2, Z) | | 4 | |
| 11 | Opora BF12 (X, Yx2) | | 3 | |
| 12 | Mufta luchevaya 6,35x10 | po valu | 4 | |
| 13 | Motor NEMA 23, 76 mm (X, Yx2, Z) | 1,9 N*m | 4 | 3 A |
| 14 | Stojka, prof. 40x80 | L=232.5 | 2 | |
| 15 | Scheka-kosynka | t=6 | 4 | stal |
| 16 | Kronshtejn gajki (X, Yx2, Z) | | 4 | 16.1 stal svarn.; 16.2-16.3 Al |
| 17 | Balka X, truba 100x50x4 | L=480 | 1 | stal St3 |
| 18 | Rels HGR15, os X | L=480 | 2 | |
| 19 | Plity BK/BF X i motorov X, Z | | 4 | 19.1-19.4 |
| 20 | SHVP DFU1605 C7, os X | L~520 | 1 | prednatyag |
| 21 | Karetka HGH15CA, os X | | 4 | shag 80 |
| 22 | Support X | 200x292x20 | 1 | Al |
| 23 | SHVP DFU1605 C7, os Z | L~205 | 1 | bez BF12 |
| 24 | Opora reguliruemaya | diam. 30 | 4 | |
| 25 | Karetka HGH15CA, os Z | | 4 | shag 80 |
| 26 | Plita Z s oknom pod gajku | 180x240x20 | 1 | Al |
| 27 | Rels HGR15, os Z | L=220 | 2 | |
| 28 | Kolco homuta shpindelya diam. 80 | 120x110x20 | 6 | Al 20 |
| 29 | Shpindel 1,5 kVt, ER11, vozduh | diam. 80 | 1 | s VFD 220 V |
| 30 | Plita uglovaya perednyaya | 130x80x6 | 2 | stal |
| 31 | Plita uglovaya zadnyaya, motornaya | 130x80x6 | 2 | stal |
| 32 | Plita pod BK12/BF12 osi Y | 64x80x6 | 4 | stal, 2+2 zerk. |

TEHNICHESKIE UKAZANIYA

1. Komponovka, spec. v2.2. Bazu so stolom i portal - sm. otd. chertezhi.
2. Polozhenie na chertezhe: instrument v centre polya, Z vnizu.
3. Rabochee pole 300x200, hod Z 60 (mehanich. predel 78).
4. Parallelnost relsov <=0,03 mm na dlinu: tolko po posadochnym polosam, na neobrabotannyj profil ne stavit.
5. Perpendikulyarnost shpindelya stolu <=0,05 mm/100 mm.
6. Y - dva vinta i dva motora s vyverkoj po dvum datchikam.
7. Dliny relsov i vintov - pod zakaz, v razmer.
8. Razmery pokupnyh uzlov sverit do izgotovleniya kronshtejnov: shpindel, gajka DFU1605, karetka HGH15CA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stanok frezernyj nastolnyj, 3 osi | | Razmery v mm | |
| Komponovka. Pole 300x200, Z 60. Spec. v2.2 | | Masshtab 1:2,5 | List A1 v2 |