


VID SPEREDI

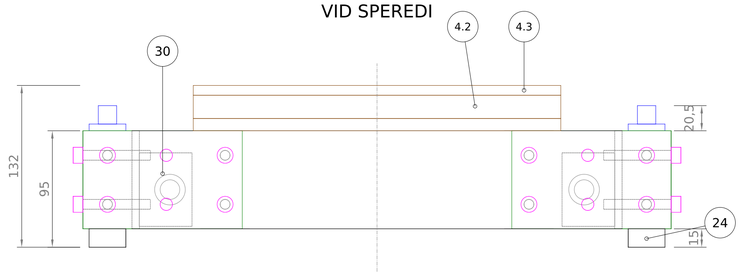


VID SLEVA

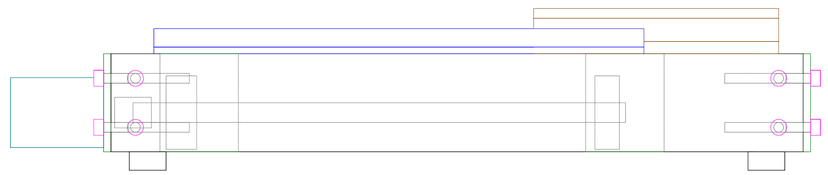


VID SVERHU

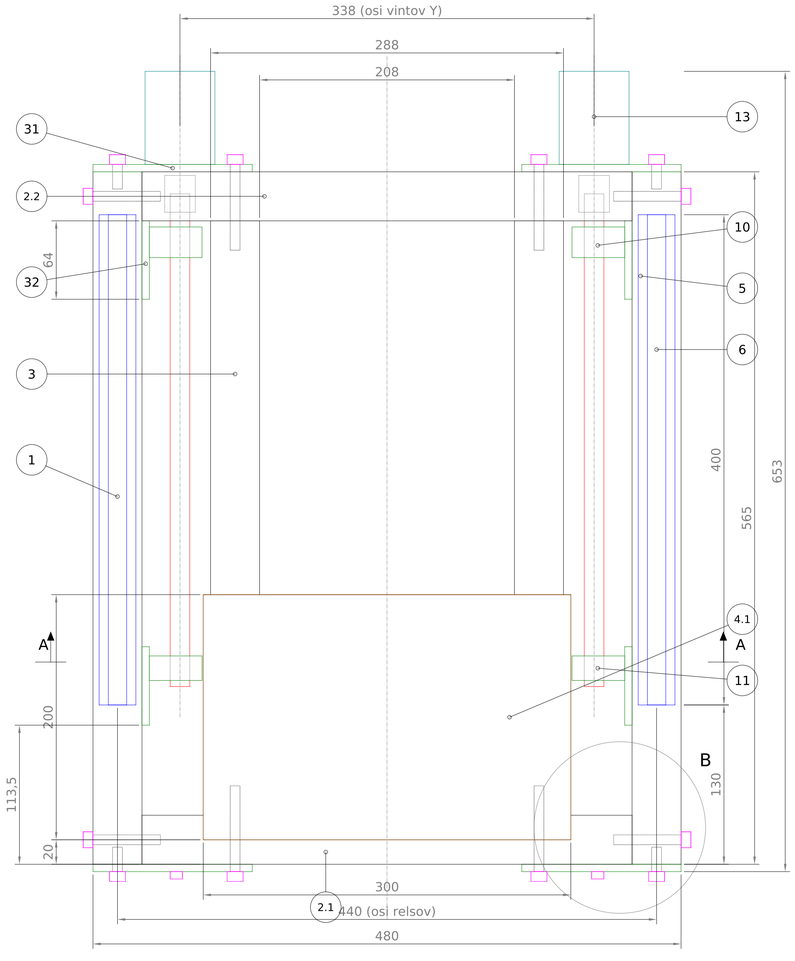

A-A

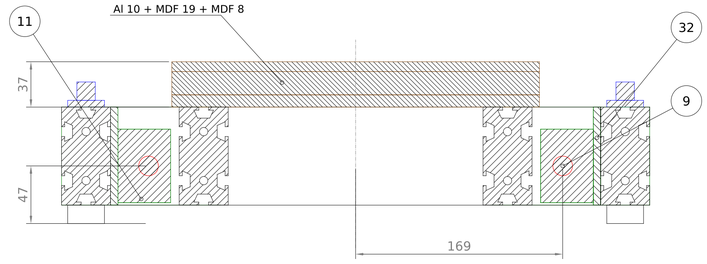

B (1:1), stol ne pokazan

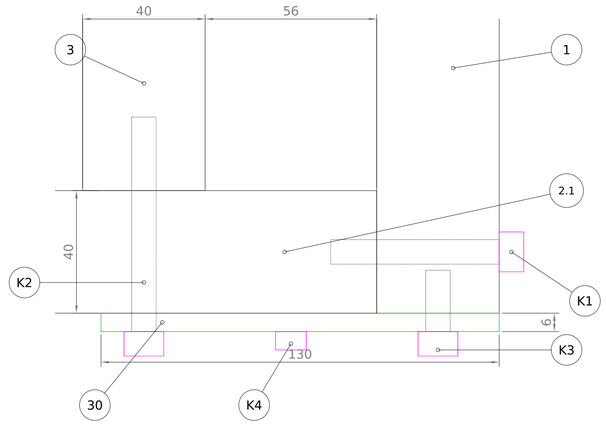

Poz.	Naimenovanie	Razmer	Kol.	Primech.
1	Lonzheron, profil 40x80 paz 8	L=565	2	list 2
2.1	Poperechina perednyaya, profil 40x80	L=400	1	list 2
2.2	Poperechina zadnyaya, profil 40x80	L=400	1	list 2
3	Balka stola, profil 40x80	L=485	2	list 2
4.1	Plita stola, Al lit. 5083	300x200x10	1	list 2
4.2	Osnovanie stola, MDF	300x200x19	1	list 2
4.3	Zhertvennyj sloj, MDF	300x200x8	1	list 2
5	Polosa posadochnaya, stal	400x30x5,5	2	list 2
6	Rels HGR15	L=400	2	pokup., E=20
9	SHVP DFU1605 C7 (spravochno)	L~400	2	pokup.
10	Opora BK12		2	pokup.
11	Opora BF12		2	pokup.
12	Mufta 6,35x10 (spravochno)	D25x30	2	pokup.
13	Motor NEMA 23, 76 mm		2	pokup.
24	Opora reguliruemaya M8		4	pokup.
30	Plita uglovaya perednyaya, stal	130x80x6	2	list 2
31	Plita uglovaya zadnyaya (motornaya)	130x80x6	2	list 2
32	Plita pod BK12/BF12, stal	64x80x6	4	2 + 2 zerk.
K1	Vint M8x55 DIN 912, 8.8		8	lonzh. - poper.
K2	Vint M8x70 DIN 912, 8.8		8	poper. - balka
K3	Vint M8x20 DIN 912, 8.8		8	plita - lonzh.
K4	Vint M6x12 DIN 912 + T-gajka M6 paz 8		4	plita 30
K5	Vint M6x12 DIN 7991 + T-gajka M6		16	plita 32
K6	Vint M5x12 DIN 7991 + T-gajka M5		16	polosy
K7	Vint M4x16 DIN 912		14	relsy
K8	Vint M6x16 DIN 7991 + T-gajka M6		4	plita stola
K9	Vint M6x35 DIN 7991		4	MDF
K10	Vint M5 DIN 912 pod BK/BF, dlina po mestu		8	sm. p. 9
K11	Vint M5x10 DIN 912		8	motory
K12	T-gajka M8 paz 8		4	opory 24

TEHNICHESKIE TREBOVANIYA

1. Razmery v mm. D - diametr. Kolichestva - na odnu bazu.
2. Poryadok sborki:
   a) ramu (1, 2.1, 2.2) sobrat na poverochnoj plite, vinty K1 naziv; balki 3 - vintami K2;
   b) raznost diagonalej ramy <= 0,3; verh profilej v odnoj ploskosti <= 0,05; zatyanut M8 12 N*m;
   c) plity 30, 31 - vinty K3, K4 (K2 obschie);
   d) opory 24 na T-gajki K12, vystavit po urovnyu;
   e) polosy 5 (K6): obschaya ploskost dvuh polos <= 0,02 po linejke, inache shabrit/folga;
   f) bazovyj rels 6 - po linejke, pryamolinejnost <= 0,01/100; vtoroj - parallelno bazovomu <= 0,03 po indikatoru s karetki; M4 - 4 N*m, zatyagivat ot serediny k kontsam;
   g) plity 32 (K5) s BK12/BF12; vint 9 vyverit: parallelnost relsu <= 0,05 v dvuh ploskostyah po hodu karetki; motory 13 na plity 31 (K11);
   h) plita stola 4.1 na balki (K8); MDF 4.2, 4.3 (K9); posle sborki stanka frezerovat 4.3 "na sebya", 0,3-0,5 mm.
3. Rezba M8 v Al: fiksator srednej prochnosti.
4. T-gajki - vstavnye ("molotok"): stavyatsya v sobrannuyu ramu.
5. Gabarit bazy 480 x 653 (s motorami) x 132.
6. Razmery BK12/BF12, motorov, mufty i vintov K10 sverit s pokupnymi do sverlovki plit.
7. Dlina K10: konets ne vyhodit iz plity 32 (<= 6 mm rezby), inache upretsya v profil.

Baza so stolom. Sborochnyj chertezh			
Spec. v2.2. Detali - list 2	Masshtab 1:2,5; 1:1	List 1 / 2	

Poz. 1 Lonzheron, profil 40x80 paz 8, 6060/6063-T6 2 sht. M 1:2



Poz. 3 Balka stola, profil 40x80 2 sht. M 1:2




Poz. 2.1 Poperechina perednyaya, 40x80 1 sht. M 1:2




Poz. 2.2 Poperechina zadnyaya, 40x80 1 sht. M 1:2






Poz. 2.2 - vid sverhu (gran k stolu - vnizu)

Poz. 5 Polosa posadochnaya 30x6, stal 45 2 sht. M 1:2

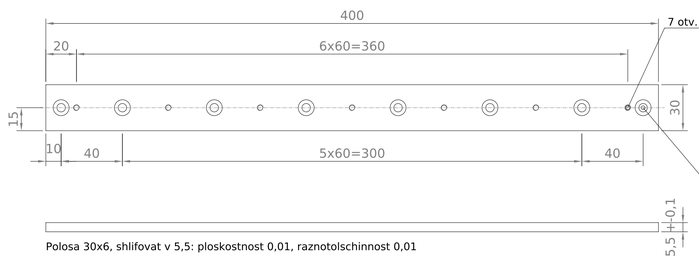


Polosa 30x6, shlifovat v 5,5: ploskostnost 0,01, raznotolschinnost 0,01

Poz. 30 Plita uglovaya perednyaya, stal 2 sht. M 1:1

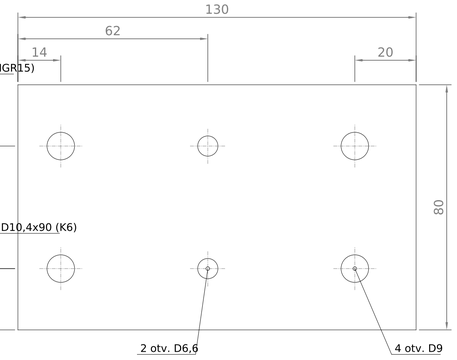

t = 6 h14; levaya = pravaya, perevernut


Poz. 31 Plita uglovaya zadnyaya (motornaya), stal 2 sht. M 1:1

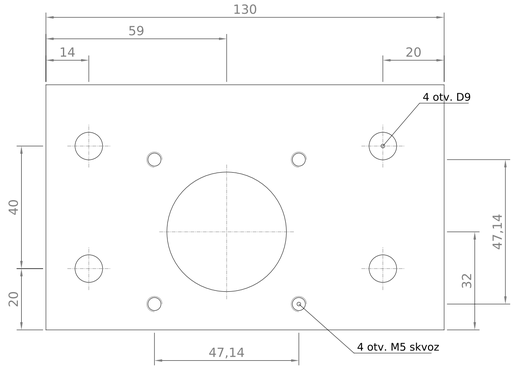

D39 H11 (poyasok motora D38,1)


t = 6 h14; levaya = pravaya, perevernut

Poz. 32 Plita pod BK12/BF12, stal 2 + 2 zerk. M 1:1

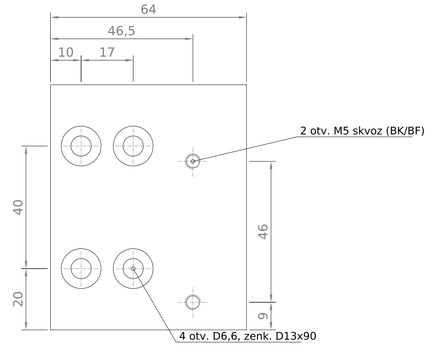


t = 6 (5,8...6,0), shlifovat;
raznotolshchinnost <= 0,02; plity
odnogo vinta - v pare, raznica <= 0,02
Vid so storony BK/BF, pravaya;
levaya - zerkalno; zenk. - so st. BK/BF

Poz. 4.1 Plita stola, Al litaya 5083 1 sht. M 1:2,5

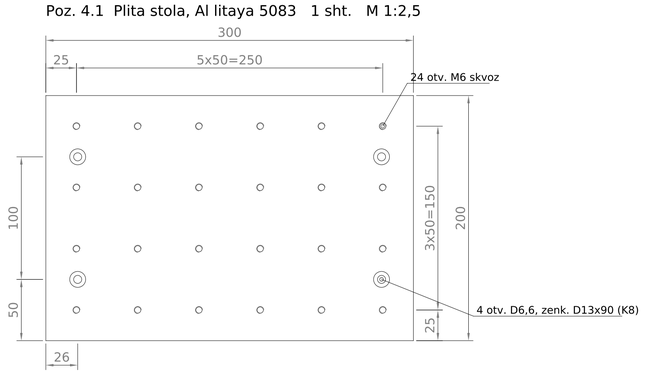

t = 10 +-0,1 po postavke, ne frezerovat

Poz. 4.2 (t=19), 4.3 (t=8) MDF po 1 sht. M 1:2,5

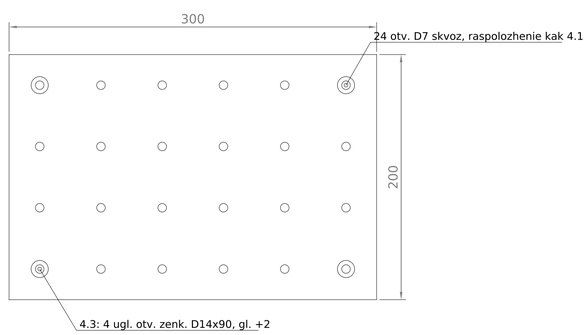

Propitat epoksidkoj / gruntom

TEHNICHESKIE TREBOVANIYA K DETALYAM
1. Razmery v mm, D - diametr. Neukazannye predelnye otkloneniya +-0,2; koordinaty otverstij +-0,1.
2. Profil 40x80 paz 8, 6060-T6 / 6063-T6, serdechnik D6,8 s 4 prorezyami do D10,5: rezba M8 metchikom bez rassverlivaniya. Tortsy frezerovat: dlina +-0,1, neperpendikulyarnost <= 0,05.
3. Plity 30, 31, 32: St3 / S235, list 6. 30, 31: t = 6 h14, holodnokatanyj - bez shlifovki. 32: t = 5,8...6,0, shlif. parno. Neploskostnost <= 0,05; kromki pritupit.
4. Plita 4.1: litaya pretsizionnaya Al 5083 (ALCA 5 / ALPLAN), ploskosti ne frezerovat; rezba M6 skvoznaya.
5. Pazy profilej - uslovno.

Baza so stolom. Detali

Spec. v2.2. Sborka - list 1	Masshtab 1:2; 1:1	List 2 / 2