


Имитатор погружного блока ТСМП

Предназначен для подключения к наземным блокам телеметрии, поддерживающих универсальный протокол обмена «Transfer», чтобы проверить их работоспособность

Светодиод для индикации режима работы прибора

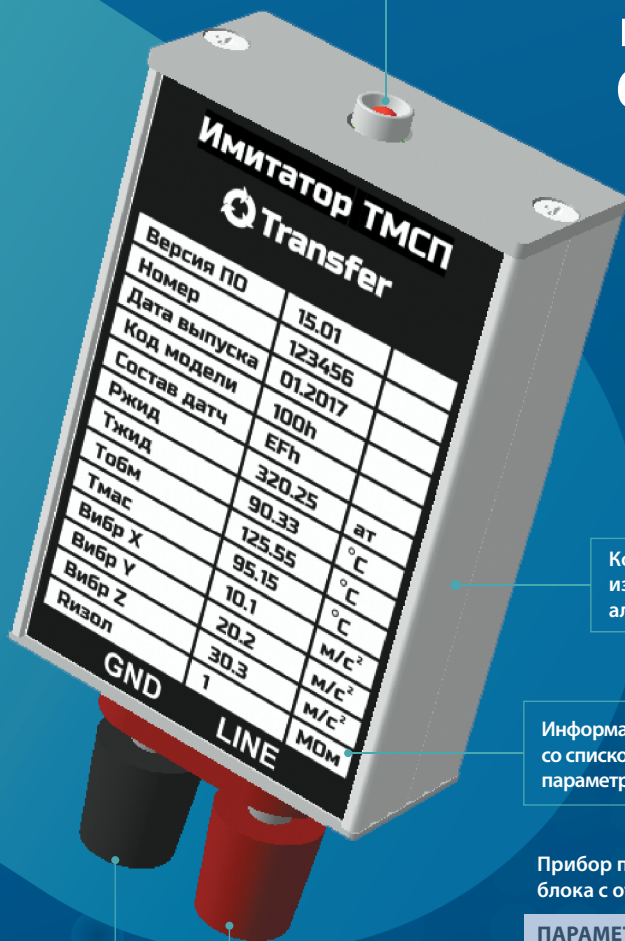

Корпус изготовлен из анодированного алюминия

Информационная табличка со списком передаваемых параметров

Клеммник для подключения соединительного кабеля

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина	55.7 мм
Длина	112 мм
Высота	25 мм
Рабочие температуры	-40...+50°C
Степень защиты	IP64
Вес	107 гр.

Прибор полностью имитирует работу погружного блока с отображением следующих параметров:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Версия ПО	15.01
Серийный номер ПБ	XXXXXXXXXX
Дата выпуска	ММ.ГГГГ
Код модели	100h
Состав датчиков	EFh
Давление жидкости	320/32.4/МПа ат
Температура жидкости	90.33 °C
Температура масла	95.15 °C
Состав датчиков	EFh
Вибрация ось X	10.1 м/с ²
Вибрация ось Y	20.2 м/с ²
Вибрация ось Z	30.3 м/с ²
Соппротивление изоляции	1 МОм