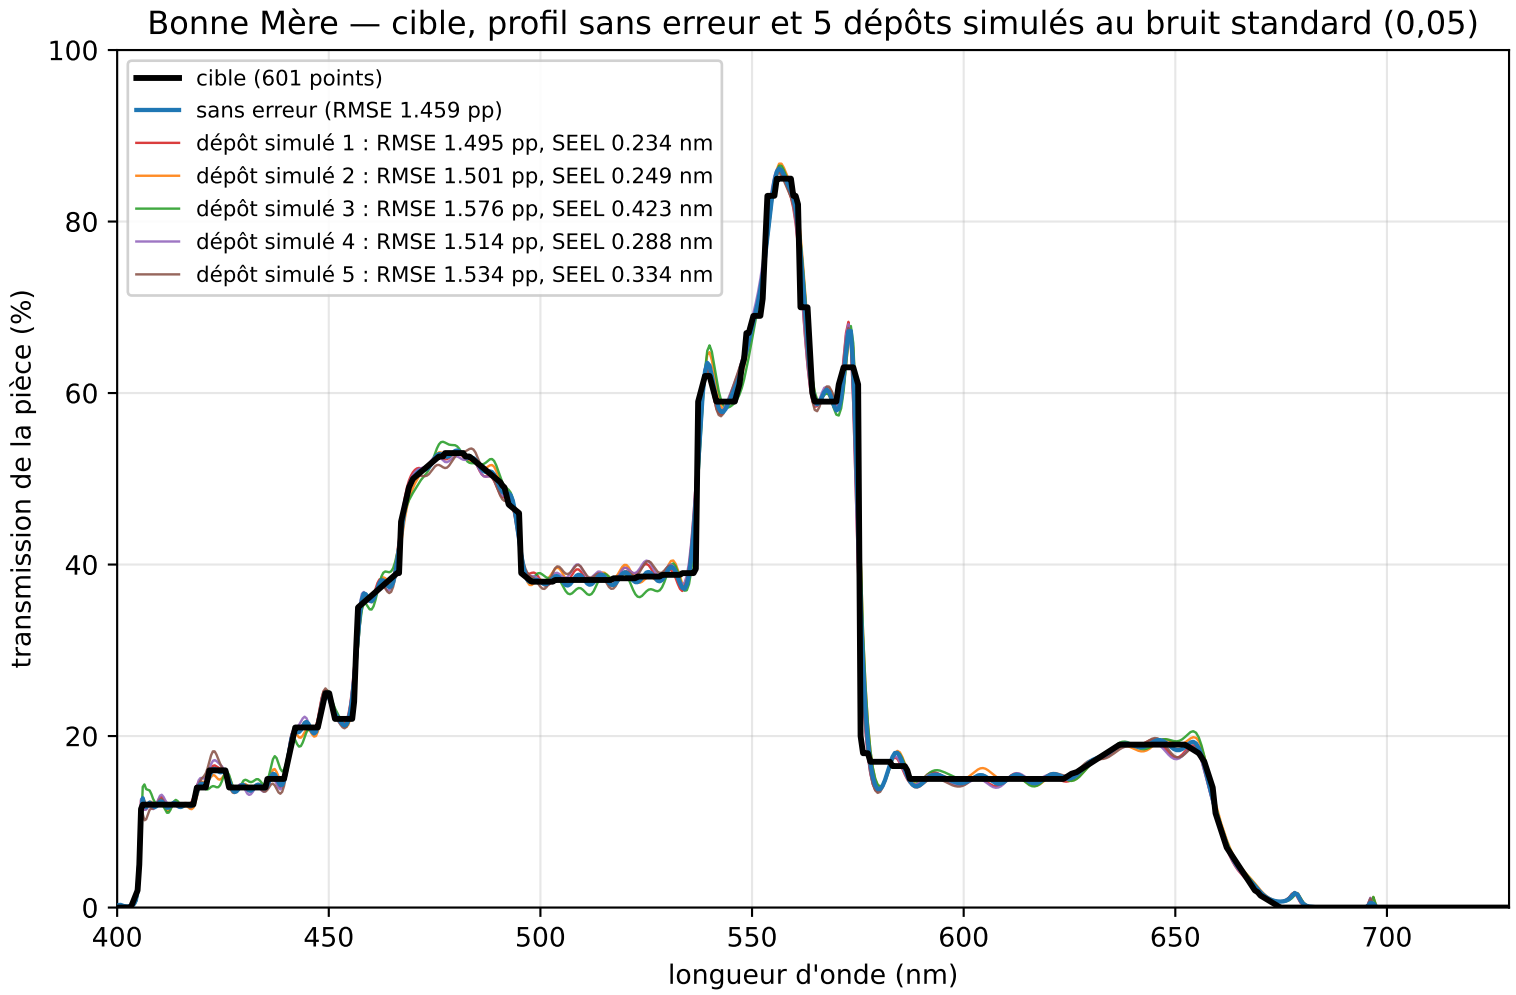

Plan de dépôt optimal (2026-10-19)
Couches de la pièce : 96
  en contrôle optique : 75
  en Rate (au temps) : 21
Témoin : 1, sans remise à zéro
Précoating : oui, 2 couches sur le témoin
  Nb_2O_5 130,2 nm puis SiO_2 184,0 nm, à 455 nm
Couches 1 à 3 du témoin à 455 nm
Matériaux H800 Nb_2O_5 / SiO_2, substrat saphir
Opérations de dépôt : 98

Simulation STRAT (moteur CERTUS) :
bruit de lecture 0,05, corridor d'indice ±0,005,
fente 2 nm, graine 20261019801.
Spectre de la pièce : TMM CERTUS, face arrière.
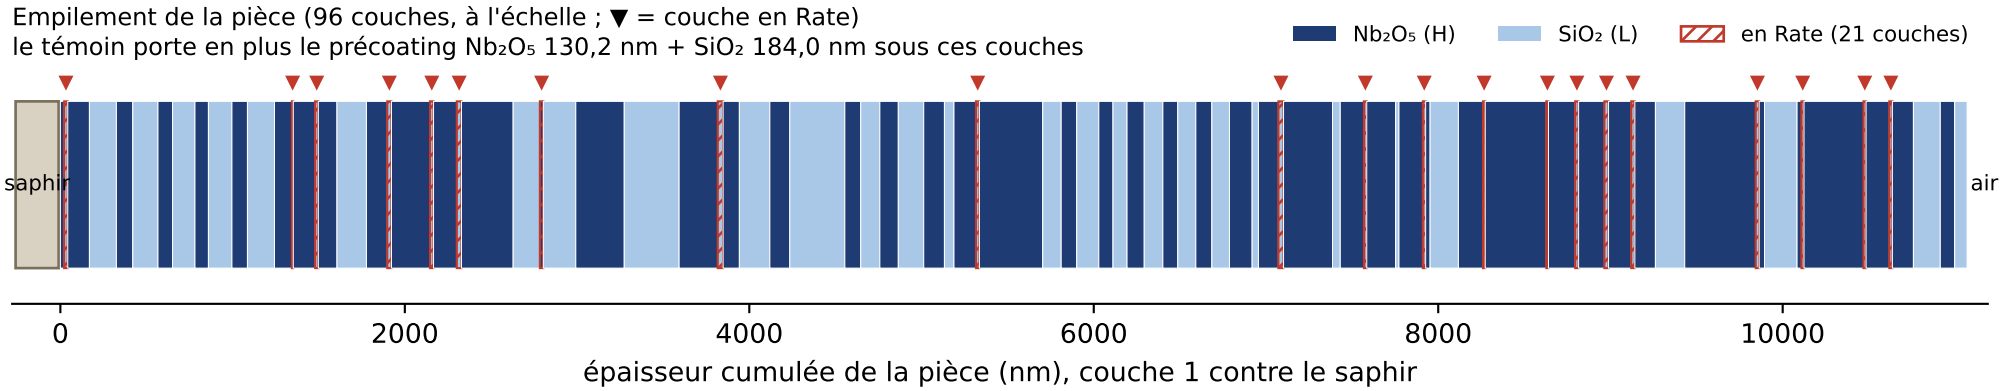
Référence sur 3 000 tirages (graines neuves) :
SEEL P95 0,446 nm, RMSE moyen 1,528 pp,
0 arrêt.