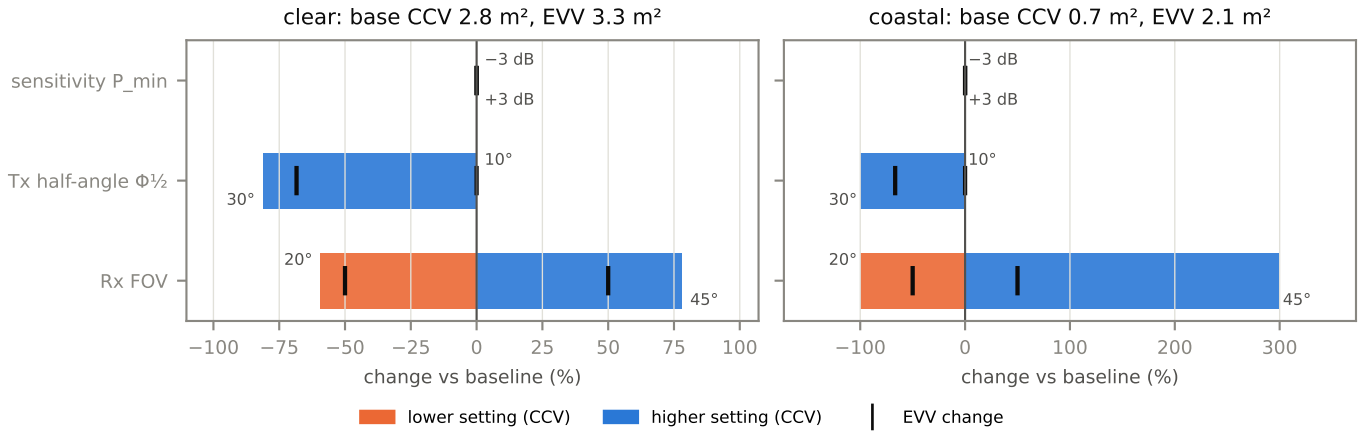
clear: base CCV 2.8 m², EVV 3.3 m²
coastal: base CCV 0.7 m², EVV 2.1 m²
sensitivity P_min
Tx half-angle Φ½
Rx FOV
−3 dB
+3 dB
10°
30°
20°
45°
−100
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
200
300
change vs baseline (%)
lower setting (CCV)
higher setting (CCV)
EVV change