


GLASRIKETS GOLFKLUBB

# Grafisk manual

Profilen Glas och skog

Version 1.3 · Oktober 2026

INLEDNING

# Glas och skog

Färgerna kommer ur glaset i Glasriket och skogen runt banan. Mörkt glas bär bilderna, ljus sand bär texten och glöden är accenten.

Profilen vilar på fyra saker: sigillet, sju färger, två typsnitt och banan själv som bild. Med dem ser allt från scorekort och hålskyltar till inlägg och klubbtröjor ut att komma från samma klubb.

Den här manualen visar hur delarna används. Följ den så långt det går. Står ni inför något manualen inte täcker, välj det enklaste alternativet med mest luft.

## Lugnt

Få element och mycket luft.

## Klart

Banan ska gå att läsa på en sekund.

## Eget

Glaset och skogen, ingen annan klubbs.

INNEHÅLL


| | |
|---|---|
| Logotypen | 03 |
| Frizon och minsta storlek | 04 |
| Färgversioner | 05 |
| Så gör vi inte | 06 |
| Färger | 07 |
| Färger i bruk | 08 |
| Typsnitt | 09 |
| Typografisk hierarki | 10 |
| Bildspråk: banan ovanifrån | 11 |
| Bildspråk: i ögonhöjd | 12 |
| Hålkort | 13 |
| Hålskylt | 14 |
| Sociala medier | 15 |
| Profilprodukter | 16 |
| Filpaket och märkning | 17 |

LOGOTYP

# Sigillet

Sigillet är klubbens logotyp. Det är ritat som vektor och hämtas alltid från filpaketet. Det skrivs aldrig om med typsnitt och byggs aldrig om i delar.




## Ringtexten

Klubbens namn i versaler längs ringen.

## Stjärnan

Glimten i glaset.

## Granarna

Skogen runt banan, en på var sida.

## Pokalen


Glaset från Glasriket och pokalen för spelet.

## Orten

Växjö · Småland.

LOGOTYP

# Frizon och minsta storlek

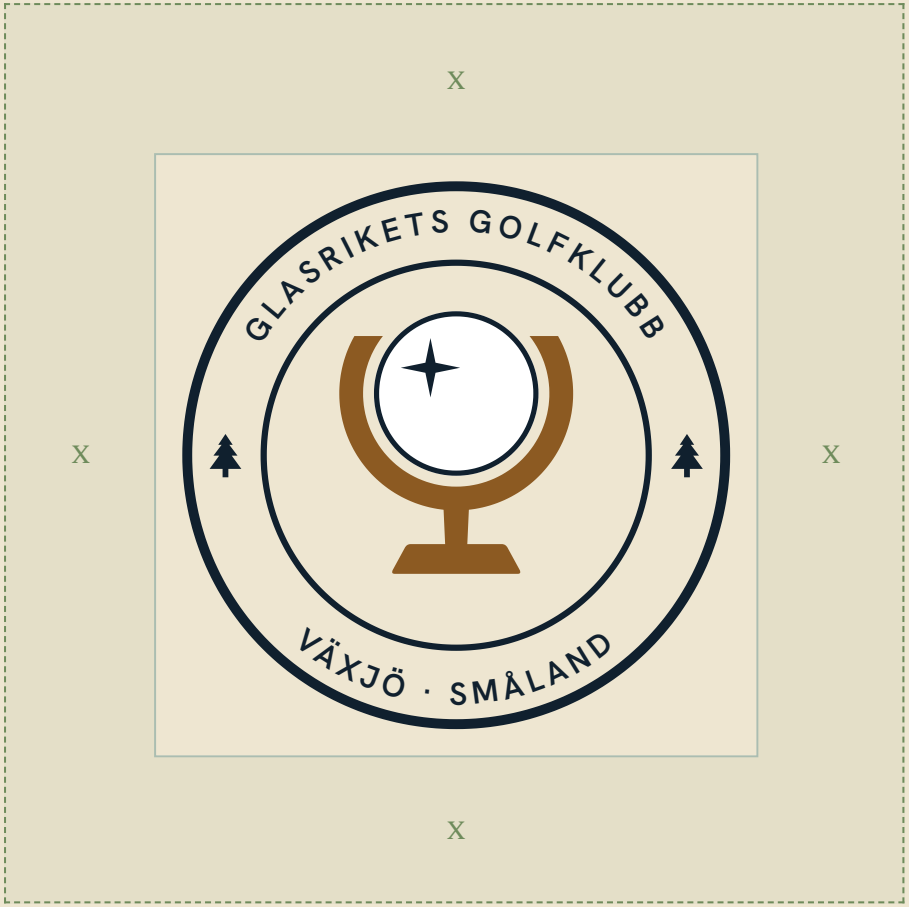


X är en fjärdedel av sigillets diameter. Inga andra element får komma närmare sigillet än X, på någon sida. Frizonen gäller även mot pappers- och bildkant.

## Tryck

Minst 25 mm i diameter.




## Skärm

Minst 120 px i diameter.



## Brodyr

Minst 50 mm. Gör alltid en provbrodyr.




Tryck och brodyr visas i verklig storlek när sidan skrivs ut i 100 %. Skärmexemplet är förminskat. Under minsta storlek blir ringtexten oläslig: använd då klubbens namn i text.

LOGOTYP

# Färgversioner

Använd den färgade versionen när det går. Enfärgsversionerna är för tekniker som bara klarar en färg. Välj alltid den version som ger störst kontrast mot botten.




**Färgad, ljus botten**
Grundversion. Sand, vitt och ljusa bilder.




**Färgad, mörk botten**
Djupglas och Sjöglas. Omslag, skylt, inlägg.




**Enfärg Djupglas**
Enfärgstryck, stämplar, dokument.




**Enfärg brons**
Folie och prägling på ljust.




**Enfärg vit**
Mörka ytor, glas, gravyr och dekaler.




**Broderad**
Kläder. Färgad mörk version i tråd.


LOGOTYP

# Så gör vi inte


Sigillet används precis som det levereras. Behöver ni en variant som inte finns i filpaketet, fråga hellre än bygg själva.




Sträck eller tryck inte ihop

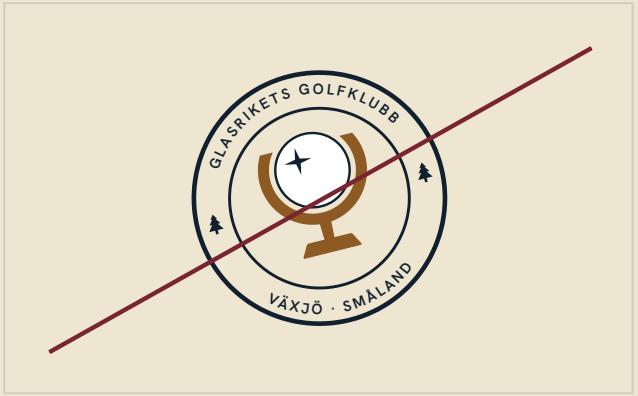



Vrid inte

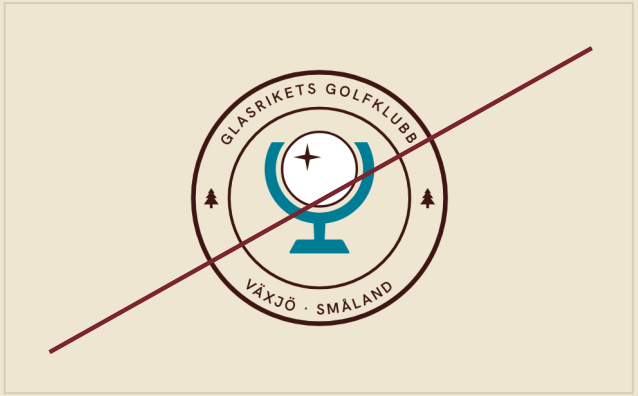


Byt inte färger




Ingen skugga, glöd eller effekt

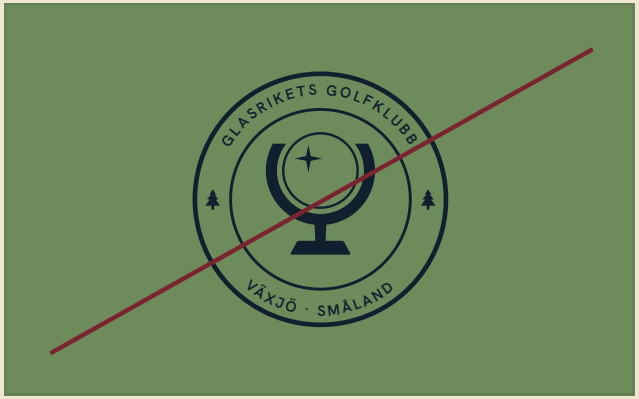


Inte på mellantoner med låg kontrast



Beskär inte och bryt inte ut delar

FÄRGER

# Sju färger ur glas och skog

Skärmvärdena gäller alltid för webb, sociala medier och film. Tryckvärdena sätts mot ett riktigt tryckprov innan första tryckningen och förs in i nästa version av manualen.

## Djupglas

Mörka ytor, rubriker och text

**#10202E**
RGB 16 · 32 · 46
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

## Sjöglas

Mörka ytor och ramar

**#1D4756**
RGB 29 · 71 · 86
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

## Isglas

Text och linjer på mörkt

**#9CC9C3**
RGB 156 · 201 · 195
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

## Skog

Mörka ytor, skylt och inlägg

**#1F3A2E**
RGB 31 · 58 · 46
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

## Mossa

Etiketter och detaljer

**#6E8B5B**
RGB 110 · 139 · 91
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

## Sand

Ljusa ytor och text på mörkt

**#EEE6D1**
RGB 238 · 230 · 209
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

## Glöd

Accent, bara på mörkt

**#D49A4E**
RGB 212 · 154 · 78
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

---


**Mörk glöd #8A6220** · RGB 138 · 98 · 32
Glöd som text och linje på ljus botten.

**Sigillets brons #8C5A22** · RGB 140 · 90 · 34
Bara i sigillet, ljus botten. Står i logotypfilerna.

FÄRGER

# Färger i bruk

Sand och Djupglas bär profilen. Skog och Sjöglas ger djup, Mossa, Isglas och Glöd är detaljer. Proportionerna nedan är en riktlinje för en hel trycksak eller ett flöde, inte för varje enskild yta.

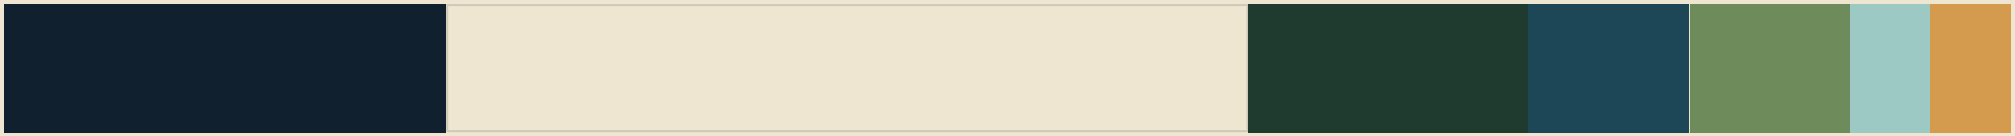

Djupglas 22 % Sand 40 % Skog 14 % Sjöglas 8 % Mossa 8 % Isglas 4 % Glöd 4 %

## TEXT PÅ FÄRG

Aa
Sand på djupglas

**Kontrast 13.3:1**
Löptext och rubriker

Aa
Djupglas på sand

**Kontrast 13.3:1**
Löptext och rubriker

Aa
Sand på skog

**Kontrast 9.9:1**
Löptext och rubriker

Aa
Isglas på djupglas

**Kontrast 9.1:1**
Löptext och rubriker

Aa
Glöd på skog

**Kontrast 5.0:1**
Löptext och rubriker

Aa
Mörk glöd på sand

**Kontrast 4.4:1**
Rubriker och etiketter, inte löptext

Aa
Skog på sand

**Kontrast 9.9:1**
Löptext och rubriker

Aa
Mossa på sand

**Kontrast 3.1:1**
Rubriker och etiketter, inte löptext

Aa
Sand på mossa

**Kontrast 3.1:1**
Rubriker och etiketter, inte löptext

Aa
Glöd på sand

**Kontrast 2.0:1**
Undvik

Kontrast enligt WCAG 2.1. Löptext kräver minst 4,5:1, stor text och etiketter minst 3:1.

TYPOGRAFI

# Två typsnitt

## RUBRIKER · SPECTRAL

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 *Kursiv för citat*

Rubriker, hålnummer, citat och korta texter. Regular som standard, Medium för små rubriker på skylt och skärm. Raka siffror, så att de fungerar även i Word och PowerPoint.

## TEXT · HANKEN GROTESK

Aa

Regular · **Medium** · **SemiBold**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

Löptext, avstånd, tabeller, bildtexter och etiketter. Etiketter sätts i SemiBold versaler med spärrning 0,2 em. Medium används för betoning i stället för fetstil.

Båda typsnitten är fria att använda, även kommersiellt (SIL Open Font License 1.1), och ingår i filpaketet. Finns de inte i ett system: Georgia ersätter Spectral och Arial ersätter Hanken Grotesk.

TYPOGRAFI

# Typografisk hierarki

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hålnummer** | Spectral Regular | 120–300 pt | Skylt och hålkort |
| **Rubrik 1** | Spectral Regular | 28–40 pt · radavstånd 1,1 | Omslag, inlägg, webb |
| **Rubrik 2** | Spectral Regular | 16–21 pt · radavstånd 1,2 | Avsnitt |
| **Etikett** | Hanken SemiBold, versaler | 7–9 pt · spärrning 0,2 em | Överrubriker, par och index |
| **Ingress** | Hanken Regular | 12–14 pt · radavstånd 1,5 | En eller två meningar |
| **Brödtext** | Hanken Regular | 9–10 pt · radavstånd 1,5–1,6 | Löptext, 55–75 tecken per rad |
| **Bildtext** | Hanken Regular | 7–8 pt | Bildtexter, upphov |

Storlekarna gäller tryck. På skärm används samma steg i pixlar, till exempel rubrik 1 i 40–56 px och brödtext i 16–18 px. Håll dig till tre storlekar per yta, och låt aldrig en mellanrubrik bli mindre än brödtexten.

HÅL 3 · PAR 4 · INDEX 16

## Genvägen kräver 240 meter

Ett kort par 4 som svänger höger mot en liten, inbunkrad green.

Out längs hela högersidan och en damm till höger om tee 49. Den långtslående genar mot greenen, men det krävs en carry på cirka 240 meter.

**290**
meter · tee 52 · 56 · 60

**274**
meter · tee 49

**199**
meter · tee 44

Texten är hämtad från hålkortet för hål 3.

BILDSPRÅK

# Banan i huvudrollen


Banan visas ovanifrån som tecknad bild, med riktiga former: fairway, green, bunkrar, vatten och skog ligger där de ligger. Samma tecknade stil på alla 18 hål. Inga människor i bilderna.



Hål 5



Hål 9

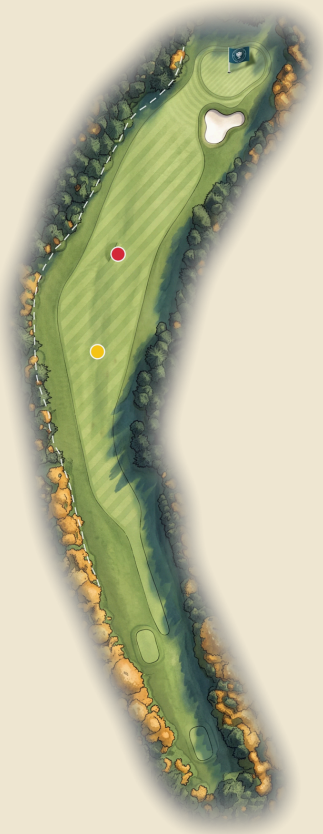

Hål 14



Hål 17



Hål 18

### ALLTID

Hela hålet i bild, från tee till green. Samma storlek när flera hål visas tillsammans.

### ALDRIG

Påhittade hinder, flyttade green eller bilder från en annan bana.

### MÄRKNING

Publika hålbilder har Lantmäteriets upphovsrad. Ingen annan märkning på eller vid bilderna.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

BILDSPRÅK

# I ögonhöjd

Bilder från spelarens ögonhöjd används där platsen går att känna igen: utslaget på hål 14, inspelet på hål 5 och hål 3. De byggs på Lantmäteriets höjddata så att terrängen stämmer med verkligheten.



Hål 14 från tee





Hål 5, inspel · Hål 3, inspel

Använd ögonhöjdsbilder som stämning på webb, i inlägg och i presentationer. Lägg text på en lugn del av himlen eller på en tonad yta i Djupglas, aldrig rakt över fairway eller green.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

TILLÄMPNINGAR

# Hålkort

Hålkorten för hål 3, 14 och 17 som de ser ut i dag. Alla 18 hål följer samma uppställning. Före tryck sätts korten med profilens typsnitt och godkänns av klubben hål för hål.










**Hålbilden**
Hela hålet ovanifrån, med alla tees utmärkta.

**Hålnummer**
Spectral, störst på kortet.

**Par, index och längder**
Hanken, längd per tee i meter.

**Rubrik och råd**
En rubrik om hålet och råd från pro:n.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

TILLÄMPNINGAR

# Hålskylt




**Format**
70 × 100 cm, stående.

**Platta 1 · Rubrik**
Sponsorns namn följt av ”-hålet”, i Spectral. Sand på Djupglas.

**Platta 2 · Hålguide**
Hålbild, nummer, par, index och längder. Byts aldrig.

**Platta 3 · Sponsor**
Sponsorns logga i en färg och QR-kod på Sand. Byts när sponsorn byts.

**Ram**
Skog runt plattorna.

**Tillverkning**
Ecosign. Färger stäms av mot tryckprov.

Nordvik är en påhittad exempelsponsor. Hålguiden visar riktiga uppgifter för hål 14. QR-koden leder till hålets sida på klubbens webbplats.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

TILLÄMPNINGAR

# Sociala medier

Inlägg i 4:5 på Djupglas som visar hela hålet. Tre fästa inlägg överst i flödet och höjdpunkter i klubbens färger.










Fästa inlägg: veckans hål, sigillet och spela banan. Lantmäteriets upphovsrad följer med varje publik hålbild.

PROFILBILD




Färgad version på Djupglas, beskuren rund.

HÖJDPUNKTER




Text i inlägg: en kort rubrik i Spectral, fakta i Hanken. Hålnummer och längder hämtas alltid från hålkortet.

TILLÄMPNINGAR

# Profilprodukter

Kläder broderas med den färgade mörka versionen på mörka plagg och enfärg Djupglas på ljusa. Sigillet placeras på vänster bröst eller mitt fram, aldrig på ärmen.



**Stickad tröja**
Brodyr på vänster bröst, 45–55 mm.



**Keps, sex paneler**
Brodyr centrerad på framstycket, 55–65 mm.



**Keps, fem paneler**
Brodyr på framstycket, 55–65 mm.



**Handduk**
Enfärg Djupglas på vävd etikett.

Minsta storlek för brodyr är 50 mm. Ringtexten är den känsligaste delen, så beställ alltid en provbrodyr och godkänn den innan en hel serie syrs. Trådfärger väljs mot provet, nära Glöd, Sand och Djupglas.

Produktbilderna är visualiseringar som visar placeringen

FILER

# Filpaket och märkning

| | |
|---|---|
| Sigillet | Färgad ljus botten, färgad mörk botten, enfärg Djupglas, brons och vit. SVG, PDF och PNG. |
| Brodyr | Montage på keps med fem och sex paneler, som underlag till brodyrfirman. |
| Färger | HEX och RGB. CMYK och Pantone kommer efter tryckprov. |
| Typsnitt | Spectral (Regular, Medium, Kursiv) och Hanken Grotesk (Regular, Medium, SemiBold), med licens. |
| Hålbilder | Hålbilder och hålkort, hål för hål när de är godkända av klubben. |

### UPPHOV

Hålbilder, hålkort och visualiseringar bygger på Lantmäteriets öppna data. Allt publikt material som visar dem har raden:

> Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

### MÄRKNING

Bilder märks aldrig med hur de är gjorda, varken i bildtext, alt-text eller sidfot. Där det behövs räcker en diskret rad i sidfoten: ”Vissa bilder är visualiseringar.”

### FRÅGOR OM PROFILEN

Klubbens kansli äger profilen. Behövs en ny variant eller tillämpning, utgå från manualen och fråga hellre än gissa.

# Glasrikets Golfklubb

Grafisk manual · Version 1.3 · Oktober 2026

Profil och manual: TACADA