

GLASRIKETS GOLFKLUBB

Grafisk manual

Profilen Glas och skog

Version 1.4 · Oktober 2026

INLEDNING

Glas och skog

Färgerna kommer ur glaset i Glasriket och skogen runt banan. Mörkt glas bär bilderna, ljus sand bär texten och glöden är accenten.

Profilen vilar på fyra saker: sigillet, sju färger, två typsnitt och banan själv som bild. Med dem ser allt från scorekort och hålskyltar till inlägg och klubbtröjor ut att komma från samma klubb.

Den här manualen visar hur delarna används. Följ den så långt det går. Står ni inför något manualen inte täcker, välj det enklaste alternativet med mest luft.

Lugnt

Få element och mycket luft.

Klart

Banan ska gå att läsa på en sekund.

Eget

Glaset och skogen, ingen annan klubbs.

INNEHÅLL

Logotypen	03
Frizon och minsta storlek	04
Färgversioner	05
Så gör vi inte	06
Färger	07
Färger i bruk	08
Typsnitt	09
Typografisk hierarki	10
Bildspråk: banan ovanifrån	11
Bildspråk: i ögonhöjd	12
Hålkort	13
Hålskylt	14
Sociala medier	15
Profilprodukter	16
Filpaket och märkning	17

LOGOTYP

Sigillet

Sigillet är klubbens logotyp. Det är ritat som vektor och hämtas alltid från filpaketet. Det skrivs aldrig om med typsnitt och byggs aldrig om i delar.



Ringtexten

Klubbens namn i versaler längs ringen.

Stjärnan

Glimten i glaset.

Granarna

Skogen runt banan, en på var sida.

Pokalen


Glaset från Glasriket och pokalen för spelet.

Orten

Växjö · Småland.

LOGOTYP

Frizon och minsta storlek

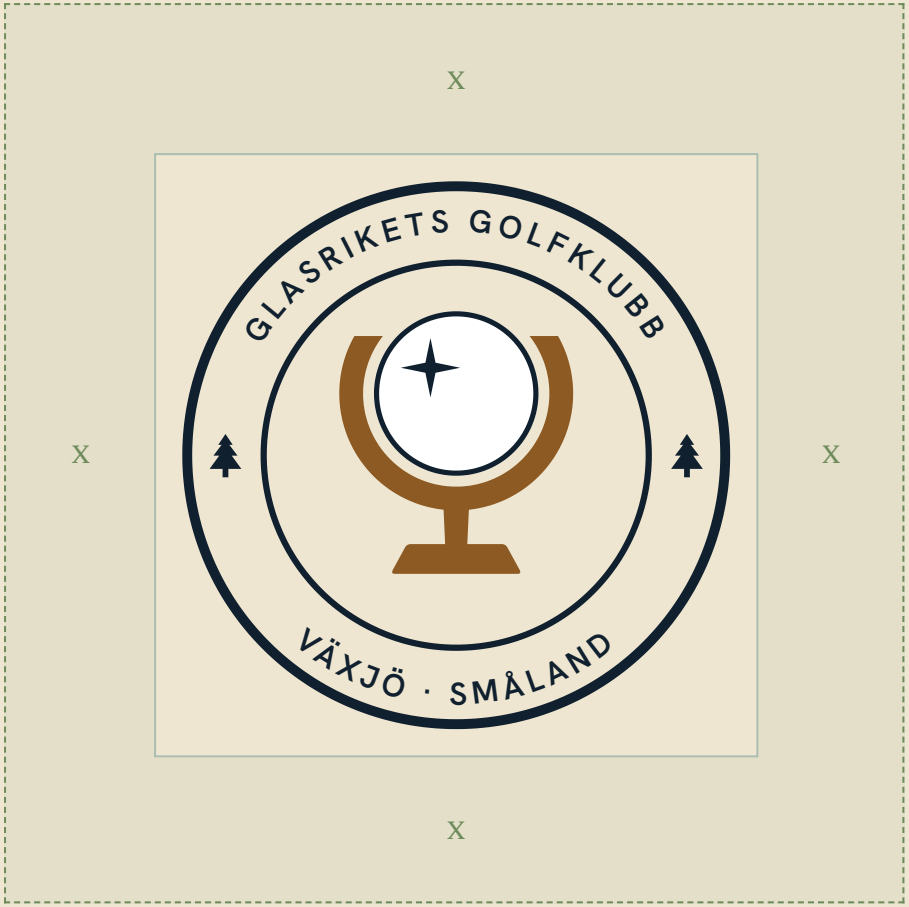

X är en fjärdedel av sigillets diameter. Inga andra element får komma närmare sigillet än X, på någon sida. Frizonen gäller även mot pappers- och bildkant.

Tryck

Minst 25 mm i diameter.



Skärm

Minst 120 px i diameter.



Brodyr

Minst 50 mm. Gör alltid en provbrodyr.



Tryck och brodyr visas i verklig storlek när sidan skrivs ut i 100 %. Skärmexemplet är förminskat. Under minsta storlek blir ringtexten oläslig: använd då klubbens namn i text.

LOGOTYP

Färgversioner

Använd den färgade versionen när det går. Enfärgsversionerna är för tekniker som bara klarar en färg. Välj alltid den version som ger störst kontrast mot botten.



Färgad, ljus botten
Grundversion. Sand, vitt och ljusa bilder.



Färgad, mörk botten
Djupglas och Sjöglas. Omslag, skylt, inlägg.



Enfärg Djupglas
Enfärgstryck, stämplar, dokument.



Enfärg brons
Folie och prägling på ljust.



Enfärg vit
Mörka ytor, glas, gravyr och dekaler.



Broderad
Kläder. Färgad mörk version i tråd.


LOGOTYP

Så gör vi inte


Sigillet används precis som det levereras. Behöver ni en variant som inte finns i filpaketet, fråga hellre än bygg själva.



Sträck eller tryck inte ihop

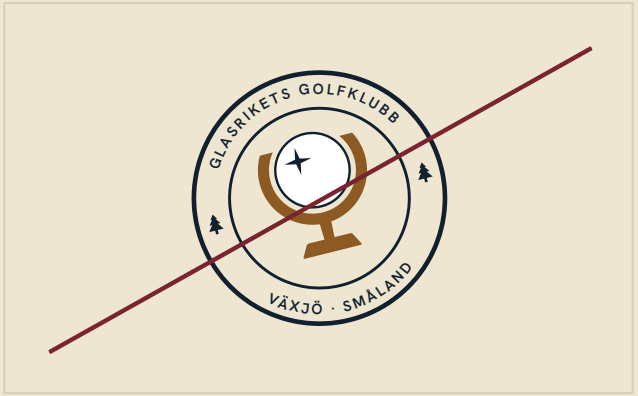


Vrid inte

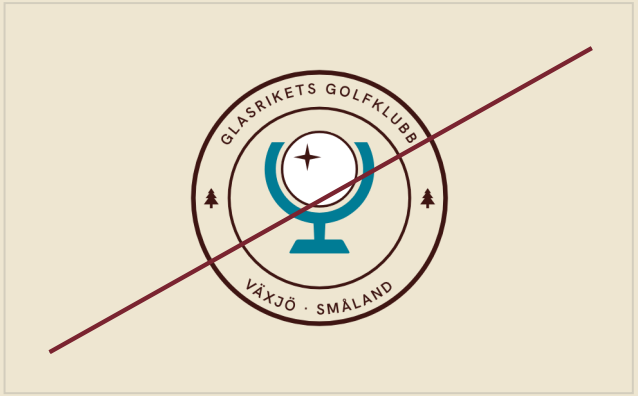

Byt inte färger



Ingen skugga, glöd eller effekt

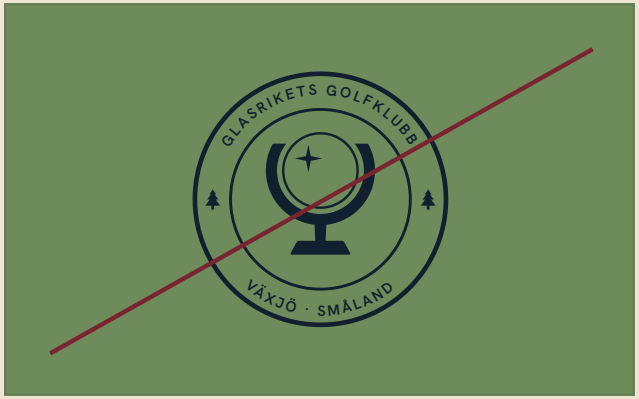

Inte på mellantoner med låg kontrast



Beskär inte och bryt inte ut delar

FÄRGER

Sju färger ur glas och skog

Skärmvärdena gäller alltid för webb, sociala medier och film. Tryckvärdena sätts mot ett riktigt tryckprov innan första tryckningen och förs in i nästa version av manualen.

Djupglas

Mörka ytor, rubriker och text

#10202E
RGB 16 · 32 · 46
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

Sjöglas

Mörka ytor och ramar

#1D4756
RGB 29 · 71 · 86
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

Isglas

Text och linjer på mörkt

#9CC9C3
RGB 156 · 201 · 195
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

Skog

Mörka ytor, skylt och inlägg

#1F3A2E
RGB 31 · 58 · 46
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

Mossa

Etiketter och detaljer

#6E8B5B
RGB 110 · 139 · 91
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

Sand

Ljusa ytor och text på mörkt

#EEE6D1
RGB 238 · 230 · 209
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov

Glöd

Accent, bara på mörkt

#D49A4E
RGB 212 · 154 · 78
CMYK fastställs efter tryckprov
Pantone fastställs efter tryckprov


Mörk glöd #8A6220 · RGB 138 · 98 · 32
Glöd som text och linje på ljus botten.

Sigillets brons #8C5A22 · RGB 140 · 90 · 34
Bara i sigillet, ljus botten. Står i logotypfilerna.

FÄRGER

Färger i bruk

Sand och Djupglas bär profilen. Skog och Sjöglas ger djup, Mossa, Isglas och Glöd är detaljer. Proportionerna nedan är en riktlinje för en hel trycksak eller ett flöde, inte för varje enskild yta.

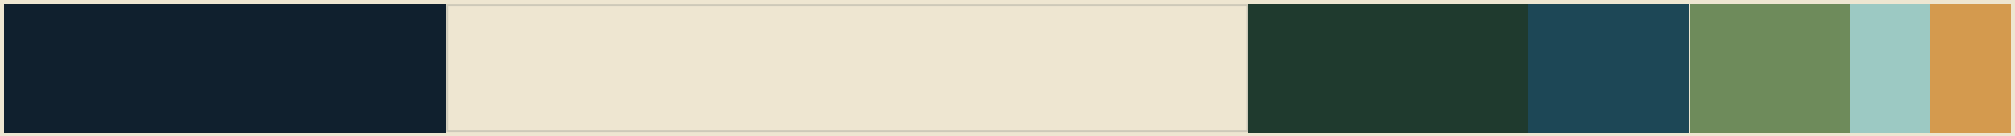

Djupglas 22 % Sand 40 % Skog 14 % Sjöglas 8 % Mossa 8 % Isglas 4 % Glöd 4 %

TEXT PÅ FÄRG

Aa
Sand på djupglas

Kontrast 13.3:1
Löptext och rubriker

Aa
Djupglas på sand

Kontrast 13.3:1
Löptext och rubriker

Aa
Sand på skog

Kontrast 9.9:1
Löptext och rubriker

Aa
Isglas på djupglas

Kontrast 9.1:1
Löptext och rubriker

Aa
Glöd på skog

Kontrast 5.0:1
Löptext och rubriker

Aa
Mörk glöd på sand

Kontrast 4.4:1
Rubriker och etiketter, inte löptext

Aa
Skog på sand

Kontrast 9.9:1
Löptext och rubriker

Aa
Mossa på sand

Kontrast 3.1:1
Rubriker och etiketter, inte löptext

Aa
Sand på mossa

Kontrast 3.1:1
Rubriker och etiketter, inte löptext

Aa
Glöd på sand

Kontrast 2.0:1
Undvik

Kontrast enligt WCAG 2.1. Löptext kräver minst 4,5:1, stor text och etiketter minst 3:1.

TYPOGRAFI

Två typsnitt

RUBRIKER · SPECTRAL

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 *Kursiv för citat*

Rubriker, hålnummer, citat och korta texter. Regular som standard, Medium för små rubriker på skylt och skärm. Raka siffror, så att de fungerar även i Word och PowerPoint.

TEXT · HANKEN GROTESK

Aa

Regular · **Medium** · **SemiBold**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

Löptext, avstånd, tabeller, bildtexter och etiketter. Etiketter sätts i SemiBold versaler med spärrning 0,2 em. Medium används för betoning i stället för fetstil.

Båda typsnitten är fria att använda, även kommersiellt (SIL Open Font License 1.1), och ingår i filpaketet. Finns de inte i ett system: Georgia ersätter Spectral och Arial ersätter Hanken Grotesk.

TYPOGRAFI

Typografisk hierarki

Hålnummer	Spectral Regular	120–300 pt	Skylt och hålkort
Rubrik 1	Spectral Regular	28–40 pt · radavstånd 1,1	Omslag, inlägg, webb
Rubrik 2	Spectral Regular	16–21 pt · radavstånd 1,2	Avsnitt
Etikett	Hanken SemiBold, versaler	7–9 pt · spärrning 0,2 em	Överrubriker, par och index
Ingress	Hanken Regular	12–14 pt · radavstånd 1,5	En eller två meningar
Brödtext	Hanken Regular	9–10 pt · radavstånd 1,5–1,6	Löptext, 55–75 tecken per rad
Bildtext	Hanken Regular	7–8 pt	Bildtexter, upphov

Storlekarna gäller tryck. På skärm används samma steg i pixlar, till exempel rubrik 1 i 40–56 px och brödtext i 16–18 px. Håll dig till tre storlekar per yta, och låt aldrig en mellanrubrik bli mindre än brödtexten.

HÅL 3 · PAR 4 · INDEX 16

Genvägen kräver 240 meter

Ett kort par 4 som svänger höger mot en liten, inbunkrad green.

Out längs hela högersidan och en damm till höger om tee 49. Den långtslående genar mot greenen, men det krävs en carry på cirka 240 meter.

290
meter · tee 52 · 56 · 60

274
meter · tee 49

199
meter · tee 44

Texten är hämtad från hålkortet för hål 3.

BILDSPRÅK

Banan i huvudrollen

Banan visas ovanifrån, med riktiga former: fairway, green, bunkrar, vatten och skog ligger där de ligger. Ljuset är sol och tidig höst, och banan i toppskick. Inga människor i bilderna.



Hål 5



Hål 9



Hål 14



Hål 17



Hål 18

ALLTID

Hela hålet i bild, från tee till green. Samma storlek när flera hål visas tillsammans.

ALDRIG

Påhittade hinder, flyttade green eller bilder från en annan bana.

MÄRKNING

Publika hålbilder har Lantmäteriets upphovsrad. Ingen annan märkning på eller vid bilderna.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

BILDSPRÅK

I ögonhöjd

Bilder från spelarens ögonhöjd används där platsen går att känna igen: utslaget på hål 14, inspelet på hål 5 och hål 3. De byggs på Lantmäteriets höjddata så att terrängen stämmer med verkligheten.



Hål 14 från tee





Hål 5, inspel · Hål 3, inspel

Använd ögonhöjdsbilder som stämning på webb, i inlägg och i presentationer. Lägg text på en lugn del av himlen eller på en tonad yta i Djupglas, aldrig rakt över fairway eller green.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

TILLÄMPNINGAR

Hålkort

Hålkorten för hål 3, 14 och 17 som de ser ut i dag. Alla 18 hål följer samma uppställning. Före tryck sätts korten med profilens typsnitt och godkänns av klubben hål för hål.







Hålbilden
Hela hålet ovanifrån, med alla tees utmärkta.

Hålnummer
Spectral, störst på kortet.

Par, index och längder
Hanken, längd per tee i meter.

Rubrik och råd
En rubrik om hålet och råd från pro:n.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

TILLÄMPNINGAR

Hålskylt



Format
70 × 100 cm, stående.

Platta 1 · Rubrik
Sponsorns namn följt av ”-hålet”, i Spectral. Sand på Djupglas.

Platta 2 · Hålguide
Hålbild, nummer, par, index och längder. Byts aldrig.

Platta 3 · Sponsor
Sponsorns logga i en färg och QR-kod på Sand. Byts när sponsorn byts.

Ram
Skog runt plattorna.

Tillverkning
Ecosign. Färger stäms av mot tryckprov.

Nordvik är en påhittad exempelsponsor. Hålguiden visar riktiga uppgifter för hål 14. QR-koden leder till hålets sida på klubbens webbplats.

Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

TILLÄMPNINGAR

Sociala medier

Inlägg i 4:5 på Djupglas som visar hela hålet. Tre fästa inlägg överst i flödet och höjdpunkter i klubbens färger.







Fästa inlägg: veckans hål, sigillet och spela banan. Lantmäteriets upphovsrad följer med varje publik hålbild.

PROFILBILD



Färgad version på Djupglas, beskuren rund.

HÖJDPUNKTER



Text i inlägg: en kort rubrik i Spectral, fakta i Hanken. Hålnummer och längder hämtas alltid från hålkortet.

TILLÄMPNINGAR

Profilprodukter

Kläder broderas med den färgade mörka versionen på mörka plagg och enfärg Djupglas på ljusa. Sigillet placeras på vänster bröst eller mitt fram, aldrig på ärmen.



Stickad tröja
Brodyr på vänster bröst, 45–55 mm.



Keps, sex paneler
Brodyr centrerad på framstycket, 55–65 mm.



Keps, fem paneler
Brodyr på framstycket, 55–65 mm.



Handduk
Enfärg Djupglas på vävd etikett.

Minsta storlek för brodyr är 50 mm. Ringtexten är den känsligaste delen, så beställ alltid en provbrodyr och godkänn den innan en hel serie syrs. Trådfärger väljs mot provet, nära Glöd, Sand och Djupglas.

Produktbilderna är visualiseringar som visar placeringen

FILER

Filpaket och märkning

Sigillet	Färgad ljus botten, färgad mörk botten, enfärg Djupglas, brons och vit. SVG, PDF och PNG.
Brodyr	Montage på keps med fem och sex paneler, som underlag till brodyrfirman.
Färger	HEX och RGB. CMYK och Pantone kommer efter tryckprov.
Typsnitt	Spectral (Regular, Medium, Kursiv) och Hanken Grotesk (Regular, Medium, SemiBold), med licens.
Hålbilder	Hålbilder och hålkort, hål för hål när de är godkända av klubben.

UPPHOV

Hålbilder, hålkort och visualiseringar bygger på Lantmäteriets öppna data. Allt publikt material som visar dem har raden:

> Underlag: Ortofoto och Markhöjdmodell ©Lantmäteriet, bearbetat, CC BY 4.0

MÄRKNING

Bilder märks aldrig med hur de är gjorda, varken i bildtext, alt-text eller sidfot. Där det behövs räcker en diskret rad i sidfoten: ”Vissa bilder är visualiseringar.”

FRÅGOR OM PROFILEN

Klubbens kansli äger profilen. Behövs en ny variant eller tillämpning, utgå från manualen och fråga hellre än gissa.



Glasrikets Golfklubb

Grafisk manual · Version 1.4 · Oktober 2026

Profil och manual: TACADA