

Interféromètre de Michelson

Distance d'acquisition

☐ 10 μm ☐ 200 μm

LANCER ACQUISITION

STOPPER ACQUISITION

Courseurs ON/OFF



EFFACER COURBE


sélectionner l'imprimante: (LaserJet 2030DM)

HP LaserJet M203dw (09A4FB) ☐

IMPRIMER

ARRÊTER PROGRAMME

Déplacement des curseurs en bas de page

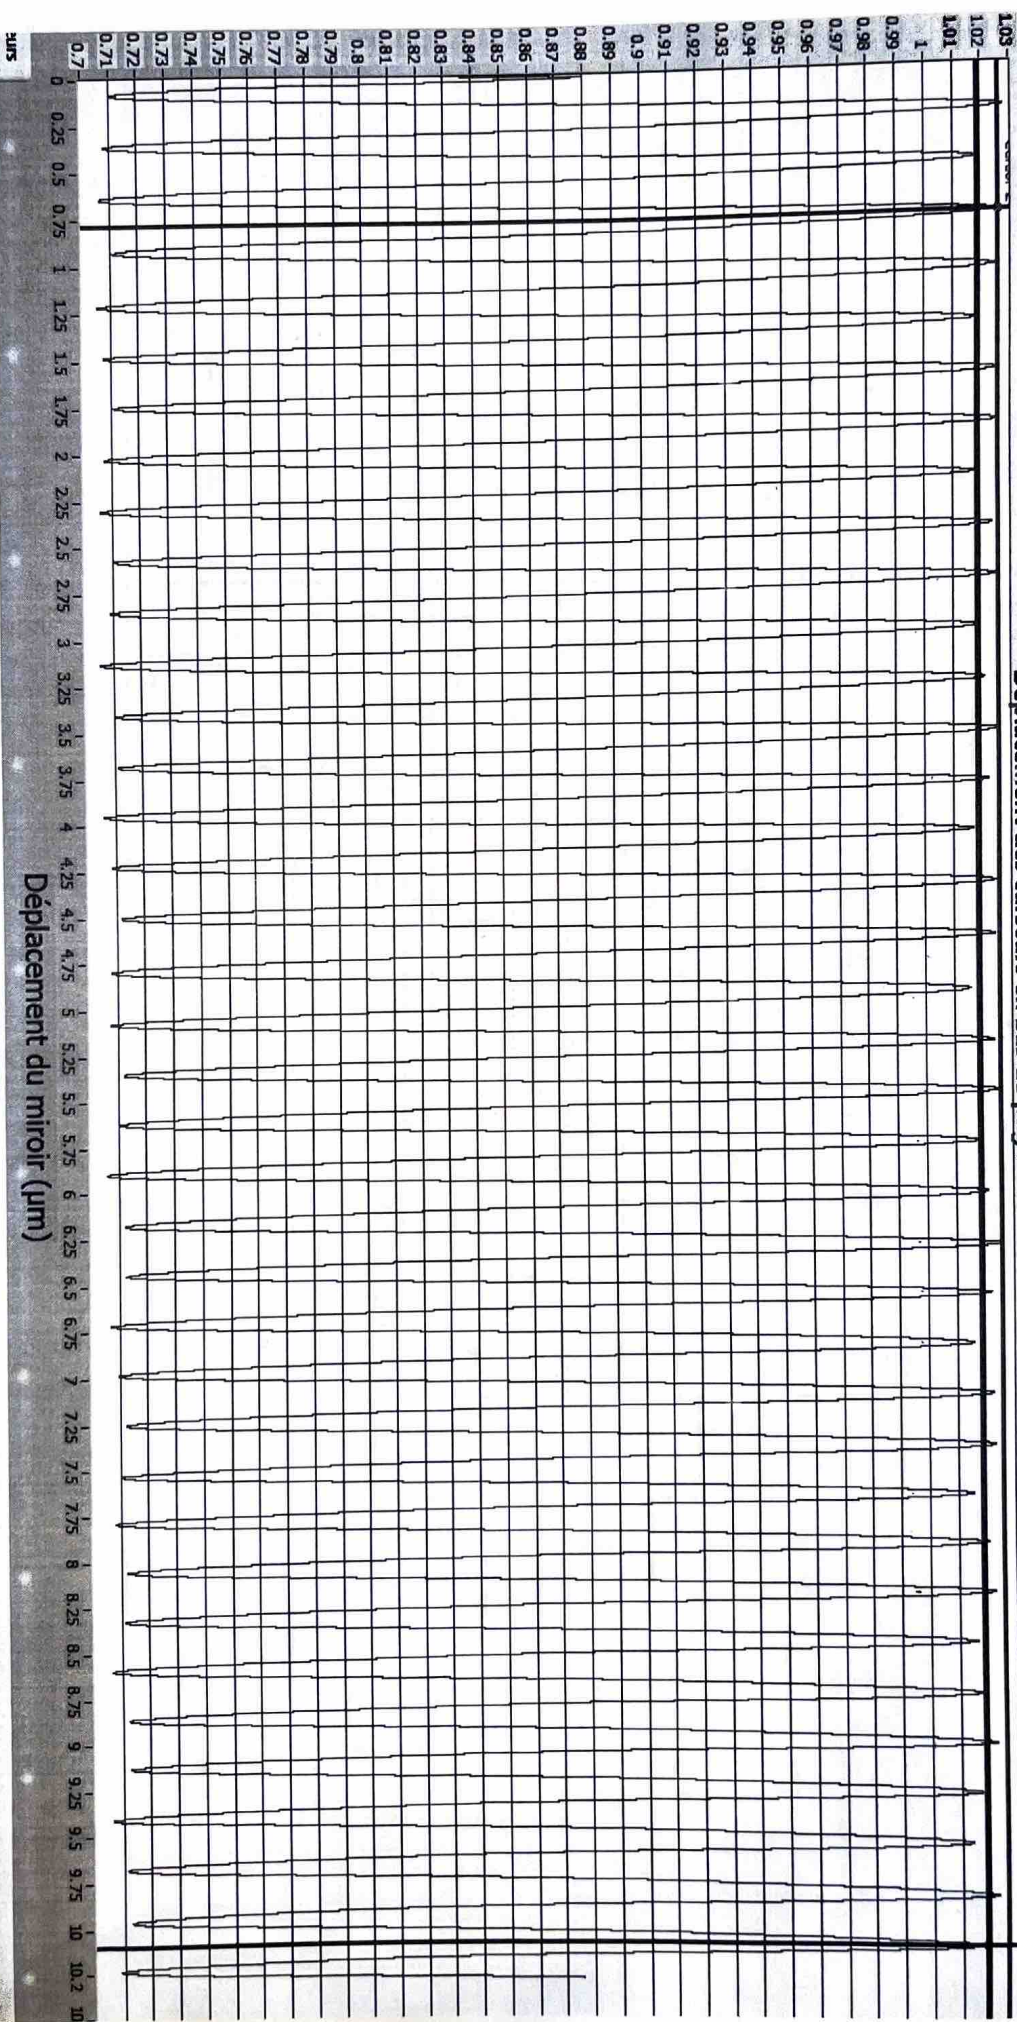

Slide D1

Déplacement : curseur 1 = 10.0963 μm

Slide D2

Déplacement : curseur 2 = 0.782876 μm

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.2

Raie verte Mercure (variation de l'enf. de déplacement miroir)

stance d'acquisition

☒ 10 μm ☐ 200 μm

LANCER ACQUISITION

STOPPER ACQUISITION

Curseurs ON/OFF



EFFACER COURBE

sélectionner l'imprimante: (LaserJet 2030DN)


HP LaserJet M203dw (99AFFB) ☒

IMPRIMER

ARRETER PROGRAMME

Interféromètre de Michelson

Déplacement des curseurs en bas de page

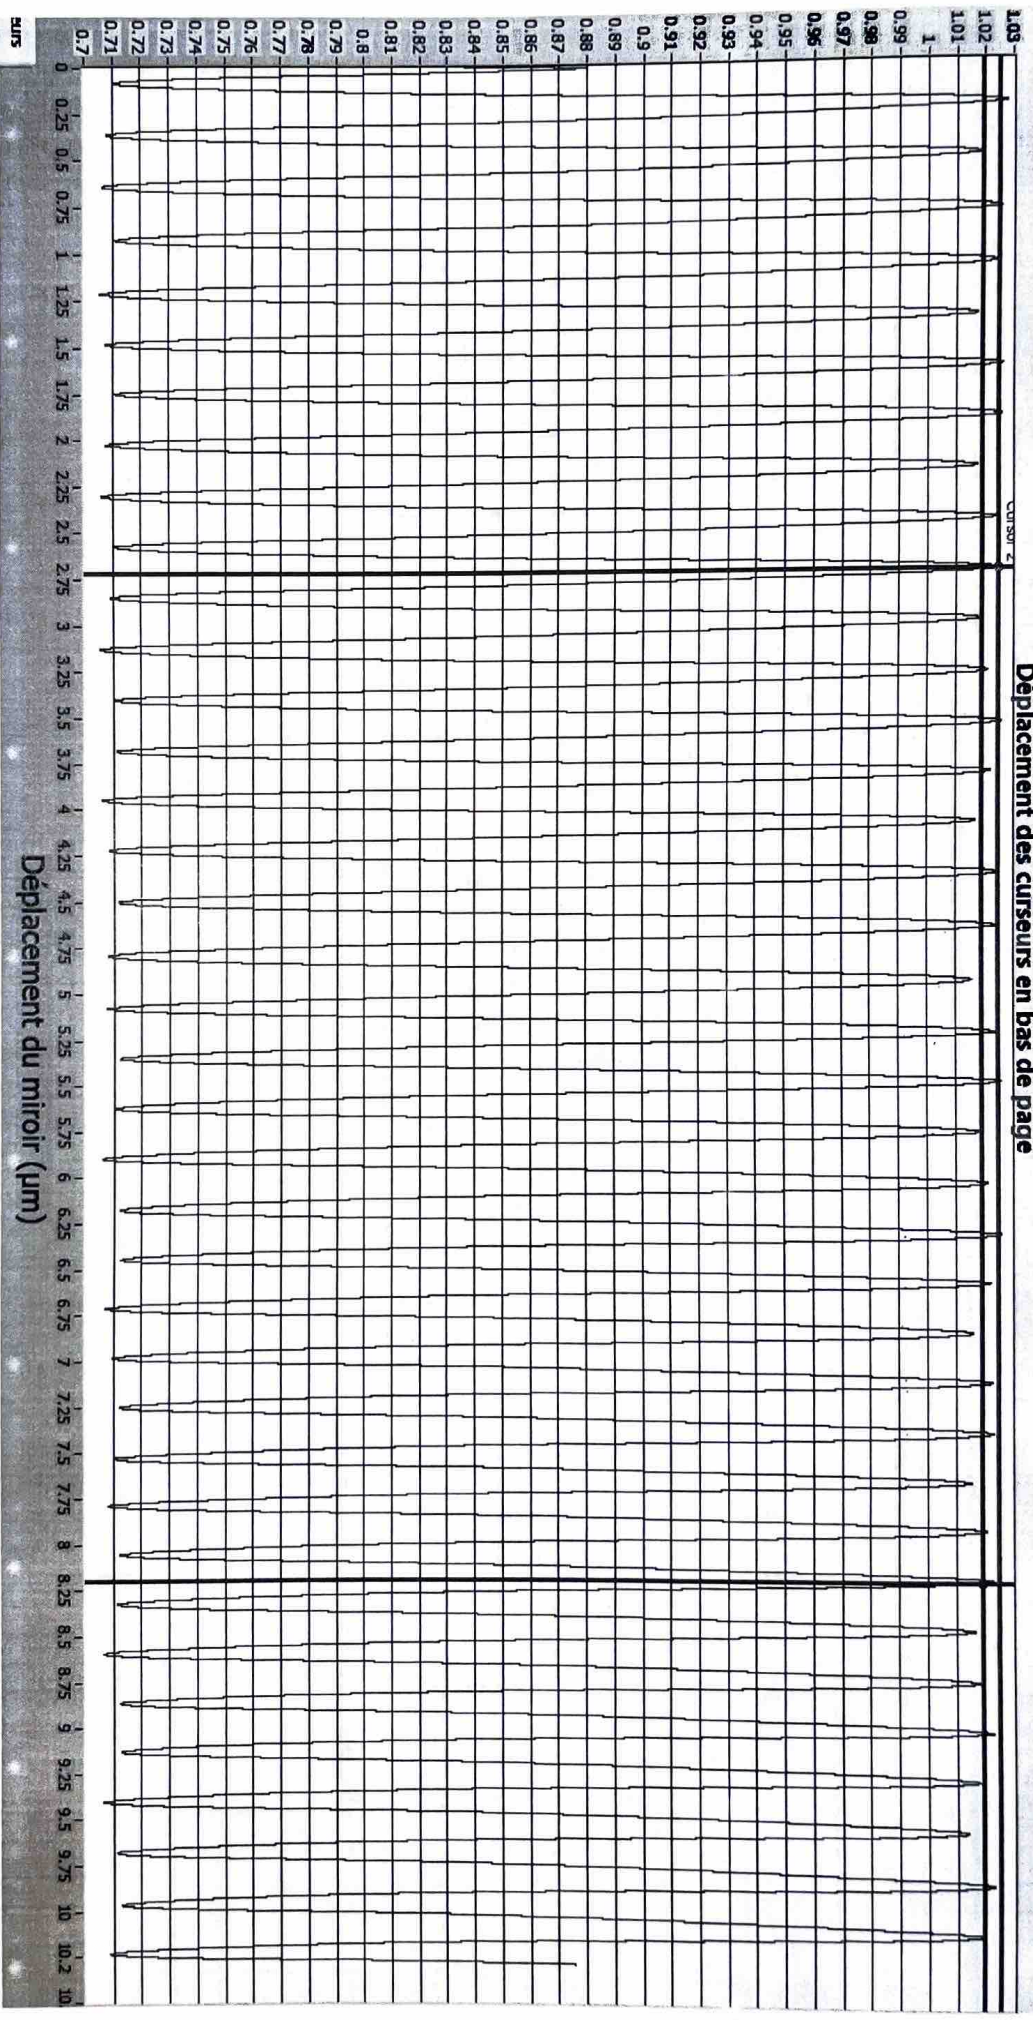

Slide D1
Déplacement : curseur 1 = 8.20304 μm

Slide D2
Déplacement : curseur 2 = 2.71857 μm

Raie verte Mercure (Variation de l'ordre de déplacement miroir)