

```

Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int fa0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 100.10.11.1
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 100.10.11.2
Router(config)#


```

```

Router#show ip nat translations

```

| Pro | Inside global | Inside local | Outside local | Outside global |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|
| --- | 100.10.11.1 | 192.168.0.1 | --- | --- |
| --- | 100.10.11.2 | 192.168.0.1 | --- | --- |

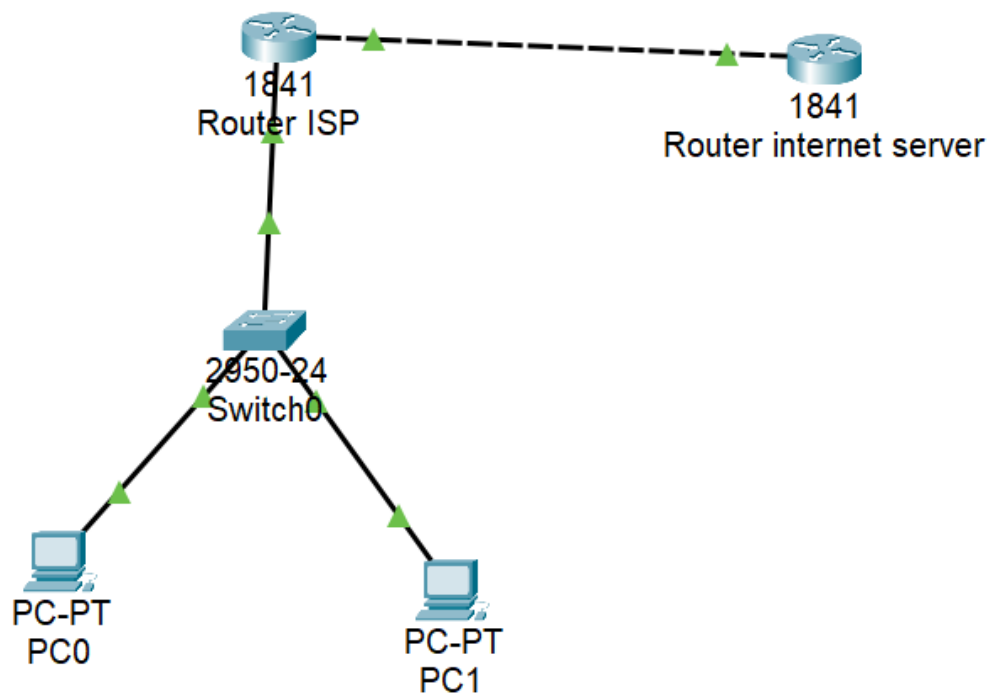

```

C:\>ping 100.10.10.2

Pinging 100.10.10.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 100.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 100.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 100.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```