

*ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES*



# IMPRESORA Y USUARIO




Alumna: Lynda Mariel Castillo Castro  
Docente: Cesar Moises Rosales Ramírez  
8 ° "A"

```
lynda@localhost:~$ sudo podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND
NAME
d27a909c561a   docker.io/albat/cupsd:latest        /usr/sbin/
cupsd -...    41 seconds ago Up 41 seconds    0.0.0.0:631
->631/tcp cups
lynda@localhost:~$ sudo firewall-cmd --add-port=631/tcp --permanent
[sudo] contraseña para lynda:
success
lynda@localhost:~$ sudo firewall-cmd --reload
success
lynda@localhost:~$ sudo podman exec -it cups bash
[sudo] contraseña para lynda:
root@d27a909c561a:/# adduser admin
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]
root@d27a909c561a:/# usermod -sG lpadmin admin
root@d27a909c561a:/# exit
exit
lynda@localhost:~$
```

Accedimos al interior del contenedor (podman exec) para configurar las credenciales administrativas de la interfaz web de CUPS:

- Creación de usuario: Se añadió el usuario admin mediante el comando adduser.
- Asignación de privilegios: Se vinculó al usuario admin al grupo lpadmin usando usermod -aG lpadmin admin. Con esto logramos que en Linux el grupo lpadmin otorga permisos para añadir, eliminar y gestionar impresoras.

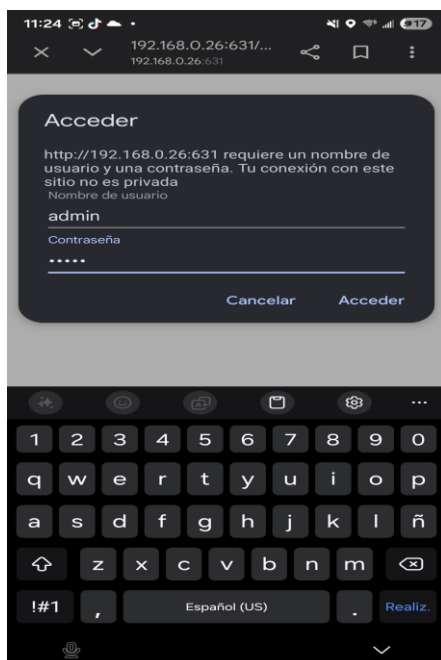

Esta imagen muestra el panel de autenticación de CUPS (Common Unix Printing System). Básicamente, entramos a la interfaz web de administración del servidor de impresión desde un navegador en otro dispositivo.


Aquí es donde usamos las credenciales que creamos dentro del contenedor. El usuario es admin, y al darle a "Acceder", el servidor verificará que el usuario admin pertenece al grupo lpadmin y nos permitirá gestionar impresoras, ver colas de impresión y cambiar configuraciones del servidor.





En esta etapa, se está procediendo a dar de alta un nuevo dispositivo de impresión en el servidor.

- Estamos en la ruta Añadir impresora, Aquí seleccionamos la opción CUPS-PDF (Virtual PDF Printer). Ya que permite probar que todo el sistema funciona correctamente sin gastar papel ni tinta. El servidor "imprime" generando un archivo PDF en una carpeta del sistema.

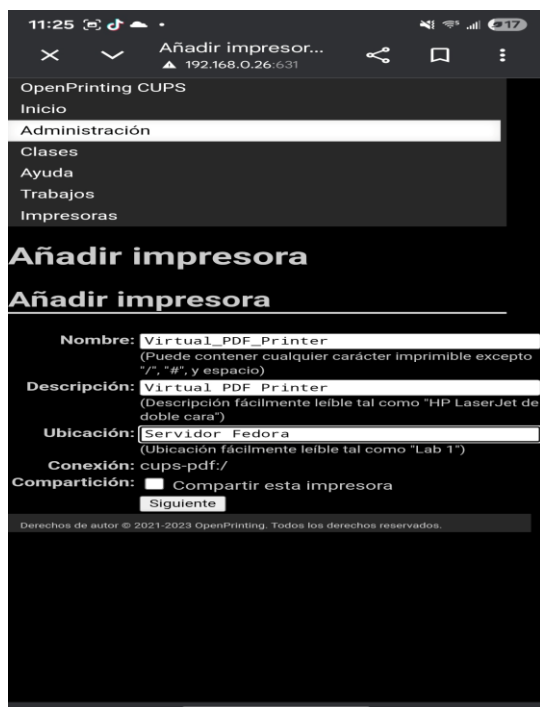

En esta etapa definimos como el sistema pueda reconocer la impresora dentro de la red.




Aquí activamos la capacidad multiusuario del servidor.

Con esta acción, cualquier computadora o dispositivo móvil conectado a la misma red podrá detectar la Virtual\_PDF\_Printer e imprimir en ella de forma remota.



Se utiliza la categoría Generic (Genérica), para servicios virtualizados o cuando se busca buena compatibilidad.


Al hacer clic en el botón "Añadir impresora", el sistema guardará toda la configuración anterior y la impresora quedará oficialmente activa y disponible para recibir trabajos desde la red.

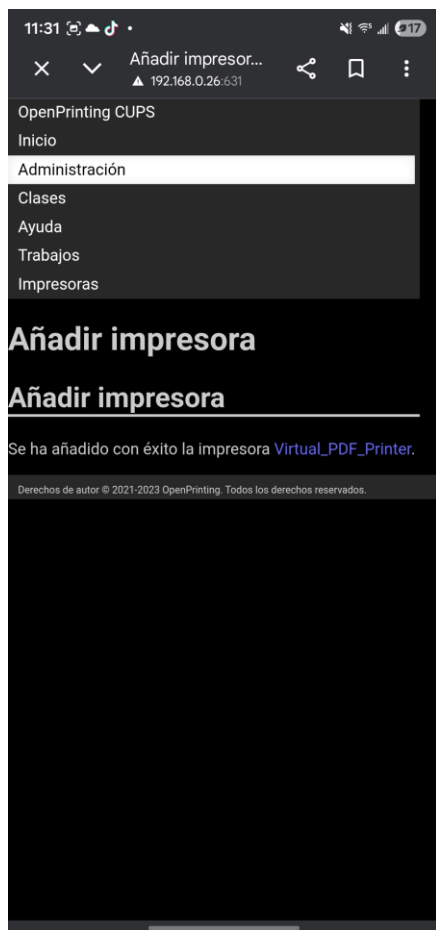


Aquí añadimos la impresora exitosamente.



Aquí vemos que si se agregó.

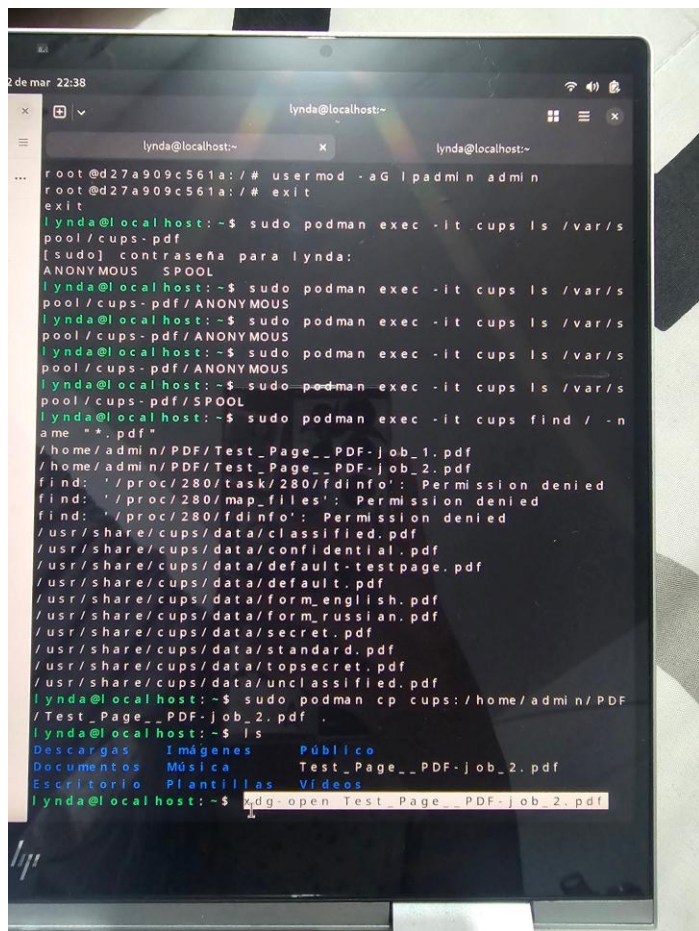

Checamos el pdf.

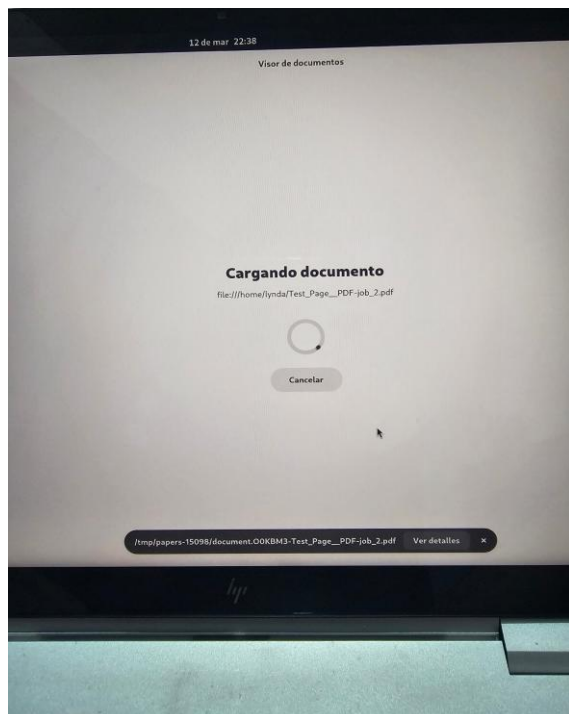

Y concluimos que funciono correctamente.