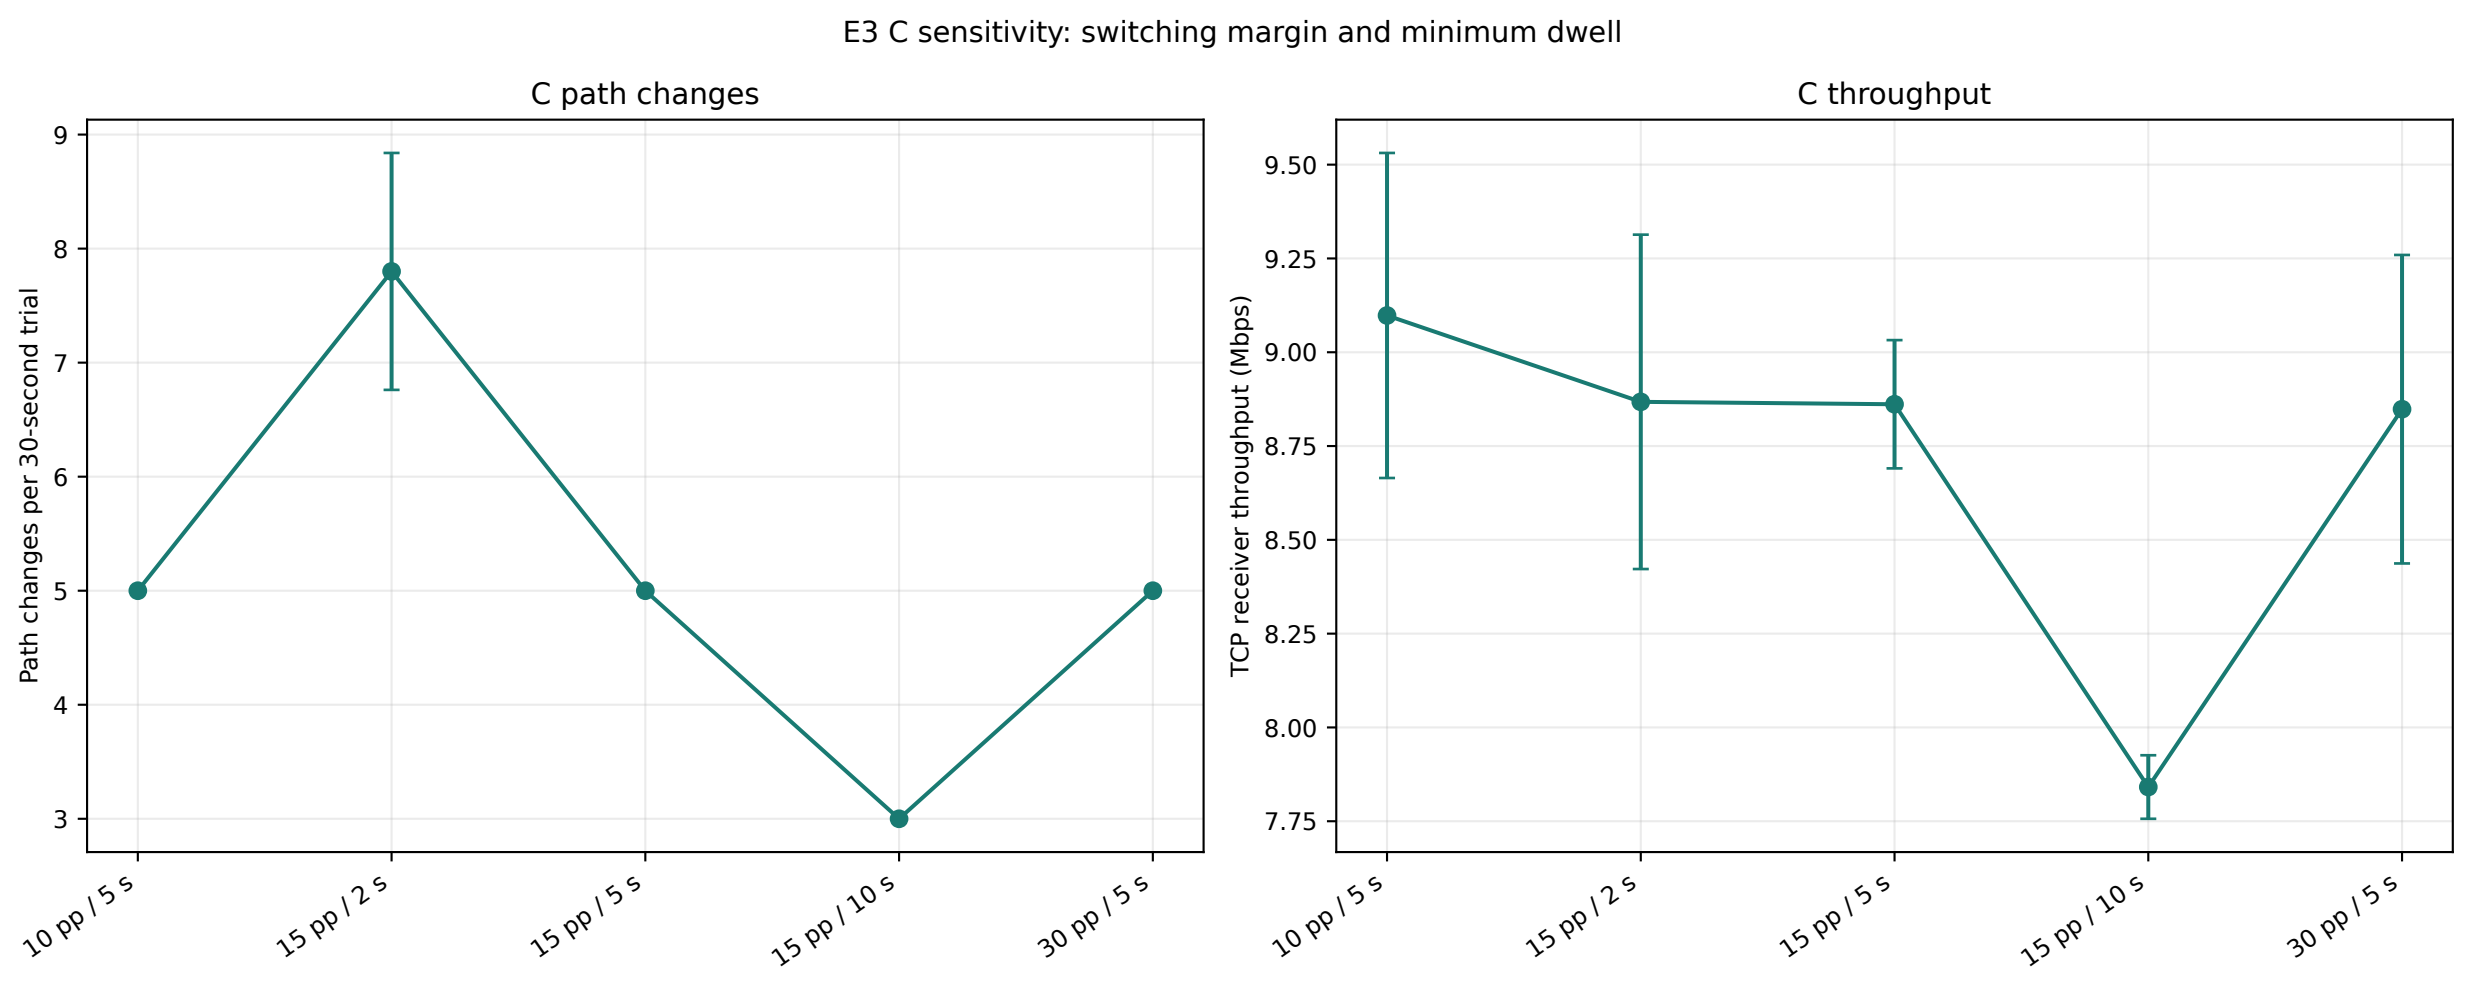
E3 C sensitivity: switching margin and minimum dwell
C path changes
Path changes per 30-second trial
9
8
7
6
5
4
3
10 pp / 5 s
15 pp / 2 s
15 pp / 5 s
15 pp / 10 s
30 pp / 5 s
C throughput
TCP receiver throughput (Mbps)
9.50
9.25
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00
7.75
10 pp / 5 s
15 pp / 2 s
15 pp / 5 s
15 pp / 10 s
30 pp / 5 s