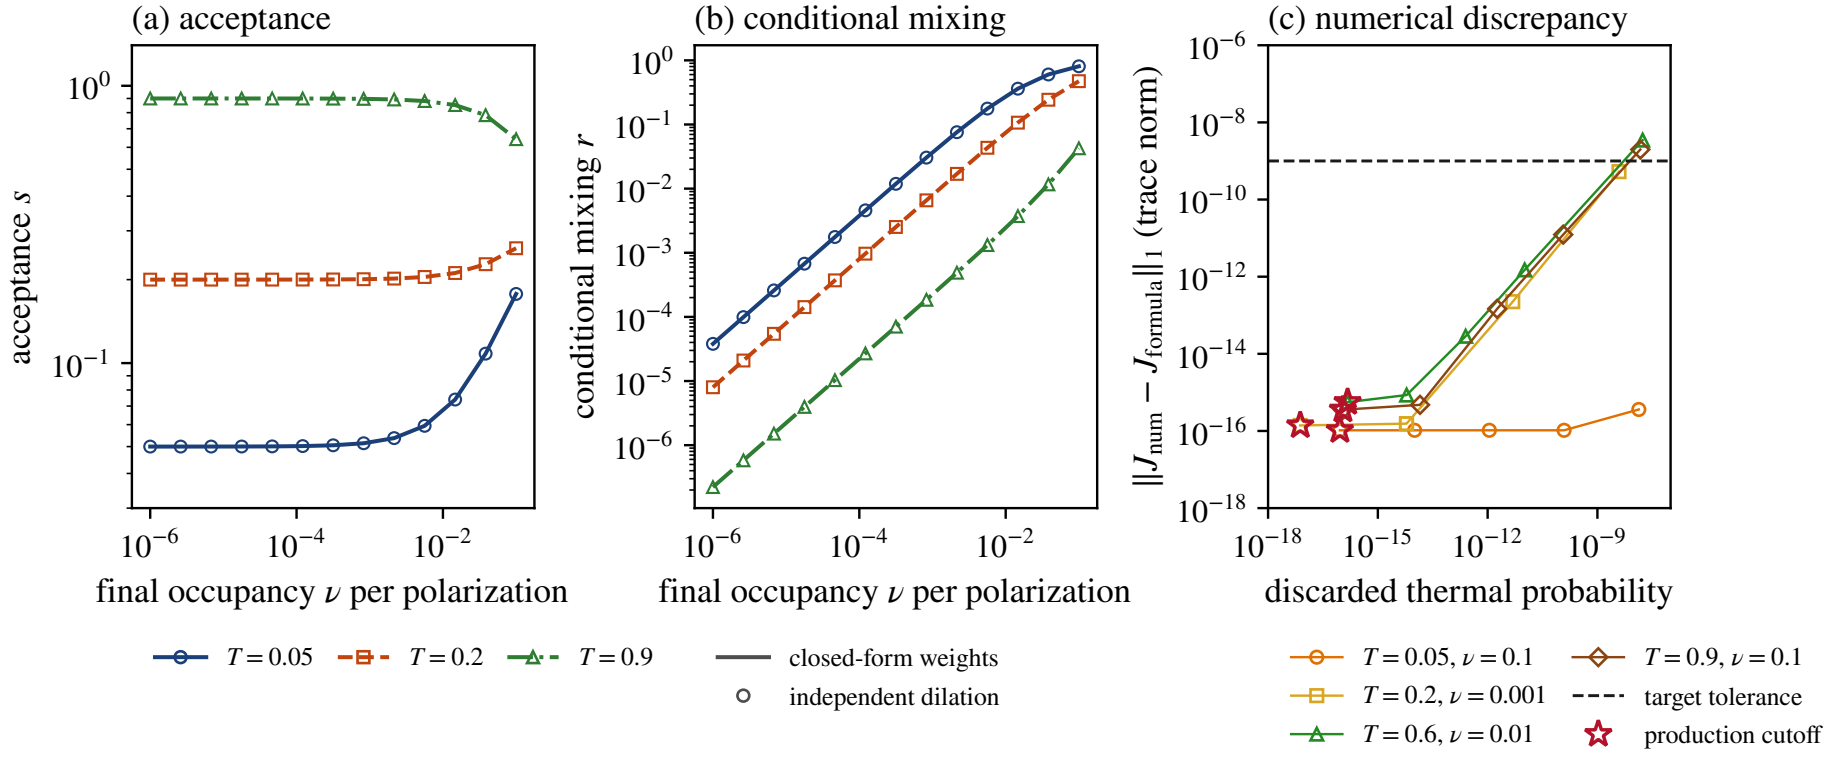
(a) acceptance
acceptance s
10^{0}
10^{-1}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
final occupancy ν per polarization
(b) conditional mixing
conditional mixing r
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
final occupancy ν per polarization
(c) numerical discrepancy
$\|J_{\text{num}} - J_{\text{formula}}\|_1$ (trace norm)
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
10^{-18}
10^{-18}
10^{-15}
10^{-12}
10^{-9}
discarded thermal probability
$T = 0.05$
$T = 0.2$
$T = 0.9$
closed-form weights
independent dilation
$T = 0.05, \nu = 0.1$
$T = 0.2, \nu = 0.001$
$T = 0.6, \nu = 0.01$
$T = 0.9, \nu = 0.1$
target tolerance
production cutoff