Guida per Bonifica endpoint Nippon Express ITA

1. SCOLLEGARE il cavo di rete
2. Accendere il dispositivo
3. Prima di effettuare il login, verificare che il pc non sia collegato alla rete WiFi e in caso affermativo scollegarlo dalla rete

4. Effettuare il login con il seguente account cliccando su “Altro utente” in basso a sinistra
5. Digitare le seguenti credenziali:

Username: **.\Administrator**
Password: **********

N.B. quando si digita .\ sotto appare il nome macchine: prendere nota!

N.B. Se Appare subito la seguente scritta interrompere subito l’attività.

6. Aprire il Task Manager (barra di windows, tasto DX → Gestione attività)

7. Verificare se è presente un processo che si chiama: “svhost.exe” →**Se presente interrompere subito l’attività**.
8. Verificare se è presente un file "svhost.exe" dentro alla cartella "C:\Temp". →**Se presente interrompere subito l’attività**.
9. Verificare se sono presenti file che presentano l’estensione .dlock e che presentano un file txt nominato: HOW_RECOVER.3EDB

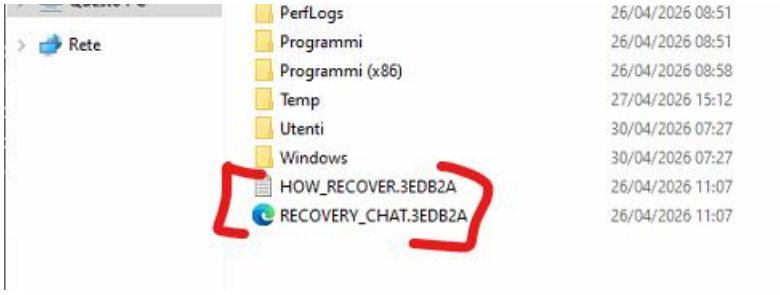

Questo indica che il pc è stato compromesso

10. COLLEGARE il cavo di rete e digitare il seguente link: https://github.com/nippon-ita/nei e cliccare poi sul link presente nella pagina

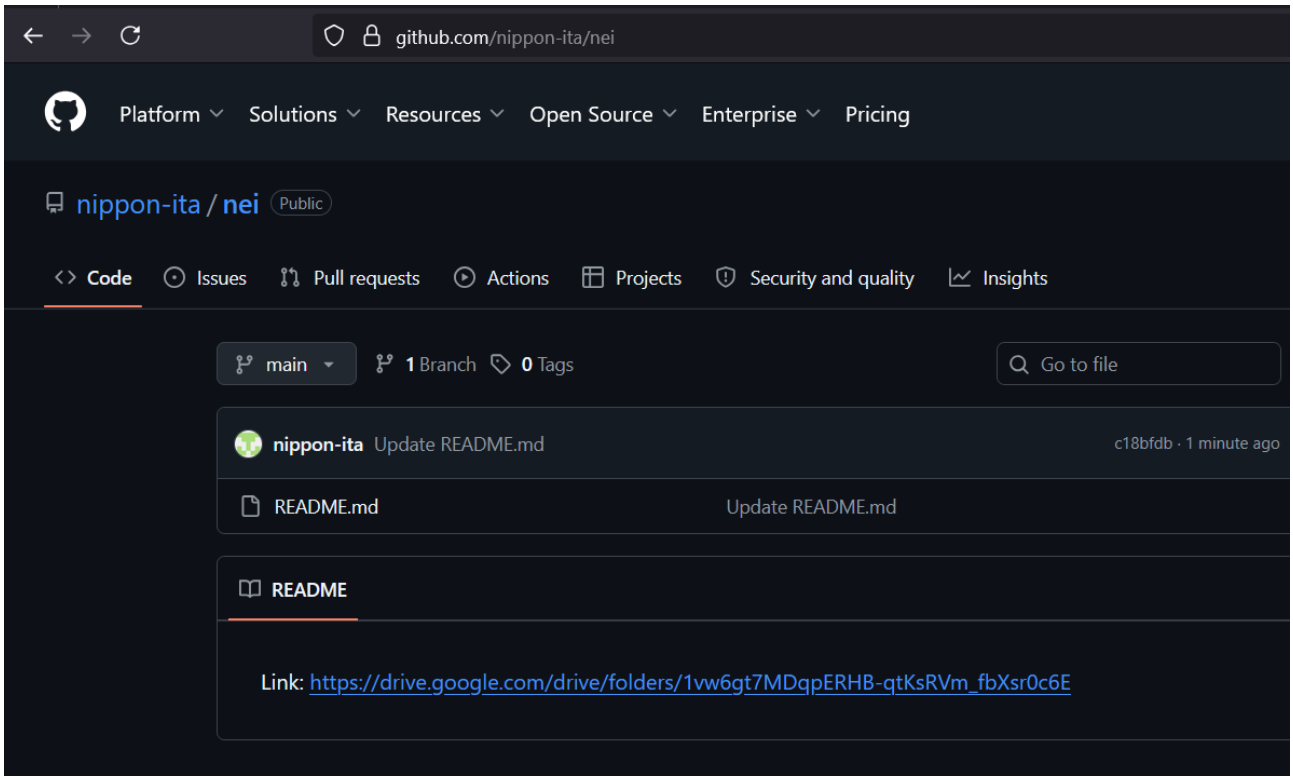

11. Scaricare il programma CynetMSI.MSI e salvarlo su c:\temp o su download

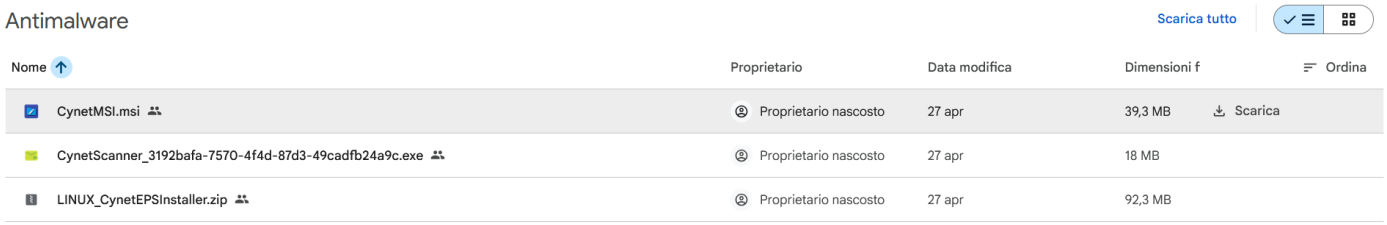

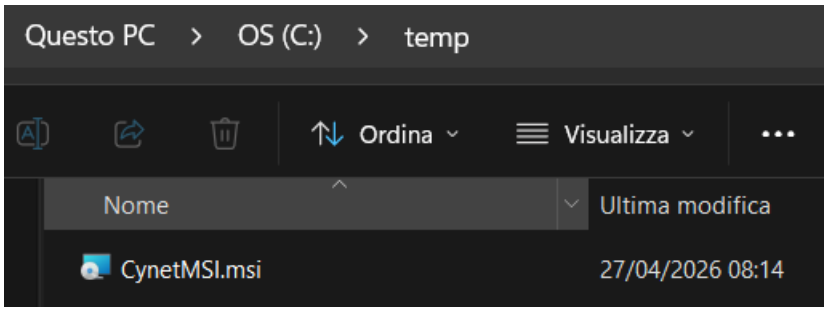

12. Avviare CynetMSI.msi e inserire le credenziali dell'utente Amministratore.
13. Cliccare poi su NEXT → INSTALL→ FINE

14. Verificare sul task manager che siano presenti i seguenti processi; in caso negativo riavviare il pc e verificare nuovamente:

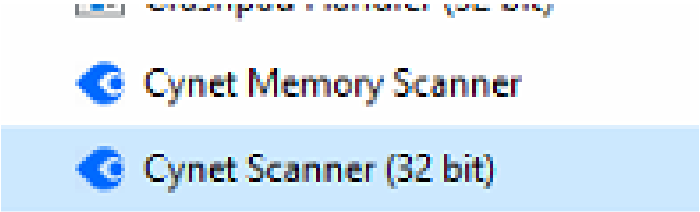

15. Segnare il nome pc nel template fornito con i dati
16. Verificare funzionamento Bitdefender